

PERFIS
ARQUITETURAIS
PERFILES ARQUITECTÓNICOS



PERFIS ARQUITETURAIS

PERFILES ARQUITECTÓNICOS

SALIENTES




ENCASTRE

EMPOTRAR




ENCASTRE CERÂMICA

EMPOTRAR CERAMICA



ANSIÃES




CRATO




MELGAÇO




PENACOVA




MIRANDELA




POMBAL



MOURÃO




EVORAMONTE



MONSARAZ




ALJEZUR




MARVÃO

BARRAMENTO


BARRAMIENTO




MONO




LAGOINHA




MOGOS




SARAFUJO



ZATI



SUBLI



SORGA




VEDA




TOPO



PERO




APA 12




IPA 12




MONSANTO




ZÊZERE




LANHOSO




KOZEL



KOZUS-50



TEKNIK-ZM



LOKOM

PERFIS ARQUITETURAIS

PERFILES ARQUITECTÓNICOS

SUSPENSÃO SUSPENSIÓN






PAVIMENTO PISO



DEGRAUS ESCALONES





APLICAÇÃO ESPECIAL APLICACIÓN ESPECIAL



DIFUSORES

LUMINES
LIGHTING



Transparente
(Transparent)

Prismático
(Prismatic transparent)

Fosco
Mate
(Milky Frosted)

Grau de transparência
Grado de transparencia

94% a 95%*

87%

74% a 83%



Temperatura

-20°C/+70°C

-50°C/+100°C

-20°C/+70°C

LUMINES
LIGHTING



Semi-Opalino
Semi-Opal
(Frozen)

Opalino
Opal
(Milky)

Preto
Negro
(Black)

Grau de transparência
Grado de transparencia

73% a 79%*

39% a 44%*

25%

Temperatura

-20°C/+70°C

-20°C/+70°C

-20°C/+70°C

* Varia consoante a linha de difusores. Varía según la línea de difusores.


CONHECE OS NOSSOS DIFUSORES EM ROLO?

¿CONOCES NUESTROS DIFUSORES DE ROLLO?

Use o difusor de rolo com 10 metros e 40 metros para trabalhos com comprimentos de perfil superiores a 3 metros, evitando os cortes de difusor e obtendo uma linha contínua e sem interrupções.

Utilice el difusor enrollable de 10 metros y 40 metros para trabajos con longitudes de perfil superiores a 3 metros, evitando el difusor cortes y obteniendo una línea continua e ininterrumpida.

	10m	40m
Semi Opalino Semi Opal	DF1SO.10 DF3SO.10	DF1SO.40 DF3SO.40
Opalino Opal	DF1O.10 DF3O.10	DF1O.40 DF3O.40

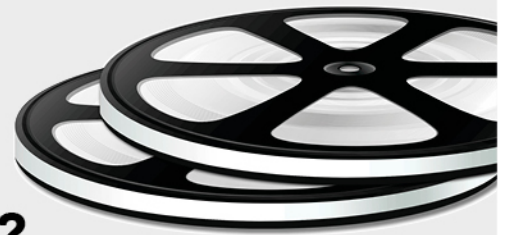

CONHECE O NOSSO DIFUSOR DE LAMELAS?

¿CONOCES NUESTRO
DIFUSOR LAMELAR ?

O Difusor de lamelas tem a particularidade de nos defender do encadeamento, por barrar a direção da luz.

Para além de leve e discreto, é uma ótima solução para ambientes de trabalho, promovendo a luz adequada ao mesmo.

El difusor de láminas tiene la particularidad de protegernos del deslumbramiento, bloqueando la dirección de la luz.

Además de ser ligero y discreto, es una gran solución para entornos de trabajo, proporcionando una iluminación adecuada.

DIFUSOR LAMELAS

Ref. DF4LM

ACABAMENTO STANDARD DE PERFIS

ACABADO DE PERFIL ESTÁNDAR



IMAGINE E IDEALIZE...
IMAGINA E IDEALIZA...

NÓS PRODUZIMOS!
NOSOTROS PRODUCIMOS!



Dispomos de um serviço à medida em que produzimos luminárias escolhidas por si desde a raiz. Faça as suas escolhas e no final apresentamos uma solução pronta a montar.

Tenemos un servicio personalizado en el que producimos lámparas elegidas por sí mismo desde la raíz. Haga sus elecciones y final presentamos un Solución lista para ensamblar.

PERFIS ARQUITETURAIS

PERFILES ARQUITECTÓNICOS

ESCOLHA A COR DO SEU PERFIL

ELIGE EL COLOR DE TU PERFIL

Para além de uma vasta gama de acabamento de perfis à sua disposição, agora já pode personalizar a cor do perfil à sua escolha.

Dê-nos o RAL da cor que pretende e apresentamos-lhe um perfil personalizado com uma cor única, à medida da solução que necessita.*

Además de una amplia gama de acabados de perfil a tu disposición, ahora puedes personalizar el color del perfil de tu elección.

Danos el color RAL que deseas y te presentaremos un perfil personalizado con un color único, a la medida de la solución que necesitas.*

* Cores produzidas apenas por encomenda.
Encomenda mínima de 50m por modelo.
Prazo de entrega sob consulta.

* Colores producidos solo por pedido.
Pedido mínimo de 50m por modelo.
Plazo de entrega bajo petición.

comercial@tako.pt
Tel.: +351 261 027 304

WWW.MOTAKO.PT

