





# MADRIX

## Ficha Técnica Placa PCB FLEXÍVEL 500x200mm 24V

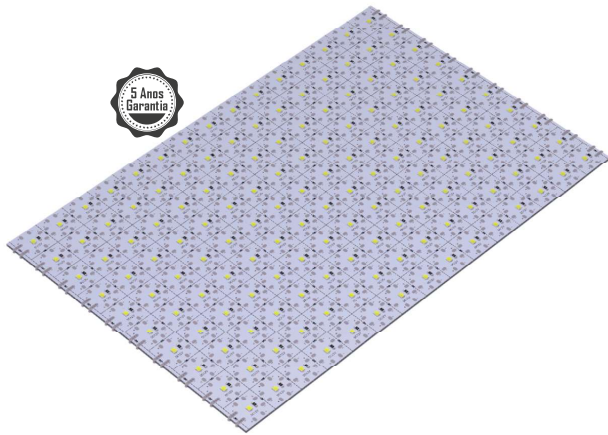

<b>Áreas de Aplicação</b>	Retroiluminação de pedras onix, painéis publicitários luminosos
<b>Tensão</b>	24Vdc
<b>Lumens</b>	2700K - 3900Lm 3000K - 4050Lm 4000K - 4200Lm 6000K - 4200Lm
<b>CRI</b>	>80
<b>Grau de Estanqueidade</b>	IP20 - Sem proteção à humidade
<b>Temperatura de Cor</b>	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
<b>Modelo</b>	Madrix



Referência	Cor de Luz	Lumens /placa	C x L (mm)
13271301.3027	2700K	3900 Lm	500 x 200
13271301.3030	3000K	4050 Lm	500 x 200
13271301.3040	4000K	4200 Lm	500 x 200
13271301.3040	6000K	4200 Lm	500 x 200

### Dimensões

