




MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Ficha Técnica


Fonte de Alimentação Eagle Rise LS 30W IP20



> Drive de tensão constante

SECUNDÁRIO	Voltagem	12V	24V
	Amperagem	2,5A	1,25A
	Potência	30W	
PRIMÁRIO	Voltagem	198 - 264VAC	
	Frequência	47 - 63Hz	
	Eficiência	>84% a carga máx e 240Vca	
	Corrente AC	0.24A a carga máx e 198Vca	
PROTEÇÃO	Sobrecarga	105 - 150% Proteção com auto-recuperação	
	Curto-circuito	105 - 150% Proteção com auto-recuperação	
	Sobretensão	>12,6Vcc	
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-20°C - 45°C	
	Humidade	20% / 95% sem condensação	
	Temperatura e humidade em armazenamento	-20°C - 90°C	
SEGURANÇA	Normas de Segurança	EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN62493	
	Tensão de isolamento	3750V. <5mA. 1 minuto	
	Emissão EMC	Em conformidade com EN 55015; EN61000-3-2 Classe C; EN 61000-3-3	
	Imunidade EMC	Em conformidade com EN 61547; EN 61000-4-2, EN 61000-4-5 1000V	
EMBALAGEM	Dimensão	160 x 42 x 30mm	
REFERÊNCIAS		201561.130	201561.230

Dimensões:

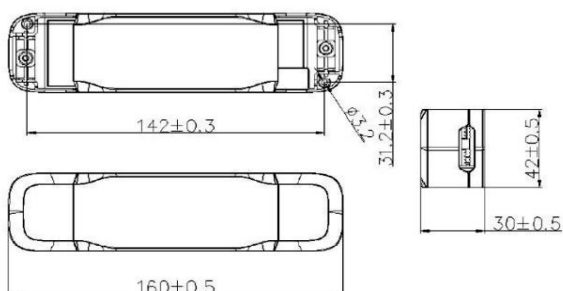

Dados elétricos/óticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%. Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.