




MOTAKO®
LED LIGHTING SOLUTIONS

FITA ZIG ZAG PLUS

FITA LED 19,2W/MT 24V IP20 (TIPO S)

Tira Led 19,2W/mt 24V IP20 (TIPO S)

Led Strip 19,2W/mt 24V IP20 (TIPO S)

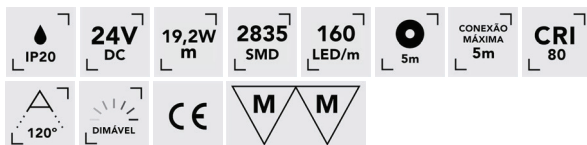

APLICAÇÃO

Aplicación / Application

Áreas interiores com necessidade de fita led flexível

Zonas interiores con necesidad de tiras de LED flexibles

Indoor areas with a need for flexible LED strip

TENSÃO

Tensión / Voltage

24Vdc

POTÊNCIA

Potencia / Power

19,2W/mt

LUMENS

Lúmenes / Luminous Flux

2700K - 2630Lm/mt

3000K - 2765Lm/mt

4000K - 2900Lm/mt

6000K - 2785Lm/mt

CRI

CRI / CRI

80

GRAU DE ESTANQUEIDADE

Grado de protección / IP Grade

IP20

TEMPERATURA DE COR


Temperatura de color
Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K / 6000K



MODELO

Modelo / Model

ZIG ZAG PLUS

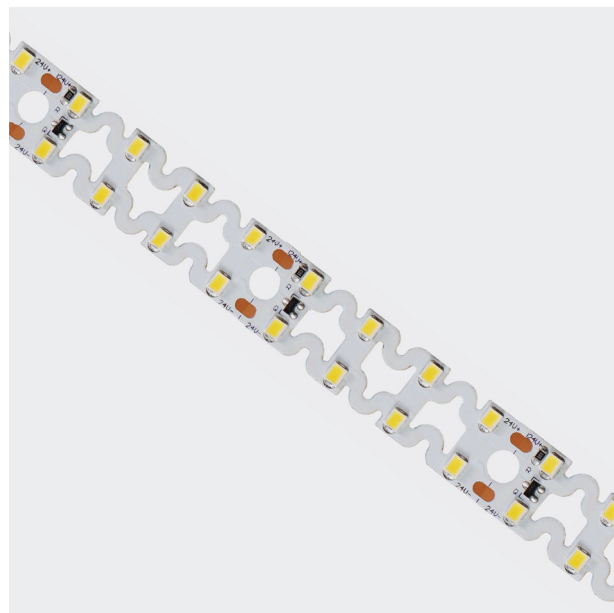

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

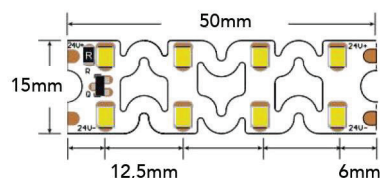

Ref.	Efic.	Cor	Lumens /mt	Lumens /W	C x L x A (mm)
13111111.1927		2700k	2630Lm	137Lm	5 000 x 15 x 2
13111111.1930		3000k	2765Lm	144Lm	5 000 x 15 x 2
13111111.1940		4000k	2900Lm	151Lm	5 000 x 15 x 2
13111111.1960		6000k	2785Lm	145Lm	5 000 x 15 x 2



WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.



MOTAKO®
LED LIGHTING SOLUTIONS

FITA ZIG ZAG PLUS

FITA LED 19,2W/MT 24V IP20 (TIPO S)

Tira Led 19,2W/mt 24V IP20 (TIPO S)

Led Strip 19,2W/mt 24V IP20 (TIPO S)

REGRAS GERAIS | REGLAS GENERALES | GENERAL RULES

- _ Quando adquire uma fita de LED, certifique-se de que todos os componentes da faixa de LED não foram expostos a tensões mecânicas. Eles devem ter uma aparência sólida e nenhum dano visível ou sinais de oxidação.
- _ A instalação da fita de LED deve ser feita por um profissional que tenha qualificação adequada de acordo com todas as normas de segurança.
- _ A fonte de alimentação deve ter uma margem de 30% acima da carga total necessária.
- _ Al comprar una tira de LED, asegúrese de que todos los componentes de la tira de LED no hayan estado expuestos a tensiones mecánicas. Deben tener una apariencia sólida y sin daños visibles ni signos de oxidación.
- _ La instalación de la tira LED debe ser realizada por un profesional cualificado de acuerdo con todas las normas de seguridad.
- _ La alimentación debe tener un margen del 30% sobre la carga total requerida.
- _ When purchasing an LED strip, make sure that all components of the LED strip have not been exposed to mechanical stress. They must have a solid appearance and no visible damage or signs of oxidation.
- _ Installation of the LED strip must be done by a professional who has adequate qualification in accordance with all safety standards.
- _ The power supply must have a margin of 30% above the total load required.

INSTRUÇÕES | INSTRUCCIONES | INSTRUCTIONS

- 1) A fonte de alimentação é selecionada com base na potência da fita, garanta que a carga da fonte de alimentação seja 30% maior do que a potência da fita.
- 2) A superfície onde será aplicada a fita deverá estar limpa, lisa e seca, não pode ter objetos afiados. A fita de LED tem fita adesiva na parte de trás. Deverá remover o filme protetor e pressioná-lo suavemente sobre a superfície. Por favor, evite pressão excessiva nos LEDs.
- 3) Existem os símbolos tesoura no PCB, que mostra onde deve cortar a fita de LED. Quando cortar a fita.
- 1) La fuente de alimentación se selecciona en función de la potencia de la cinta, asegúrese de que la carga de la fuente de alimentación sea 30% superior a la potencia de la cinta.
- 2) La superficie donde se aplicará la cinta debe estar limpia, lisa y seca, libre de objetos cortantes. La tira de LED tiene cinta adhesiva en la parte trasera. Debe quitar la película protectora y presionarla suavemente sobre la superficie. por favor evite presión excesiva en los LED.
- 3) Hay símbolos de tijeras en la PCB, que muestran dónde cortar la tira de LED. Cuándo cortar la cinta.
- 1) Power supply is selected based on ribbon wattage, ensure power supply load is 30% greater than ribbon wattage.

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.


FITA ZIG ZAG PLUS

FITA LED 19,2W/MT 24V IP20 (TIPO S)

Tira Led 19,2W/mt 24V IP20 (TIPO S)

Led Strip 19,2W/mt 24V IP20 (TIPO S)

- 2) The surface where the tape will be applied must be clean, smooth and dry, it must not have sharp objects. The LED strip has adhesive tape on the back. You must remove the protective film and press it gently onto the surface. Please avoid excessive pressure on the LEDs.
- 3) There are the scissors symbols on the PCB, which shows where to cut the LED strip. When to cut the tape.

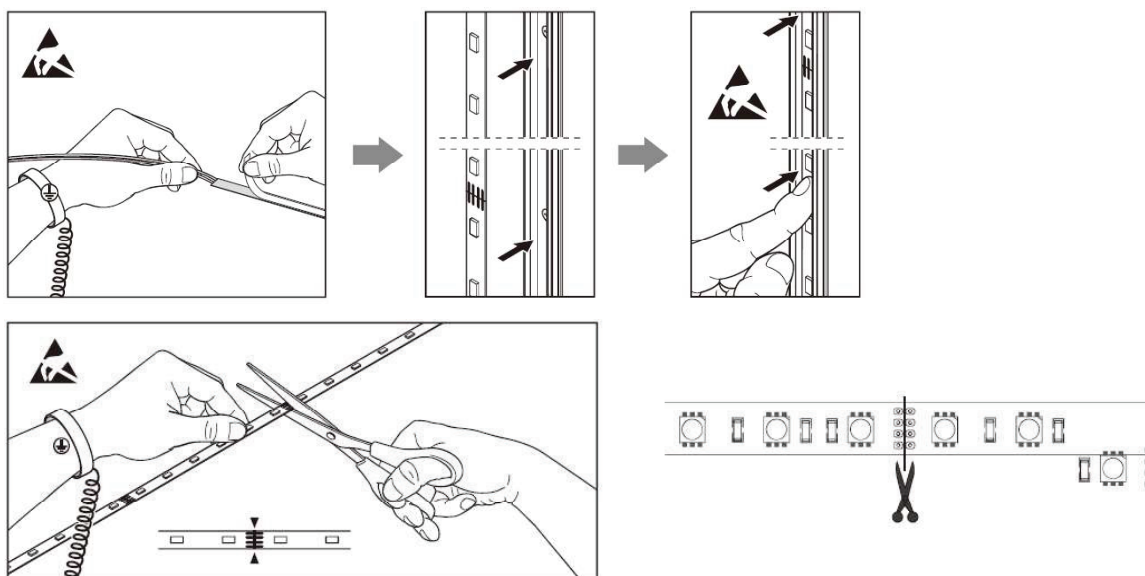

FITA ZIG ZAG PLUS

FITA LED 19,2W/MT 24V IP20 (TIPO S)

Tira Led 19,2W/mt 24V IP20 (TIPO S)

Led Strip 19,2W/mt 24V IP20 (TIPO S)

ATENÇÃO | ATENCIÓN | ATTENTION

- _ Quando instalar a fita de LED tenha em atenção alguns procedimentos. Pode moldar a fita, mas não a deve dobrar/vincar.
- _ Al instalar la tira de LED, preste atención a algunos procedimientos. Puede darle forma a la cinta, pero no la doble ni arrugue.
- _ When installing the LED strip, pay attention to some procedures. You can shape the tape, but don't fold/crease it.



- _ Molde a fita corretamente. Se precisar de moldar a fita, faça-o deixando sempre um raio superior a 50mm.
- _ Moldea la cinta correctamente. Si necesita dar forma a la cinta, deje siempre un radio superior a 50 mm.
- _ Mold the tape correctly. If you need to shape the tape, always leave a radius greater than 50mm.



_ Quando instalar as fitas de LED, não desenrole toda a fita da bobina pois corre o risco da fita se enrolar, vergar ou ser pisada.

_ Al instalar las tiras LED, no desenrollar toda la tira del carrete ya que existe el riesgo de que la tira se enrolle, se doble o sea pisada.

_ When installing the LED strips, do not unwind the entire strip from the reel as there is a risk of the strip curling up, bending or being stepped on.



_ Se possível, a fita deverá ser aplicada por duas pessoas em simultâneo de forma a assegurar o correto percurso da fita e remoção da fita adesiva.

_ Si es posible, la cinta debe ser aplicada por dos personas simultáneamente para garantizar la correcta trayectoria de la cinta y la eliminación de la cinta adhesiva.

_ If possible, the tape should be applied by two people simultaneously in order to ensure the correct path of the tape and removal of the adhesive tape.

FITA ZIG ZAG PLUS

FITA LED 19,2W/MT 24V IP20 (TIPO S)

Tira Led 19,2W/mt 24V IP20 (TIPO S)

Led Strip 19,2W/mt 24V IP20 (TIPO S)

- _ Não ligue a fita de LED de baixa tensão 12V ou 24V diretamente a 220V, pois os LEDs ficarão queimados.
- _ Se os LEDs se soltarem com cabos em ambos os lados, atenção: ao ligar um lado ao condutor, certifique-se de que os cabos laterais (negativo e positivo) permaneçam desconectados. Caso contrário, a fita de LEDs estará em curto circuito e aumentará o risco de danificar o luz da fita.
- _ A fita LED é dispositivo eletrostático e sensível, por favor, use uma luva anti-estática ao toque ou usá-lo.
- _ No conecte la tira de LED de bajo voltaje de 12 V o 24 V directamente a 220 V, ya que los LED se quemarán.
- _ Si los LED se sueltan con cables por ambos lados, cuidado: al conectar un lado al conductor, asegúrese de que los cables laterales (negativo y positivo) permanezcan desconectados. De lo contrario, la tira de LED sufrirá un cortocircuito y aumentará el riesgo de dañar la tira de luz.
- _ La tira de LED es un dispositivo electrostático y sensible, use un guante antiestático cuando lo toque o lo use.
- _ Do not connect the 12V or 24V low voltage LED strip directly to 220V, as the LEDs will burn out.
- _ If the LEDs come loose with cables on both sides, be careful: when connecting one side to the conductor, make sure that the side cables (negative and positive) remain disconnected. Otherwise, the LED strip will be short circuited and will increase the risk of damaging the strip light.
- _ The LED strip is electrostatic and sensitive device, please use anti-static glove when touching or using it.