FONTE DE ALIMENTAÇÃO
CVPD

Ficha Técnica

Fonte de Alimentação Dimável DALI CVPD 300W IP66

300W | IP 66 | DALI | 1,65kg | SELV

> Drive de tensão constante
> Fonte auto dimável por DALI ou diretamente por botão de pressão.
> Estas fontes, por controle PUSH, dispensam outros equipamentos

SECUNDÁRIO	**Voltagem**	**12V**	**24V**
	Amperagem	25A	12,50A
	Potência	300W	
PRIMÁRIO	**Voltagem**	200-240Vca	
	Frequência	47 - 63Hz	
	Eficiência	89%	90%
	Corrente de entrada	2,0A	
PROTEÇÃO	**Sobrecarga**	<120% Modo de corrente constante, com auto-recuperação	
	Excesso de temperatura	Necessita de desligar e ligar para voltar a funcionar	
FUNCIONAMENTO	**Temperatura**	-40°C - 50°C	
	Humidade	20% / 95% sem condensação	
	Temperatura e humidade em armazenamento	-40°C - 80°C / 10% - 95%	
SEGURANÇA	**Normas de Segurança**	EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62493	
	Tensão de isolamento	Entrada terra: 1880Vca	
	Emissão EMC	Em conformidade com EN 55015; EN61000-3-2; EN 61000-3-3	
EMBALAGEM	**Dimensão**	276 x 78 x 47mm	
REFERÊNCIAS		**206345.1300**	**206345.2300**

Dimensões:

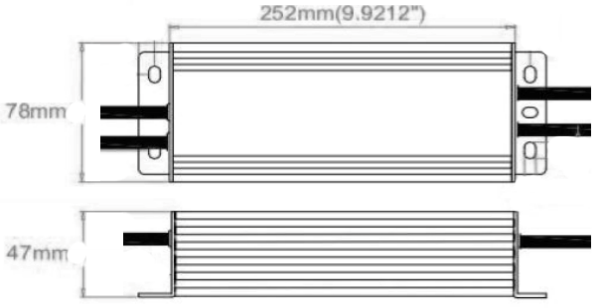

Dados elétricos/óticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%. Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.

info@tako.pt