



MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

FORNECEDOR DE ALIMENTAÇÃO CVPD

Ficha Técnica


Fonte de Alimentação Dimável DALI CVPD 360W IP66



- > Drive de tensão constante
- > Fonte auto dimável por DALI ou diretamente por botão de pressão.
- > Estas fontes, por controle PUSH, dispensam outros equipamentos

SECUNDÁRIO	Voltagem	12V	24V
	Amperagem	30A	15A
	Potência	360W	
PRIMÁRIO	Voltagem	100-265Vca	
	Frequência	47 - 63Hz	
	Eficiência	89%	90%
	Corrente de entrada	2,4A	
PROTEÇÃO	Sobrecarga	<120% Modo de corrente constante, com auto-recuperação	
	Excesso de temperatura	Necessita de desligar e ligar para voltar a funcionar	
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-40°C - 50°C	
	Humidade	20% / 95% sem condensação	
	Temperatura e humidade em armazenamento	-40°C - 80°C / 10% - 95%	
SEGURANÇA	Normas de Segurança	EN 61347-1, EN 61347-2-13	
	Tensão de isolamento	Entrada-saída: 3750Vca; Entrada-terra: 1880Vca; Saída-terra: 500Vca	
	Emissão EMC	Em conformidade com EN 55015; EN61000-3-2; EN 61000-3-3	
	Imunidade EMC	Em conformidade com EN 61547; EN61000-4-2,3,4,5,6,11	
EMBALAGEM	Dimensão	276 x 78 x 47mm	
REFERÊNCIAS		206345.1360	206345.2360

Dimensões:

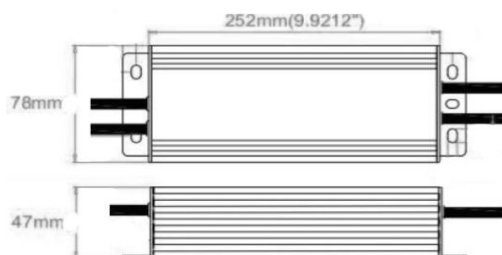

Dados elétricos/óticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%. Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.

info@tako.pt