


Drive CC MULT DIM 0/1-10V TCI 250-900mA 20-53Vdc MINIJOLLY20

REF. 20125400

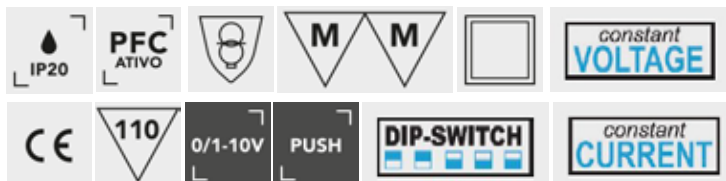

CARACTERÍSTICAS

TENSÃO DE ENTRADA <i>Tensión Input</i>	99 - 264Vac
IP <i>IP IP</i>	IP20
FREQUÊNCIA <i>Frecuencia Frequency</i>	50/60 Hz
TEMPERATURA <i>Temperatura Temperature</i>	-25°C +50°C
EFICIÊNCIA <i>Eficacia Efficiency</i>	> 85%
STANDARDS <i>Standards Standards</i>	CSA C22.2 no. 223, EN 55015 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 EN 61347-1, EN 61347-2-13 EN 61547, EN 62384 UL 1310

CARACTERÍSTICAS

_Controlador multipotência fornecido com dip-switch para a seleção da corrente de saída;
 _Controlador independente IP20, para utilização em interiores (DC MINI JOLLY);
 _Proteção classe II contra choques eléctricos por contacto direto ou indireto (DC MINI JOLLY);
 _Condutor para utilização em interiores (DC MINI JOLLY BI);
 _Pode ser utilizado para equipamentos de iluminação da classe de proteção I e II (DC MINI JOLLY BI);
 _Corretor ativo do fator de potência;
 _Regulação de corrente $\pm 5\%$ incluindo variações de temperatura.
 _Blocos de terminais de entrada e saída no mesmo lado (secção transversal do fio até 1,5 mm² / AWG15);
 _Parafusos de aperto nos circuitos primário e secundário para cabos com diâmetro: PRI 5-8 mm / SEC 3-5 mm (DC MINI JOLLY).
 _Protecções:
 - contra sobreaquecimento e curto-circuitos;
 - contra picos de tensão da rede eléctrica;
 - contra as sobrecargas.
 - Proteção térmica = C.5.a.

VOLTAGEM <i>Tensión Voltage</i>	POTÊNCIA <i>Potencia Power</i>	CORRENTE <i>Corriente Current</i>
20-53V	13W	250mA
20-52V	15W	300mA
15-50V	18W	350mA
15-50V	20W	400mA
5-45V	20W	450mA
5-40V	20W	500mA
3-37V	20W	550mA
3-34V	20W	600mA
3-31V	20W	650mA
3-29V	20W	700mA
3-27V	20W	750mA
3-25V	20W	800mA
3-24V	20W	850mA
3-23V	20W	900mA
CV 12V	11W	900mA
CV 24V	20W	900mA

WWW.MOTAKO.PT


email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

Drive CC MULT DIM 0/1-10V TCI 250-900mA 20-53Vdc MINIJOLLY20

REF. 20125400

DIMENSÕES

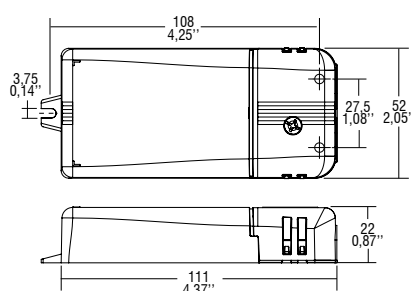

DIAGRAMA

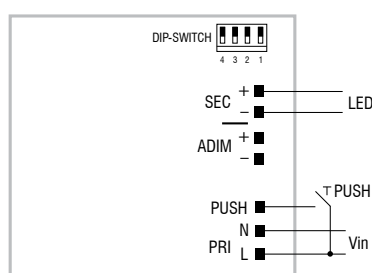


Diagrama Push

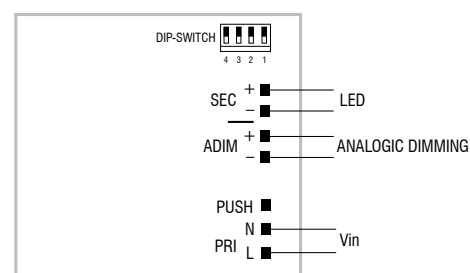


Diagrama ADIM

MODO DE FUNCIONAMENTO

- Regulação da luz 0/1 - 100 % através da função PUSH, 0/1...10 V interface local ($I=0,35$ mA) ou potenciômetro de 100 Kohm;
- (4) Regulação por defeito AM+PWM: 1-25% PWM 2 kHz+25-100% AM;
 - (4) Regulação total PWM (240 Hz - 1-100%) e Tensão Constante 12/24V disponível removendo JP4 no controlador. Ativar JP4 para mudar para AM+PWM;
 - (5) Regulação AM total: 1-100%;
 - Regulação da luz 0/1 - 100 % pela rede eléctrica da função PUSH (tensão de rede L: 170 Kohm):
 - Um toque curto para ligar e desligar;
 - Uma pressão mais longa para aumentar ou diminuir a intensidade luminosa;
 - A regulação pára automaticamente nos valores mínimo e máximo;
 - Para um novo comando de ligar, regular ou desligar, soltar o botão de pressão e voltar a dar o comando pretendido;
 - Memória do nível de regulação da intensidade luminosa aquando do restabelecimento da alimentação eléctrica.
 - O comprimento máximo do cabo, desde o botão de pressão até ao último controlador, deve ser max. 15 m / 49 ft. No caso de aplicações em que o cabo é maior do que 15 m / 49 ft, mantenha-o separado do cabo de alimentação de 110 - 240 Volts.
- ATENÇÃO: utilize apenas botões de pressão normalmente abertos sem luz de aviso incorporada.
- Ligação de terminal de regulação específica com um potenciômetro eletrónico de 0/1...10 Vdc (regulação local de 0/1...10 V, isolamento duplo necessário para ligação externa).