


PERFIL LED BERLIM

Ficha Técnica Perfil Led BERLIM



Perfil Berlím Lacado Branco (Ref.: PFA2172)

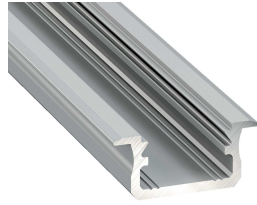

Perfil Berlím Anodizado (Ref.: PFA2171)



Perfil Berlím Não - Anodizado (Ref.: PFA2177)



Perfil Berlím Anodizado Preto (Ref.: PFA2178)



Perfil Berlím Champanhe (Ref.: PFA21710)




Topos plástico branco (Ref.: TP2172)



Topos plástico silver (Ref.: TP2171)



Topos plástico silver (Ref.: TP2178)

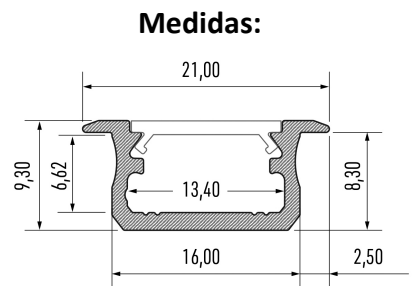


- > Perfil de encastrar alumínio:
 - Lacado branco (Ral 9016) / Anodizado / Não-Anodizado / Anodizado Preto / Champanhe
- > Medidas: 21 x 9,3 x 2000mm
- > Difusores PMMA disponíveis:
 - Transparente / Semi-transparente / Semi-opalino / Opalino Milk / Lente 15° / Fosco / Preto
- > Transparência dos difusores:


. DF1T - 95%	. DF1LT - 92%
. DF1ST - 90%	. DF1SO - 78%
. DF1O - 51%	. DF1F - 83%
. DF1PT - 23,9%	
- > Topos plástico: branco / silver / preto
- > Largura de fita led: 12mm
- > Potência máxima: 22,5W/mt




(Ref.: DF1LT)

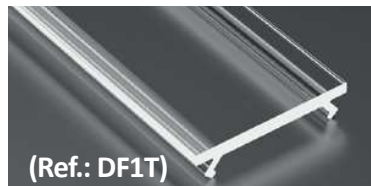


(Ref.: DF1T)

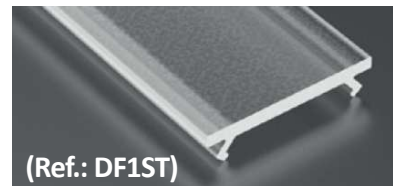


(Ref.: DF1ST)




(Ref.: DF1SO)



(Ref.: DF1O)



(Ref.: DF1F)

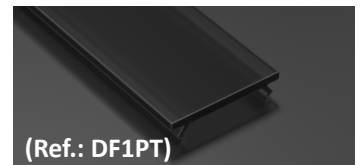


(Ref.: DF1PT)



PERFIL LED BERLIM

Ficha Técnica Perfil Led BERLIM

Instalação:

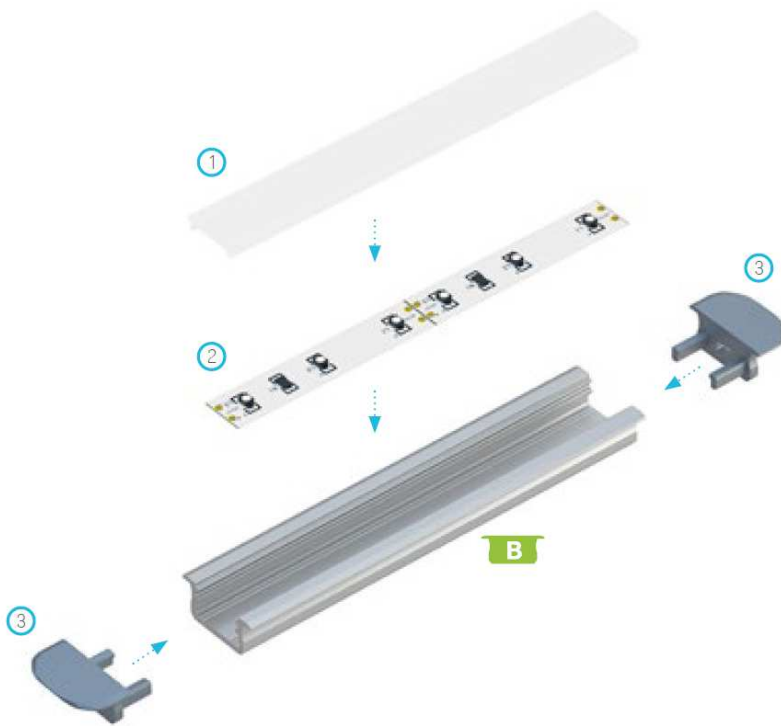

Aplicações:

