



MOTAKO®
LED LIGHTING SOLUTIONS

CONTROLADOR DIMMER COR SIMPLES 1 CANAL

Ref.211218.196





Controlador ideal para controlar fitas LED de 12Vdc e 24Vdc, até uma potência máxima de 96W (12Vdc) e 192W (24Vdc);

Este permite ser controlado por rádiofrequência e push.

DADOS DO PRODUTO

TENSÃO DE ENTRADA	OUTPUT REMARKS	POTÊNCIA DE SAÍDA	POTÊNCIA DE SAÍDA	DIMENSÕES
12-48VDC	1x8A@12-36VDC 1x4A@48VDC	1x(96-288)W@12-36VDC 1x192W@48VDC	Constant voltage	95x37x20mm
12-48VDC	1x350mA	1x(4.2-16.8)W	Constant current	95x37x20mm
12-48VDC	1x700mA	1x(8.4-33.6)W	Constant current	95x37x20mm

DIMENSÕES

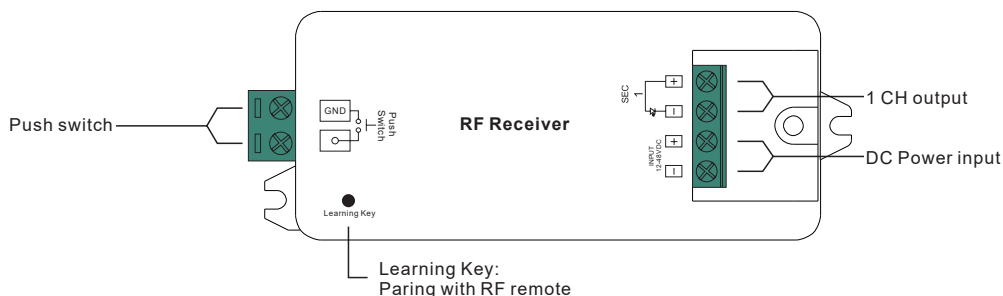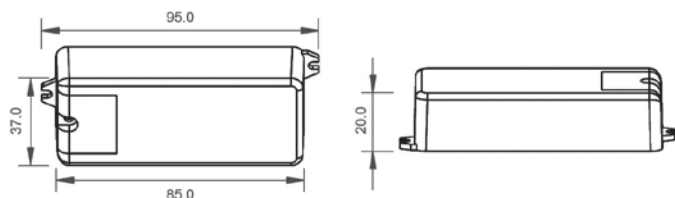

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304


Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.



CONTROLADOR DIMMER COR SIMPLES 1 CANAL

Ref.211218.196

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

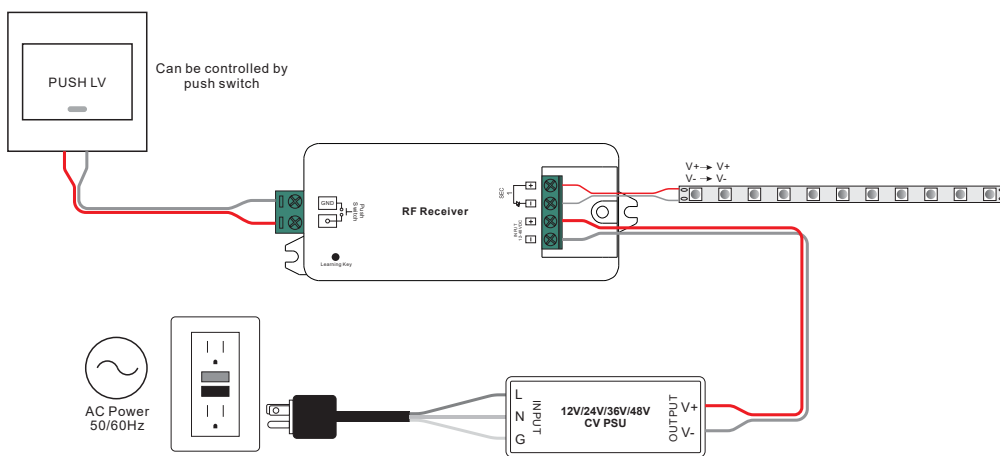

Emparelhar/eliminar o emparelhamento com o controlo remoto RF

1. Fazer a cablagem de acordo com o diagrama de ligação.
2. Emparelhar o recetor RF com o controlo remoto RF: consulte as instruções do controlo remoto com o qual pretende emparelhar.
3. Eliminar o emparelhamento:
 - (1) Ligar corretamente o recetor RF, ligar a alimentação.
 - (2) Prima e mantenha premido o botão " Learning Key" no recetor durante mais de 3 segundos até a luz de ligação piscar, o que significa que o emparelhamento foi bem eliminado.

PUSH DIM:

Enquanto estiver ligado ao PUSH LV, clique no botão para ligar/desligar as luzes. Prima e mantenha premido o botão para aumentar/diminuir a intensidade da luz.