




MOTAKO  
LED LIGHTING SOLUTIONS

# CONTROLADOR RGB MULTI CORRENTE

## Ficha Técnica

Controlador Multi CC 250-1500mA 8-43Vdc 4 Canais RF+PUSH

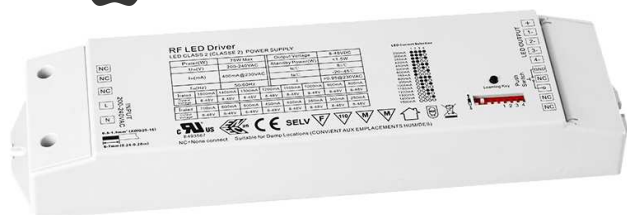

200  
240V

RF

WIFI

PUSH

Out:

250mA  
a  
1500mA

8-43V

4  
Canais

CE

### SECUNDÁRIO:

- . Número de canais: 4 canais
- . Corrente seleccionável:  
250mA, 30mA, 350mA, 400mA, 450mA, 500mA, 600mA,  
700mA, 800mA, 900mA, 1000mA, 1100mA, 1200mA,  
1300mA, 1400mA, 1500mA
- . Tensão: 8 - 43V
- . Potência: < 75W

### PRIMÁRIO:

- . Tensão: 200-240VAC
- . Frequência: 50/60Hz
- . Fator de potência: > 0,9 - 230VAC
- . Eficiência: 87% - 230VAC (carga máxima)
- . Corrente AC: 400mA - 230VAC

### CONTROLO:

- . Interface dimável: RF Wireless / PUSH LV

### PROTEÇÕES:

- . Curto circuito / Sobre-tensão / Sobre-aquecimento:  
Recupera automaticamente, após a condição de falha  
ter sido removida


### AMBIENTE:

- . Temp. Funcionamento: -25° a 45°C
- . Temp. Standby: 80°C

### NORMAS E SEGURANÇA:

- . ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 aprovada
- . Emissão EMC: EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3
- . Imunidade EMC: EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,  
surge immunity Line-Line 1KV

### Dimensões:

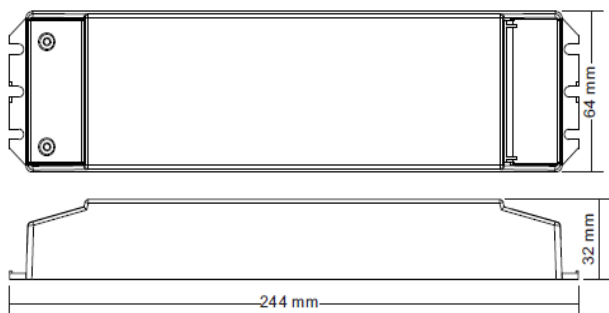

- > Controlável por RF
- > Controlador com 4 canais (RGB+W),  
com saída de corrente ajustável
- > Poderá escolher a corrente de saída  
de acordo com o seu equipamento  
seleccionando os switches
- > Ideal para controlo de iluminação  
RGB com entrada de corrente



# CONTROLADOR RGB MULTI CORRENTE

## Ficha Técnica

**Controlador Multi CC 250-1500mA 8-43Vdc 4 Canais RF+PUSH**

---

### ESPECIFICAÇÕES:

- Driver de LED regulável com controle de RF
- Máx. potência de saída 75W no total
- Saída atual constante de 4 canais
- Corrente de saída 250mA-1500mA opcional
- Classe II fonte de alimentação, estojo de plástico totalmente isolado
- Alto fator de potência e eficiência
- Para controlar iluminação de cor única, dupla cor, RGB / RGBW
- Compatível com uma variedade de controles remotos de RF
- Classificação IP20
- Adequado para aplicações de iluminação LED indoor
- Radiofrequência: 868 / 869,5 / 916,5 / 434mhz
- 5 anos de garantia

### Emparelhar / desemparelhar com o comando RF

1. Faça a ligação de acordo com o esquema de ligação.
2. Emparelhe o receptor RF com RF remoto: consulte as instruções do controle remoto com as quais gostaria de emparelhar.
3. Desemparelhamento:
  - (1) Ligue o receptor de RF corretamente.
  - (2) Pressione e mantenha pressionado o botão "Learning Key" no receptor por mais de 3 segundos até que a luz conectada pisque, o que significa que foi bem apagada.

#### PUSH DIM:

Enquanto estiver conectado com PUSH LV, clique no botão para ligar as luzes ON / OFF. Pressione e segure o botão para aumentar / diminuir a intensidade da luz.




# CONTROLADOR RGB MULTI CORRENTE


## Ficha Técnica

Controlador Multi CC 250-1500mA 8-43Vdc 4 Canais RF+PUSH

### Funções:

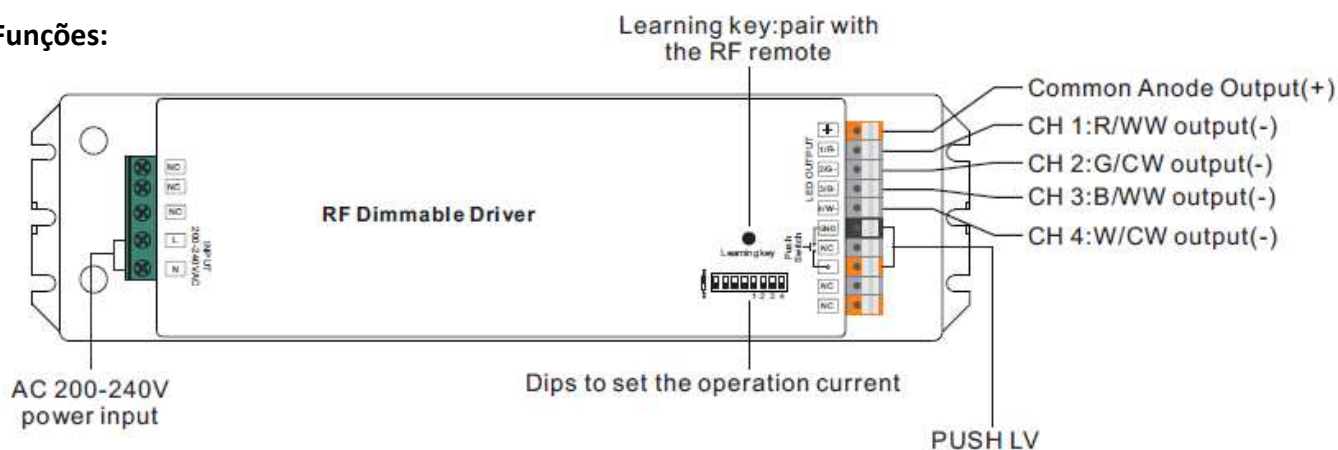

### Esquema de ligação:

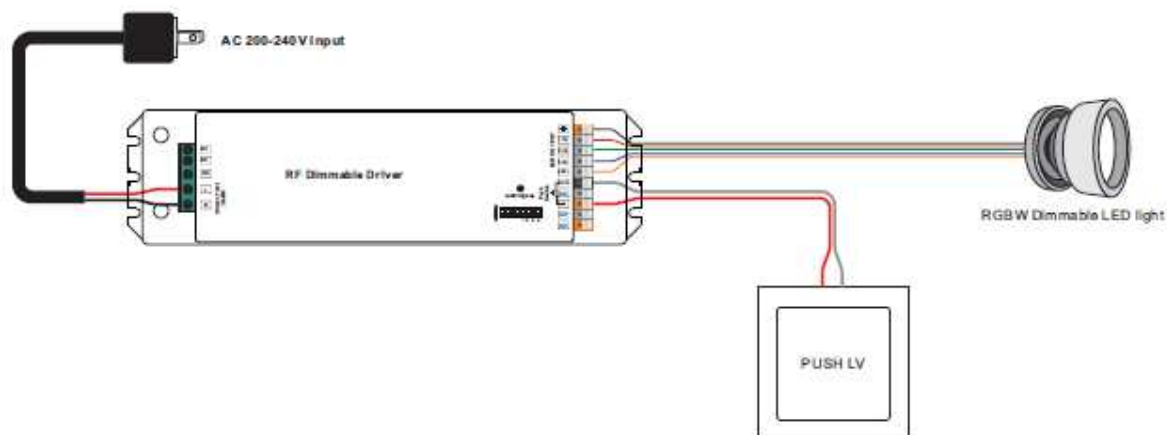

Nota: Quando emparelhado com um remoto de RF de cor única, e 4 canais de saída PWM estão ligados a cargas LED simultaneamente, certifique-se de que a corrente de operação das cargas do LED não exceda 1100mA.

#### Dips to set the operation current



|       | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---|---|
| 250mA | ● | ● | ● | ● |
| 300mA | ● | ● | ● | ○ |
| 350mA | ● | ● | ○ | ● |
| 400mA | ● | ● | ○ | ○ |
| 450mA | ● | ○ | ● | ○ |
| 500mA | ● | ○ | ○ | ○ |
| 600mA | ● | ○ | ○ | ● |
| 700mA | ● | ○ | ○ | ○ |

|        | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|---|---|---|---|
| 800mA  | ○ | ● | ● | ● |
| 900mA  | ○ | ● | ● | ○ |
| 1000mA | ○ | ● | ○ | ● |
| 1100mA | ○ | ● | ○ | ○ |
| 1200mA | ○ | ○ | ● | ○ |
| 1300mA | ○ | ○ | ○ | ● |
| 1400mA | ○ | ○ | ○ | ● |
| 1500mA | ○ | ○ | ○ | ○ |