



COMANDO ZIGBEE RGB+W+WW

Ficha Técnica

Comando TOUCH ZIGBEE control RGBW+WW Branco



Sinal de saída	RF (2.4GHz)
Tensão	3V (AAAx2)
Estanqueidade	IP20
Distância de alcance	30mt (em espaço aberto)
Dimensões do Comando	140 x 44 x 17mm
REFERÊNCIA	2122246.RGB+W+WW

- > Comando Zigbee 3 em 1 que permite controlar o escurecimento, o controlo de temperatura de cor e o controlo de cor RGB de dispositivos de iluminação Zigbee.
- > Alcance de transmissão em espaço aberto: 30mt
- > Suporta máximo 30 dispositivos de iluminação
- > Tem 6 cenários predefinidos e permite salvar 5 cenários




COMANDO ZIGBEE RGB+W+WW

Ficha Técnica Comando TOUCH ZIGBEE control RGBW+WW Branco

Funcionamento:

1. Este controlo remoto ZigBee é um transmissor sem fio que se comunica com uma variedade de sistemas compatíveis com ZigBee. Este transmissor envia sinais de rádio sem fio que são usados para controlar remotamente um sistema compatível.
2. Este controlo remoto ZigBee suporta 3 grupos para vinculação máx. 30 dispositivos de iluminação e permite controlar dispositivos de iluminação zigbee DIM, CCT, RGB, RGBW e RGB + CCT.
3. Emparelhamento de rede Zigbee por meio do coordenador ou hub (adicionado a uma rede Zigbee)

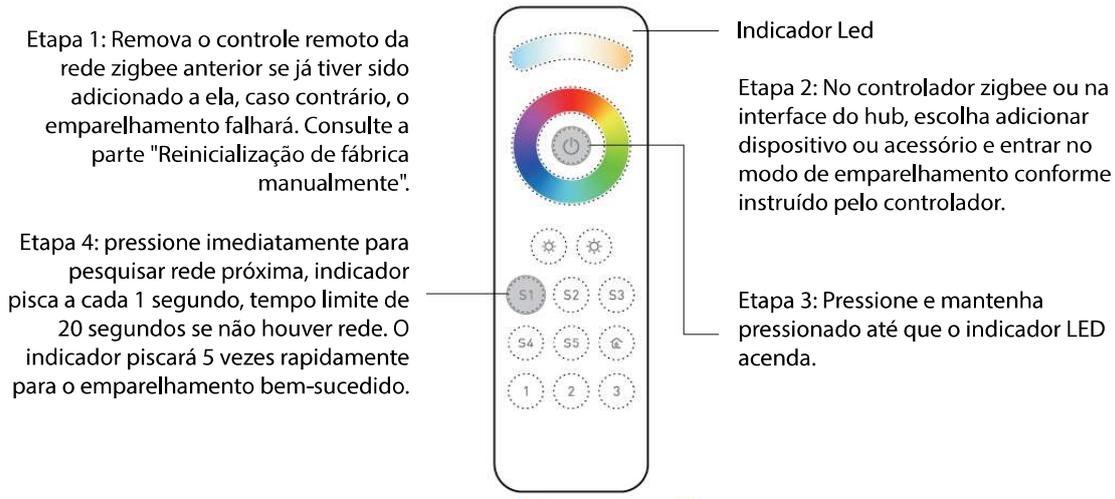

Nota:

- 1) Após o emparelhamento com sucesso, as informações remotas aparecerão no controlador ou na interface do hub.
- 2) Nenhuma informação remota aparecerá na interface do hub se o emparelhamento com Philips Hue Bridge.

4. TouchLink para um dispositivo de iluminação Zigbee

Etapa 1: Configure o dispositivo de iluminação zigbee para iniciar o comissionamento do TouchLink, consulte seu manual para saber como.

Etapa 3: Pressione e segure qualquer botão de grupo para iniciar o comissionamento TouchLink do controle remoto. O indicador LED pisca rápido por 3s, depois pisca 6 vezes lentamente para indicar o emparelhamento bem-sucedido com o dispositivo e a luz conectada ao dispositivo piscará duas vezes.






COMANDO ZIGBEE RGB+W+WW

Ficha Técnica

Comando TOUCH ZIGBEE control RGBW+WW Branco


- Nota: 1) Diretamente TouchLink (ambos não adicionados a uma rede ZigBee), cada controle remoto pode se conectar a 30 dispositivos.
2) TouchLink depois de ambos adicionados a uma rede ZigBee, cada controle remoto pode se conectar com no máx. 30 dispositivos.
3) Para Hue Bridge e Amazon Echo Plus, adicione o controle remoto e o dispositivo à rede primeiro, depois o TouchLink.
4) Após o TouchLink, o controle remoto pode controlar os dispositivos de iluminação vinculados.

5. Removido de uma rede Zigbee por meio do coordenador ou interface de hub

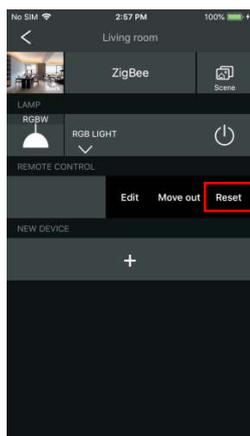

No controlador ZigBee ou na interface do hub, escolha excluir ou redefinir o controle remoto conforme as instruções, o indicador pisca 3 vezes rapidamente para indicar a remoção bem-sucedida.

6. Reinicialização de fábrica manualmente

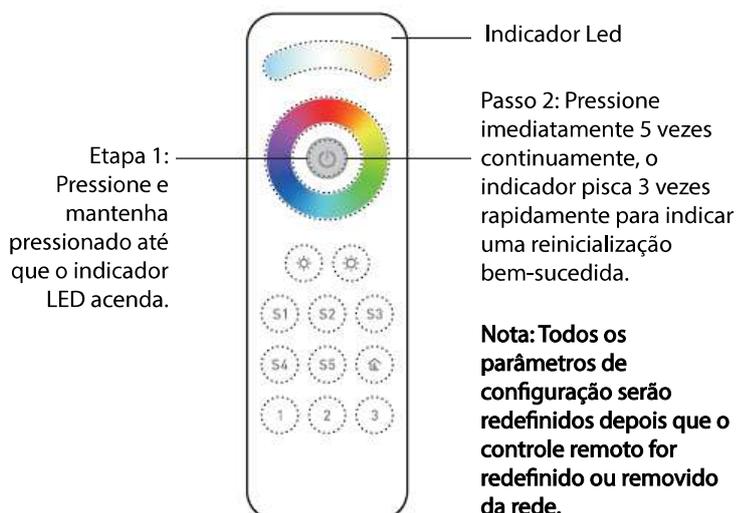

7. Remova um dispositivo de iluminação ZigBee emparelhado com Touchlink

Etapa 1: Configure o dispositivo zigbee emparelhado com Touchlink para iniciar o comissionamento do TouchLink; consulte manual para saber como.

Etapa 3: pressione rapidamente o botão do grupo ao qual o dispositivo estava vinculado.

