

PERFIS ARQUITETURAIS

PERFILES ARQUITECTÓNICOS



ÍNDICE DE IMAGEM

ÍNDICE DE IMÁGENES

SALIENTES



DE CANTO

DE ESQUINA



ÍNDICE DE IMAGEM

ÍNDICE DE IMÁGENES

ENCASTRE

EMPOTRAR



ENCASTRE CERÂMICA

EMPORTAR CERAMICA









ÍNDICE DE IMAGEM

ÍNDICE DE IMÁGENES


BARRAMENTO

BARRAMIENTO

 LOULÉ 416	 GAUDI 416	 MONO 417	 HIRO 418	 LAGOINHA 418	 ALCANEDE 419
 MONTALEGRE 420	 ZATI 421	 LAMEGO 422	 PALMELA 422	 FALCO 423	 ZÊZERE 424
 ABRANTES 424	 PLATO 425	 MOGOS 426	 SARAFUJO 427	 SUBLI 428	 KOZEL 429
 SORGA 430	 KOZUS-50 431	 LOKOM 432	 TEKNIK-ZM 433	 MÉRTOLA 434	 APA 12 435
 IPA 12 435	 BORBA 436	 CHAVES 436	 VEDA 437	 TOPO 437	 PERO 437
 MONSANTO 438	 LANHOSO 439				

SUSPENSÃO

SUSPENSIÓN

 JAZ DUO 441	 DULIO 442	 CLARO 443
--	--	--

ÍNDICE DE IMAGEM

ÍNDICE DE IMÁGENES

PAVIMENTO

PISO



DEGRAUS

ESCALONES



APLICAÇÃO ESPECIAL

APLICACIÓN ESPECIAL



DIFUSORES

CONHECE OS NOSSOS DIFUSORES EM ROLO?

¿CONOCES NUESTROS DIFUSORES DE ROLLO?

Use o difusor de rolo com 10, 20, 30 e 50 metros para trabalhos com comprimentos de perfil superiores a 3 metros, evitando os cortes de difusor e obtendo uma linha contínua e sem interrupções.

Utilice el difusor enrollable de 10, 20, 30 y 50 metros para trabajos con longitudes de perfil superiores a 3 metros, evitando el difusor cortes y obteniendo una línea continua e ininterrumpida.



	10m	20m	30m	50m
Semi Opalino Semi Opal	DF1SO.10 DF3SO.10	DF1SO.20 DF3SO.20	DF1SO.30 DF3SO.30	DF1SO.50 DF3SO.50
Opalino Opal	DF1O.10 DF3O.10	DF1O.20 DF3O.20	DF1O.30 DF3O.30	DF1O.50 DF3O.50

LUMINES
LIGHTING


Transparência
Temperatura

Transparente
(Transparent)



94% a 95%*
-20°C/+70°C

Prismático
(Prismatic
transparent)




87%*
-50°C/+100°C

Fosco
Mate
(Milky Frosted)



74% a 83%*
-20°C/+70°C

Semi-Opalino
Semi-Opal
(Frozen)



73% a 79%*
-20°C/+70°C

Opalino
Opal
(Milky)



39% a 44%*
-20°C/+70°C

Preto
Negro
(Black)



25%*
-20°C/+70°C

* Varía consoante a linha de difusores.
Varía según la línea de difusores.

CONHECE O NOSSO DIFUSOR DE LAMELAS?

¿CONOCES NUESTRO DIFUSOR LAMELAR?



Este difusor defende-nos do encadeamento, por barrar a direção da luz.

Torna-se ideal para ambientes de trabalho.

Este difusor nos protege del deslumbramiento bloqueando la dirección de la luz.

Se vuelve ideal para ambientes de trabajo.

ESCOLHA A COR DO SEU PERFIL

ELIGE EL COLOR DE TU PERFIL

Para além de uma vasta gama de acabamento de perfis à sua disposição, agora já pode personalizar a cor do perfil à sua escolha.

Dê-nos o RAL da cor que pretende e apresentamos-lhe um perfil personalizado com uma cor única, à medida da solução que necessita.*

Además de una amplia gama de acabados de perfil a tu disposición, ahora puedes personalizar el color del perfil de tu elección.

Danos el color RAL que desees y te presentaremos un perfil personalizado con un color único, a la medida de la solución que necesitas.*

* Cores produzidas apenas por encomenda. Encomenda mínima de 50m por modelo. Prazo de entrega sob consulta.

* Colores producidos solo por pedido. Pedido mínimo de 50m por modelo. Plazo de entrega bajo petición.

IMAGINE E IDEALIZE...
IMAGINA E IDEALIZA...

NÓS PRODUZIMOS! NOSOTROS PRODUCIMOS!



5

E NÓS APRESENTAMOS-LHE UMA
SOLUÇÃO FINALIZADA À SUA MEDIDA!
¡Y TE PRESENTAMOS UNA SOLUCIÓN
ACABADA A TU MEDIDA!



SALIENTES

Perfil de alumínio de aplicação saliente tem a função de assegurar a dissipação da fita LED. Os perfis salientes são frequentemente utilizados em rasgos para resultados de aplicações sem aba visível. A grande versatilidade é a possibilidade de realizar luminárias salientes com dimensões à medida pretendida para os locais desejados.

El perfil de aluminio de aplicación superficial tiene la función de asegurar la disipación de la tira LED. Los perfiles elevados se utilizan a menudo en ranuras para resultados de aplicación sin solapa visible. La gran versatilidad es la posibilidad de realizar luminarias de superficie con las dimensiones deseadas para los lugares deseados.

PERFIS SALIENTES

PERFIL CURUTÊLO



Aplicação | Aplicación:
Saliente



Ref.	Cor Color
PFG01060	Anodizado Anodizado
PFG01062	Anodizado Preto Anodizado Negro

	TPG01065	Topo Silicone Cinza Tapa Silicona Gris
---	----------	---

	DFG00106	Difusor Semi-Opalino Difusor Semi-Opal
	DFG00106.6	Difusor Semi-Opalino 6mt Difusor Semi-Opal 6mt




PERFIS SALIENTES

PERFIL PENA



Aplicação | Aplicación:
Saliente



Ref.	Cor Color
PFD0081	Anodizado Anodizado
PFD0083	Preto Mate Negro Mate
PFD0085	Branco Mate Blanco Mate

	TPD8661	
	TPD8662	
	TPD8660	
	TPD9161	
	TPD9162	
	TPD9160	
	TPD9661	
	TPD9662	
	TPD9660	

DIFUSORES
Difusor Opalino
Difusor Opal



DFD3555



DFD4055




DFD4555

PERFIL PENEDONO



Aplicação | Aplicación:
Saliente



Ref.	Cor Color
PFD0181	Anodizado Anodizado
PFD0183	Preto Mate Negro Mate
PFD0185	Branco Mate Blanco Mate

	TPD8671	
	TPD8672	
	TPD8670	
	TPD9171	
	TPD9172	
	TPD9170	
	TPD9671	
	TPD9672	
	TPD9670	

DIFUSORES
Difusor Opalino
Difusor Opal



DFD3555



DFD4055




DFD4555

PERFIL VALONGO



Aplicação | Aplicación:
Saliente



Ref.	Cor Color
PFG01050	Anodizado Anodizado
PFG01051	Anodizado Preto Anodizado Negro

	TPG01055	Topo Silicone Cinza Tapa Silicona Gris
	FXG01057	Fixador Fijador

	DFG00046	Difusor Semi-Opalino Difusor Semi-Opal
	DFG00074	Difusor Preto Difusor Negro



PERFIS SALIENTES

PERFIL TIPO X




MOTAKO: Perfil XANGAI



Potência máxima | Potencia máxima: 18W/mt
Aplicação | Aplicación: Saliente

Ref.	Cor Color
PFA1111	Anodizado
PFA1112	Lacado Branco Laca Blanco
PFA1118	Anodizado Preto Anodizado Negro



	TP1111	Topo PL Cinza Tapa PL Gris
	TP1112	Topo PL Branco Tapa PL Blanco
	TP1118	Topo PL Preto Tapa PL Negro
	FX111	Fixador Transparente Fijador Transparente

Perfil saliente, ideal para uma iluminação discreta e decorativa, para cozinhas, móveis e acabamentos interiores. Tem design minimalista que permite a instalação em locais com espaço reduzido. A baixa altura do perfil e a tampa plana tornam-no num acessório muito discreto para fitas de LED. A utilização deste perfil garante uma linha de luz fina e agradável.


Perfil saliente, ideal para una iluminación discreta y decorativa, para cocinas, muebles y acabados de interior. Tiene un diseño minimalista que permite su instalación en lugares con espacio reducido. La altura del perfil bajo y la cubierta plana lo convierten en un accesorio muy discreto para tiras de LED. El uso de este perfil garantiza una línea de luz fina y agradable.

DIFUSORES



DF6SO

Difusor Semi-Opalino
Difusor Semi-opal



DF6O

Difusor Opalino
Difusor Opal




DF6PT

Difusor Preto
Difusor Negro

PERFIL TIPO D




Potência máxima | Potencia máxima: 16W/mt
Aplicação | Aplicación: Saliente



Ref.	Cor Color
PFA1191	Anodizado Anodizado
PFA1192	Lacado Branco Laca Blanco
PFA1197	Não Anodizado No Anodizado
PFA1198	Anodizado Preto Anodizado Negro

Ref.	Cor Color
TP1191	Topo PL Cinza Tapa PL Gris
TP1192	Topo PL Branco Tapa PL Blanco
TP1198	Topo PL Preto Tapa PL Negro
FX119	Fixador Transparente Fijador Transparente
228421	Fixador Orientável Fijador Orientable



DIFUSORES

DF1LT DF1LT30 Difusor Lente 15° Difusor Lente 30°	DF1T Difusor Transparente	DF1SO DF1SO.3 Difusor Semi-Opalino Difusor Semi-Opal	DF1F Difusor Fosco Difusor Mate	DF1O DF1O.3 Difusor Opalino Difusor Opal	DF1PT DF1PT.3 Difusor Preto Difusor Negro
DF2ST Difusor Alto Semi-Transparente	DF2SO Difusor Alto Semi-Opalino Difusor Alto Semi-Opal	DF2O Difusor Alto Opalino Difusor Alto Opal	DF2PT Difusor Alto Preto Difusor Alto Negro		

Disponível difusor em rolo semi-opalino (ref. DF1SO.10, DF1SO.20, DF1SO.30 e DF1SO.50) e opalino (ref. DF1O.10, DF1O.20, DF1O.30 e DF1O.50). Rollo difusor disponible semi-opal (ref. DF1SO.10, DF1SO.20, DF1SO.30 y DF1SO.50) y opal (ref. DF1O.10, DF1O.20, DF1O.30 y DF1O.50)


PERFIL TIPO A



Perfil Andorra



Potência máxima | Potencia máxima: 22,2W/mt
Aplicação | Aplicación: Saliente



Ref.	Cor Color
PFA111	Anodizado Anodizado
PFA112	Lacado Branco Laca Blanco
PFA117	Não Anodizado No Anodizado
PFA118	Anodizado Preto Anodizado Negro
PFA1110	Champanhe Champán
PFA111.3	Anodizado 3mt Anodizado 3mt
PFA112.3	Lacado Branco 3mt Laca Blanco 3mt
PFA118.3	Anodizado Preto 3mt Anodizado Negro 3mt

	TPH111	Topo Alto PL Cinza Tapa Alto PL Gris
	TPH112	Topo Alto PL Branco Tapa Alto PL Blanco
	TPH118	Topo Alto PL Preto Tapa Alto PL Negro
	228421	Fixador Orientável Fijador Orientable

Ref.	Cor Color
TP111	Topo PL Cinza Tapa PL Gris
TP112	Topo PL Branco Tapa PL Blanco
TP118	Topo PL Preto Tapa PL Negro
TP1110	Topo PL Champanhe Tapa PL Champán
TPA111	Topo Alumínio Tapa Aluminio

	TPF111	Topo PL c/ furo Cinza Tapa PL c/ agujero Gris
	TPF112	Topo PL c/ furo Branco Tapa PL c/ agujero Blanco

	FX11	Fixador Transparente Fijador Transparente
	FXL11	Fixador Alto Transparente Fijador Alto Transparente
	FXM11	Fixador de Metal Fijador de Metal
	FX118	Fixador Preto Fijador Negro

DIFUSORES

DF1LT DF1LT30	DF1T	DF1SO DF1SO.3	DF1F	DF1O DF1O.3	DF1PT DF1PT.3
Difusor Lente 15° Difusor Lente 30°	Difusor Transparente	Difusor Semi-Opalino Difusor Semi-Opal	Difusor Fosco Difusor Mate	Difusor Opalino Difusor Opal	Difusor Preto Difusor Negro
DF2ST	DF2SO	DF2O	DF2PT		
Difusor Alto Semi-Transparente	Difusor Alto Semi-Opalino Difusor Alto Semi-Opal	Difusor Alto Opalino Difusor Alto Opal	Difusor Alto Preto Difusor Alto Negro		




Disponível difusor em rolo semi-opalino (ref. DF1SO.10, DF1SO.20, DF1SO.30 e DF1SO.50) e opalino (ref. DF1O.10, DF1O.20, DF1O.30 e DF1O.50). Rollo difusor disponible semi-opal (ref. DF1SO.10, DF1SO.20, DF1SO.30 y DF1SO.50) y opal (ref. DF1O.10, DF1O.20, DF1O.30 y DF1O.50)

PERFIS SALIENTES

PERFIL CRISTAL



Aplicação | Aplicación:
Saliente



Ref.	Cor Color
PFD0101	Anodizado Anodizado
PFD0103	Preto Mate Negro Mate
PFD0105	Branco Mate Blanco Mate

	TPD8041	
	TPD8042	
	TPD8040	
	TPD9101	
	TPD9102	
	TPD9100	
	TPD9601	
	TPD9602	
	TPD9600	

DIFUSORES

Difusor Semi-Opalino
Difusor Semi Opal

Difusor Opalino
Difusor Opal

	DFD3003		DFD3005
	DFD4003		DFD4005
	DFD4503		DFD4505



PERFIS SALIENTES


PERFIL TIPO Y



Perfil York



Potência máxima | Potencia máxima: 31,5W/mt
 Aplicação | Aplicación: Saliente



Ref.	Cor Color
PFA131	Anodizado Anodizado
PFA132	Lacado Branco Laca Blanco
PFA137	Não Anodizado No Anodizado
PFA138	Anodizado Preto Anodizado Negro
PFA1310	Champanhe Champán
PFA131.3	Anodizado 3mt Anodizado 3mt

Perfil de alumínio para montagem em superfície. Devido à sua altura, obtemos uma luz uniforme e mais focada sem pontos LED visíveis.

Perfil de aluminio para montaje en superficie. Por su altura conseguimos una luz uniforme, más focalizada y sin puntos LED visibles.

Ref.	Cor Color
TP131	Topo PL Cinza Tapa PL Gris
TP132	Topo PL Branco Tapa PL Blanco
TP138	Topo PL Preto Tapa PL Negro
TPA1310	Topo PL Champanhe Tapa PL Champán
FX13	Fixador Transparente Fijador Transparente
FXM13	Fixador de Metal Fijador de Metal
228421	Fixador Orientável Fijador Orientable

DIFUSORES




DF1LT | DF1LT30
 Difusor Lente 15°
 Difusor Lente 30°



DF1T
 Difusor
 Transparente



DF1SO | DF1SO.3
 Difusor
 Semi-Opalino
 Difusor Semi-Opal



DF1F
 Difusor Fosco
 Difusor Mate



DF1O | DF1O.3
 Difusor Opalino
 Difusor Opal



DF1PT | DF1PT.3
 Difusor Preto
 Difusor Negro



DF2ST
 Difusor Alto
 Semi-Transparente



DF2SO
 Difusor Alto
 Semi-Opalino
 Difusor Alto
 Semi-Opal



DF2O
 Difusor Alto
 Opalino
 Difusor Alto Opal




DF2PT
 Difusor Alto Preto
 Difusor Alto Negro




Disponível difusor em rolo semi-opalino (ref. DF1SO.10, DF1SO.20, DF1SO.30 e DF1SO.50) e opalino (ref. DF1O.10, DF1O.20, DF1O.30 e DF1O.50). Rollo difusor disponible semi-opal (ref. DF1SO.10, DF1SO.20, DF1SO.30 y DF1SO.50) y opal (ref. DF1O.10, DF1O.20, DF1O.30 y DF1O.50)

PERFIS SALIENTES

PERFIL NISA



Potência máxima: 31,5W/mt
Potencia máxima: 31,5W/mt
Aplicação | Aplicación: Saliente



Ref.	Cor Color
PFA1831	Anodizado Anodizado


	TP1831	Topo PL Cinza Tapa PL Gris
--	--------	-------------------------------

Perfil fornecido com difusor semi-opalino
Perfil suministrado con difusor semiopalino

PERFIL AVIS



Aplicação | Aplicación: Saliente



Ref.	Cor Color
PFA1841	Anodizado Anodizado
PFA1848	Anodizado Preto Anodizado Negro

	TP1841	Topo PL Cinza Tapa PL Gris
	TP1848	Topo PL Preto Tapa PL Negro

Perfil fornecido com difusor semi-opalino
Perfil suministrado con difusor semiopalino

DESTAQUE | DESTACADO

Perfis de alumínio para montagem em superfície. Devido às suas dimensões estes perfis permitem a perfeita utilização da nova fita de led ORTÓSIA de 230V (em rolos de 50mt com a ref. 132136.15XX, e rolos de 20mt com a ref. 132138.15XX). Ver pág. 166


Perfiles de aluminio para montaje en superficie. Por sus dimensiones, estos perfiles permiten el perfecto aprovechamiento de la nueva tira LED ORTÓSIA de 230V (en rollos de 50mt con ref. 132136.15XX, y rollos de 20m con ref. 132138.15XX). Ver pág. 166



PERFIL DUAL



Potência máxima: 22,2W/mt
Potencia máxima: 22,2W/mt
Aplicação | Aplicación: Saliente




Ref.	Cor Color
PFA1601	Anodizado Anodizado
PFA1602	Lacado Branco Laca Blanco
PFA1608	Anodizado Preto Anodizado Negro
PFA1601.3	Anodizado 3mt Anodizado 3mt
PFA1602.3	Lacado Branco 3mt Laca Blanco 3mt
PFA1608.3	Anodizado Preto 3mt Anodizado Negro 3mt

	TP1601	Topo PL Cinza Tapa PL Gris
	TP1602	Topo PL Branco Tapa PL Blanco
	TP1608	Topo PL Preto Tapa PL Negro
	FXM160	Fixador de Metal Fijador de Metal

Perfil de alumínio para montagem em superfície. Devido à sua largura, este perfil de baixa altura, permite a utilização de duas fitas Led.

Perfil de aluminio para montaje en superficie. Debido a su ancho, este perfil de baja altura permite el uso de dos tiras de LED.

DIFUSORES



DF3T
Difusor
Transparente



DF3SO | DF3SO.3
Difusor
Semi-Opalino
Difusor Semi-Opal



DF3O | DF3SO.3
Difusor Opalino
Difusor Opal



**DF3PT
DF3PT.3 3MT**
Difusor Preto
Difusor Negro



Disponível **difusor em rolo semi-opalino** (ref. DF3SO.10, DF3SO.20, DF3SO.30 e DF3SO.50) e **opalino** (ref. DF3O.10, DF3O.20, DF3O.30 e DF3O. 50)

Rollo difusor disponible **semi-opal** (ref. DF3SO.10, DF3SO.20, DF3SO.30 y DF3SO.50) y **opal** (ref. D3O.10, DF3O.20, D3O.30, y DF3O. 50)




PERFIL SILEDA



Perfil Saragoça



Potência máxima | Potencia máxima: 36,4W/mt
Aplicação | Aplicación:
Suspensão / Saliente | Suspensión / Saliente



Ref.	Cor Color
PFA191	Anodizado Anodizado
PFA192	Lacado Branco Laca Blanco
PFA191.3	Anodizado 3mt Anodizado 3mt
PFA192.3	Lacado Branco 3mt Laca Blanco 3mt


O perfil Saragoça é um perfil de superfície ou suspensão com possibilidade de aplicação de duas tiras de fitas de LED.

El perfil Saragoça es un perfil de superficie o suspensión con posibilidad de aplicar dos tiras de cinta LED.

Ref.	Cor Color
TP191	Topo PL Cinza Tapa PL Gris
TP192	Topo PL Branco Tapa PL Blanco
TP191AL	Topo AL Cinza Tapa Al Gris
228421	Fixador Orientável Fijador Orientable

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS | ACCESORIOS DISPONIBLES

Suspensões para perfil | Suspensiones de perfil

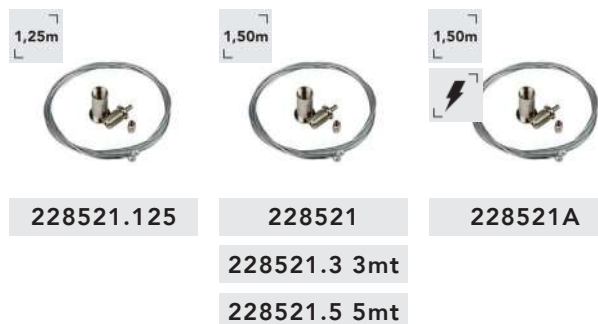

Unões de ligação | Uniones



DIFUSORES

DF3T	DF3SO DF3SO.3	DF3O DF3O.3	DF3PT DF3PT.3 3MT
Difusor Transparente	Difusor Semi-Opalino Difusor Semi-Opal	Difusor Opalino Difusor Opal	Difusor Preto Difusor Negro

Disponível difusor em rolo semi-opalino (ref. DF3SO.10, DF3SO.20, DF3SO.30 e DF3SO.50) e opalino (ref. DF3O.10, DF3O.20, DF3O.30 e DF3O. 50) Rollo difusor disponible semi-opal (ref. DF3SO.10, DF3SO.20, DF3SO.30 y DF3SO.50) y opal (ref. D3O.10, DF3O.20, D3O.30, y DF3O. 50)

PERFIL DILEDA




Perfil Dublin



Potência máxima | Potencia máxima: 39,2W/mt

Aplicação | Aplicación:

Suspensão / Saliente | Suspensión / Saliente



Ref.	Cor Color
PFA121	Anodizado Anodizado
PFA122	Lacado Branco Laca Blanco
PFA121.3	Anodizado 3mt Anodizado 3mt
PFA122.3	Lacado Branco 3mt Laca Blanco 3mt


O perfil Dublin é um perfil de superfície ou suspensão com possibilidade de aplicação de duas tiras de fitas de LED.

El perfil Dublin es un perfil de superficie o suspensión con posibilidad de aplicar dos tiras de cinta LED.

Ref.	Cor Color
TP121	Topo PL Cinza Tapa PL Gris
TP122	Topo PL Branco Tapa PL Blanco
TP121AL	Topo AL Cinza Tapa Al Gris
228421	Fixador Orientável Fijador Orientable

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS | ACCESORIOS DISPONIBLES

Suspensões para perfil | Suspensiones de perfil

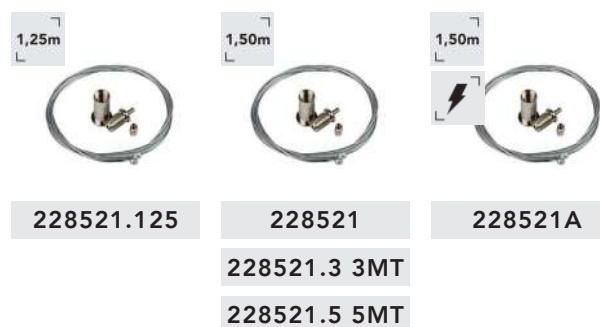

Unões de ligação | Uniones



DIFUSORES



DF3T
Difusor
Transparente

DF3SO | DF3SO.3
Difusor
Semi-Opalino
Difusor Semi-Opal

DF3O | DF3O.3
Difusor Opalino
Difusor Opal

DF3PT
Difusor Preto
Difusor Negro

Disponível difusor em rolo semi-opalino (ref. DF3SO.10, DF3SO.20, DF3SO.30 e DF3SO.50) e opalino (ref. DF3O.10, DF3O.20, DF3O.30 e DF3O. 50) Rollo difusor disponible semi-opal (ref. DF3SO.10, DF3SO.20, DF3SO.30 y DF3SO.50) y opal (ref. D3O.10, DF3O.20, D3O.30, y DF3O. 50)


PERFIL SOLIS



Potência máxima | Potencia máxima: 33,9W/mt

Aplicação | Aplicación:

Suspensão / Saliente | Suspensión / Saliente



Ref.	Cor Color
PFA1251	Anodizado Anodizado
PFA1252	Lacado Branco Laca Blanco
PFA1257	Não Anodizado No Anodizado

Ref.	Cor Color
TP1251	Topo PL Cinza Tapa PL Gris
TP1252	Topo PL Branco Tapa PL Blanco

Perfil de superfície, idealizado para iluminação saliente suspensa, com possibilidade de utilizar três fitas de led em paralelo.

Perfil de superfície, diseñado para iluminación suspendida de superficie, con posibilidad de utilizar tres tiras de LED en paralelo.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS | ACCESORIOS DISPONIBLES

Suspensões para perfil | Suspensiones de perfil



228521.125

228521

228521A

228521.3 3mt

228521.5 5mt


DIFUSORES



DF4A

Difusor Aluminio
Difusor Aluminio

DF4P

Difusor Prismático
(Baixo UGR)

DF4SO | DF4SO.3

Difusor
Semi-Opalino
Difusor Semi-Opal

DF4O | DF4O.3

Difusor Opalino
Difusor Opal


PERFIL ILEDO



Perfil Ílhavo



Potência máxima | Potencia máxima: 70,5W/mt
Aplicação | Aplicación:
Suspensão / Saliente | Suspensión / Saliente



Ref.	Cor Color
PFA151	Anodizado Anodizado
PFA152	Lacado Branco Laca Blanco
PFA158	Anodizado Preto Anodizado Negro
PFA151.3	Anodizado 3mt Anodizado 3mt
PFA152.3	Anodizado Branco 3mt Anodizado Blanco 3mt
PFA158.3	Anodizado Preto 3mt Anodizado Negro 3mt

Ref.	Cor Color
TP151	Topo PL Cinza Tapa PL Gris
TP152	Topo PL Branco Tapa PL Blanco
TP158L	Topo Preto Tapa Negro
TP151AL	Topo AL Cinza Tapa AL Gris
TPF152AL	Topo AL Branco Tapa AL Blanco
TPF151	Topo PL Cinza Tapa PL Gris

O perfil Ílhavo destina-se ao uso em superfície e também como elemento de iluminação suspensa.

El perfil Ílhavo está destinado a su uso en superficie y también como elemento de iluminación suspendido.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS | ACCESORIOS DISPONIBLES

Suspensões para perfil | Suspensiones de perfil



228521.125

228521

228521A

228521.3 3MT

228521.5 5MT

Unões de ligação | Uniones



228521U

228521UA

228521UT

228521UA120

DIFUSORES



DF4LM

Difusor de Lamelas
Difusor de Láminas




DF4A

Difusor Aluminio
Difusor Aluminio



DF4P

Difusor Prismático
(Baixo UGR)



DF4SO | DF4SO.3

Difusor
Semi-Opalino
Difusor Semi-Opal



DF4O | DF4O.3

Difusor Opalino
Difusor Opal

PERFIL LARGO




Potência máxima | Potencia máxima: 126W/mt

Aplicação | Aplicación:

Suspensão / Saliente | Suspensión / Saliente

Ref.	Cor Color
PFA1291	☒ Anodizado Anodizado
PFA1292	☐ Lacado Branco Laca Blanco

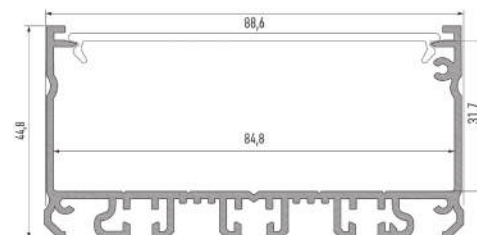

	TP1291	☒ Topo AL Cinza Tapa AL Gris
	TP1292	☐ Topo AL Branco Tapa AL Blanco

Perfil saliente que pode suportar até 6 fitas de led em paralelo.

Perfil saliente que puede soportar hasta 6 tiras LED en paralelo.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS | ACCESORIOS DISPONIBLES

Suspensões para perfil | Suspensiones de perfil

1,25m



228521.125

1,50m



228521

228521.3 3mt

228521.5 5mt

1,50m



228521A

Unões de ligação | Uniones



228521U



228521UA



228521UT



228521UA120

DIFUSORES



DF11T

Difusor
Transparente



DF11SO

Difusor
Semi-Opalino
Difusor Semi-Opal



DF11O

Difusor Opalino
Difusor Opal


PERFIL TIPO C



Perfil Copenhaga



Potência máxima | Potencia máxima: 23,5W/mt
 Aplicação | Aplicación:
 Saliente de Canto | Saliente de Esquina

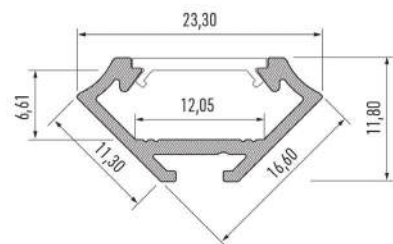

Ref.	Cor Color
PFA671	Anodizado Anodizado
PFA672	Lacado Branco Laca Blanco
PFA677	Não Anodizado No Anodizado
PFA678	Anodizado Preto Anodizado Negro
PFA6710	Champanhe Champán
PFA671.3	Anodizado 3mt Anodizado 3mt
PFA672.3	Lacado Branco 3mt Laca Blanco 3mt
PFA678.3	Anodizado Preto 3mt Anodizado Negro 3mt

Perfil com ângulo de inclinação de fita de LED igual a 45°. Perfeito para conexões de design de duas superfícies perpendiculares e onde quer que seja necessário direcionar a luz que sai do perfil com um ângulo de 45°.

Perfil con ángulo de inclinación de la tira LED igual a 45°. Perfecto para conexiones de diseño de dos superficies perpendiculares y donde sea necesario dirigir la luz dejando el perfil en un ángulo de 45°.


Ref.	Cor Color
TP671	Topo PL Cinza Tapa PL Gris
TP672	Topo PL Branco Tapa PL Blanco
TP678	Topo PL Preto Tapa PL Negro
TP6710	Topo PL Champanhe Tapa PL Champán
FX67	Fixador Transparente Fijador Transparente
FXM67	Fixador de Metal Fijador de Metal
228421	Fixador Orientável Fijador Orientable

DIFUSORES



DF1LT | DF1LT30

Difusor Lente 15°
 Difusor Lente 30°




DF1T

Difusor
 Transparente



DF1SO | DF1SO.3

Difusor
 Semi-Opalino
 Difusor Semi-Opal



DF1F

Difusor Fosco
 Difusor Mate



DF1O | DF1O.3

Difusor Opalino
 Difusor Opal



DF1PT

Difusor Preto
 Difusor Negro




Disponível difusor em rolo semi-opalino (ref. DF1SO.10, DF1SO.20, DF1SO.30 e DF1SO.50) e opalino (ref. DF1O.10, DF1O.20, DF1O.30 e DF1O.50). Rollo difusor disponible semi-opal (ref. DF1SO.10, DF1SO.20, DF1SO.30 y DF1SO.50) y opal (ref. DF1O.10, DF1O.20, DF1O.30 y DF1O.50)

PERFIL TIPO H



Potência máxima | Potencia máxima: 31W/mt
 Aplicação | Aplicación:
 Saliente de Canto | Saliente de Esquina

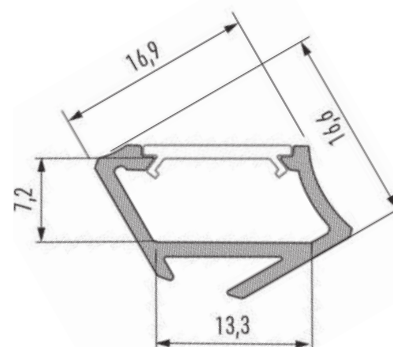

Ref.	Cor Color
PFA6381	Anodizado Anodizado
PFA6382	Lacado Branco Laca Blanco

Perfil de canto Lumines H com ângulo de 30°/60° para iluminação de cozinhas, armários e escadas. Construído assimétrico para ser usado em vários ângulos de iluminação.


Perfil angular Lumines H con ángulo de 30°/60° para iluminación de cocinas, armarios y escalera. Construido asimétrico para ser utilizado en varios ángulos de iluminación.

Ref.	Cor Color
TP6381D	Topo PL Cinza Dir. Tapa PL Gris Dcha.
TP6381E	Topo PL Cinza Esq. Tapa PL Gris Izq.
TP6382D	Topo PL Branco Dir. Tapa PL Blanco Dcha.
TP6382E	Topo PL Branco Esq. Tapa PL Blanco Izq.
FX67	Fixador Transparente Fijador Transparente
FXM67	Fixador de Metal Fijador de Metal
228421	Fixador Orientável Fijador Orientable


DIFUSORES




DF1LT | DF1LT30
Difusor Lente 15°
Difusor Lente 30°



DF1T
Difusor
Transparente



DF1SO | DF1SO.3
Difusor
Semi-Opalino
Difusor Semi-Opal



DF1F
Difusor Fosco
Difusor Mate



DF1O | DF1O.3
Difusor Opalino
Difusor Opal



DF1PT
Difusor Preto
Difusor Negro




Disponível difusor em rolo semi-opalino (ref. DF3SO.10, DF3SO.20, DF3SO.30 e DF3SO.50) e opalino (ref. DF3O.10, DF3O.20, DF3O.30 e DF3O.50)

Rollo difusor disponible semi-opal (ref. DF3SO.10, DF3SO.20, DF3SO.30 y DF3SO.50) y opal (ref. D3O.10, DF3O.20, D3O.30, y DF3O.50)


PERFIS DE CANTO

PERFIL ALCOUTIM



VARA
2m

Aplicação | Aplicación:
Saliente de Canto
Saliente de Esquina

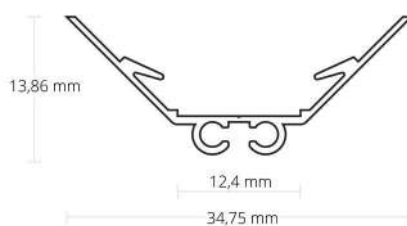

Ref.

Cor | Color

PFG23100

Anodizado
Anodizado



TPG23150

Topo AL Cinza
Tapa AL Gris



DFG00097

Difusor Semi-Opalino
Difusor Semi-Opal



DFG00098

Difusor Opalino
Difusor Opal




PERFIS DE CANTO

PERFIL ALVITO



Aplicação | Aplicación:
Saliente de Canto
Saliente de Esquina

Ref.	Cor Color
PFD0550	Anodizado Anodizado



	TPD8370	Topo AL Cinza Tapa AL Gris
	TPD9760	Topo AL Cinza Tapa AL Gris
	TPD0550	Topo AL Cinza Tapa AL Gris


	DFD3100	Difusor Opalino Difusor Opal
	DFD4570	Difusor Opalino Difusor Opal
	DFD5570	Difusor Opalino Difusor Opal

PERFIL LINDOSO



Aplicação | Aplicación:
Saliente de Canto
Saliente de Esquina

Ref.	Cor Color
PFD0560	Anodizado Anodizado

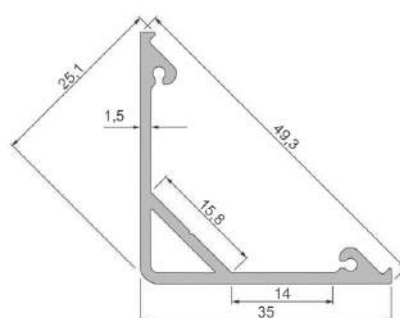

	TPD8380	Topo AL Cinza Tapa AL Gris
	TPD9770	Topo AL Cinza Tapa AL Gris
	TPD0560	Topo AL Cinza Tapa AL Gris

	DFD3110	Difusor Opalino Difusor Opal
	DFD4580	Difusor Opalino Difusor Opal
	DFD5580	Difusor Opalino Difusor Opal


PERFIS DE CANTO

PERFIL ESPORÃO



Aplicação | Aplicación:
Saliente de Canto
Saliente de Esquina

Ref.	Cor Color
PFD0570	Anodizado Anodizado

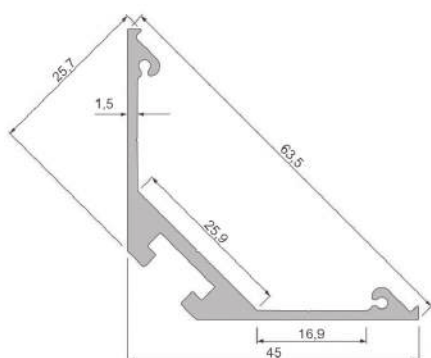


	TPD8390	Topo AL Cinza Tapa AL Gris
	TPD9780	Topo AL Cinza Tapa AL Gris
	TPD0570	Topo AL Cinza Tapa AL Gris
	DFD3120	Difusor Opalino Difusor Opal
	DFD4590	Difusor Opalino Difusor Opal
	DFD5590	Difusor Opalino Difusor Opal

PERFIL JUROMENHA



Potência máxima | Potencia máxima:
31W/mt
Aplicação | Aplicación:
Saliente de Canto | Saliente de Esquina

Ref.	Cor Color
PFG02044	Anodizado Anodizado

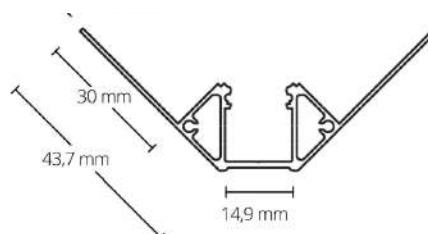

	TPG023015	Topo Cinza Tapa Gris
	DFG00004	Difusor Semi-Opalino Difusor Semi-Opal
	DFG00154	Difusor Opalino Difusor Opal
	DFG00070	Difusor Preto Difusor Negro
	DFG00065	Difusor Protetor 5mt Difusor Protector 5mt

Difusor técnico de obra reutilizável para proteção do perfil durante a montagem.
Difusor de obra técnica reutilizable para la protección de perfiles durante el montaje.





ENCASTRE EMPOTRAR

Com os perfis de alumínio de encastre obtemos uma aplicação da luz à face da superfície aplicada com a vantagem de ocultar quase todo o alumínio que serve de apoio à aplicação da fita Led. Estes perfis dispõem de uma pequena aba para um melhor acabamento da superfície aplicada.


Con los perfiles de aluminio empotrados conseguimos una aplicación de luz a la cara de la superficie aplicada con la ventaja de ocultar casi todo el aluminio que soporta la aplicación de la tira LED. Estos perfiles tienen una pequeña solapa para un mejor acabado de la superficie aplicada.

PERFIS ENCASTRE

PERFIL BELVER



Aplicação | Aplicación:
Encastre
Empotrar




Ref.	Cor Color
PFD5081	Anodizado Anodizado
PFD5083	Preto Mate Negro Mate
PFD5085	Branco Mate Blanco Mate

PERFIL BELMONTE



Aplicação | Aplicación:
Encastre | Empotrar



Ref.	Cor Color
PFD5181	Anodizado Anodizado
PFD5183	Preto Mate Negro Mate
PFD5185	Branco Mate Blanco Mate

DIFUSORES

TPD8681	Topo Cinza Tapa Gris
TPD8682	Topo Preto Tapa Negro
TPD8680	Topo Branco Tapa Blanco



DFD3555
Difusor Opalino
Difusor Opal

TPD9181	Topo Cinza Tapa Gris
TPD9182	Topo Preto Tapa Negro
TPD9180	Topo Branco Tapa Blanco



DFD4055
Difusor Opalino
Difusor Opal

TPD9681	Topo Cinza Tapa Gris
TPD9682	Topo Preto Tapa Negro
TPD9680	Topo Branco Tapa Blanco



DFD4555
Difusor Opalino
Difusor Opal

DIFUSORES

TPD8691	Topo Cinza Tapa Gris
TPD8692	Topo Preto Tapa Negro
TPD8690	Topo Branco Tapa Blanco



DFD3555
Difusor Opalino
Difusor Opal

TPD9191	Topo Cinza Tapa Gris
TPD9192	Topo Preto Tapa Negro
TPD9190	Topo Branco Tapa Blanco



DFD4055
Difusor Opalino
Difusor Opal

TPD9691	Topo Cinza Tapa Gris
TPD9692	Topo Preto Tapa Negro
TPD9690	Topo Branco Tapa Blanco



DFD4555
Difusor Opalino
Difusor Opal


PERFIL TIPO Z



Potência máxima
Potencia máxima: 21W/mt
Aplicação | Aplicación:
Encastrar | Empotrar

Ref.	Cor Color
PFA2191	Anodizado Anodizado
PFA2192	Lacado Branco Laca Blanco
PFA2197	Não Anodizado No Anodizado
PFA2198	Anodizado Preto Anodizado Negro


	TP2191	Topo PL Cinza Tapa PL Gris
	TP2192	Topo PL Branco Tapa PL Blanco
	TP2198	Topo PL Preto Tapa PL Negro



DIFUSORES




DF1LT | DF1LT30
Difusor Lente 15°
Difusor Lente 30°



DF1T
Difusor
Transparente



DF1SO | DF1SO.3
Difusor
Semi-Opalino
Difusor Semi-Opal



DF1F
Difusor Fosco
Difusor Mate



DF1O | DF1O.3
Difusor Opalino
Difusor Opal



DF1PT | DF1PT.3
Difusor Preto
Difusor Negro

Disponível difusor em rolo semi-opalino (ref. DF1SO.10, DF1SO.20, DF1SO.30 e DF1SO.50) e opalino (ref. DF1O.10, DF1O.20, DF1O.30 e DF1O.50). Rollo difusor disponible semi-opal (ref. DF1SO.10, DF1SO.20, DF1SO.30 y DF1SO.50) y opal (ref. DF1O.10, DF1O.20, DF1O.30 y DF1O.50)

PERFIL TIPO B




Perfil Berlim



Potência máxima
Potencia máxima: 22,5W/mt
Aplicação | Aplicación:
Encastrar | Empotrar

Ref.	Cor Color
PFA2171	Anodizado Anodizado
PFA2172	Lacado Branco Laca Blanco
PFA2177	Não Anodizado No Anodizado
PFA2178	Anodizado Preto Anodizado Negro
PFA21710	Champanhe Champán
PFA2171.3	Anodizado 3mt Anodizado 3mt
PFA2172.3	Lacado Branco 3mt Laca Blanco 3mt
PFA2177.3	Não Anodizado 3mt No Anodizado 3mt

	TP2171	Topo PL Cinza Tapa PL Gris
	TP2172	Topo PL Branco Tapa PL Blanco
	TP2178	Topo PL Preto Tapa PL Negro
	TPR21710	Topo PL Champanhe Tapa PL Champán
	TPR2171	Topo PL Cinza Tapa PL Gris
	TPR2178	Topo PL Preto Tapa PL Negro

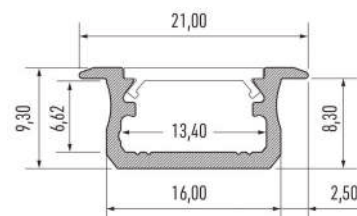


PERFIS ENCASTRE

PERFIL TIPO U



Potência máxima
Potencia máxima: 32,8W/mt
Aplicação | Aplicación:
Encastrar | Empotrar



Ref.	Cor Color
PFA2741	Anodizado Anodizado
PFA2742	Lacado Branco Laca Blanco
PFA2747	Não Anodizado No Anodizado
PFA2748	Anodizado Preto Anodizado Negro
PFA2741.3	Anodizado 3mt Anodizado 3mt
PFA2742.3	Lacado Branco 3mt Laca Blanco 3mt
PFA2747.3	Não Anodizado 3mt No Anodizado 3mt
PFA2748.3	Anodizado Preto 3mt Anodizado Negro 3mt



TPF2741	Topo PL Cinza Tapa PL Gris
TPF2742	Topo PL Branco Tapa PL Blanco
TPF2748	Topo PL Preto Tapa PL Negro

DIFUSORES




DF1LT | DF1LT30
Difusor Lente 15°
Difusor Lente 30°



DF1T
Difusor
Transparente



DF1SO | DF1SO.3
Difusor
Semi-Opalino
Difusor Semi-Opal



DF1F
Difusor Fosco
Difusor Mate



DF1O | DF1O.3
Difusor Opalino
Difusor Opal




DF1PT | DF1PT.3
Difusor Preto
Difusor Negro




Disponível difusor em rolo semi-opalino (ref. DF1SO.10, DF1SO.20, DF1SO.30 e DF1SO.50) e opalino (ref. DF1O.10, DF1O.20, DF1O.30 e DF1O.50). Rollo difusor disponible semi-opal (ref. DF1SO.10, DF1SO.20, DF1SO.30 y DF1SO.50) y opal (ref. DF1O.10, DF1O.20, DF1O.30 y DF1O.50)

PERFIL MANGANCHA



Potência máxima
 Potencia máxima: 33,1W/mt
 Aplicação | Aplicación:
 Encastrar | Empotrar



Ref.	Cor Color
PFA2471	Anodizado Anodizado
PFA2472	Lacado Branco Laca Blanco
PFA2477	Não Anodizado No Anodizado
PFA2478	Lacado Preto Laca Negro
PFA2471.3	Anodizado 3mt Anodizado 3mt
PFA2472.3	Lacado Branco 3mt Laca Blanco 3mt
PFA2477.3	Não Anodizado 3mt No Anodizado 3mt
PFA2478.3	Lacado Preto 3mt Laca Negro 3mt

Ref.	Cor Color
TP2471	Topo PL Cinza Tapa PL Gris
TP2472	Topo PL Branco Tapa PL Blanco
TP2478	Topo PL Preto Tapa PL Negro



Perfil de encastrar desenhado para ser aplicado entre placas de gesso com 13 mm de espessura.

Perfil de empotrar diseñado para ser aplicado entre placas de yeso de 13 mm de espesor.

* Possibilidade de fornecimento em 4 e 6 metros.


* Posibilidad de suministro en 4 y 6 metros.

DIFUSORES



DF1LT | DF1LT30

Difusor Lente 15°
 Difusor Lente 30°




DF1T

Difusor
 Transparente



DF1SO | DF1SO.3

Difusor
 Semi-Opalino
 Difusor Semi-Opal



DF1F

Difusor Fosco
 Difusor Mate



DF1O | DF1O.3

Difusor Opalino
 Difusor Opal



DF1PT | DF1PT.3

Difusor Preto
 Difusor Negro



Disponível difusor em rolo semi-opalino (ref. DF1SO.10, DF1SO.20, DF1SO.30 e DF1SO.50) e opalino (ref. DF1O.10, DF1O.20, DF1O.30 e DF1O.50). Rollo difusor disponible semi-opal (ref. DF1SO.10, DF1SO.20, DF1SO.30 y DF1SO.50) y opal (ref. DF1O.10, DF1O.20, DF1O.30 y DF1O.50)


PERFIL TIPO G



Perfil Granada



Potência máxima
Potencia máxima: 32,5W/mt
Aplicação | Aplicación:
Encastrar | Empotrar



Ref.	Cor Color
PFA2181	Anodizado Anodizado
PFA2182	Lacado Branco Laca Blanco
PFA2187	Não Anodizado No Anodizado
PFA2188	Anodizado Preto Anodizado Negro
PFA2181.3	Anodizado 3mt Anodizado 3mt

Ref.	Cor Color
TP2181	Topo PL Cinza Tapa PL Gris
TP2182	Topo PL Branco Tapa PL Blanco
TP2188	Topo PL Preto Tapa PL Negro

Perfil de alumínio para montagem de encastre. Devido à sua altura, obtemos uma luz uniforme e mais focada sem pontos LED visíveis. O perfil proporciona uma luminária discreta de fitas LED e é perfeitamente adequado para iluminação decorativa em móveis e acabamentos interiores.


Perfil de aluminio para empotrar. Por su altura conseguimos una luz uniforme, más focalizada y sin puntos LED visibles. El perfil proporciona una luminaria de tira LED discreta y se adapta perfectamente a iluminación decorativa en muebles y acabados de interiores.

DIFUSORES



DF1LT | DF1LT30

Difusor Lente 15°
Difusor Lente 30°




DF1T

Difusor
Transparente



DF1SO | DF1SO.3

Difusor
Semi-Opalino
Difusor Semi-Opal



DF1F

Difusor Fosco
Difusor Mate



DF1O | DF1O.3

Difusor Opalino
Difusor Opal



DF1PT | DF1PT.3

Difusor Preto
Difusor Negro




Disponível difusor em rolo semi-opalino (ref. DF1SO.10, DF1SO.20, DF1SO.30 e DF1SO.50) e opalino (ref. DF1O.10, DF1O.20, DF1O.30 e DF1O.50). Rollo difusor disponible semi-opal (ref. DF1SO.10, DF1SO.20, DF1SO.30 y DF1SO.50) y opal (ref. DF1O.10, DF1O.20, DF1O.30 y DF1O.50)

PERFIL TIPO W



Potência máxima
Potencia máxima: 33,1W/mt
Aplicação | Aplicación:
Encastrar | Empotrar

Ref.	Cor Color
PFA2421	Anodizado Anodizado
PFA2422	Lacado Branco Laca Blanco
PFA2428	Anodizado Preto Anodizado Negro



TP2421	Topo AL Cinza Tapa AL Gris
TP2422	Topo AL Branco Tapa AL Blanco

Perfil de encastrar que dá uma luz uniforme e mais focada sem pontos de LED visíveis, com a vantagem de usar molas na sua fixação.


Perfil de empotrar que proporciona una luz uniforme y más focalizada sin puntos LED visibles, con la ventaja de utilizar muelles para su fijación.

PERFIL TIPO J



Potência máxima
Potencia máxima: 33,1W/mt
Aplicação | Aplicación:
Encastrar | Empotrar

Ref.	Cor Color
PFA1591	Anodizado Anodizado
PFA1592	Lacado Branco Laca Blanco



TP1591D	Topo PL Cinza c/ furo Dir. Tapa PL Gris c/ pasacable Dcho.
TP1591E	Topo PL Cinza c/ furo Esq. Tapa PL Gris c/ pasacable Izq.
TP1592D	Topo PL Branco c/ furo Dir. Tapa PL Blanco c/ pasacable Dcho.
TP1592E	Topo PL Branco c/ furo Esq. Tapa PL Blanco c/ pasacable Izq.

Perfil com uma aba para encastrar junto à parede e realizar um varrimento de luz.

Perfil con aleta para empotrar en la pared y crear una línea de luz

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS
ACCESORIOS DISPONIBLES

Unões de ligação | Uniones



228521U

228521UA

228521UT

228521UA120



Molas para perfil
Clip metálico


228522

DIFUSORES



DF1LT | DF1LT30

Difusor Lente 15°
Difusor Lente 30°




DF1T

Difusor
Transparente



DF1SO | DF1SO.3

Difusor
Semi-Opalino
Difusor Semi-Opal



DF1F

Difusor Fosco
Difusor Mate



DF1O | DF1O.3

Difusor Opalino
Difusor Opal



DF1PT | DF1PT.3

Difusor Preto
Difusor Negro

Disponível difusor em rolo semi-opalino (ref. DF1SO.10, DF1SO.20, DF1SO.30 e DF1SO.50) e opalino (ref. DF1O.10, DF1O.20, DF1O.30 e DF1O.50). Rollo difusor disponible semi-opal (ref. DF1SO.10, DF1SO.20, DF1SO.30 y DF1SO.50) y opal (ref. DF1O.10, DF1O.20, DF1O.30 y DF1O.50)




PERFIL inSILEDA



Perfil Sevilla



Potência máxima
Potencia máxima: 37,8W/mt
Aplicação | Aplicación:
Encastrar | Empotrar



Difusor recolhido
Difusor empotrado

Ref.	Cor Color
PFA2101	Anodizado Anodizado
PFA2102	Lacado Branco Laca Blanco
PFA2101.3	Anodizado 3mt Anodizado 3mt
PFA2102.3	Lacado Branco 3mt Laca Blanco 3mt

Ref.	Cor Color
TP2101	Topo PL Cinza Tapa PL Gris
TP2102	Topo PL Branco Tapa PL Blanco
TP2101AL	Topo AL Branco Tapa AL Blanco

Este é um perfil de encastrar idealizado para uso no teto ou parede. Permite a utilização de duas fitas de Led em paralelo.

Se trata de un perfil de empotrar diseñado para su uso en techo o pared. Permite el uso de dos tiras de LED en paralelo.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS | ACCESORIOS DISPONIBLES

Unões de ligação | Uniones



228521U



228521UA



228521UT



228521UA120



Molas para perfil
Clip metálico

228522

DIFUSORES | DIFUSORES



DF3T

Difusor
Transparente



DF3SO | DF3SO.3

Difusor
Semi-Opalino
Difusor Semi-Opal



DF3O | DF3O.3

Difusor Opalino
Difusor Opal



DF3PT
DF3PT.3 3MT

Difusor Preto
Difusor Negro




Disponível difusor em rolo semi-opalino (ref. DF3SO.10, DF3SO.20, DF3SO.30 e DF3SO.50) e opalino (ref. DF3O.10, DF3O.20, DF3O.30 e DF3O. 50)

Rollo difusor disponible semi-opal (ref. DF3SO.10, DF3SO.20, DF3SO.30 y DF3SO.50) y opal (ref. D3O.10, DF3O.20, D3O.30, y DF3O. 50)

PERFIL PENEGACHE



Potência máxima
 Potencia máxima: 37,8W/mt
 Aplicação | Aplicación:
 Encastrar | Empotrar

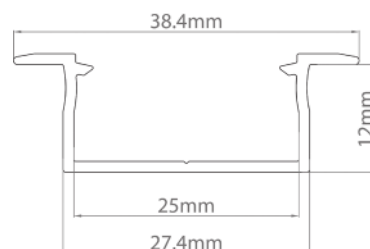

Ref.	Cor Color
PFA2461	Anodizado Anodizado
PFA2462	Lacado Branco Laca Blanco
PFA2468	Lacado Preto Laca Negro
PFA2461.3	Anodizado 3mt Anodizado 3mt
PFA2462.3	Lacado Branco 3mt Laca Blanco 3mt
PFA2468.3	Lacado Preto 3mt Laca Negro 3mt

Ref.	Cor Color
TP2461	Topo PL Cinza Tapa PL Gris
TP2462	Anodizado Branco Anodizado Blanco
TPF2468	Topo PL Preto Tapa PL Negro



Perfil de encastrar desenhado para ser aplicado entre placas de gesso com 13 mm de espessura com possibilidade de aplicação de duas fitas de led.

Perfil de empotrar diseñado para ser aplicado entre placas de yeso laminado de 13 mm de espesor con posibilidad de aplicar dos tiras LED.




Difusor à face do perfil
 Difusor facial del perfil

* Possibilidade de fornecimento em 4 e 6 metros.

* Posibilidad de suministro en 4 y 6 metros.

DIFUSORES




DF3T

Difusor
 Transparente



DF3SO | DF3SO.3

Difusor
 Semi-Opalino
 Difusor Semi-Opal



DF3O | DF3O.3

Difusor Opalino
 Difusor Opal



DF3PT
 DF3PT.3 3MT

Difusor Preto
 Difusor Negro




Disponível **difusor em rolo semi-opalino** (ref. DF3SO.10, DF3SO.20, DF3SO.30 e DF3SO.50) e **opalino** (ref. DF3O.10, DF3O.20, DF3O.30 e DF3O. 50). Rollo difusor disponible **semi-opal** (ref. DF3SO.10, DF3SO.20, DF3SO.30 y DF3SO.50) y **opal** (ref. D3O.10, DF3O.20, D3O.30, y DF3O. 50)

PERFIS ENCASTRE

PERFIL GEMI



Potência máxima
Potencia máxima: 30,7W/mt
Aplicação | Aplicación:
Encastrar | Empotrar



Ref.	Cor Color
PFA2751	Anodizado Anodizado
PFA2752	Lacado Branco Laca Blanco
PFA2757	Não Anodizado No Anodizado
PFA2758	Anodizado Preto Anodizado Negro
PFA2751.3	Anodizado 3mt Anodizado 3mt
PFA2752.3	Lacado Branco 3mt Laca Blanco 3mt
PFA2757.3	Não Anodizado 3mt No Anodizado 3mt
PFA2758.3	Anodizado Preto 3mt Anodizado Negro 3mt



TPF2751	Topo PL Cinza Tapa PL Gris
TPF2752	Topo PL Branco Tapa PL Blanco
TPF2758	Topo PL Preto Tapa PL Negro

Este é um perfil de encastrar idealizado para uso no teto ou parede. Permite a utilização de duas fitas de Led em paralelo.

Se trata de un perfil de empotrar diseñado para su uso en techo o pared. Permite el uso de dos tiras de LED en paralelo.

DIFUSORES | DIFUSORES



DF3T
Difusor
Transparente



DF3SO | DF3SO.3
Difusor
Semi-Opalino
Difusor Semi-Opal



DF3O | DF3O.3
Difusor Opalino
Difusor Opal



**DF3PT
DF3PT.3 3MT**
Difusor Preto
Difusor Negro



Disponível **difusor em rolo semi-opalino** (ref. **DF3SO.10**, **DF3SO.20**, **DF3SO.30** e **DF3SO.50**) e **opalino** (ref. **DF3O.10**, **DF3O.20**, **DF3O.30** e **DF3O.50**)

Rollo difusor disponible **semi-opal** (ref. **DF3SO.10**, **DF3SO.20**, **DF3SO.30** y **DF3SO.50**) y **opal** (ref. **D3O.10**, **DF3O.20**, **D3O.30**, y **DF3O.50**)

PERFIS ENCASTRE


PERFIL inDILEDA



Perfil Dakar



Potência máxima
Potencia máxima: 40,6W/mt
Aplicação | Aplicación:
Encastrar | Empotrar



Difusor recolhido
Difusor empotrado

Ref.	Cor Color
PFA2121	Anodizado Anodizado
PFA2122	Lacado Branco Laca Blanco
PFA2121.3	Anodizado 3mt Anodizado 3mt
PFA2122.3	Lacado Branco 3mt Laca Blanco 3mt

Ref.	Cor Color
TP2121	Topo PL Cinza Tapa PL Gris
TP2122	Topo PL Branco Tapa PL Blanco
TP2121AL	Topo AL Cinza Tapa AL Gris

Este é um perfil de encastrar idealizado para uso no teto ou parede. Permite a utilização de duas fitas de Led em paralelo.

Se trata de un perfil de empotrar diseñado para su uso en techo o pared. Permite el uso de dos tiras de LED en paralelo.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS | ACCESORIOS DISPONIBLES

Unões de ligação | Uniones



228521U



228521UA



228521UT




228521UA120



Molas para perfil
Clip metálico

228522


DIFUSORES



DF3T
Difusor
Transparente



DF3SO | DF3SO.3
Difusor
Semi-Opalino
Difusor Semi-Opal



DF3O | DF3O.3
Difusor Opalino
Difusor Opal



DF3PT
DF3PT.3 3MT
Difusor Preto
Difusor Negro




Disponível difusor em rolo semi-opalino (ref. DF3SO.10, DF3SO.20, DF3SO.30 e DF3SO.50) e opalino (ref. DF3O.10, DF3O.20, DF3O.30 e DF3O.50)

Rollo difusor disponible semi-opal (ref. DF3SO.10, DF3SO.20, DF3SO.30 y DF3SO.50) y opal (ref. D3O.10, DF3O.20, D3O.30, y DF3O.50)

PERFIL inTALIA



Potência máxima
Potencia máxima: 60,2W/mt
Aplicação | Aplicación:
Encastrar | Empotrar

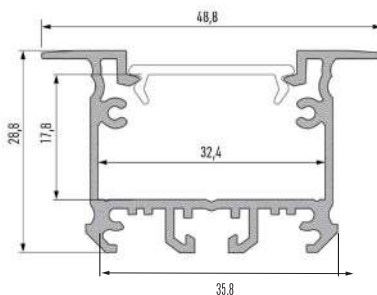

Ref.	Cor Color
PFA2401	Anodizado Anodizado
PFA2402	Lacado Branco Laca Blanco
PFA2401.3	Anodizado 3mt Anodizado 3mt
PFA2402.3	Lacado Branco 3mt Laca Blanco 3mt

Ref.	Cor Color
TP2402AL	Topo AL Branco Tapa AL Blanco

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS | ACCESORIOS DISPONIBLES

Unões de ligação | Uniones

228521U	228521UA	228521UT	228521UA120
Molas para perfil Clip metálico	Passa cabos Pasa cables		
228522	228657		

DIFUSORES

DF3T Difusor Transparente	DF3SO DF3SO.3 Difusor Semi-Opalino Difusor Semi-Opal	DF3O DF3O.3 Difusor Opalino Difusor Opal	DF3PT DF3PT.3 3MT Difusor Preto Difusor Negro



Disponível difusor em rolo semi-opalino (ref. DF3SO.10, DF3SO.20, DF3SO.30 e DF3SO.50) e opalino (ref. DF3O.10, DF3O.20, DF3O.30 e DF3O. 50)
Rollo difusor disponible semi-opal (ref. DF3SO.10, DF3SO.20, DF3SO.30 y DF3SO.50) y opal (ref. D3O.10, DF3O.20, D3O.30, y DF3O. 50)


PERFIL INSO



Perfil Indiana



Potência máxima
Potencia máxima: 84W/mt
Aplicação | Aplicación:
Encastrar | Empotrar

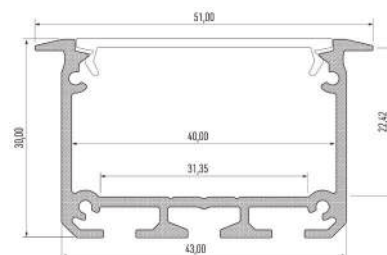

Ref.	Cor Color
PFA2161	☒ Anodizado Anodizado
PFA2162	☐ Lacado Branco Laca Blanco
PFA2161.3	☒ Anodizado 3mt Anodizado 3mt
PFA2162.3	☐ Lacado Branco 3mt Laca Blanco 3mt

Ref.	Cor Color
TP2161	☒ Topo PL Cinza Tapa PL Gris
TP2162	☐ Topo PL Branco Tapa PL Blanco
TP2161AL	☒ Topo AL Cinza Tapa AL Gris
TP2162AL	☐ Topo AL Branco Tapa AL Blanco

O perfil Indiana é um perfil de encastrar e destaca-se pela possibilidade de criar linhas de luz.
El perfil Indiana es un perfil de empotrar y destaca por la posibilidad de crear líneas ligeras.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS | ACCESORIOS DISPONIBLES

Unões de ligação | Uniones



228521U



228521UA



228521UT



228521UA120



Molas para perfil
Clip metálico


228522

DIFUSORES




DF4A

Difusor Alumínio
Difusor Aluminio




DF4P

Difusor Prismático
(Baixo UGR)



DF4SO | DF4SO.3

Difusor
Semi-Opalino
Difusor Semi-Opal



DF4O | DF4O.3

Difusor Opalino
Difusor Opal



DF4LM


Difusor de Lamelas
Difusor de Láminas

PERFIL inLARGO



Potência máxima
Potencia máxima: 130,2W/mt
Aplicação | Aplicación:
Encastrar | Empotrar

Ref.	Cor Color
PFA2231	☒ Anodizado Anodizado
PFA2232	☐ Lacado Branco Laca Blanco
PFA2232.3	☐ Lacado Branco 3mt Laca Blanco 3mt

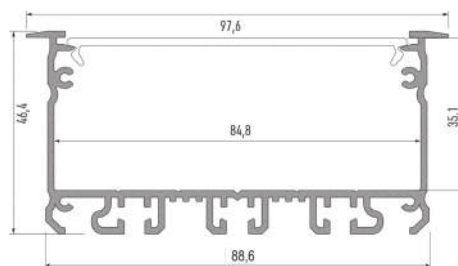

	TP2231	☒ Topo AL Cinza Tapa AL Gris
	TP2232	☐ Topo AL Branco Tapa AL Blanco

Perfil de encastrar que pode suportar até 6 fitas de led em paralelo.

Perfil de empotrar que puede soportar hasta 6 tiras LED en paralelo.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS | ACCESORIOS DISPONIBLES

Unões de ligação | Uniones



228521U



228521UA



228521UT



228521UA120



Molas para perfil
Clip metálico

228522

DIFUSORES



DF11T

Difusor
Transparente



DF11SO

Difusor
Semi-Opalino
Difusor Semi-Opal



DF11O

Difusor Opalino
Difusor Opal





ENCASTRE CERÂMICA

EMPOTRAR CERAMICA




PERFIL ANSIÃES



VARA
2m

Aplicação | Aplicación:
Encastre em Cerâmica
Empotrar en Ceramica

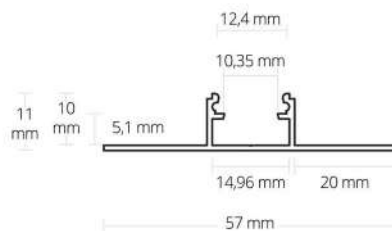

Ref.	Cor Color
PFG02032	Anodizado Anodizado

	TPG023001	Topo PL Cinza Tapa PL Gris
---	------------------	-------------------------------

	DFG00004	Difusor Semi-Opalino Difusor Semi-Opal
---	-----------------	---

	DFG00154	Difusor Opalino Difusor Opal
---	-----------------	---------------------------------

	DFG00070	Difusor Preto Difusor Negro
--	-----------------	--------------------------------

	DFG00065	Difusor Protetor 5mt Difusor Protector 5mt
---	-----------------	---



Difusor técnico de obra reutilizável para proteção do perfil durante a montagem.

Difusor de obra técnica reutilizable para la protección de perfiles durante el montaje.



PERFIL CRATO



VARA
2m

Aplicação | Aplicación:
Encastre em Cerâmica
Empotrar en Cerámica

Ref.	Cor Color
PFG02034	Anodizado Anodizado


	TPG023003	Topo PL Cinza Tapa PL Gris
--	-----------	-------------------------------

	DFG00004	Difusor Semi-Opalino Difusor Semi-Opal
	DFG00154	Difusor Opalino Difusor Opal
	DFG00070	Difusor Preto Difusor Negro

	DFG00065	Difusor Protetor 5mt Difusor Protector 5mt
--	----------	---

Difusor técnico de obra reutilizável para proteção do perfil durante a montagem.

Difusor de obra técnica reutilizable para la protección de perfiles durante el montaje.

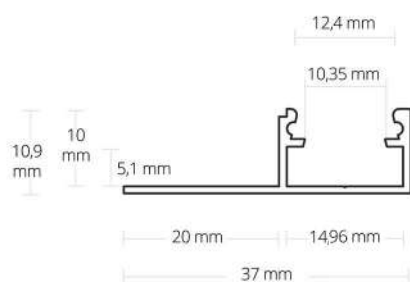

PERFIL MONSARAZ







VARA
2,5m

AL

Aplicação | Aplicación:
Encastre em Cerâmica
Empotrar en Cerámica

Ref.	Cor Color
PFD5361	Anodizado Anodizado

	DFD3023	Difusor Semi-Opalino Difusor Semi-Opal
	DFD3025	Difusor Opalino Difusor Opal
	DFD4023	Difusor Semi-Opalino Difusor Semi-Opal
	DFD4025	Difusor Opalino Difusor Opal

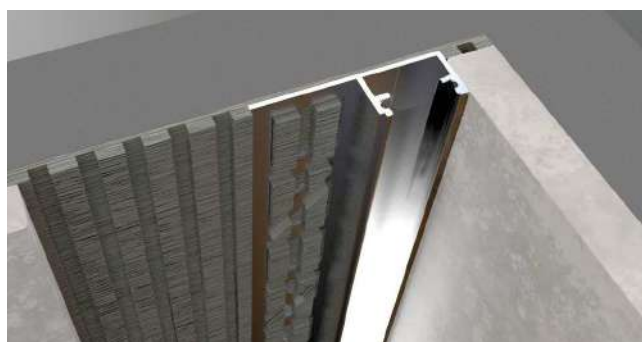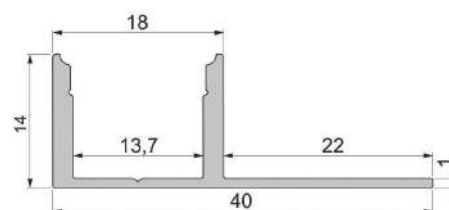


PERFIL MELGAÇO



Aplicação | Aplicación:
Encastre em Cerâmica
Empotrar en Ceramica

Ref.	Cor Color
PFG23174	Anodizado Anodizado
PFG23322	Anodizado Branco Anodizado Blanco

	DFG00046	Difusor Semi-Opalino Difusor Semi-Opal
	DFG00074	Difusor Preto Difusor Negro

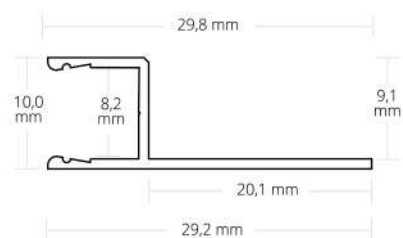


PERFIL PENACOVA



Aplicação | Aplicación:
Encastre em Cerâmica
Empotrar en Ceramica

Ref.	Cor Color
PFG23176	Anodizado Anodizado
PFG23320	Anodizado Branco Anodizado Blanco


	DFG00046	Difusor Semi-Opalino Difusor Semi-Opal
	DFG00074	Difusor Preto Difusor Negro

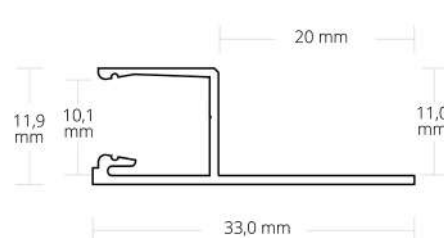

PERFIL MOURÃO



Aplicação | Aplicación:
Encastre em Cerâmica
Empotrar en Cerámica


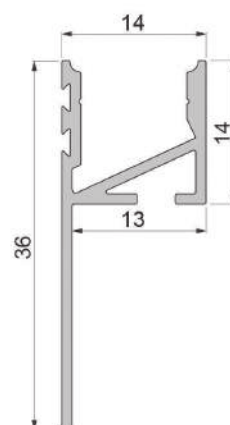


Ref.	Cor Color
PFD5390	☒ Anodizado Anodizado
PFD5394	☐ Branco Mate Blanco Mate



DFD3003 Difusor Semi-Opalino
Difusor Semi-Opal

DFD3005 Difusor Opalino
Difusor Opal



PERFIL ALJEZUR




Aplicação | Aplicación:
Canto | Esquina

Ref.	Cor Color
PFD5352	Anodizado Anodizado

	TPD0511	Topo Cinza Tapa Gris
	TPD8231	Topo Cinza Tapa Gris

	DFD5505	Difusor Opalino Difusor Opal
	DFD3003	Difusor Semi-Opalino Difusor Semi-Opal
	DFD3005	Difusor Opalino Difusor Opal

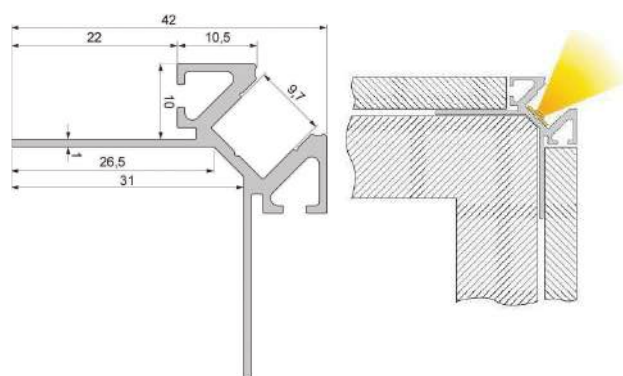

PERFIL MIRANDELA



Aplicação | Aplicación:
Canto | Esquina

Ref.	Cor Color
PFG02036	Anodizado Anodizado


	TPG023005	Topo Cinza Tapa Gris
--	-----------	-------------------------

	DFG00004	Difusor Semi-Opalino Difusor Semi-Opal
	DFG00154	Difusor Opalino Difusor Opal
	DFG00070	Difusor Preto Difusor Negro

	DFG00065	Difusor Protetor 5mt Difusor Protector 5mt
--	----------	---

Difusor técnico de obra reutilizável para proteção do perfil durante a montagem.

Difusor de obra técnica reutilizable para la protección de perfiles durante el montaje.




PERFIL MARVÃO



Aplicação | Aplicación:
Canto | Esquina

Ref.	Cor Color
PFD5371	Anodizado Anodizado

	DFD3023	Difusor Semi-Opalino Difusor Semi-Opal
	DFD3025	Difusor Opalino Difusor Opal

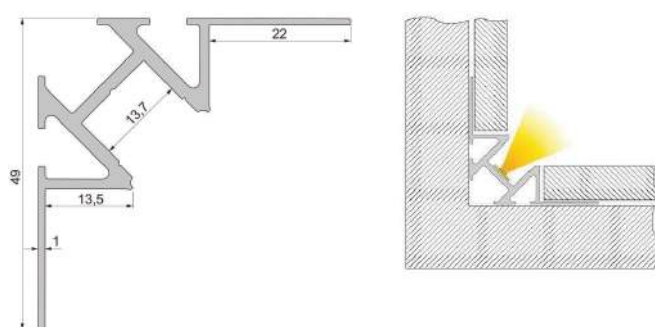

PERFIL POMBAL



Aplicação | Aplicación:
Canto | Esquina

Ref.	Cor Color
PFG02230	Anodizado Anodizado



	TPG023007	Topo Cinza Tapa Gris
---	-----------	-------------------------

	DFG00004	Difusor Semi-Opalino Difusor Semi-Opal
	DFG00154	Difusor Opalino Difusor Opal
	DFG00070	Difusor Preto Difusor Negro

	DFG00065	Difusor Protetor 5mt Difusor Protector 5mt
---	----------	---

Difusor técnico de obra reutilizável para proteção do perfil durante a montagem.

Difusor de obra técnica reutilizable para la protección de perfiles durante el montaje.

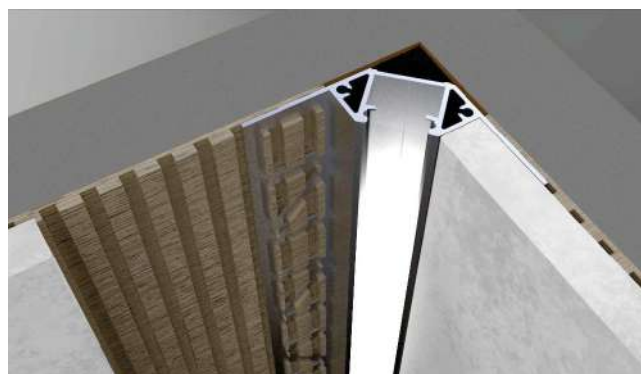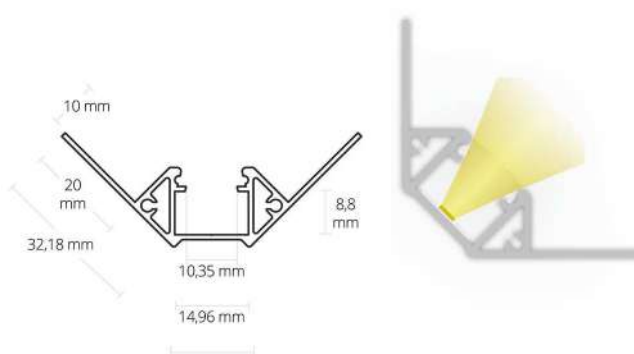



ENCASTRE | EMPOTRAR

BARRAMENTO

BARRAMIENTO

Com os perfis de alumínio de encastre obtemos uma aplicação da luz à face da superfície aplicada com a vantagem de ocultar quase todo o alumínio que serve de apoio à aplicação da fita Led. Estes perfis dispõem de uma pequena aba para um melhor acabamento da superfície aplicada.

Con los perfiles de aluminio empotrados conseguimos una aplicación de luz a la cara de la superficie aplicada con la ventaja de ocultar casi todo el aluminio que soporta la aplicación de la tira LED. Estos perfiles tienen una pequeña solapa para un mejor acabado de la superficie aplicada.

PERFIS DE BARRAMENTO

PERFIL LOULÉ




Aplicação | Aplicación:
Gesso | Yeso

Ref.	Cor Color
PFA8821	Anodizado Anodizado

	TP8821	Topo PL Cinza Tapa PL Gris
--	--------	-------------------------------

Perfil fornecido com difusor semi-opalino
Perfil suministrado con difusor semiopalino

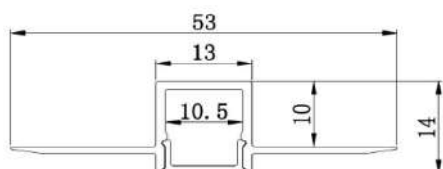

PERFIL GAUDI




Potência máxima 30,1W/mt
Aplicação: Gesso
Aplicación: Yeso

Ref.	Cor Color
PFA8781	Anodizado Anodizado
PFA8782	Lacado Branco Laca Blanco
PFA8787	Não Anodizado No Anodizado
PFA8788	Lacado Preto Laca Negro
PFA8781.3	Anodizado 3mt Anodizado 3mt
PFA8782.3	Lacado Branco 3mt Laca Blanco 3mt
PFA8787.3	Não Anodizado 3mt No Anodizado 3mt
PFA8788.3	Lacado Preto 3mt Laca Negro 3mt

	TPF8781	Topo PL Cinza Tapa PL Gris
	TPF8782	Topo PL Branco Tapa PL Blanco
	TPF8788	Topo PL Preto Tapa PL Negro

DIFUSORES

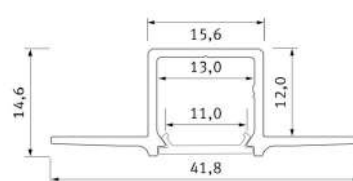

DF10B

Difusor de Obra
Difusor construcción




DF1LT | DF1LT30

Difusor Lente 15°
Difusor Lente 30°




DF1T

Difusor
Transparente



DF1SO | DF1SO.3

Difusor
Semi-Opalino
Difusor Semi-Opal



DF1F

Difusor Fosco
Difusor Mate



DF1O | DF1O.3

Difusor Opalino
Difusor Opal



DF1PT | DF1PT.3


Difusor Preto
Difusor Negro

Disponível **difusor em rolo semi-opalino** (ref. DF1SO.10, DF1SO.20, DF1SO.30 e DF1SO.50) e **opalino** (ref. DF1O.10, DF1O.20, DF1O.30 e DF1O.50). **Rollo difusor disponible semi-opal** (ref. DF1SO.10, DF1SO.20, DF1SO.30 y DF1SO.50) y **opal** (ref. DF1O.10, DF1O.20, DF1O.30 y DF1O.50)

PERFIL MONO



Potência máxima
Potencia máxima: 34W/mt
Aplicação | Aplicación:
Gesso | Yeso

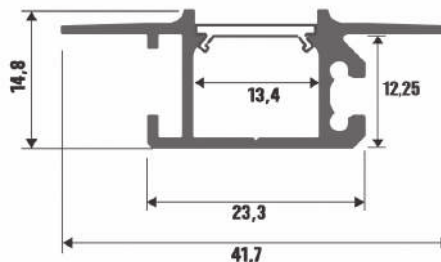


Ref.	Cor Color
PFA8441	Anodizado Anodizado
PFA8442	Lacado Branco Laca Blanco

Perfil com a mesma medida de altura da placa de gesso cartonado. Para aplicação de tira de fita LED.


Perfil con la misma medida de altura que la placa de yeso. Para la aplicación de tira de LED.

Ref.	Cor Color
TP8441D	Topo AL Cinza Dir. Tapa AL Gris Derecha
TP8441E	Topo AL Cinza Esq. Tapa AL Gris Izquierda
TP8442D	Topo AL Branco Dir. Tapa AL Blanco Derecha
TP8442E	Topo AL Branco Esq. Tapa AL Blanco Izquierda

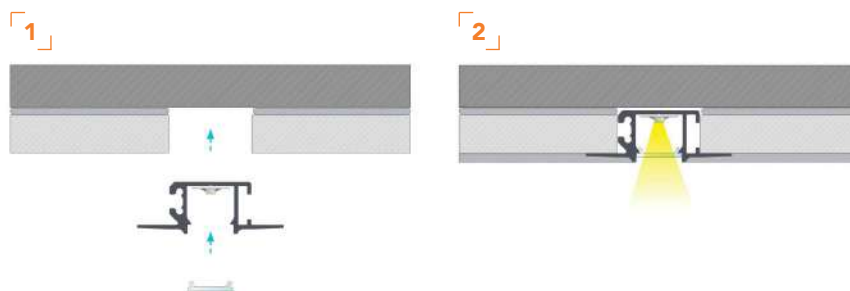

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS | ACCESORIOS DISPONIBLES

Unões de ligação | Uniones



DF10B


Difusor de Obra
Difusor de construcción

DIFUSORES



DF1LT | DF1LT30

Difusor Lente 15°
Difusor Lente 30°




DF1T

Difusor
Transparente



DF1SO | DF1SO.3

Difusor
Semi-Opalino
Difusor Semi-Opal



DF1F

Difusor Fosco
Difusor Mate



DF1O | DF1O.3

Difusor Opalino
Difusor Opal



DF1PT | DF1PT.3

Difusor Preto
Difusor Negro



Disponível difusor em rolo semi-opalino (ref. DF1SO.10, DF1SO.30, DF1SO.40 e DF1SO.50) e opalino (ref. DF1O.10, DF1O.30, DF1O.40 e DF1O.50). Rollo difusor disponible semi-opal (ref. DF1SO.10, DF1SO.30, DF1SO.40 y DF1SO.50) y opal (ref. DF1O.10, DF1O.30, DF1O.40 y DF1O.50)

PERFIL HIRO




Potência máxima 43,7W/mt
Aplicação: Encastrar / Gesso
Aplicación: Empotrar / Yeso


Ref.	Cor Color
PFA8771	Anodizado Anodizado
PFA8772	Lacado Branco Laca Blanco
PFA8777	Não Anodizado No Anodizado
PFA8778	Lacado Preto Laca Negro
PFA8771.3	Anodizado 3mt Anodizado 3mt
PFA8772.3	Lacado Branco 3mt Laca Blanco 3mt
PFA8777.3	Não Anodizado 3mt No Anodizado 3mt
PFA8778.3	Lacado Preto 3m Laca Negro 3m



TPF8771	Topo PL Cinza Tapa PL Gris
TPF8772	Topo PL Branco Tapa PL Blanco
TPF8778	Topo PL Preto Tapa PL Negro

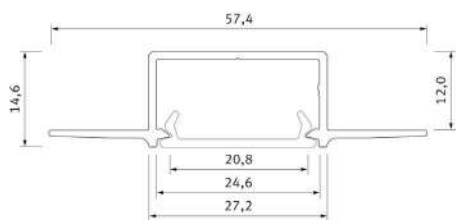

PERFIL LAGOINHA




Potência máxima 47,6W/mt
Aplicação: Encastrar / Gesso
Aplicación: Empotrar / Yeso

Ref.	Cor Color
PFA8451	Não Anodizado No Anodizado
PFA8451.3	Não Anodizado 3mt No Anodizado 3mt
TP8451	Topo AL Cinza Tapa AL Gris



Difusor à face do perfil
Difusor facial del perfil

* Possibilidade de fornecimento em 4 e 6 metros.
* Posibilidad de suministro en 4 y 6 metros.

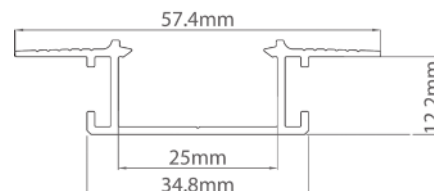

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS ACCESORIOS DISPONIBLES

Unões de ligação | Uniones



228521U



228521UA




228521UT



228521UA120

DIFUSORES



DF3T

Difusor
Transparente



DF3SO | DF3SO.3

Difusor
Semi-Opalino
Difusor Semi-Opal



DF3O | DF3O.3

Difusor Opalino
Difusor Opal



DF3PT
DF3PT.3 3MT

Difusor Preto
Difusor Negro




DF3OB

Difusor de Obra
Difusor de construcción




Disponível difusor em rolo semi-opalino (ref. DF3SO.10, DF3SO.20, DF3SO.30 e DF3SO.50) e opalino (ref. DF3O.10, DF3O.20, DF3O.30 e DF3O. 50). Rollo difusor disponible semi-opal (ref. DF3SO.10, DF3SO.20, DF3SO.30 y DF3SO.50) y opal (ref. D3O.10, DF3O.20, D3O.30, y DF3O. 50)

PERFIL ALCANEDE





Aplicação | Aplicación:
Gesso | Yeso

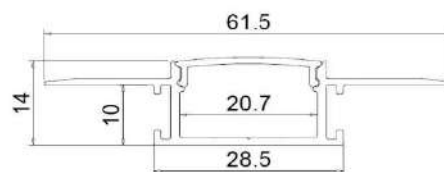

Ref.	Cor Color
PFA8811	Anodizado Anodizado

	TP8811	Topo PL Cinza Tapa PL Gris
---	--------	-------------------------------

Perfil fornecido com difusor semi-opalino.
Perfil suministrado con difusor semiopalino.

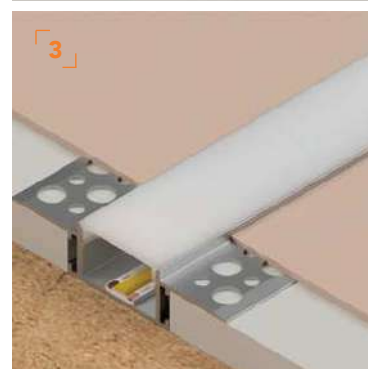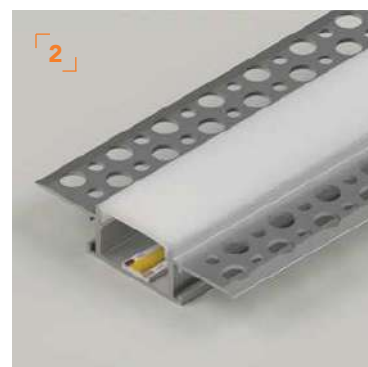


PERFIL MONTALEGRE



Aplicação | Aplicación:
Gesso | Yeso

Perfil fornecido com difusor semi-opalino. Perfil suministrado con difusor semiopalino.

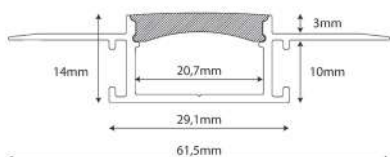

Ref.

Cor | Color

PFA18797

Anodizado
Anodizado



TP18797

Topo PL Cinza
Tapa PL Gris


_PERMITE A CRIAÇÃO DE LUMINÁRIAS CURVAS
_PERMITE LA CREACIÓN DE LUMINARIAS CURVAS



PERFIL ZATI



Potência máxima
Potencia máxima: 47,6W/mt
Aplicação | Aplicación:
Encastrar / Gesso
Empotrar / Yeso

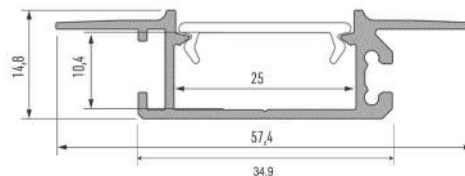

Difusor recolhido
Difusor empotrado


Ref.	Cor Color
PFA8201	Anodizado Anodizado
PFA8202	Lacado Branco Laca Blanco



Ref.	Cor Color
TPD201	Topo AL Cinza Dir. Tapa AL Gris Dcho.
TPE201	Topo AL Cinza Esq. Tapa AL Gris Izq.
TPD202	Topo AL Branco Dir. Tapa AL Blanco Dcho.
TPE202	Topo AL Branco Esq. Tapa AL Blanco Izq.

Perfil de encastre com uma altura igual à de uma placa de gesso. Após a aplicação do perfil, como as abas de remate são barradas, deixam de estar visíveis. Ideal para ser aplicado entre placas de gesso.

Perfil empotrado de altura igual a la de una placa de yeso. Después de la aplicación del perfil, como las solapas de acabado están enrejadas, ya no son visibles. Ideal para aplicar entre placas de yeso.

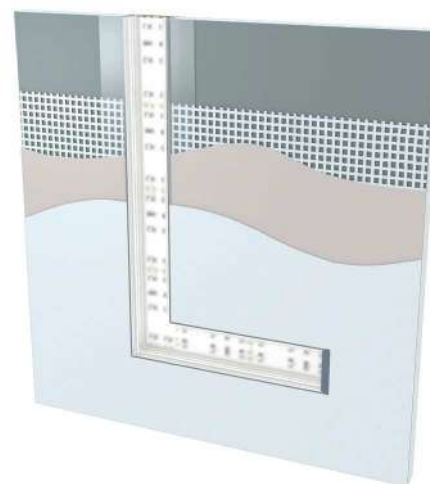

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS | ACCESORIOS DISPONIBLES

Unões de ligação | Uniones



228521U



228521UA




228521UT



228521UA120

DIFUSORES | DIFUSORES




DF3T

Difusor
Transparente



DF3SO | DF3SO.3

Difusor
Semi-Opalino
Difusor Semi-Opal



DF3O | DF3O.3

Difusor Opalino
Difusor Opal



DF3PT
DF3PT.3 3MT

Difusor Preto
Difusor Negro



DF3OB

Difusor de Obra
Difusor de construcción



Disponível difusor em rolo semi-opalino (ref. DF3SO.10, DF3SO.20, DF3SO.30 e DF3SO.50) e opalino (ref. DF3O.10, DF3O.20, DF3O.30 e DF3O. 50). Rollo difusor disponible semi-opal (ref. DF3SO.10, DF3SO.20, DF3SO.30 y DF3SO.50) y opal (ref. D3O.10, DF3O.20, D3O.30, y DF3O. 50)

PERFIL LAMEGO



Aplicação | Aplicación:
Encastre Barramento de canto
Empotrar Barramiento de esquina

Ref.	Cor Color
PFG02045	Anodizado Anodizado


	TPG023017	Topo Cinza Tapa Gris
--	-----------	-------------------------

	DFG00004	Difusor Semi-Opalino Difusor Semi-Opal
	DFG00154	Difusor Opalino Difusor Opal
	DFG00070	Difusor Preto Difusor Negro

	DFG00065	Difusor Protetor 5mt Difusor Protector 5mt
--	----------	---

Difusor técnico de obra reutilizável para proteção do perfil durante a montagem.

Difusor de obra técnica reutilizable para la protección de perfiles durante el montaje.

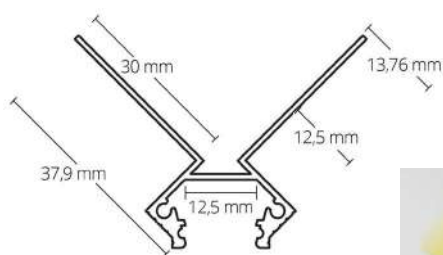

PERFIL PALMELA



Aplicação | Aplicación:
Encastre Barramento
Empotrar Barramiento

Ref.	Cor Color
PFG02042	Anodizado Anodizado


	TPG023011	Topo Cinza Tapa Gris
--	-----------	-------------------------

	DFG00004	Difusor Semi-Opalino Difusor Semi-Opal
	DFG00154	Difusor Opalino Difusor Opal
	DFG00070	Difusor Preto Difusor Negro

	DFG00065	Difusor Protetor 5mt Difusor Protector 5mt
--	----------	---

Difusor técnico de obra reutilizável para proteção do perfil durante a montagem.

Difusor de obra técnica reutilizable para la protección de perfiles durante el montaje.

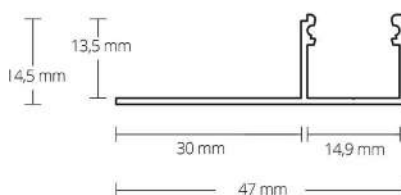


PERFIL FALCO



Potência máxima 32W/mt

Aplicação: Gesso

Aplicación: Yeso

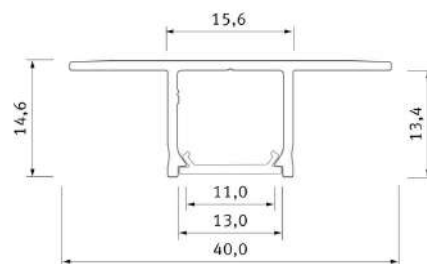

Ref.	Cor Color
PFA8731	Anodizado Anodizado
PFA8732	Lacado Branco Laca Blanco
PFA8737	Não Anodizado No Anodizado
PFA8738	Lacado Preto Laca Negro
PFA8731.3	Anodizado 3mt Anodizado 3mt
PFA8732.3	Lacado Branco 3mt Laca Blanco 3mt
PFA8737.3	Não Anodizado 3mt No Anodizado 3mt
PFA8738.3	Lacado Preto 3m Laca Negro 3m



TP8731 Topo PL Cinza | Tapa PL Gris

TP8732 Topo PL Branco | Tapa PL Blanco

TP8738 Topo PL Preto | Tapa PL Negro



ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS | ACCESORIOS DISPONIBLES

Unões de ligação | Uniones



228521U



228521UA



228521UT



228521UA120




DF1OB

Difusor de Obra
Difusor de
construcción

DIFUSORES




DF1LT | DF1LT30

Difusor Lente 15°
Difusor Lente 30°

DF1T

Difusor
Transparente

DF1SO | DF1SO.3

Difusor
Semi-Opalino
Difusor Semi-Opal

DF1F

Difusor Fosco
Difusor Mate

DF1O | DF1O.3

Difusor Opalino
Difusor Opal

DF1PT | DF1PT.3

Difusor Preto
Difusor Negro

Disponível difusor em rolo semi-opalino (ref. DF1SO.10, DF1SO.20, DF1SO.30 e DF1SO.50) e opalino (ref. DF1O.10, DF1O.20, DF1O.30 e DF1O.50). Rollo difusor disponible semi-opal (ref. DF1SO.10, DF1SO.20, DF1SO.30 y DF1SO.50) y opal (ref. DF1O.10, DF1O.20, DF1O.30 y DF1O.50)

PERFIL ZÊZERE



VARA
2m

Aplicação | Aplicación:
Encastre Barramento
Empotrar Barramiento

Ref.	Cor Color
PFG02051	Anodizado Anodizado

	TPG023009	Topo Cinza Tapa Gris
---	-----------	-------------------------

	DFG00004	Difusor Semi-Opalino Difusor Semi-Opal
---	----------	---


	DFG00154	Difusor Opalino Difusor Opal
---	----------	---------------------------------

	DFG00070	Difusor Preto Difusor Negro
--	----------	--------------------------------


	DFG00065	Difusor Protetor 5mt Difusor Protector 5mt
---	----------	---

Difusor técnico de obra reutilizável para proteção do perfil durante a montagem.

Difusor de obra técnica reutilizable para la protección de perfiles durante el montaje.

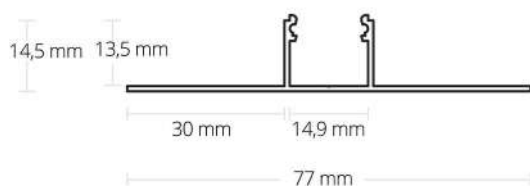

PERFIL ABRANTES



VARA
2m

NOVO
NUEVO

Aplicação | Aplicación:
Encastre Barramento
Empotrar Barramiento

Ref.	Cor Color
PFG02043	Anodizado Anodizado

	TPG023013	Topo Cinza PL Tapa Gris PL
---	-----------	-------------------------------

	TPG01011	Topo Cinza AL Tapa Gris AL
---	----------	-------------------------------


	DFG00077	Difusor Semi-Opalino Difusor Semi-Opal
---	----------	---

	DFG00099	Difusor Opalino Difusor Opal
--	----------	---------------------------------

	DFG00066	Difusor Protetor 5mt Difusor Protector 5mt
---	----------	---

Difusor técnico de obra reutilizável para proteção do perfil durante a montagem.


Difusor de obra técnica reutilizable para la protección de perfiles durante el montaje.



PERFIL PLATO




Potência máxima 45W/mt
Aplicação: Encastrar / Gesso
Aplicación: Empotrar / Yeso

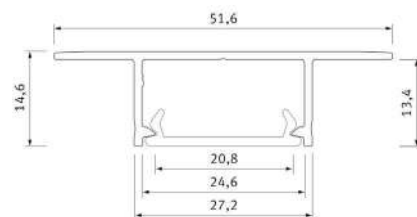

Ref.	Cor Color
PFA8761	Anodizado Anodizado
PFA8762	Lacado Branco Laca Blanco
PFA8767	Não Anodizado No Anodizado
PFA8768	Lacado Preto Laca Negro
PFA8761.3	Anodizado 3mt Anodizado 3mt
PFA8762.3	Lacado Branco 3mt Laca Blanco 3mt
PFA8767.3	Não Anodizado 3mt No Anodizado 3mt
PFA8768.3	Lacado Preto 3m Laca Negro 3m

TP8761	Topo PL Cinza Tapa PL Gris
TP8762	Topo PL Branco Tapa PL Blanco
TP8768	Topo PL Preto Tapa PL Negro

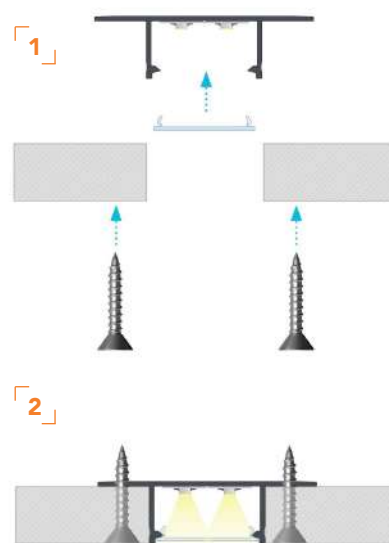

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS | ACCESORIOS DISPONIBLES

Unões de ligação | Uniones



228521U



228521UA




228521UT



228521UA120

DIFUSORES



DF3T

Difusor
Transparente



DF3SO | DF3SO.3

Difusor
Semi-Opalino
Difusor Semi-Opal



DF3O | DF3O.3

Difusor Opalino
Difusor Opal

DF3PT
DF3PT.3 3MT

Difusor Preto
Difusor Negro



DF3OB

Difusor de Obra
Difusor de construcción



Disponível difusor em rolo semi-opalino (ref. DF3SO.10, DF3SO.20, DF3SO.30 e DF3SO.50) e opalino (ref. DF3O.10, DF3O.20, DF3O.30 e DF3O. 50). Rollo difusor disponible semi-opal (ref. DF3SO.10, DF3SO.20, DF3SO.30 y DF3SO.50) y opal (ref. D3O.10, DF3O.20, D3O.30, y DF3O. 50)

PERFIL MOGOS




Aplicação | Aplicación:
Encastrar / Gesso
Empotrar / Yeso

Ref.	Cor Color
PFA8657	■ Não Anodizado No Anodizado
PFA8657.3	■ Não Anodizado 3mt No Anodizado 3mt

* Possibilidade de fornecimento em 4 e 6 metros.

* Posibilidad de suministro en 4 y 6 metros.

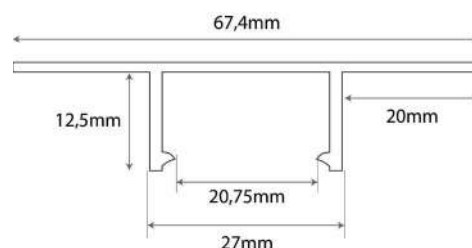

Perfil de alumínio para embutir em teto de gesso cartonado. A aplicação deste perfil é realizada com abas por cima da placa de gesso de forma a ficar sem elementos de alumínio visíveis à vista.


Perfil de aluminio para empotrar en techo de pladur. La aplicación de este perfil se realiza con solapas sobre la placa de yeso para que no queden elementos de aluminio a la vista.



Aplicação em obra
Aplicación en la construcción



Acabamento Final
Toque Final



DF3OB

Difusor de Obra
Difusor de construcción

DIFUSORES | DIFUSORES




DF3T

Difusor
Transparente



DF3SO | DF3SO.3

Difusor
Semi-Opalino
Difusor Semi-Opal



DF3O | DF3O.3

Difusor Opalino
Difusor Opal



**DF3PT
DF3PT.3 3MT**


Difusor Preto
Difusor Negro



Disponível difusor em rolo semi-opalino (ref. DF3SO.10, DF3SO.20, DF3SO.30 e DF3SO.50) e opalino (ref. DF3O.10, DF3O.20, DF3O.30 e DF3O. 50).

Rollo difusor disponible semi-opal (ref. DF3SO.10, DF3SO.20, DF3SO.30 y DF3SO.50) y opal (ref. D3O.10, DF3O.20, D3O.30, y DF3O. 50)

PERFIL SAFARUJO




Aplicação | Aplicación: Encastrar / Gesso | Empotrar / Yeso

Ref.	Cor Color
PFA8667	■ Não Anodizado No Anodizado
PFA8667.3	■ Não Anodizado 3mt No Anodizado 3mt

* Possibilidade de fornecimento em 4 e 6 metros.

* Posibilidad de suministro en 4 y 6 metros.

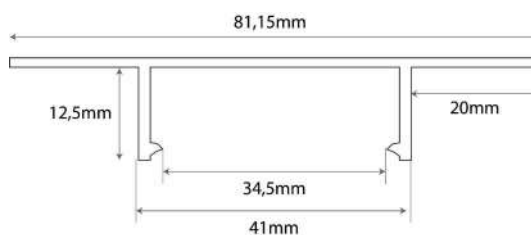


Aplicação em obra
Aplicación en la
construcción




Acabamento Final
Toque Final

DIFUSORES | DIFUSORES



DF4P

Difusor Prismático
(Baixo UGR)



DF4SO | DF4SO.3

Difusor
Semi-Opalino
Difusor Semi-Opal



DF4O | DF4O.3


Difusor Opalino
Difusor Opal



PERFIL SUBLI





Potência máxima
Potencia máxima: 46,2W/mt
Aplicação | Aplicación:
Encastrar / Gesso | Empotrar / Yeso

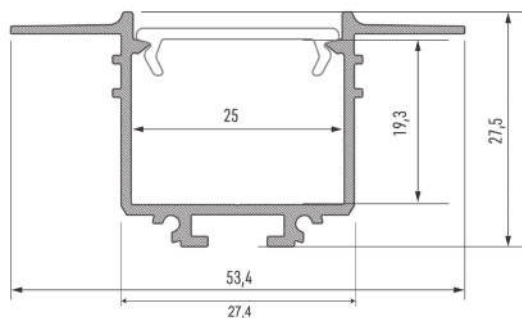

Ref.	Cor Color
PFA8241	Anodizado Anodizado
PFA8242	Lacado Branco Laca Blanco

	TP8241 Topo AL Cinza Tapa AL Gris
	TP8242 Topo AL Branco Tapa AL Blanco

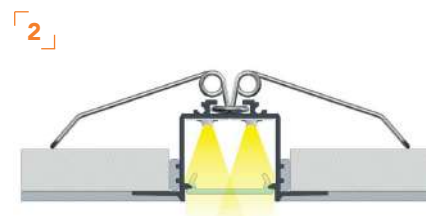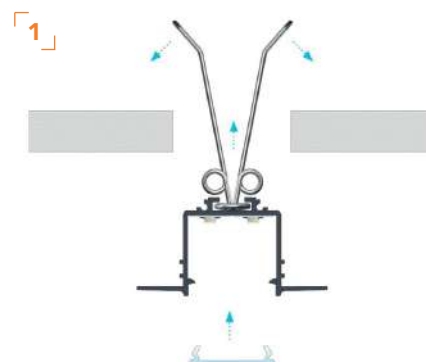

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS | ACCESORIOS DISPONIBLES

Unões de ligação | Uniones



228521U



228521UA



228521UT




228521UA120



Molas para perfil
Clip metálico

228522

DIFUSORES



DF3T

Difusor
Transparente



DF3SO | DF3SO.3

Difusor
Semi-Opalino
Difusor Semi-Opal




DF3O | DF3O.3

Difusor Opalino
Difusor Opal



DF3PT
DF3PT.3 3MT

Difusor Preto
Difusor Negro



DF3OB


Difusor de Obra
Difusor de construcción

Disponível **difusor em rolo semi-opalino** (ref. DF3SO.10, DF3SO.20, DF3SO.30 e DF3SO.50) e **opalino** (ref. DF3O.10, DF3O.20, DF3O.30 e DF3O. 50). Rollo difusor disponible **semi-opal** (ref. DF3SO.10, DF3SO.20, DF3SO.30 y DF3SO.50) y **opal** (ref. D3O.10, DF3O.20, D3O.30, y DF3O. 50)

PERFIL KOZEL




Aplicação | Aplicación:
Encastrar | Empotrar
Gesso | Yeso

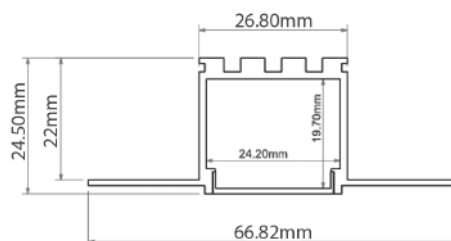

Ref.	Cor Color
PFK12318	Não Anodizado No Anodizado



TPK12319 Topo PL Cinza
Tapa PL Gris

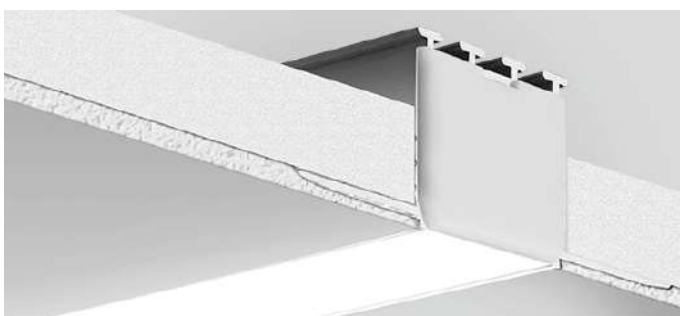

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS | ACCESORIOS DISPONIBLES

Unões de ligação | Uniones



UK42723



UK42724

DIFUSORES



DFK11439

Difusor Opalino
Difusor Opal



DFK17044

Difusor Preto
Difusor Negro



DFK17124


Difusor técnico de obra reutilizável
para proteção do perfil durante
a montagem.

Difusor de obra técnica reutiliza-
ble para la protección de perfiles
durante el montaje.

PERFIL SORGA



Potência máxima
Potencia máxima: 105W/mt
Aplicação | Aplicación:
Encastrar / Gesso
Empotrar / Yeso

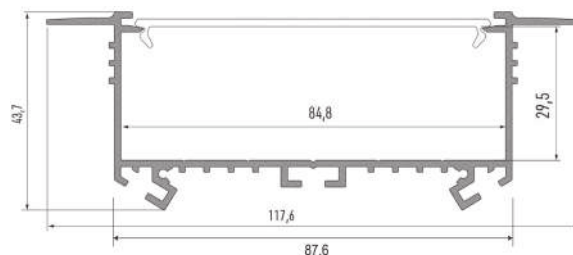


Ref.	Cor Color
PFA8251	Anodizado Anodizado
PFA8252	Lacado Branco Laca Blanco

	TP8251 Topo AL Cinza Tapa AL Gris
	TP8252 Topo AL Branco Tapa AL Blanco

O perfil Sorga é um perfil de encastrar capaz de suportar até 6 fitas de led de 12 mm.

Após a aplicação, o perfil fica sem as abas de remate à vista, visto estas serem barradas.

El perfil Sorga es un perfil de empotrar capaz de soportar hasta 6 tiras LED de 12 mm. Después de la aplicación, el perfil no tiene a la vista las solapas de acabado, ya que están enrejadas.

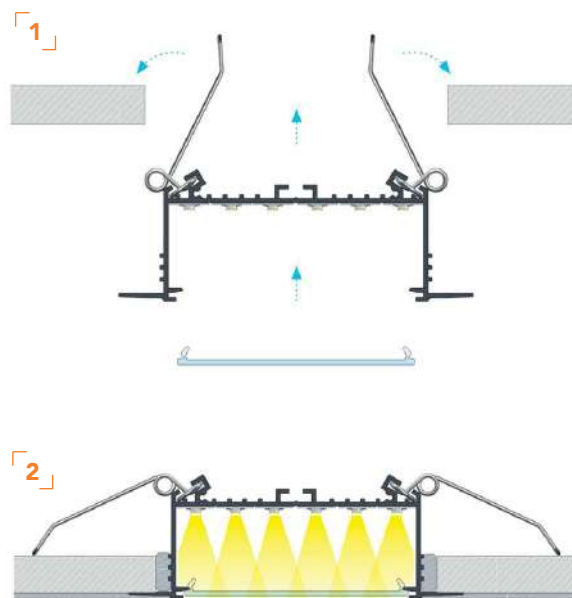

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS | ACCESORIOS DISPONIBLES

Unões de ligação | Uniones



228521U



228521UA



228521UT



228521UA120



Molas para perfil
Clip metálico

228522

DIFUSORES



DF11T

Difusor
Transparente




DF11SO

Difusor
Semi-Opalino
Difusor Semi-Opal




DF11O


Difusor Opalino
Difusor Opal

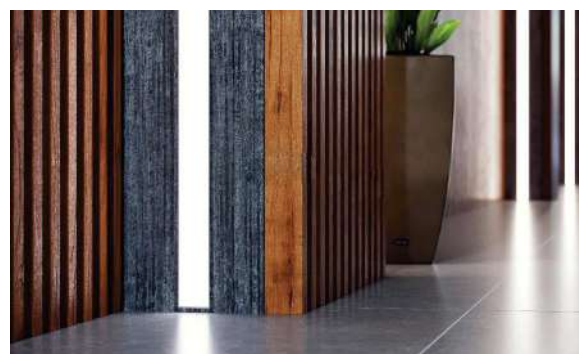

PERFIL KOZUS-50




Aplicação | Aplicación:
Encastrar | Empotrar
Gesso | Yeso

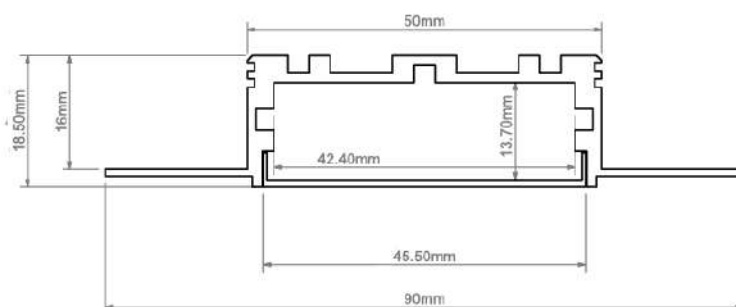

Ref.	Cor Color
PFK0958	Não Anodizado No Anodizado

	TPK24282	Topo PL Cinza Tapa PL Gris
--	----------	-------------------------------

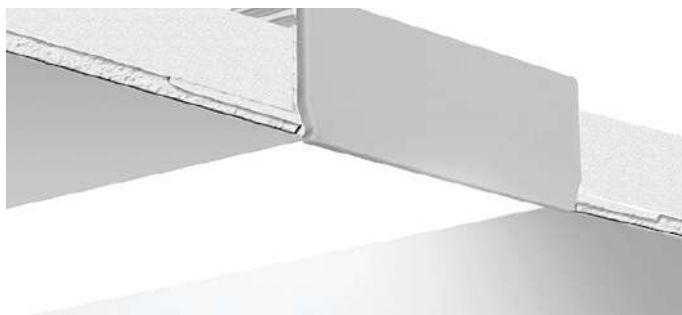

Permite criar uma linha de luz. Após a montagem, os elementos de alumínio ficam ocultos.

Le permite crear una línea de luz. Después del montaje, los elementos de aluminio quedan ocultos.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS | ACCESORIOS DISPONIBLES

Uniões de ligação | Uniones



UK42723



UK42724

DIFUSORES



DFK17086

Difusor Opalino
Difusor Opal



DFK17125

Difusor técnico de obra reutilizável para proteção do perfil durante a montagem.

Difusor de obra técnica reutilizable para la protección de perfiles durante el montaje.



PERFIL LOKOM



Opções para embutir no perfil Teknik-ZM

Opciones para empotrar en el perfil Teknik-ZM




Aplicação | Aplicación:

Encastrar no perfil Teknik-ZM

Empotrar no perfil Teknik-ZM

Ref.	Cor Color
PFK11435	Anodizado Anodizado

	TPK11444	Topo PL Cinza Tapa PL Gris
--	----------	-------------------------------

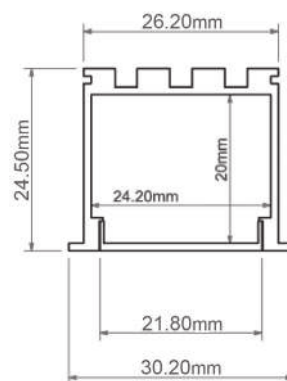

O perfil Lokom é um perfil de montagem e desmontagem fácil, pois são duas opções de embutir no perfil Teknik-ZM.

El perfil Lokom es un perfil de fácil montaje y desmontaje, ya que existen dos opciones para empotrar en el perfil Teknik-ZM.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS | ACCESORIOS DISPONIBLES



Molas para perfil
Clip metálico

MK00838



Fixador de plástico "Clip"
Fijador de plástico "Clip"

FXK11447

DIFUSORES



DFK11439


Difusor Opalino
Difusor Opal




DFK17044

Difusor Preto
Difusor Negro

PERFIL TEKNIK-ZM




Aplicação | Aplicación:
Encastrar | Empotrar
Gesso | Yeso

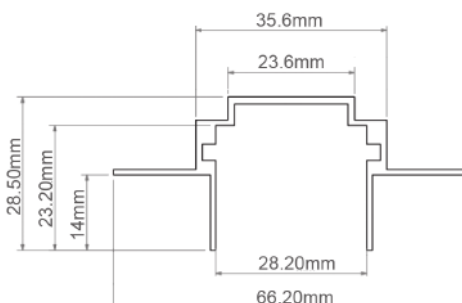


Ref.	Cor Color
PFK70368	Não Anodizado No Anodizado

	FXK11447	Fixador de plástico "Clip" Fijador de plástico "Clip"
--	----------	--

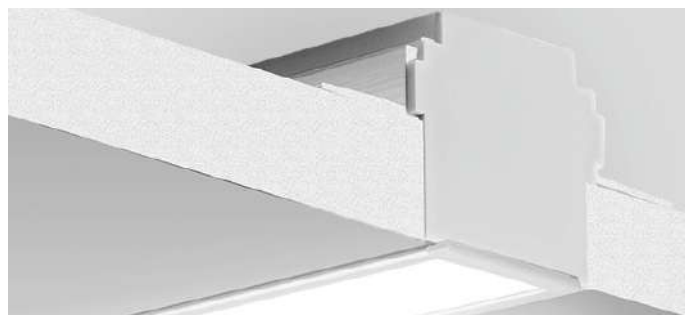

Perfil técnico, para fazer linhas de luz precisas, encastradas nas superfícies de paredes e tetos de gesso cartonado. Este é um perfil negativo para embutir perfis compatíveis, tais como os modelos LOKOM E LIPOD.

Perfil técnico, para realizar líneas de luz precisas, empotrada en las superficies de paredes y techos de pladur. Este es un perfil negativo para incrustar perfiles compatibles, como los modelos LOKOM y LIPOD.

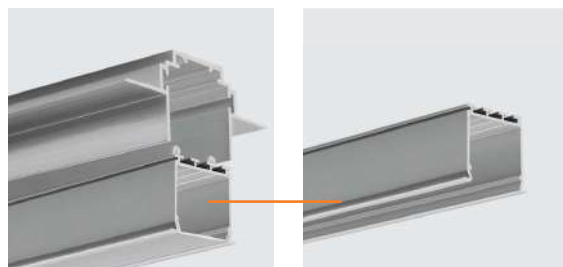

Perfil Lokom

Solicite as respetivas instruções e vídeos de montagem.
Solicite las instrucciones correspondientes y videos de montaje.




PERFIS DE BARRAMENTO

PERFIL MÉRTOLA




Aplicação | Aplicación:
Encastre Barramento
Empotrar Barramiento

Ref.	Cor Color
PFG02050	Anodizado Anodizado
PFG02056	Anodizado Preto Anodizado Negro

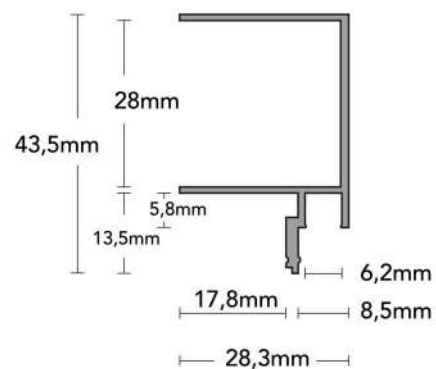

DFG00106

Difusor Semi-Opalino
Difusor Semi-Opal


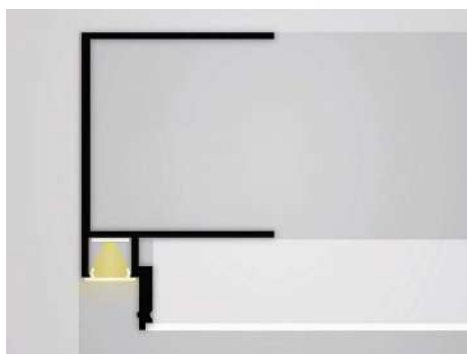


PERFIL APA 12



Potência máxima
Potencia máxima: 43,4W/mt
Aplicação | Aplicación:
Gesso | Yeso

Ref.	Cor Color
PFA841	Anodizado Anodizado
PFA842	Lacado Branco Laca Blanco

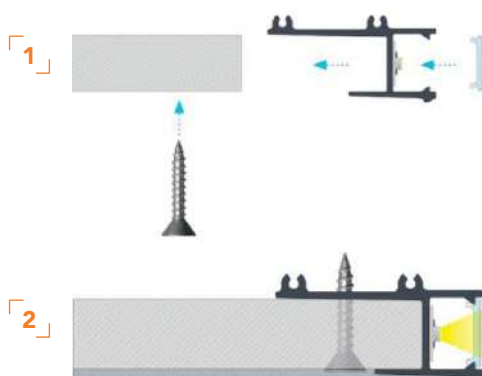
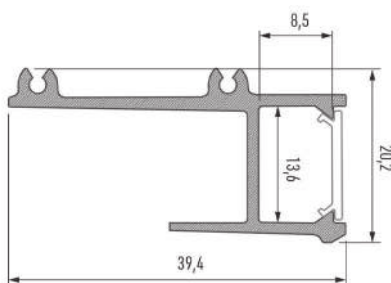


PERFIL IPA 12



Potência máxima
Potencia máxima: 43,4W/mt
Aplicação | Aplicación:
Gesso | Yeso

Ref.	Cor Color
PFA8261	Anodizado Anodizado
PFA8262	Lacado Branco Laca Blanco

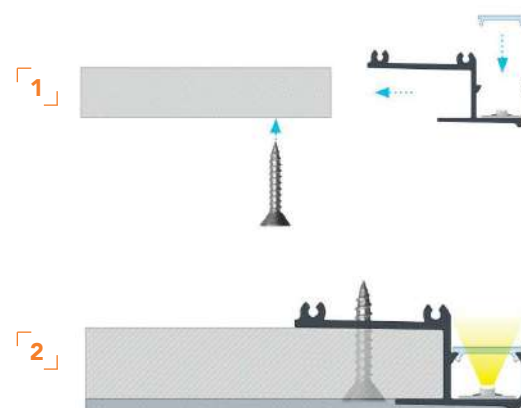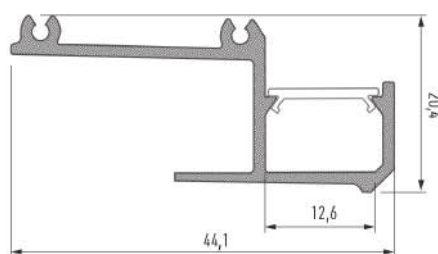

Perfil para aplicação em gesso cartonado de 12 mm para efeitos decorativos.
Consulte a nossa ficha técnica para ver o modo de aplicação do perfil.

Perfil para aplicación en pladur de 12 mm para efectos decorativos.
Consulta nuestra ficha técnica para ver cómo aplicar el perfil.

DIFUSORES



DF1LT | DF1LT30

Difusor Lente 15°
Difusor Lente 30°




DF1T

Difusor
Transparente



DF1SO | DF1SO.3

Difusor
Semi-Opalino
Difusor Semi-Opal



DF1F

Difusor Fosco
Difusor Mate



DF1O | DF1O.3

Difusor Opalino
Difusor Opal




DF1PT | DF1PT.3


Difusor Preto
Difusor Negro

Disponível **difusor em rolo semi-opalino** (ref. **DF1SO.10, DF1SO.20, DF1SO.30 e DF1SO.50**) e **opalino** (ref. **DF1O.10, DF1O.20, DF1O.30 e DF1O.50**). Rollo difusor disponible **semi-opal** (ref. **DF1SO.10, DF1SO.20, DF1SO.30 y DF1SO.50**) y **opal** (ref. **DF1O.10, DF1O.20, DF1O.30 y DF1O.50**)

PERFIL BORBA



Aplicação:
Gesso / Sanca
Aplicación:
Yeso / Moldura

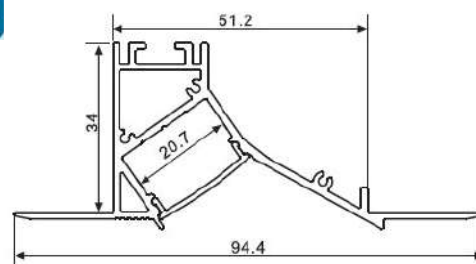

Ref.	Cor Color
PFA14802	☐ Lacado Branco ☐ Laca Blanco



TPD14802 ☐ Topo AL Branco Dir.
Tapa AL Blanco Dcho.

TPE14802 ☐ Topo AL Branco Esq.
Tapa AL Blanco Izq.


Perfil fornecido com difusor semi-opalino.
Perfil suministrado con difusor semiopalino.



PERFIL CHAVES



Aplicação: Encastrar
Aplicación: Empotrar

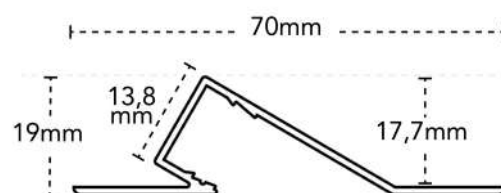

Ref.	Cor Color
PFG08001	☒ Anodizado ☐ Anodizado



DFG00133 Difusor Opalino
Difusor Opal




PERFIL VEDA



Potência máxima
Potencia máxima: 173,6W/mt
Aplicação | Aplicación:
Gesso / Sanca | Yeso / Moldura

Ref.	Cor Color
PFA8211	Anodizado Anodizado
PFA8212	Lacado Branco Laca Blanco
TP8211	Topo AL Cinza Tapa AL Gris
TP8212	Topo AL Branco Tapa AL Blanco

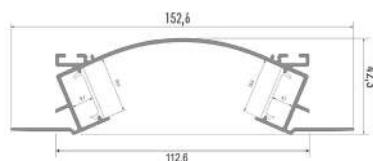


PERFIL TOPO



Potência máxima
Potencia máxima: 102,2W/mt
Aplicação | Aplicación:
Gesso / Sanca | Yeso / Moldura

Ref.	Cor Color
PFA8311	Anodizado Anodizado
PFA8312	Lacado Branco Laca Blanco
TP8311D	Topo AL Cinza Dir. Tapa AL Gris Dcho.
TP8311E	Topo AL Cinza Esq. Tapa AL Gris Izq.
TP8312D	Topo AL Branco Dir. Tapa AL Blanco Dcho.
TP8312E	Topo AL Branco Esq. Tapa AL Blanco Izq.

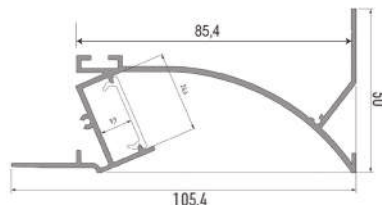


PERFIL PERO



Potência máxima
Potencia máxima: 102,2W/mt
Aplicação | Aplicación:
Gesso / Sanca | Yeso / Moldura

Ref.	Cor Color
PFA8341	Anodizado Anodizado
PFA8342	Lacado Branco Laca Blanco
PFA8341.3	Anodizado 3mt Anodizado 3mt
TP8341D	Topo AL Cinza Dir. Tapa AL Gris Dcho.
TP8341E	Topo AL Cinza Esq. Tapa AL Gris Izq.
TP8342D	Topo AL Branco Dir. Tapa AL Blanco Dcho.
TP8342E	Topo AL Branco Esq. Tapa AL Blanco Izq.




Perfis de encastre idealizados para serem utilizados entre placas de gesso cartonado.
Após a aplicação, o perfil fica sem a aba de remate à vista. Normalmente aplicados em tetos falsos.
Perfilería de empotrar diseñada para ser utilizada entre placas de cartón yeso.
Después de la aplicación, el perfil queda sin la solapa de acabado a la vista. Suele aplicarse en falsos techos.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS | ACCESORIOS DISPONIBLES

Unões de ligação | Uniones



DIFUSORES | DIFUSORES

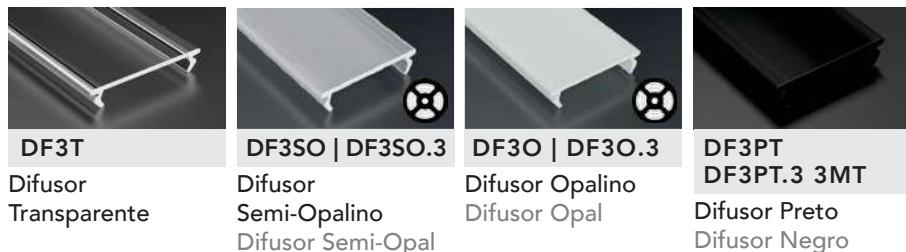

Disponível difusor em rolo semi-opalino (ref. DF3SO.10, DF3SO.20, DF3SO.30 e DF3SO.50) e opalino (ref. DF3O.10, DF3O.20, DF3O.30 e DF3O.50)
Rollo difusor disponible semi-opalino (ref. DF3SO.10, DF3SO.20, DF3SO.30 y DF3SO.50) y opal (ref. DF3O.10, DF3O.20, DF3O.30 y DF3O.50)

PERFIL MONSANTO




Aplicação | Aplicación:
 Encastre Barramento
 Empotrar Barramiento

Ref.	Cor Color
PFG02040	Anodizado Anodizado
PFG03040	Anodizado Branco Anodizado Blanco




DFG00084 Difusor Semi-Opalino
 Difusor Semi-Opal

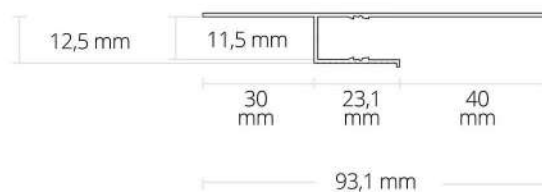

Perfil de barramento idealizado para projetar uma luz indireta, ideal para iluminação de sanças e rodapiés.

Perfil bus diseñado para proyectar luz indirecta, ideal para iluminar molduras y rodapiés.

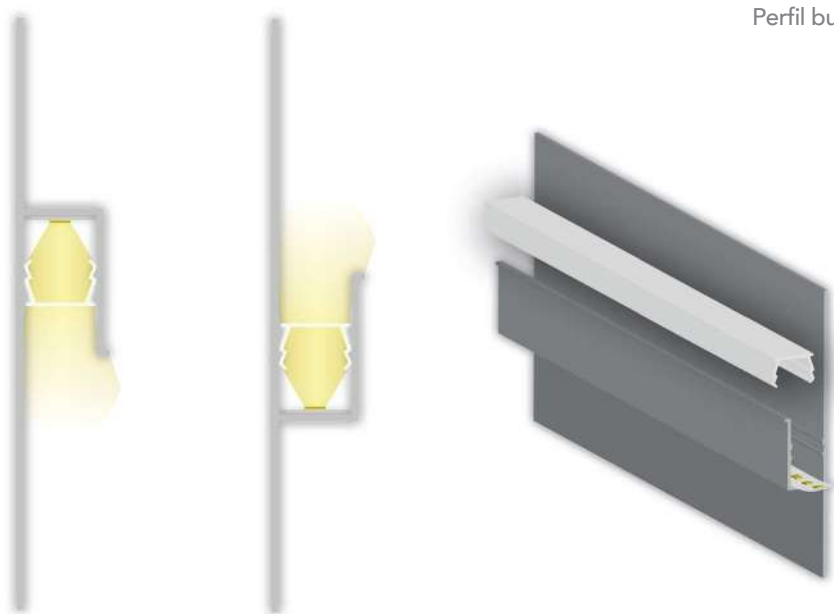

PERFIL LANHOSO



Aplicação | Aplicación:
 Encastre Barramento
 Empotrar Barramiento

PERFIL BASE

Ref.	Cor Color
PFG02047	Anodizado Anodizado
PFG03047	Anodizado Branco Anodizado Blanco
PFG02053	Anodizado Preto Anodizado Negro





	DFG00084	Difusor Semi-Opalino Difusor Semi-Opal
--	----------	---



PERFIL DE TETO PERFIL DE TECHO

Ref.	Cor Color
PFG02046	Anodizado Anodizado
PFG03046	Anodizado Branco Anodizado Blanco
PFG02052	Anodizado Preto Anodizado Negro

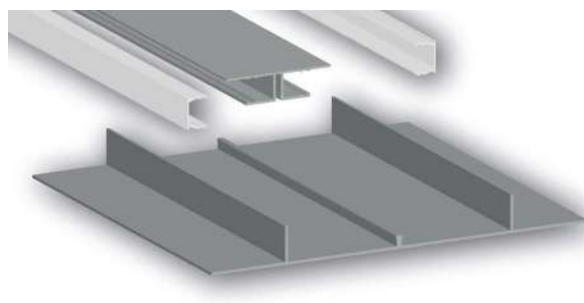



SUSPENSÃO

SUSPENSION


Os perfis de suspensão permitem a criação de linhas de luz com a altura desejada. Resultam em luminárias decorativas e minimalistas.

Los perfiles de suspensión permiten crear líneas de luz con la altura deseada. Dan como resultado luminarias coloridas y minimalistas.

PERFIL JAZ DUO



Aplicação | Aplicación:
Suspensão | Suspensión



Ref. Cor | Color

PFK0788 ■ Anodizado
Anodizado

	Ref.	Cor Color
	TPK42641	■ Topo Simples Tapa Simple
	TPK42644	■ Topo Eletrificado com 2 saídas Tapa Electrificada con 2 salidas
	TPK42633	■ Conjunto para suspensão Juego de suspensión
	ACK42647	■ Conjunto para suspensão Juego de suspensión
	ACK42659	■ Conjunto para suspensão Juego de suspensión

Iluminação bidirecional (linha de luz dupla face) com possibilidade de montagem vertical, horizontal ou diagonal. Idealmente utilizado em salas amplas com tetos altos. Pode ser usado com fitas de LED até 14mm de largura. Tem uma gama alargada de acessórios adicionais.

Iluminación bidireccional (línea de luz de doble cara) con posibilidad de montaje vertical, horizontal o diagonal. Idealmente utilizado en habitaciones grandes con techos altos. Se puede utilizar con tiras LED de hasta 14mm de ancho. Dispone de una amplia gama de accesorios adicionales.


DIFUSORES



DFK17163.3

Difusor Opalino
Difusor Opal


Para um bom funcionamento deverão ser colocados 2 difusores.
Para un buen funcionamiento se deben colocar 2 difusores.

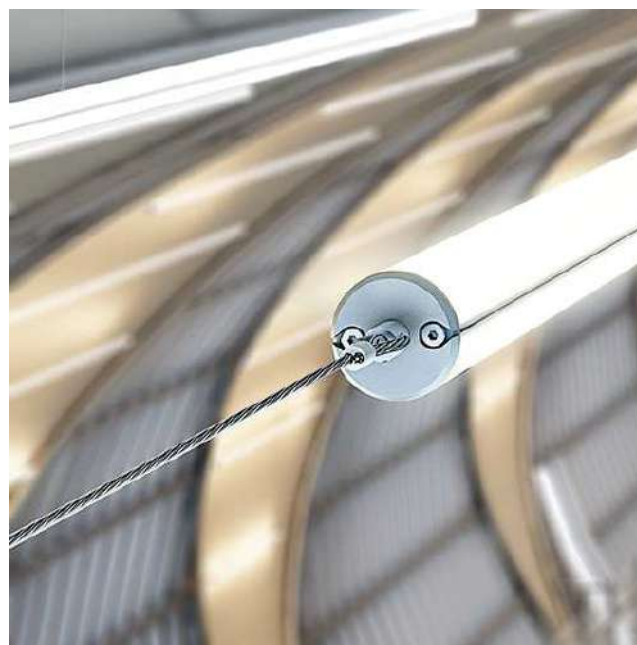

PERFIL DULIO



Potência máxima da fita:
superior: 38W/mt | inferior: 68W/mt
Potencia máxima da tira
superior: 38W/mt | inferior: 68W/mt
Aplicação | Aplicación: Suspensão | Suspensión

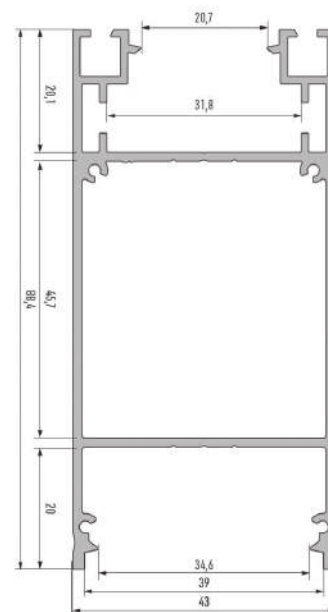

Ref.	Cor Color
PFA5351	Anodizado Anodizado
PFA5352	Lacado Branco Laca Blanco

	TP5351	Topo AL Cinza Tapa AL Gris
	TP5352	Topo AL Branco Tapa AL Blanco



É um perfil de suspensão, com iluminação bilateral, com possibilidade de colocar fonte de alimentação no interior. Projeta luz para cima e para baixo.

Es un perfil de suspensión, con iluminación bilateral, con posibilidad de colocar una fuente de alimentación en su interior. Los proyectos se iluminan hacia arriba y hacia abajo.

Suspensões para perfil | Suspensiones de perfil



228521.Y 25CM

228521.Y1 12,5CM

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS | ACCESORIOS DISPONIBLES

Unões de ligação | Uniones



228521U



228521UA



228521UT




228521UA120

Molas para perfil
Clip metálico


228522

DIFUSORES CIMA | DIFUSORES ARRIBA




DF3T

Difusor
Transparente



DF3SO | DF3SO.3

Difusor
Semi-Opalino
Difusor Semi-Opal



DF3O | DF3O.3

Difusor Opalino
Difusor Opal



DF3PT
DF3PT.3 3MT

Difusor Preto
Difusor Negro

DIFUSORES BAIXO | DIFUSORES BAJO




DF4A

Difusor Alumínio
Difusor Aluminio



DF4P | DF4P.3

Difusor Prismático
(Baixo UGR)



DF4SO | DF4SO.3

Difusor
Semi-Opalino
Difusor Semi-Opal



DF4O | DF4O.3

Difusor Opalino
Difusor Opal



DF4LM

Difusor de Lamelas*
Difusor de Láminas*

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS ACCESORIOS RECOMENDADOS

Fonte Slim
Ref.: 201281.2160



PERFIL CLARO



Potência máxima | Potencia máxima: 70W/mt

Aplicação | Aplicación:


Suspensão | Suspensión

Ref.	Cor Color
PFA1361	☒ Anodizado ☐ Anodizado
PFA1362	☐ Lacado Branco ☐ Laca Blanco
PFA1361	☒ Anodizado 3mt ☐ Anodizado 3mt
PFA1362.3	☐ Lacado Branco 3mt ☐ Laca Blanco 3mt



É um perfil de suspensão com possibilidade de colocar fonte de alimentação no interior.

Es un perfil de suspensión con posibilidad de colocar una fuente de alimentación en su interior.

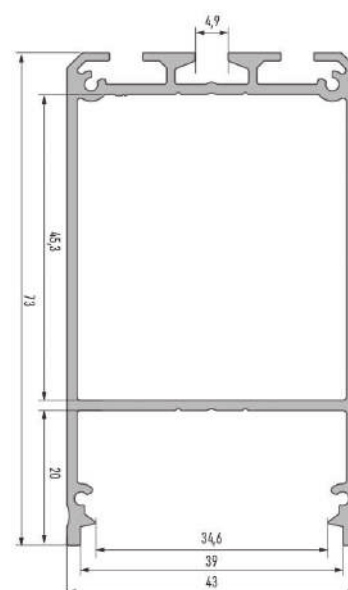


	TP1361	☒ Topo AL Cinza ☐ Tapa AL Gris
	TP1362	☐ Topo AL Branco ☐ Tapa AL Blanco



ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS | ACCESORIOS DISPONIBLES

Suspensões para perfil | Suspensiones de perfil

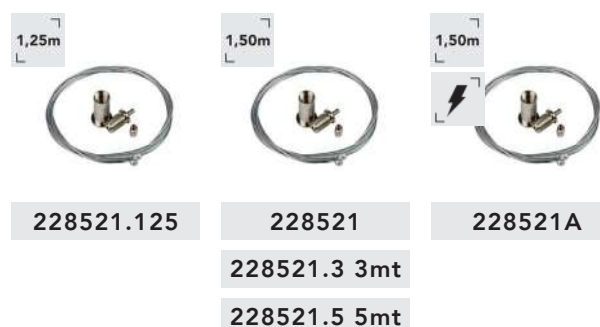

228521.125

228521

228521A

228521.3 3mt

228521.5 5mt

Unões de ligação | Uniones



228521U

228521UA

228521UT

228521UA120

DIFUSORES




DF4A

Difusor Aluminio
Difusor Aluminio



DF4P | DF4P.3

Difusor Prismático
(Baixo UGR)



DF4SO | DF4SO.3

Difusor
Semi-Opalino
Difusor Semi-Opal



DF4O | DF4O.3

Difusor Opalino
Difusor Opal



DF4LM


Difusor de Lamelas*
Difusor de Láminas*

EXCLUSIVO PERFIS DULIO E CLARO
EXCLUSIVO PERFILES DULIO Y CLARO

DIFUSOR REFLETOR

REF. DFRF4

LUMINES
LIGHTING

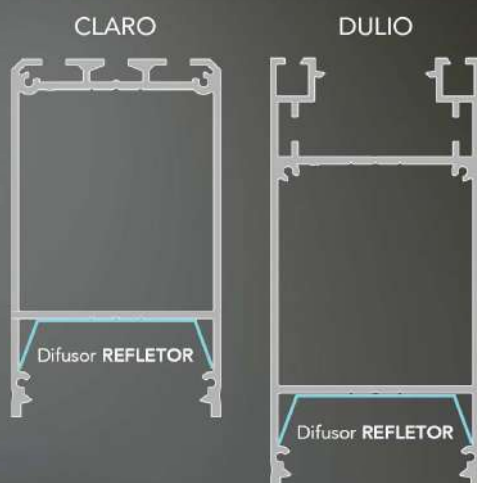

Aumenta significativamente o fluxo luminoso que sai do perfil, permite uma fácil montagem das fitas de led.

Aumenta notablemente el flujo luminoso que sale del perfil, permite un fácil montaje de tiras de led.





PAVIMENTO

PISO

Crie linhas de luz no pavimento em interior e exterior.
Crea líneas de luz en el suelo en interior y exterior.


PERFIL TERRA



Potência máxima
Potencia máxima: 23,5W/mt
Aplicação | Aplicación:
Pavimento | Piso

Ref.	Cor Color
PFA761	Anodizado Anodizado
PFA761.3	Anodizado 3mt Anodizado 3mt

	TP761	Topo PL Cinza Tapa PL Gris
	TPF761	Topo PL Cinza c/ furo Tapa PL Gris c/ pasacable



O perfil Terra é um perfil de pavimento e para efeitos decorativos. O seu difusor com efeito vedante retarda o envelhecimento da fita de Led e por isso pode ser aplicado em locais expostos a um grau de humidade mais elevado.

El perfil Terra es un perfil de suelo y decorativo. Su difusor con efecto sellador retrasa el envejecimiento de la tira LED y por tanto puede ser aplicado en lugares expuestos a un mayor grado de humedad.


PERFIL RUNO



Potência máxima
Potencia máxima: 23,5W/mt
Aplicação | Aplicación:
Pavimento | Piso

Ref.	Cor Color
PFA7611	Anodizado Anodizado
PFA7611.3	Anodizado 3mt Anodizado 3mt

	TP7611	Topo PL Cinza Tapa PL Gris
	TPF7611	Topo PL Cinza c/ furo Tapa PL Gris c/ pasacable



O perfil Runo é um perfil de pavimento com possibilidade de aplicação de fitas LED com IP67. O seu difusor com efeito vedante retarda o envelhecimento da fita de Led e por isso pode ser aplicado em locais expostos a um grau de humidade mais elevado.

El perfil Runo es un perfil de suelo con posibilidad de aplicar tiras LED con IP67. Su difusor con efecto sellador retrasa el envejecimiento de la tira LED y por tanto puede ser aplicado en lugares expuestos a un mayor grado de humedad.

DIFUSOR



DF50 | DF50.3
Difusor Opalino
Difusor Opal



PERFIS DE PAVIMENTO

PERFIL MOUROS



Aplicação | Aplicación:
Encastre em pavimento
Empotrar en piso


Ref.	Cor Color
PFD5741	Anodizado Anodizado

	TPD1041	Topo Cinza Tapa Gris
--	---------	-------------------------

DIFUSOR



DFD8085
Difusor Opalino
Difusor Opal

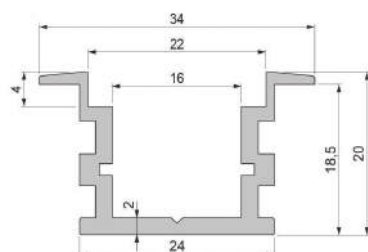

PERFIL MONSERRATE



Aplicação | Aplicación:
Pavimento | Piso


Ref.	Cor Color
PFD0741	Anodizado Anodizado

	TPD1031	Topo Cinza Tapa Gris
--	---------	-------------------------

DIFUSOR



DFD8085
Difusor Opalino
Difusor Opal



PERFIL SÃO JORGE



Aplicação | Aplicación:
Pavimento | Piso

Ref.	Cor Color
PFD5781	Anodizado Anodizado


	TPD1021	Topo Cinza Tapa Gris
--	---------	-------------------------

	ACD0109	Espunja Espunja
--	---------	--------------------

DIFUSOR



DFD8055
Difusor Opalino
Difusor Opal




PERFIL SCALA




Potência máxima | Potencia máxima: 63W/mt
Aplicação | Aplicación
Pavimento | Piso
Degraus | Escalones

Ref.	Cor Color
PFA11241	Anodizado Anodizado
PFA11248	Anodizado Preto Anodizado Negro
PFA11241.3	Anodizado 3mt Anodizado 3mt

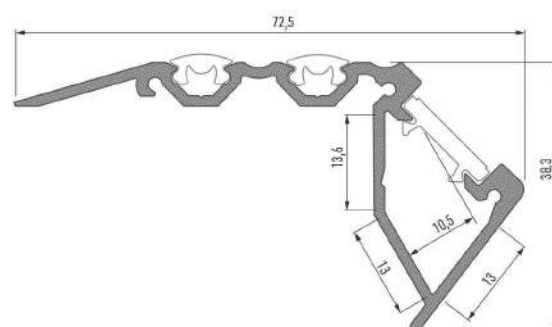

	TP11241D	Topo AL Cinza Dir. Tapa AL Gris Dcho.
	TP11241E	Topo AL Cinza Esq. Tapa AL Gris Izq.
	TP11248D	Topo AL Preto Dir. Tapa AL Negro Dcho.
	TP11248E	Topo AL Preto Esq. Tapa AL Negro Izq.
	228629.2	Anti-Derrapante PVC Anti-Derrapante PVC (unidade venda: 1 un de 2mt)




DIFUSOR



DF50 | DF50.3

Difusor Opalino
Difusor Opal

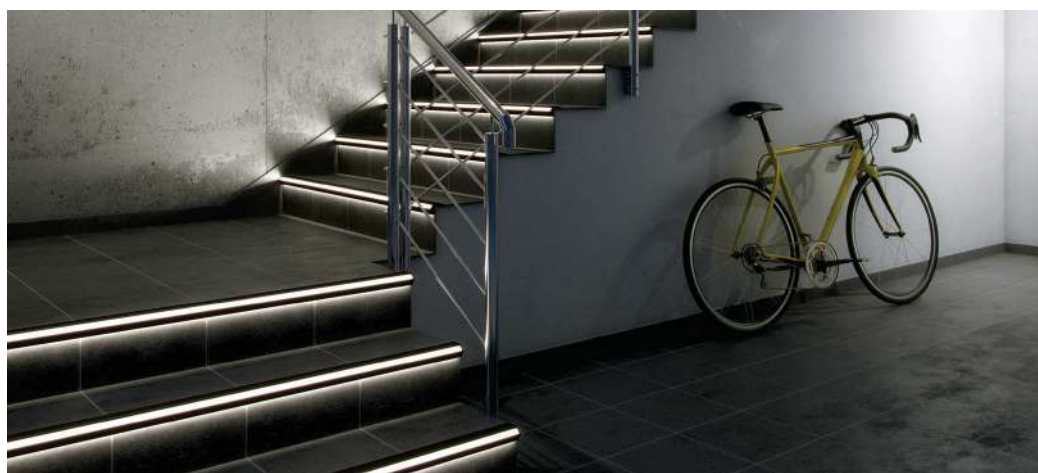



PERFIS PARA DEGRAUS

PERFIL MATEUS



Aplicação | Aplicación:
Degraus | Escalones

Ref.	Cor Color
PFD0523	Anodizado Anodizado

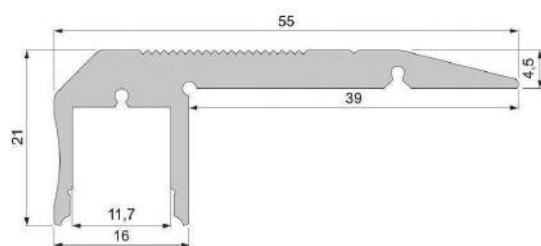

DIFUSOR





DFD3013 Difusor Semi-Opalino Difusor Semi-Opal	DFD3015 Difusor Opalino Difusor Opal
--	---

PERFIL SABUGAL



Aplicação | Aplicación:
Degraus | Escalones

Ref.	Cor Color
PFD0503	Anodizado Anodizado

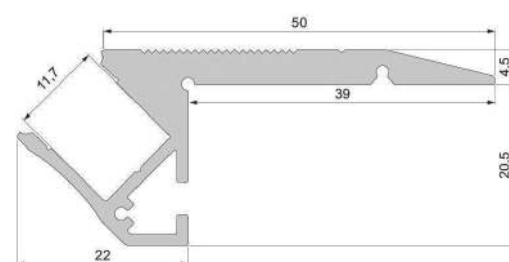

DIFUSOR



DFD3081 Difusor Opalino (mais resistente ao impacto) Difusor Opal (más resistente a los impactos)
--





APLICAÇÃO ESPECIAL

APLICACIÓN ESPECIAL

Os perfis de aplicação especial podem ser utilizados em roupeiros como um varão iluminado, construção de luminárias de parede tais como apliques de luz indireta, iluminação específica de móveis, entre outros.


Los perfiles de aplicación especial se pueden utilizar en armarios como barra luminosa, construcción de apliques como apliques de luz indirecta, iluminación específica para muebles, entre otros.

PERFIL MICO



Potência máxima | Potencia máxima: 19,6W/mt

Aplicação | Aplicación: Saliente / Suspensão | Saliente / Suspensión



Ref.	Cor Color
PFA1301	Anodizado Anodizado
PFA1308	Anodizado Preto Anodizado Negro



TP1301

Topo PL Cinza
Tapa PL Gris

TP1308

Topo PL Preto
Tapa PL Negro




FX30

Fixador
Fijador



DIFUSORES



DF6ST

Difusor
Semi-Transparente



DF6SO

Difusor
Semi-Opalino
Difusor Semi-Opal



DF6O

Difusor Opalino
Difusor Opal



DF6PT

Difusor Preto
Difusor Negro




PERFIL COSMO




Potência máxima | Potencia máxima: 28W/mt

Aplicação | Aplicación: Saliente / Suspensão | Saliente / Suspensión

Ideal para aplicação em roupeiros.
Ideal para aplicación en armarios.

Ref.	Cor Color
PFA1231	Anodizado Anodizado
PFA1232	Lacado Branco Laca Blanco
PFA1238	Anodizado Preto Anodizado Negro
PFA1231.3	Anodizado 3mt Anodizado 3mt

TP1231	Topo PL Cinza Tapa PL Gris
TP1232	Topo PL Branco Tapa PL Blanco
TP1238	Topo PL Preto Tapa PL Negro
TP1231R	Topo AL Cinza c/ regulação Tapa AL Gris c/ regulación

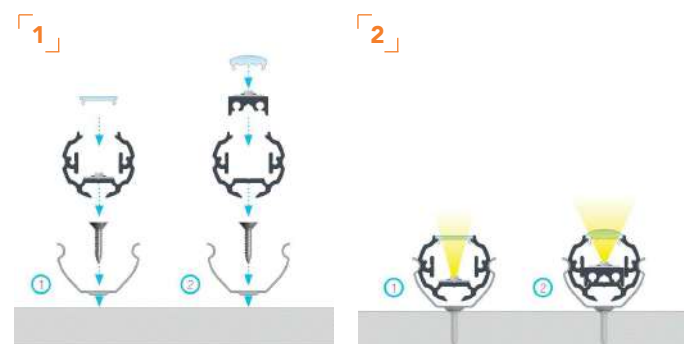

Ref.	Cor Color
PM1231	Perfil montagem METRO Perfil montaje METRO
228430	Afastador Alumínio Retractor de Aluminio
FX123	Fixador Fijador
SALF1231	Suporte afastador c/ furo Soporte retractor c/ agujero
SAL1231	Suporte afastador s/ furo Soporte retractor s/ agujero
228421	Fixador orientável Fijador orientable
PAR123	Parafuso de fixação Tornillo de fijación
BF1231	Base fixação Base de fijación
BFX123	Peça base fixação Pieza base de fijación
FXF123	Peça fixação fêmea Pieza de fijación hembra
FXM123	Peça fixação macho Pieza de fijación macho


Perfil Cosmo é um perfil redondo / ajustável para o interior do roupeiro. Ideal para a iluminação local e decorativa.

El perfil Cosmo es un perfil redondo/ajustable para el interior del armario. Ideal para iluminación local y decorativa.

DIFUSORES




DF1LT | DF1LT30

Difusor Lente 15°
Difusor Lente 30°

DF1T

Difusor
Transparente

DF1SO | DF1O.3

Difusor
Semi-Opalino
Difusor Semi-Opal

DF1F

Difusor Fosco
Difusor Mate

DF1O | DF1O.3

Difusor Opalino
Difusor Opal

DF1PT | DF1PT.3

Difusor Preto
Difusor Negro

Disponível difusor em rolo semi-opalino (ref. DF1SO.10, DF1SO.20, DF1SO.30 e DF1SO.50) e opalino (ref. DF1O.10, DF1O.20, DF1O.30 e DF1O.50). Rollo difusor disponible semi-opal (ref. DF1SO.10, DF1SO.20, DF1SO.30 y DF1SO.50) y opal (ref. DF1O.10, DF1O.20, DF1O.30 y DF1O.50)

PERFIL Q18*



Potência máxima | Potencia máxima: 24W/mt

Aplicação | Aplicación:

Saliente de canto | Saliente de Esquina



* Disponível em mais medidas

* Disponible en más tallas

Ref.	Cor Color
PFA17431	Anodizado Anodizado
PFA17432	Lacado Branco Laca Blanco
PFA17438	Anodizado Preto Anodizado Negro

Perfil angular de 45°, para aplicar iluminação em armários, prateleiras e bancadas.

Perfil en ángulo de 45°, para aplicar iluminación en armarios, estanterías y encimeras.

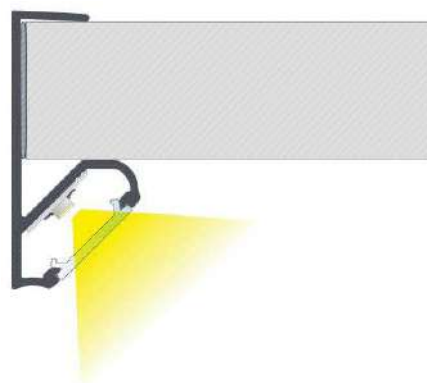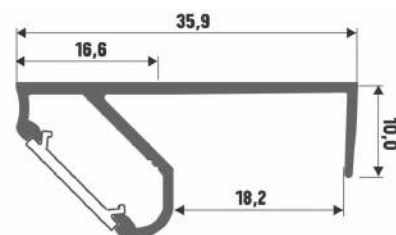

DIFUSORES



DF1LT | DF1LT30

Difusor Lente 15°

Difusor Lente 30°



DF1T

Difusor

Transparente




DF1SO | DF1SO.3

Difusor

Semi-Opalino

Difusor Semi-Opal



DF1F

Difusor Fosco

Difusor Mate



DF1O | DF1O.3

Difusor Opalino

Difusor Opal



DF1PT | DF1PT.3

Difusor Preto

Difusor Negro




Disponível difusor em rolo semi-opalino (ref. DF1SO.10, DF1SO.20, DF1SO.30 e DF1SO.50) e opalino (ref. DF1O.10, DF1O.20, DF1O.30 e DF1O.50). Rollo difusor disponible semi-opal (ref. DF1SO.10, DF1SO.20, DF1SO.30 y DF1SO.50) y opal (ref. DF1O.10, DF1O.20, DF1O.30 y DF1O.50)

PERFIL RETO



Potência máxima | Potencia máxima: 33,6/mt

Aplicação | Aplicación: Saliente

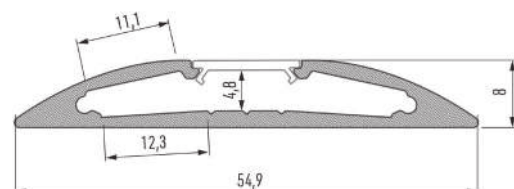

Ref.	Cor Color
PFA1241	Anodizado Anodizado
PFA1242	Lacado Branco Laca Blanco
PFA1248	Anodizado Preto Anodizado Negro
PFA1241.3	Anodizado 3mt Anodizado 3mt

	TP1241	Topo PL Cinza Tapa PL Gris
	TP1242	Topo PL Branco Tapa PL Blanco

É um perfil de superfície com a possibilidade de iluminação em várias posições - Luz direta ou indireta. Idealmente usado em cozinhas, prateleiras e estantes.

Es un perfil de superficie con posibilidad de iluminación en varias posiciones - luz directa o indirecta. Idealmente utilizado en cocinas, estanterías y librerías.

DIFUSORES



DF1LT | DF1LT30

Difusor Lente 15°

Difusor Lente 30°



DF1T

Difusor

Transparente




DF1SO | DF1SO.3

Difusor

Semi-Opalino

Difusor Semi-Opal



DF1F

Difusor Fosco

Difusor Mate



DF1O | DF1O.3

Difusor Opalino

Difusor Opal



DF1PT | DF1PT.3

Difusor Preto

Difusor Negro



Disponível difusor em rolo semi-opalino (ref. DF1SO.10, DF1SO.20, DF1SO.30 e DF1SO.50) e opalino (ref. DF1O.10, DF1O.20, DF1O.30 e DF1O.50). Rollo difusor disponible semi-opal (ref. DF1SO.10, DF1SO.20, DF1SO.30 y DF1SO.50) y opal (ref. DF1O.10, DF1O.20, DF1O.30 y DF1O.50)


PERFIL UNICO



Perfil Urai



Potência máxima | Potencia máxima: 56W/mt
Aplicação | Aplicación: Saliente



Ref.	Cor Color
PFA1114	Anodizado Anodizado
PFA11142	Lacado Branco Laca Blanco

	PFS1140	Perfil Fixador Anodizado Perfil Fijador Anodizado
	PFS11402	Perfil Fixador Tália M2 Anodizado Perfil Fijador Tália M2 Anodizado

Ref.	Cor Color
TPD1141	Topo AL Cinza Dir. Tapa AL Gris Dcho.
TPE1141	Topo AL Cinza Esq. Tapa AL Gris Izq.
TPD1142	Topo AL Branco Dir. Tapa AL Blanco Dcho.
TPE1142	Topo AL Branco Esq. Tapa AL Blanco Izq.
TPD11412*	Topo AL Dir. p/Urai+Tália M2 Tapa AL Dcho. p/ Urai+Tália M2
TPE11412	Topo AL Esq. p/Urai+Tália M2 Tapa AL Izq. p/ Urai+Tália M2

*Utilizar quando a calha é usada com perfil fixado.

Perfil saliente unilateral, ideal para aplicação na parede com projeção de luz na vertical.

Exemplo: Aplique de parede personalizável com RGB.

Perfil voladizo a una cara, ideal para aplicación en pared con proyección de luz vertical.



Ejemplo: Aplique de pared personalizable con RGB.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS | ACCESORIOS DISPONIBLES

Unões de ligação | Uniones

			
228521U	228521UA	228521UT	228521UA120

DIFUSORES

			
DF3T	DF3SO DF3SO.3	DF3O DF3O.3	DF3PT
Difusor Transparente	Difusor Semi-Opalino Difusor Semi-Opal	Difusor Opalino Difusor Opal	Difusor Preto Difusor Negro



Disponível difusor em rolo semi-opalino (ref. DF3SO.10, DF3SO.20, DF3SO.30 e DF3SO.50) e opalino (ref. DF3O.10, DF3O.20, DF3O.30 e DF3O. 50). Rollo difusor disponible semi-opal (ref. DF3SO.10, DF3SO.20, DF3SO.30 y DF3SO.50) y opal (ref. D3O.10, DF3O.20, D3O.30, y DF3O. 50)



PERFIL DOPIO




Potência máxima
Potencia máxima: 67,2W/mt
Aplicação | Aplicación: Saliente

Ref.	Cor Color
PFA1281	Anodizado Anodizado

	TP1281	Topo AL Cinza Tapa AL Gris
	TP12812	Topo AL Cinza p/ Duplo + Tália M2 Tapa AL Gris p/ Duplo + Tália M2
	PFS1140	Perfil Fixador Anodizado Perfil Fijador Anodizado
	PFS11402	Perfil Fixador Tália M2 Anodizado Perfil Fijador Tália M2 Anodizado

Este é um perfil saliente com iluminação bilateral. Após aplicação na parede projeta luz para cima e para baixo.

Se trata de un perfil elevado con iluminación bilateral. Tras su aplicación en la pared, proyecta luz hacia arriba y hacia abajo.

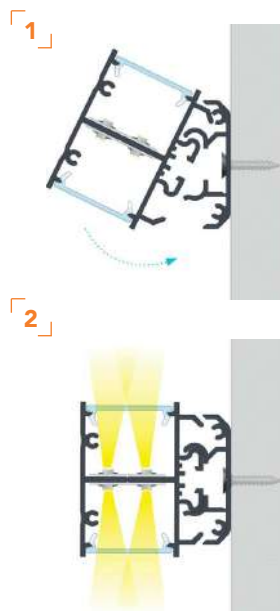

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS | ACCESORIOS DISPONIBLES

Unões de ligação | Uniones

228521U	228521UA	228521UT	228521UA120	PFS1331

DIFUSORES

DF3T	DF3SO DF3SO.3	DF3O DF3O.3	DF3PT
Difusor Transparente	Difusor Semi-Opalino Difusor Semi-Opal	Difusor Opalino Difusor Opal	DF3PT.3 3MT Difusor Preto Difusor Negro




Disponível difusor em rolo semi-opalino (ref. DF3SO.10, DF3SO.20, DF3SO.30 e DF3SO.50) e opalino (ref. DF3O.10, DF3O.20, DF3O.30 e DF3O. 50). Rollo difusor disponible semi-opal (ref. DF3SO.10, DF3SO.20, DF3SO.30 y DF3SO.50) y opal (ref. D3O.10, DF3O.20, D3O.30, y DF3O. 50)

PERFIL TIPO E


Aplicação | Aplicación:
Saliente

Ref.	Cor Color
PFA6371	Anodizado Anodizado

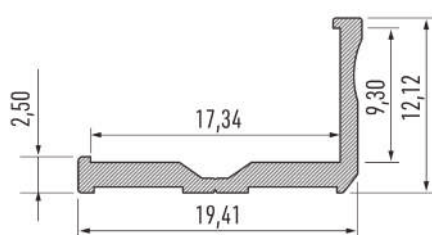**PERFIL TIPO F**


Aplicação | Aplicación:
Saliente

Ref.	Cor Color
PFA6391	Anodizado Anodizado
PFA6397	Não Anodizado No Anodizado

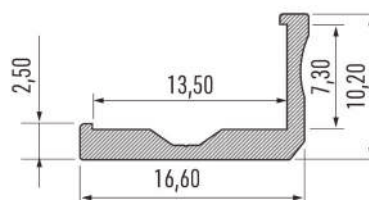


Os perfis E e F são perfis montados na superfície para iluminar salas de estar e residências. Perfeitos para iluminação de nichos e prateleiras. São um produto com estrutura atípica, minimalista e com alta qualidade de execução.

Los perfiles E y F son perfiles de superficie para la iluminación de salones y viviendas. Perfecta para iluminar nichos y estanterías. Son un producto con una estructura atípica, minimalista y con una gran calidad de ejecución.

**PERFIL ALEGRETE**

Aplicação | Aplicación:
Encastrar | Empotrar

Ref.	Cor Color
PFG02090	Lacado Branco Laca Blanco
PFG02091	Anodizado Preto Anodizado Negro

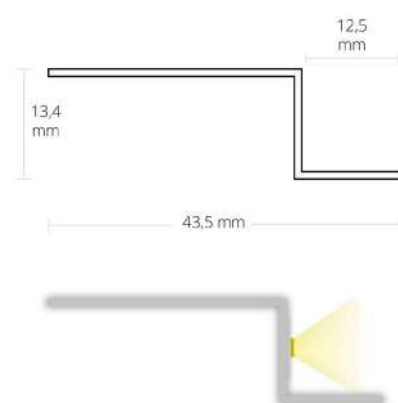


PERFIL LOGI



Potência máxima
Potencia máxima: 63W/mt
Aplicação | Aplicación:
Saliente / Sanca

Ref.	Cor Color
PFA14321	Anodizado Anodizado
PFA14322	Lacado Branco Laca Blanco

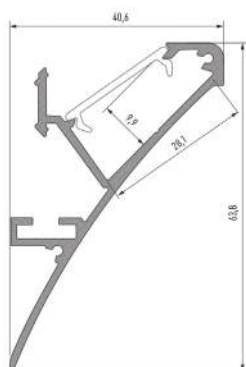


PERFIL CONVA



Potência máxima
Potencia máxima: 64,4W/mt
Aplicação | Aplicación:
Saliente / Sanca

Ref.	Cor Color
PFA14331	Anodizado Anodizado
PFA14332	Lacado Branco Laca Blanco

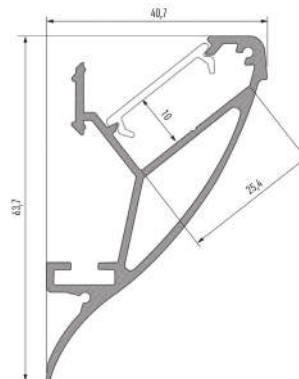

	TP14321D	Topo AL Cinza Dir. Tapa AL Gris Dcho.
	TP14321E	Topo AL Cinza Esq. Tapa AL Gris Izq.
	TP14322D	Topo AL Branco Dir. Tapa AL Blanco Dcho.
	TP14322E	Topo AL Branco Esq. Tapa AL Blanco Izq.

	TP14331D	Topo AL Cinza Dir. Tapa AL Gris Dcho.
	TP14331E	Topo AL Cinza Esq. Tapa AL Gris Izq.
	TP14332D	Topo AL Branco Dir. Tapa AL Blanco Dcho.
	TP14332E	Topo AL Branco Esq. Tapa AL Blanco Izq.

Os perfis Logi e Conva são perfis ideais para realizar uma sanca. Necessita do perfil de montagem para fixação.

Los perfiles Login y Conva son perfiles ideales para conseguir luz indirecta. Requiere perfil de montaje para la fijación.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS | ACCESORIOS DISPONIBLES

Unões de ligação | Uniones



228521U



228521UA



228521UT




228521UA120



Perfil de montagem
Perfil de montaje


PFS1331

DIFUSORES



DF3T

Difusor
Transparente



DF3SO | DF3SO.3

Difusor
Semi-Opalino
Difusor Semi-Opal



DF3O | DF3O.3

Difusor Opalino
Difusor Opal



DF3PT

Difusor Preto
Difusor Negro





Disponível difusor em rolo semi-opalino (ref. DF15O.10, DF15O.20, DF15O.30 e DF15O.50) e opalino (ref. DF1O.10, DF1O.20, DF1O.30 e DF1O.50). Rollo difusor disponible semi-opal (ref. DF15O.10, DF15O.20, DF15O.30 y DF15O.50) y opal (ref. DF1O.10, DF1O.20, DF1O.30 y DF1O.50)

PERFIL TIANO



Potência máxima: 52,5W/mt
Potencia máxima: 52,5W/mt
Aplicação: Gesso / Rodapé
Aplicación: Yeso / Rodapié

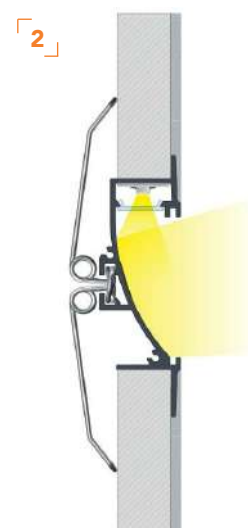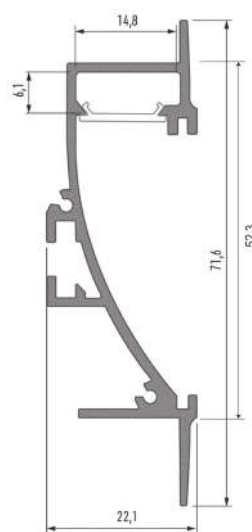

Ref.	Cor Color
PFA13281	Anodizado Anodizado
PFA13282	Lacado Branco Laca Blanco

	TP281D	Topo AL Cinza Dir. Tapa AL Gris Dcho.
	TP281E	Topo AL Cinza Esq. Tapa AL Gris Izq.
	TP282D	Topo AL Branco Dir. Tapa AL Blanco Dcho.
	TP282E	Topo AL Branco Esq. Tapa AL Blanco Izq.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS | ACCESORIOS DISPONIBLES

Difusor grande



DEFLEXI

Unões de ligação | Uniones



228521U



228521UA



228521UT




228521UA120



Molas para perfil
Clip metálico

228522

DIFUSORES




DF1T

Difusor
Transparente



DF1SO | DF1O.3

Difusor
Semi-Opalino
Difusor Semi-Opal



DF1F

Difusor Fosco
Difusor Mate



DF1O | DF1O.3

Difusor Opalino
Difusor Opal




Disponível difusor em rolo semi-opalino (ref. DF1SO.10, DF1SO.20, DF1SO.30 e DF1SO.50) e opalino (ref. DF1O.10, DF1O.20, DF1O.30 e DF1O.50). Rollo difusor disponible semi-opal (ref. DF1SO.10, DF1SO.20, DF1SO.30 y DF1SO.50) y opal (ref. DF1O.10, DF1O.20, DF1O.30 y DF1O.50)

PERFIL FLARO



Potência máxima: 52,5W/mt
Potencia máxima: 52,5W/mt
Aplicação: Gesso / Rodapé
Aplicación: Yeso / Rodapié

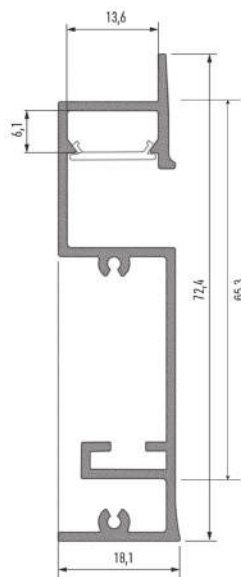

Ref.	Cor Color
PFA13271	☒ Anodizado Anodizado
PFA13272	☐ Lacado Branco Laca Blanco

	TP271D	☒ Topo AL Cinza Dir. Tapa AL Gris Dcho.
	TP271E	☒ Topo AL Cinza Esq. Tapa AL Gris Izq.
	TP272D	☐ Topo AL Branco Dir. Tapa AL Blanco Dcho.
	TP272E	☐ Topo AL Branco Esq. Tapa AL Blanco Izq.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS | ACCESORIOS DISPONIBLES

Unões de ligação | Uniones



228521U



228521UA



228521UT




228521UA120



Molas para perfil
Clip metálico

228522

DIFUSORES




DF1T

Difusor
Transparente



DF1SO | DF1O.3

Difusor
Semi-Opalino
Difusor Semi-Opal



DF1F

Difusor Fosco
Difusor Mate





DF1O | DF1O.3

Difusor Opalino
Difusor Opal



Disponível difusor em rolo semi-opalino (ref. DF1SO.10, DF1SO.20, DF1SO.30 e DF1SO.50) e opalino (ref. DF1O.10, DF1O.20, DF1O.30 e DF1O.50). Rollo difusor disponible semi-opal (ref. DF1SO.10, DF1SO.20, DF1SO.30 y DF1SO.50) y opal (ref. DF1O.10, DF1O.20, DF1O.30 y DF1O.50)

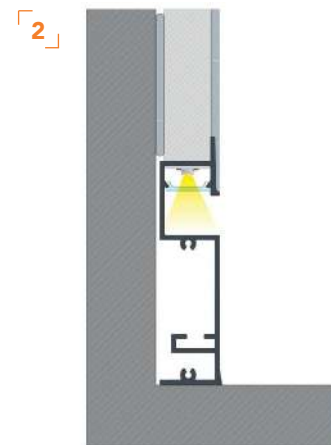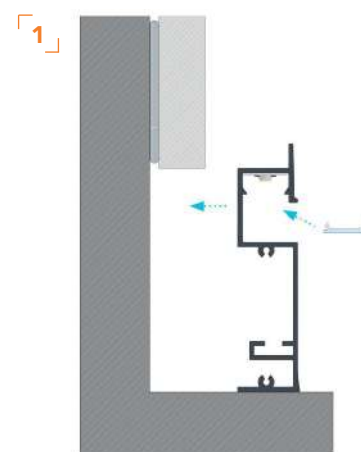


PERFIL NEIVA



VARA
2m

Aplicação | Aplicación:
Saliente



Ref.	Cor Color
PFG01004	Anodizado Anodizado
PFG01003	Anodizado Branco Anodizado Blanco
PFG01002	Anodizado Preto Anodizado Negro

	TPG01005	Topo PL Cinza Tapa PL Gris
	TPG01006	Topo PL Branco Tapa PL Blanco
	TPG01007	Topo PL Preto Tapa PL Negro

	DFG00004	Difusor Semi-Opalino Difusor Semi-Opal
	DFG00154	Difusor Opalino Difusor Opal
	DFG00070	Difusor Preto Difusor Negro
	PFG010180	Perfil de Montagem 2mt Perfil de Montaje 2mt

APLICAÇÕES DISPONÍVEIS APLICACIONES DISPONIBLES



PERFIL MONFORTE





VARA
2m

Aplicação | Aplicación:
Saliente Flexível
Saliente Flexible

Ref.	Cor Color
PFG05050	Anodizado Anodizado

	TPG01045	Topo Silicone Cinza Tapa AL Gris
--	----------	-------------------------------------

	DFG00045	Difusor Semi-Opalino Difusor Semi-Opal
--	----------	---

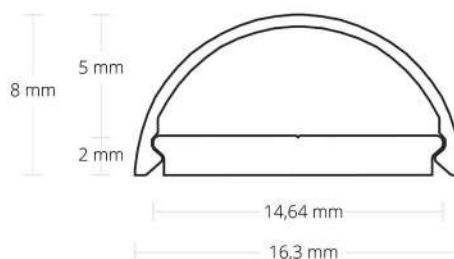

PERFIL FONTALVA





Aplicação | Aplicación:
Encastre | Empotrar

Ref.	Cor Color
PFG23168	Anodizado Anodizado
PFG23170	Anodizado Branco Anodizado Blanco
PFG23169	Anodizado Preto Anodizado Negro

	TPG23197	Topo AL Cinza Tapa AL Gris
	TPG23199	Topo AL Branco Tapa AL Blanco
	TPG23198	Topo AL Preto Tapa AL Negro

	FXG23202	Fixador Fijador
	DFG00106	Difusor Semi-Opalino Difusor Semi-Opal

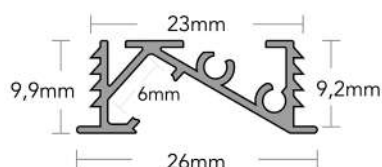

PERFIL VALENÇA




Aplicação | Aplicación:
Saliente

Ref.	Cor Color
PFG23171	Anodizado Anodizado
PFG23173	Anodizado Branco Anodizado Blanco
PFG23172	Anodizado Preto Anodizado Negro

	TPG23197	Topo AL Cinza Tapa AL Gris
	TPG23199	Topo AL Branco Tapa AL Blanco
	TPG23198	Topo AL Preto Tapa AL Negro

	FXG23202	Fixador Fijador
	DFG00106	Difusor Semi-Opalino Difusor Semi-Opal




PERFIL DE ALUMÍNIO PARA FITAS LED

PERFIL DE ALUMINIO PARA TIRAS LED



Perfil Saliente em U sem difusor
Perfil Saliente en U sin difusor


PF100



Perfil Saliente baixo s/ abas
Perfil Saliente bajo s/ aletas

PF101 Difusor Semi-Opalino
 Difusor Semi-Opal

PFT101 Transparente




- | | |
|--|--|
| | TP101 Topo final
Tapa final |
| | TPF101 Topo com passagem de fio
Tapa con pasacable |
| | FX101 Fixador
Fijador |



Perfil Saliente alto s/ abas
Perfil Saliente alto s/ aletas

PF102 Difusor Opalino | Difusor Opal

PFT102 Transparente




- | | |
|--|---|
| | TP102 Topo com passagem de fio
Tapa con pasacable |
| | FX102 Fixador
Fijador |



Perfil de Canto 90°
Perfil de Esquina 90°

PF105 Difusor Opalino | Difusor Opal


- | | |
|--|---|
| | TP105 Topo com passagem de fio
Tapa con pasacable |
| | FX105 Fixador
Fijador |



Perfil de Encastre baixo c/ abas
Perfil empotrado bajo c/ aletas

PF201 Difusor Opalino
 Difusor Opal

PFT201 Transparente



- | | |
|--|---|
| | TP201 Topo com passagem de fio
Tapa con pasacable |
|--|---|

