

REF. 213144.2CH

# MÓDULO DE 2 ENTRADAS

100-240Vac 0,01A PUSH - RF

**5 ANOS**  
GARANTIA

**5 AÑOS**  
GARANTÍA

**5 YEARS**  
WARRANTY

100  
240  
VAC

0,01A

IP20





## DESCRIÇÃO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION

Entrada para 1 ou 2 interruptores de pressão ou interruptores normais, saída de sinal RF.  
Combina com um ou mais controladores LED RF ou driver LED de regulação RF.  
Para controlar interruptores RF de 1 ou 2 zonas, luz LED de cor única, duas cores, RGB, RGBW ou RGB+CCT.  
Adota tecnologia sem fios de 2,4 GHz, distância remota até 30 m.  
Utilizado com o interruptor de parede, adequado para inserir caixa inferior de painel padrão.  
Design de baixo consumo de energia, economia de energia.

Entrada de 1 o 2 interruptores pulsadores o interruptores normales, salida de señal RF.  
Compatible con uno o más controladores LED RF o controladores LED RF con regulación de intensidad.  
Para controlar interruptores RF de 1 o 2 zonas, luces LED de un solo color, dos colores, RGB, RGBW o RGB+CCT.  
Adopta tecnología inalámbrica de 2,4 GHz, distancia remota de hasta 30 m.  
Se utiliza con el interruptor de pared, apto para insertar en cajas de fondo de panel estándar.  
Diseño de bajo consumo, ahorro de energía.

1 or 2 push switch or normal switch input, RF signal output.  
Match with one or more RF LED controllers or RF dimming LED driver.  
To control 1 or 2 zone RF switch, single color, dual color, RGB, RGBW or RGB+CCT LED light.  
Adopt 2.4GHz wireless technology, remote distance up to 30m.  
Used with the wall switch, suitable to insert standard panel bottom box.  
Low power design, energy-saving.

## DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS



## PRIMÁRIO & SECUNDÁRIO | ENTRADA & SALIDA | INPUT & OUTPUT

<b>TENSÃO</b> Tensión / Tension	100-240Vac
<b>CORRENTE</b> Corriente / Current	0,01A
<b>ENTRADA</b> Entrada / Input	RF 2.4G

## SEGURANÇA | SEGURIDAD | SAFETY

<b>GRAU DE ESTANQUEIDADE</b> Grado de protección / IP Grade	IP20
<b>EMIÇÃO EMC</b> Emisiones EMC / Emission EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
<b>NORMAS DE SEGURANÇA</b> Estándares Seguridad / Safety Standards	EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 61347-2-13:2014+A1:2017
<b>CERTIFICADO</b> Certificado / Certificate	CE RED


## FUNCIONAMENTO | OPERACIÓN | OPERATION

<b>TEMPERATURA</b> Temperatura / Temperature	-20°C ~ 55°C
---	--------------


[WWW.MOTAKO.PT](http://WWW.MOTAKO.PT)

email: [info@motako.pt](mailto:info@motako.pt) | Tel.: +351 261 027 304

**INSTALAÇÃO** | INSTALACIÓN | INSTALLATION

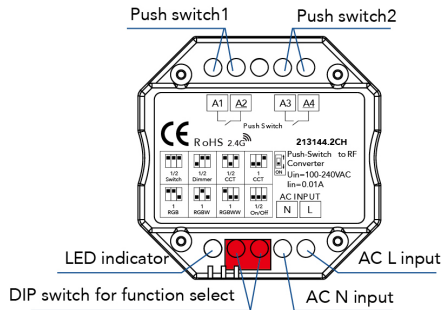

**DIAGRAMA DE LIGAÇÃO** | DIAGRAMA DE CONEXIÓN | CONNECTION DIAGRAM

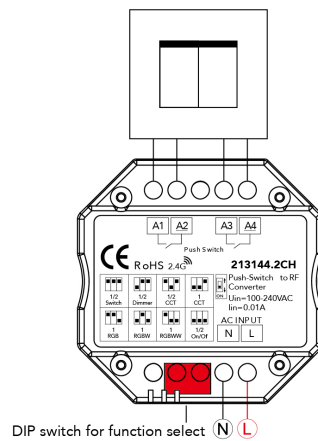

Quando funcionar como controlador remoto RF com interruptor liga/desliga 1/2, conecte o interruptor liga/desliga geral.

Quando funcionar como controlador remoto RF com outra função, conecte o interruptor de pressão.

**Nota:** a entrada de energia AC ou DC na porta do interruptor de pressão danificará o produto.

*Quando funcione como mando a distancia RF con interruptor de encendido/apagado 1/2, conecte el interruptor de encendido/apagado general.*

*Quando funcione como mando a distancia RF con otra función, conecte el interruptor pulsador.*

**Nota:** La entrada de alimentación AC o DC en el puerto del interruptor pulsador dañará el producto.

*When work as 1/2 on/off switch RF remote controller, connect general on/off switch.*

*When work as the other function RF remote controller, connect push switch.*

**Note:** Input AC or DC power into the push switch port will damage the product.

**INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA** | INFORMACIÓN DE SEGURIDAD | SAFETY INFORMATION

1. O produto deve ser instalado e reparado por uma pessoa qualificada.
2. Este produto não é à prova de água. Evite a exposição ao sol e à chuva.
3. Certifique-se de que todas as ligações dos fios e polaridades estão corretas e seguras antes de ligar a alimentação, para evitar danos nas luzes LED.
4. Se ocorrer uma avaria, devolva o produto ao seu fornecedor. Não tente reparar este produto por conta própria.

1. El producto debe ser instalado y reparado por una persona cualificada.
2. Este producto no es resistente al agua. Evite la exposición al sol y la lluvia.
3. Asegúrese de que todas las conexiones de cables y polaridades sean correctas y estén bien fijadas antes de conectar la alimentación para evitar daños en las luces LED.
4. Si se produce un fallo, devuelva el producto a su proveedor. No intente reparar este producto por su cuenta.

1. The product shall be installed and serviced by a qualified person.
2. This product is non-waterproof. Please avoid the sun and rain.
3. Ensure all wire connections and polarities are correct and secure before applying power to avoid any damages to the LED lights.
4. If a fault occurs please return the product to your supplier. Do not attempt to fix this product by yourself.



## MATCH GUIDE ( *Duas opções / Dos opciones / Two options* )

### Use a tecla Match do controlador

#### Emparelhar:

Pressione rapidamente a tecla Match e, em seguida, clique rapidamente no interruptor de parede dentro de 5 segundos.

O indicador LED piscará rapidamente algumas vezes, significando que a correspondência foi bem-sucedida.

#### Eliminar:

Pressione e segure a tecla Match por 5 segundos para excluir todas as correspondências. O indicador LED piscará rapidamente algumas vezes, significando que todos os controles remotos correspondentes foram excluídos.

### Utilice la tecla Match del controlador.

#### Emparejar:

Pulse brevemente la tecla Match y, a continuación, pulse brevemente el interruptor de pared en un plazo de 5 segundos.

El indicador LED parpadeará rápidamente varias veces para indicar que el emparejamiento se ha realizado correctamente.

#### Eliminar:

Mantenga pulsada la tecla Match durante 5 segundos para eliminar todos los emparejamientos. El indicador LED parpadeará rápidamente varias veces para indicar que se han eliminado todos los mandos a distancia emparejados.

### Use the controller's Match key

#### Match:

Short press match key, then short click the wall switch within 5s.

The LED indicator fast flash a few times means match is successful.

#### Delete:

Press and hold match key for 5s to delete all match, the LED indicator fast flash a few times means all matched remotes were deleted.

### Use o Power Restart

#### Emparelhar:

Desligue a alimentação do recetor, ligue-a novamente e repita o procedimento.

Clique rapidamente três vezes no interruptor de parede.

A luz piscará três vezes, indicando que a correspondência foi bem-sucedida.

#### Eliminar:

Desligue a alimentação do recetor, ligue-a novamente e repita o procedimento.

Clique rapidamente cinco vezes no interruptor de parede.

A luz piscará cinco vezes, indicando que todos os comandos remotos correspondentes foram eliminados.

### Utilice Power Restart

#### Emparejar:

Apague el receptor, vuelva a encenderlo y repita el proceso.

Pulse rápidamente el interruptor de pared tres veces seguidas.

Si la luz parpadea tres veces, significa que la sincronización se ha realizado correctamente.

#### Eliminar:

Apague el receptor, vuelva a encenderlo y repita el proceso.

Pulse rápidamente el interruptor de pared cinco veces seguidas.

Si la luz parpadea cinco veces, significa que se han eliminado todos los mandos a distancia sincronizados.

### Use Power Restart

#### Match:

Switch off the power of the receiver, then switch on power, repeat again.

Immediately short click the wall switch 3 times quickly.

The light blinks 3 times means match is successful.

#### Delete:

Switch off the power of the receiver, then switch on power, repeat again.

Immediately short click the wall switch 5 times quickly.

The light blinks 5 times means all matched remotes were deleted.

## REMOTE FUNCTION SELECT GUIDE



1/2  
Switch

Ligue o interruptor de pressão, controlo de 1 ou 2 zonas, aplique para interruptor RF ou luz LED de 1-5 cores que só necessita da função ligar/desligar.

Conecte el interruptor pulsador, control de 1 o 2 zonas, solicite un interruptor RF o una luz LED de 1-5 colores que solo necesite la función de encendido/apagado

Connect push switch, 1 or 2 zone control, apply for RF switch or 1-5 color LED light which only need on/off function.



1/2  
Dimmer

Ligue o interruptor de pressão, controlo de 1 ou 2 zonas, aplique para regulação de LED de cor única.

Conecte el interruptor pulsador, control de 1 o 2 zonas, aplicable para atenuación LED de un solo color.

Connect push switch, 1 or 2 zone control, apply for single color LED dimming.



1/2  
CCT

Ligue o interruptor de pressão, controlo de 1 ou 2 zonas, aplique luz LED de duas cores (branco quente + branco frio) que não necessita de ajustar frequentemente a temperatura da cor.

Conecte el interruptor pulsador, control de 1 o 2 zonas, solicite luz LED de doble color (blanco cálido + blanco frío) que no requiere ajustar la temperatura del color con frecuencia.

Connect push switch, 1 or 2 zone control, apply for dual color LED light (warm white + cold white) which with no need to adjust color temperature frequently



1  
CCT

Ligue o interruptor de pressão, controlo de 1 zona, aplique para luz LED de duas cores (branco quente + branco frio).

Conecte el interruptor pulsador, control de 1 zona, solicite luz LED de doble color (blanco cálido + blanco frío).

Connect push switch, 1 zone control, apply for dual color LED light (warm white + cold white).



## REMOTE FUNCTION SELECT GUIDE



1  
RGB

Ligue o interruptor de pressão, controlo de 1 zona, aplique para luz LED RGB.

*Conecte el interruptor pulsador, control de 1 zona, apto para luces LED RGB.*

*Connect push switch, 1 zone control, apply for RGB LED light.*



1  
RGBW

Ligue o interruptor de pressão, controlo de 1 zona, aplique para luz LED RGBW.

*Conecte el interruptor pulsador, control de 1 zona, apto para luces LED RGBW.*

*Connect push switch, 1 zone control, apply for RGBW LED light.*



1  
RGBWW

Ligue o interruptor de pressão, controlo de 1 zona, aplique para luz LED RGB+CCT de 5 cores.

*Conecte el interruptor pulsador, control de 1 zona, apto para luz LED RGB+CCT de 5 colores.*

*Connect push switch, 1 zone control, apply for RGB+CCT 5-color LED light.*




1/2  
On/Off

Ligue o interruptor geral de ligar/desligar, controlo de 1 ou 2 zonas, aplique para interruptor RF ou luz LED de 1-5 cores que só necessita da função ligar/desligar.

*Conecte el interruptor general de encendido/apagado, el control de 1 o 2 zonas, solicite un interruptor RF o una luz LED de 1-5 colores que solo necesite la función de encendido/apagado.*

*Connect general on/off switch, 1 or 2 zone control, apply for RF switch or 1-5 color LED light which only need on/off function.*

## OPERAÇÃO | OPERACIÓN | OPERATION




1/2 zone switch



1. Clique curto para ligar/desligar a luz da zona 1.
2. Clique curto para ligar/desligar a luz da zona 2.

1. Pulsación corta: enciende/apaga la luz de 1 zona.
2. Pulsación corta: enciende/apaga la luz de 2 zonas.

1. Short click turn on/off 1 zone light.
2. Short click turn on/off 2 zone light.




1/2 zone dimmer



1. Clique curto para ligar/desligar a luz de 1 zona.  
Clique e mantenha pressionado por 1-6 segundos para ajustar o brilho continuamente.
2. Clique curto para ligar/desligar a luz de 2 zonas.  
Clique e mantenha pressionado por 1-6 segundos para ajustar o brilho continuamente.

1. Pulse brevemente para encender/apagar la luz de 1 zona.  
Mantenga pulsado entre 1 y 6 segundos para ajustar el brillo de forma continua.
2. Pulse brevemente para encender/apagar la luz de 2 zonas.  
Mantenga pulsado entre 1 y 6 segundos para ajustar el brillo de forma continua.

1. Short click turn on/off 1 zone light.  
Click hold 1-6s to adjust brightness continuously.
2. Short click turn on/off 2 zone light.  
Click hold 1-6s to adjust brightness continuously



1 zone CCT




1. Clique curto para ligar/desligar a luz.  
Clique e mantenha pressionado por 1-6 segundos para ajustar o brilho continuamente.
2. Clique curto para obter 11 níveis de temperatura de cor.  
Clique e mantenha pressionado por 1-6 segundos para ajustar a temperatura de cor continuamente.

1. Pulse brevemente para encender/apagar la luz.  
Mantenga pulsado entre 1 y 6 segundos para ajustar el brillo de forma continua.
2. Pulse brevemente para obtener 11 niveles de temperatura de color.  
Mantenga pulsado entre 1 y 6 segundos para ajustar la temperatura de color de forma continua.

1. Short click turn on/off light.  
Click hold 1-6s to adjust brightness continuously.
2. Short click get 11 levels color temperature.  
Click hold 1-6s to adjust color temperature continuously.




**OPERAÇÃO** | OPERACIÓN | OPERATION



1/2 zone CCT

1. Clique curto para ligar/desligar a luz de 1 zona.  
Clique e mantenha pressionado por 1-6 segundos para ajustar o brilho continuamente.  
Clique duas vezes para ajustar a temperatura da cor, depois clique curto para obter 11 níveis de temperatura da cor ou clique e mantenha pressionado por 1-6 segundos para ajustar a temperatura da cor continuamente.  
Clique duas vezes novamente ou após 10 segundos para sair do ajuste da temperatura da cor.
2. Clique curto para ligar/desligar a luz da zona 2.  
Clique e mantenha pressionado por 1 a 6 segundos para ajustar o brilho continuamente.  
Clique duas vezes para ajustar a temperatura da cor, depois clique curto para obter 11 níveis de temperatura da cor ou clique e mantenha pressionado por 1 a 6 segundos para ajustar a temperatura da cor continuamente.  
Clique duas vezes novamente ou após 10 segundos para sair do ajuste da temperatura da cor.

1. Pulse brevemente para encender/apagar la luz de 1 zona.  
Mantenga pulsado entre 1 y 6 segundos para ajustar el brillo de forma continua.  
Haga doble clic para ajustar la temperatura del color, luego pulse brevemente para obtener 11 niveles de temperatura del color, o mantenga pulsado entre 1 y 6 segundos para ajustar la temperatura del color de forma continua.  
Vuelva a hacer doble clic o, tras 10 segundos, salga del ajuste de la temperatura del color.
  2. Un clic breve enciende/apaga la luz de la zona 2.  
Mantenga pulsado entre 1 y 6 segundos para ajustar el brillo de forma continua.  
Haga doble clic para ajustar la temperatura del color, luego haga clic brevemente para obtener 11 niveles de temperatura del color, o mantenga pulsado entre 1 y 6 segundos para ajustar la temperatura del color de forma continua.  
Vuelva a hacer doble clic o, tras 10 segundos, salga del ajuste de la temperatura del color.
1. Short click turn on/off 1 zone light.  
Click hold 1-6s to adjust brightness continuously.  
Double click ready for color temperature adjustment, then short click get 11 levels color temperature, or click hold 1-6s to adjust color temperature continuously.  
Double click again or after 10s, quit color temperature adjustment.
  2. Short click turn on/off 2 zone light.  
Click hold 1-6s to adjust brightness continuously.  
Double click ready for color temperature adjustment, then short click get 11 levels color temperature, or click hold 1-6s to adjust color temperature continuously.  
Double click again or after 10s, quit color temperature adjustment.




1 zone RGB

1. Clique curto para ligar/desligar a luz.  
Clique e mantenha pressionado por 1-6 segundos para ajustar o brilho continuamente.
2. Clique curto para executar o próximo modo dinâmico.  
Clique e mantenha pressionado para ajustar a cor estática RGB continuamente.  
Ao executar o modo dinâmico, clique duas vezes para ajustar a velocidade, clique curto para obter 10 níveis de velocidade, clique e mantenha pressionado por 2 segundos para obter a velocidade padrão. Clique duas vezes novamente ou após 10 segundos para sair do ajuste de velocidade.  
Ao executar a cor estática RGB, clique duas vezes para ajustar a saturação, clique rapidamente para obter 11 níveis de saturação, clique e mantenha pressionado por 1 a 6 segundos para ajustar a saturação continuamente. Clique duas vezes novamente ou após 10 segundos para sair do ajuste de saturação.

1. Pulse brevemente para encender/apagar la luz.  
Mantenga pulsado entre 1 y 6 segundos para ajustar el brillo de forma continua.
  2. Pulse brevemente para ejecutar el siguiente modo dinámico.  
Mantenga pulsado para ajustar el color estático RGB de forma continua.  
Cuando se ejecute el modo dinámico, haga doble clic para ajustar la velocidad, pulse brevemente para obtener 10 niveles de velocidad, mantenga pulsado 2 segundos para obtener la velocidad predeterminada. Vuelva a hacer doble clic o espere 10 segundos para salir del ajuste de velocidad.  
Cuando se ejecuta el color estático RGB, haga doble clic para ajustar la saturación, haga clic brevemente para obtener 11 niveles de saturación, mantenga pulsado entre 1 y 6 segundos para ajustar la saturación de forma continua. Vuelva a hacer doble clic o, tras 10 segundos, salga del ajuste de saturación.
1. Short click turn on/off light.  
Click hold 1-6s to adjust brightness continuously.
  2. Short click run next dynamic mode.  
Click hold to adjust RGB static color continuously.  
When run dynamic mode, double click ready for speed adjustment, short click get 10 levels speed, click hold 2s get the default speed. Double click again or after 10s, quit speed adjustment.  
When run RGB static color, double click ready for saturation adjustment, short click get 11 levels saturation, click hold 1-6s to adjust saturation continuously. Double click again or after 10s, quit saturation adjustment.




**OPERAÇÃO** | OPERACIÓN | OPERATION



1 zone RGBW

1. Clique curto para ligar/desligar a luz.  
Clique e mantenha pressionado por 1-6 segundos para ajustar o brilho RGB continuamente.  
Clique duas vezes para ativar o modo dinâmico ou ajustar o modo de cor estática, clique curto para executar o próximo modo dinâmico, clique e mantenha pressionado para ajustar a cor estática RGB continuamente.  
Clique duas vezes novamente ou após 10 segundos para sair do ajuste do modo.
  2. Clique curto para ligar/desligar a luz branca.  
Clique e mantenha pressionado por 1-6 segundos para ajustar o brilho branco continuamente.  
Quando estiver no modo dinâmico, clique duas vezes para ajustar a velocidade, clique curto para obter 10 níveis de velocidade, clique e mantenha pressionado por 2 segundos para obter a velocidade padrão.  
Clique duas vezes novamente ou após 10 segundos para sair do ajuste de velocidade.  
Ao executar a cor estática RGB, clique duas vezes para ajustar a saturação, clique rapidamente para obter 11 níveis de saturação, clique e mantenha pressionado por 1 a 6 segundos para ajustar a saturação continuamente.  
Clique duas vezes novamente ou, após 10 segundos, saia do ajuste de saturação.
1. *Pulsa brevemente para encender/apagar la luz.*  
*Mantén pulsado entre 1 y 6 segundos para ajustar el brillo RGB de forma continua.*  
*Haz doble clic para activar el modo dinámico o ajustar el modo de color estático, pulsa brevemente para ejecutar el siguiente modo dinámico, mantén pulsado para ajustar el color estático RGB de forma continua.*  
*Vuelve a hacer doble clic o espera 10 segundos para salir del ajuste de modo.*
2. *Un clic breve enciende/apaga la luz blanca.*  
*Mantenga pulsado entre 1 y 6 segundos para ajustar el brillo blanco de forma continua.*  
*Cuando se ejecuta el modo dinámico, haga doble clic para ajustar la velocidad, un clic breve para obtener 10 niveles de velocidad, mantenga pulsado 2 segundos para obtener la velocidad predeterminada.*  
*Vuelva a hacer doble clic o espere 10 segundos para salir del ajuste de velocidad.*  
*Cuando se ejecuta el color estático RGB, haga doble clic para ajustar la saturación, haga clic brevemente para obtener 11 niveles de saturación, mantenga pulsado entre 1 y 6 segundos para ajustar la saturación de forma continua.*  
*Vuelva a hacer doble clic o, tras 10 segundos, salga del ajuste de saturación.*

1. *Short click turn on/off light.*  
*Click hold 1-6s to adjust RGB brightness continuously.*  
*Double click ready for dynamic mode or static color mode adjustment, short click run next dynamic mode, click hold to adjust RGB static color continuously.*  
*Double click again or after 10s, quit mode adjustment.*
2. *Short click turn on/off white light.*  
*Click hold 1-6s to adjust white brightness continuously.*  
*When run dynamic mode, double click ready for speed adjustment, short click get 10 levels speed, click hold 2s get the default speed.*  
*Double click again or after 10s, quit speed adjustment.*  
*When run RGB static color, double click ready for saturation adjustment, short click get 11 levels saturation, click hold 1-6s to adjust saturation continuously.*  
*Double click again or after 10s, quit saturation adjustment.*




1/2 zone On/Off switch

1. Clique rapidamente para cima para desligar a luz de 1 zona.  
Clique rapidamente para baixo para ligar a luz de 1 zona.
  2. Clique rapidamente para cima para desligar a luz de 2 zonas.  
Clique rapidamente para baixo para ligar a luz de 2 zonas.
1. *Pulse brevemente hacia arriba para apagar la luz de 1 zona.*  
*Pulse brevemente hacia abajo para encender la luz de 1 zona.*
2. *Pulse brevemente hacia arriba para apagar la luz de 2 zonas.*  
*Pulse brevemente hacia abajo para encender la luz de 2 zonas.*
1. *Short click up to turn off 1 zone light.*  
*Short click down to turn on 1 zone light.*
  2. *Short click up to turn off 2 zone light.*  
*Short click down to turn on 2 zone light.*



**OPERAÇÃO** | OPERACIÓN | OPERATION

---



1 zone RGBWW  
(RGB+CCT)

1. Clique curto para ligar/desligar a luz.  
Clique e mantenha pressionado por 1-6 segundos para ajustar o brilho continuamente.  
Clique duas vezes para ativar o modo dinâmico ou o ajuste do modo de cor estática, clique curto para executar o próximo modo dinâmico, clique e mantenha pressionado para ajustar a cor estática RGB continuamente.  
Clique duas vezes novamente ou após 10 segundos para sair do ajuste do modo.
  2. Clique curto para obter 11 níveis de temperatura de cor.  
Clique e mantenha pressionado por 1-6 segundos para ajustar o brilho WW/CW continuamente.  
Ao executar o modo dinâmico, clique duas vezes para ajustar a velocidade, clique curto para obter 10 níveis de velocidade, clique e mantenha pressionado por 2 segundos para obter a velocidade padrão.  
Clique duas vezes novamente ou após 10 segundos para sair do ajuste de velocidade.  
Ao executar a cor estática RGB, clique duas vezes para ajustar a saturação, clique rapidamente para obter 11 níveis de saturação, clique e mantenha pressionado por 1 a 6 segundos para ajustar a saturação continuamente.  
Clique duas vezes novamente ou após 10 segundos para sair do ajuste de saturação.
1. *Pulse brevemente para encender/apagar la luz.*  
*Mantenga pulsado entre 1 y 6 segundos para ajustar el brillo de forma continua.*  
*Haga doble clic para acceder al modo dinámico o al ajuste del modo de color estático, pulse brevemente para ejecutar el siguiente modo dinámico, mantenga pulsado para ajustar el color estático RGB de forma continua.*  
*Vuelva a hacer doble clic o espere 10 segundos para salir del ajuste del modo.*
  2. *Pulse brevemente para obtener 11 niveles de temperatura de color.*  
*Mantenga pulsado entre 1 y 6 segundos para ajustar el brillo WW/CW de forma continua.*  
*Cuando se ejecute el modo dinámico, pulse dos veces para ajustar la velocidad, pulse brevemente para obtener 10 niveles de velocidad, mantenga pulsado durante 2 segundos para obtener la velocidad predeterminada.*  
*Vuelva a pulsar dos veces o espere 10 segundos para salir del ajuste de velocidad.*  
*Cuando se ejecuta el color estático RGB, haga doble clic para ajustar la saturación, haga clic brevemente para obtener 11 niveles de saturación, mantenga pulsado entre 1 y 6 segundos para ajustar la saturación de forma continua.*  
*Vuelva a hacer doble clic o, tras 10 segundos, salga del ajuste de saturación.*
1. *Short click turn on/off light.*  
*Click hold 1-6s to adjust brightness continuously.*  
*Double click ready for dynamic mode or static color mode adjustment, short click run next dynamic mode, click hold to adjust RGB static color continuously.*  
*Double click again or after 10s, quit mode adjustment.*
  2. *Short click get 11 levels color temperature.*  
*Click hold 1-6s to adjust WW/CW brightness continuously.*  
*When run dynamic mode, double click ready for speed adjustment, short click get 10 levels speed, click hold 2s get the default speed.*  
*Double click again or after 10s, quit speed adjustment.*  
*When run RGB static color, double click ready for saturation adjustment, short click get 11 levels saturation, click hold 1-6s to adjust saturation continuously.*  
*Double click again or after 10s, quit saturation adjustment.*
-