Comando DMX Touch Control RGB+W de Parede

Ficha Técnica

Comando DMX Touch control RGB+W de Parede

12-24 Vdc | IP 20 | DMX 512 | PL + VD | CE

- 1 zona
- Sensível ao toque
- Interface de vidro (branco e preto)
- Modo de funções de salvar cor

Tensão	12-24Vdc
Sinal	DMX512
Dimensões	86 x 86 x 29.1mm
REFERÊNCIA	**214722.440CH**

Medidas:

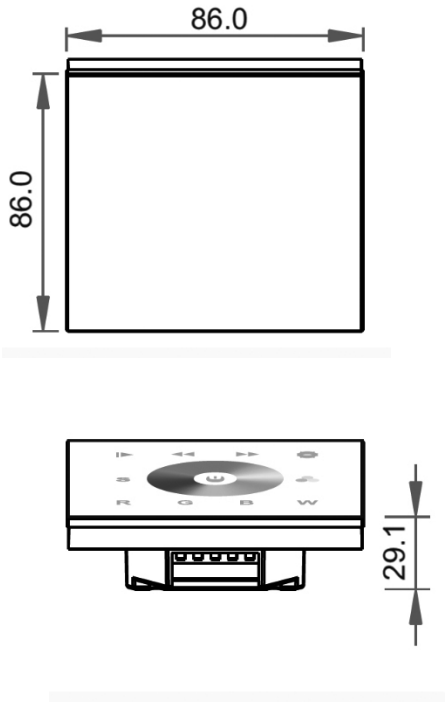

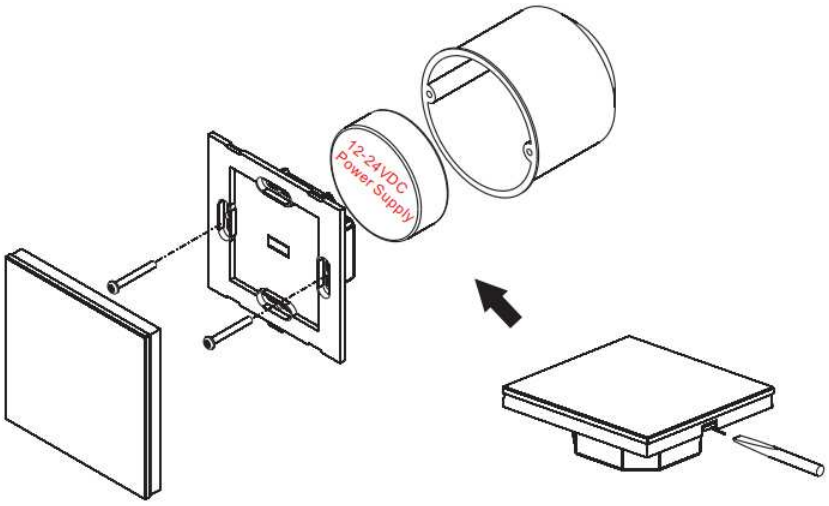

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

Comando DMX Touch Control RGB+W de Parede

Ficha Técnica

Comando DMX Touch control RGB+W de Parede

Esquema de ligação:

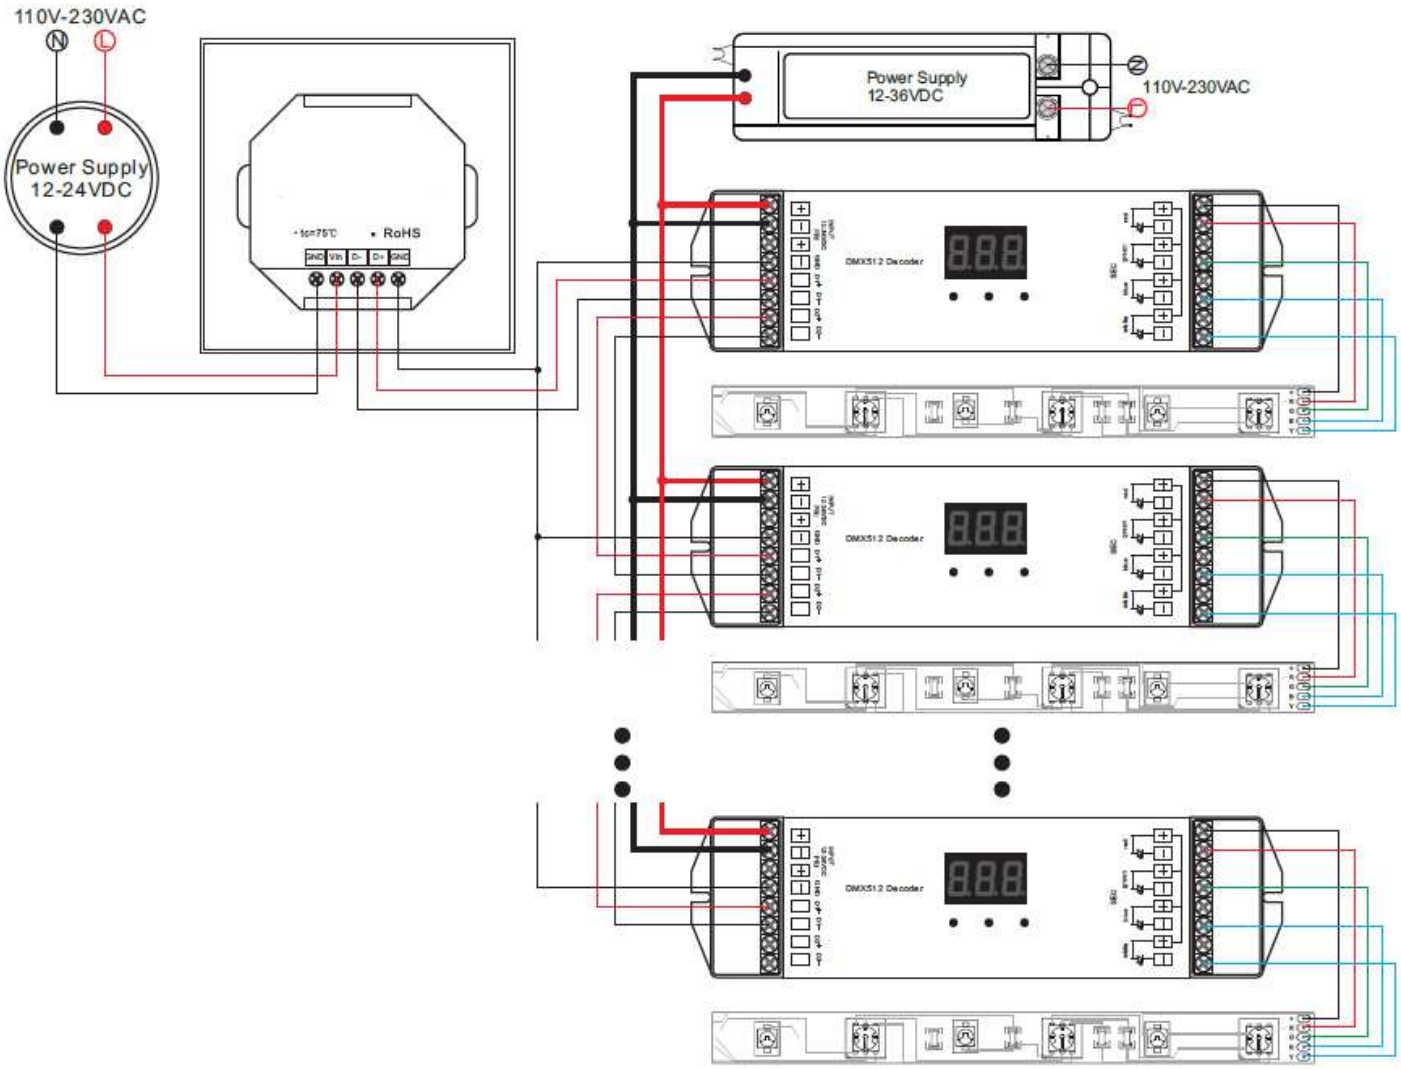

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

Comando DMX Touch Control RGB+W de Parede

Ficha Técnica

Comando DMX Touch control RGB+W de Parede

Botão Reproduzir e pausar. Existe apenas um modo de criação. Quando você toca no botão , ele será executado.

Brilho Diminuir Acelerar

O botão pode salvar o modo de cor ou salvar quando você toca na roda de cores.

No botão "S", ele salvou "R / G / B" por defeito. Porém, com a sua operação, você pode salvar outras 3 cores, substituindo as cores R / G / B.

Quando pressiona o botão , será executado um modo predefinido. Se vir um modo favorito, poderá pressionar o botão "S" por 5 segundos até a iluminação conectada piscar. Em seguida, foi salvo com sucesso.

Quando clicar na roda de cores , se clicar numa cor e desejar salvá-la, pressione o botão "S" por 5 segundos até que a iluminação conectada pisque. Em seguida, foi salva com sucesso.

Para branco quente, branco natural, mudança de branco frio (através da mistura de três cores RGB)

Rodas de cores Desligue e ligue, pressão longa significa configuração padrão

R G B W Pressão breve significa ligar e desligar para cada canal. Se pressionar prolongadamente numa para fase, aumenta o brilho; se pressionar prolongadamente numa segunda fase diminui o brilho.

No canto do painel há uma luz de sinalização: azul significa aceso, vermelho significa apagado.

Defina os endereços dos decodificadores DMX conectados em série como todos os 001.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.