MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

Fita Difusa OBERON

Ficha Técnica
Fita LED Difusa 24V 14,4W IP67

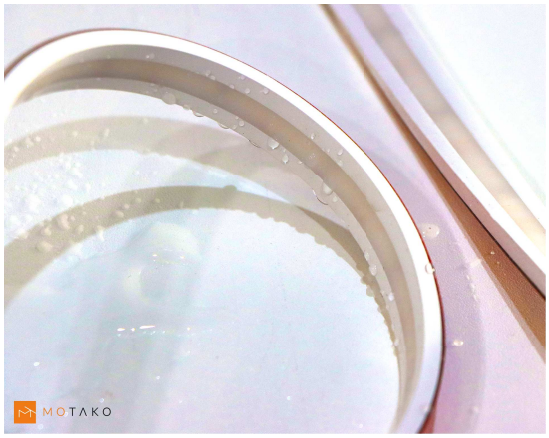

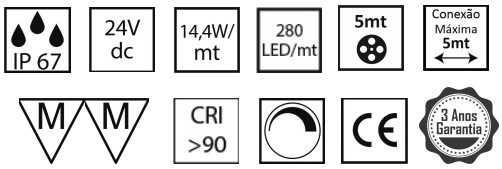

Tensão	24Vdc
Potência	14,4W
Lumens	2700K - 1150Lm/m 3000K - 1150Lm/m 4000K - 1300Lm/m 6000K - 1300Lm/m
CRI	>90
Grau de Estanquecidade	IP67
Intervalo de Temperatura em funcionamento	-20º ~ 50º
Temperatura de Cor	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Modelo	OBERON

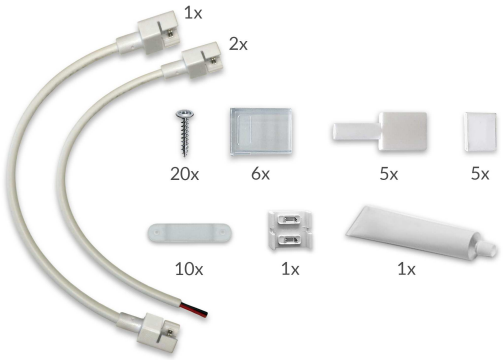

Disponível com kit de acessórios (não incluído)
Ref.: 2221350.2

Composto por:
. 1 União c/ cabo de 19cm
. 2 Ligadores c/ cabo de 17,5cm
. 1 tubo de silicone p/ estancar conexões
. 1 União
. 5 Topos retráteis
. 5 Topos retráteis c/ furo
. 10 Braçadeiras c/ parafusos

Referência	Cor de Luz	Lumens /mt	Lumens /W	C x L x A(mm)
13237266.1427	2700K	1150 Lm	80 Lm	25 x 12 x 3,5
13237266.1430	3000K	1150 Lm	80 Lm	25 x 12 x 3,5
13237266.1440	4000K	1300 Lm	90 Lm	25 x 12 x 3,5
13237266.1460	6000K	1300 Lm	90 Lm	25 x 12 x 3,5

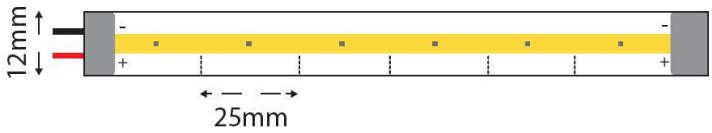

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

comercial@tako.pt

MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

Fita Difusa OBERON

Ficha Técnica

Fita LED Difusa 24V 14,4W IP67

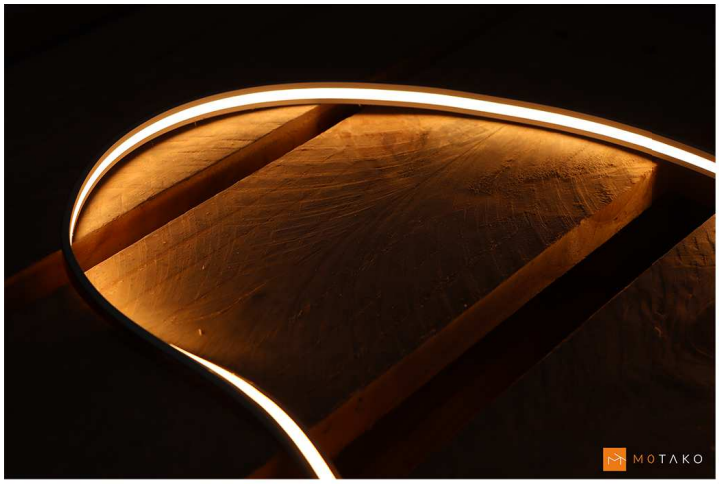

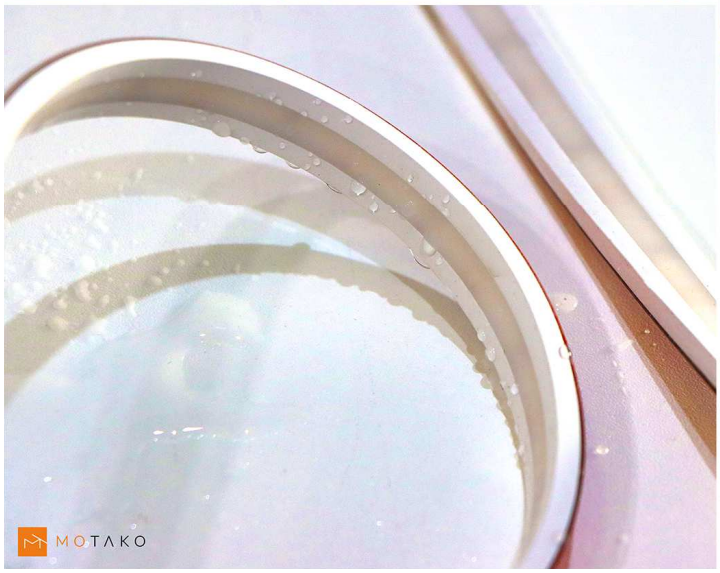

reddot winner 2021