



PROJETOR CELSUM 100



Ficha Técnica Projektor LED Slim 100W



Conector de ligação IP65 incluído



Material: Em nylon, com contactos vedantes
Tensão: 450V
Amperagem: 24A
Temperatura em funcionamento: -20°C a 110°C
Diâmetro do cabo: 6 - 8mm
Aplicar ao diâmetro do fio: 1 - 2,5mm²

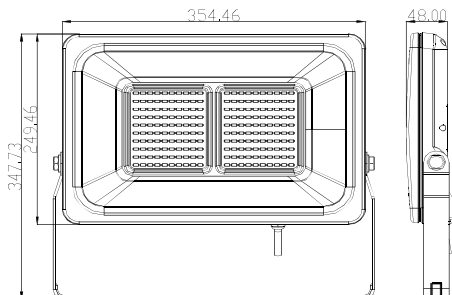

Áreas de Aplicação	Armazéns, zonas industriais, corredores, garagens, caves, zonas exteriores
Montagem	Teto, Parede
Temperatura de Cor	4000K / 6000K
Lumens	4000K - 9500Lm / 6000K - 10000Lm
Fonte de Alimentação	AC100 – 240V-50/60Hz
Materiais	Estrutura em alumínio cinzento
Sistema de Fixação	Base de fixação
Intervalo de temperatura em funcionamento:	-20° ~ 50°
Intervalo de temperatura em standby:	-40° ~ 60°
Conector IP65 Incluído	

Referência	Cor	Lumens	Kg
17135.10040	4000K	9500Lm	3,74
17135.10060	6000K	10000Lm	3,74

Embalagem		
Medidas	Peso	Peças/Embalagem
(C)395 x (L)290 x (A)90	3,94kg	1



PROJETOR CELSUM 100

