



CONVERSOR PUSH-DALI2

CONVERSOR PUSH - DALI2 TCI 1 CANAL 110MA TDS U1 DALI

CONVERTIDOR PUSH - DALI2 TCI 1 CANAL 110MA TDS U1 DALI

PUSH-DALI2 CONVERTER TCI 1 CHANNEL 110MA TDS U1 DALI


REF. 20180429



CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

TEMPERATURA <i>Temperatura Temperature</i>	-10°C a 45°C
CORRENTE <i>Corriente Current</i>	110mA
NORMAS DE SEGURANÇA <i>Estándares de seguridad Safety standards</i>	EN 55015, EN 50581
FREQUÊNCIA <i>Frecuencia Frequency</i>	50-60HZ
VOLTAGEM <i>Tensión Voltage</i>	230V
PESO <i>Peso Weight</i>	35g

ESQUEMA DE LIGAÇÃO | DIAGRAMA DE CABLEADO | WIRING DIAGRAM

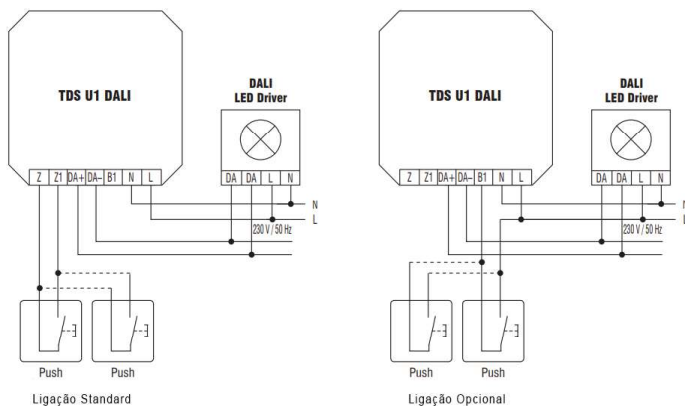

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

- > Aplicação nas caixas de instalação
- > Unidade de controlo para a conversão de botão para interface DALI-2
- > Permitido alimentar até 35 interface DALI-2
- > Tipo de corrente de entrada. 70 mA - máx. 110 mA
- > Regulação de luz 1-100% por meio de PUSH:
 - um toque curto para ligar e desligar
 - um toque mais longo para aumentar ou diminuir a intensidade da
- > Aplicación en cajas de instalación
- > Unidad de control para conversión de botón a interfaz DALI-2
- > Permitido alimentar hasta 35 interfaces DALI-2
- > Tipo de corriente de entrada. 70 mA - máx. 110 mA
- > Regulación de luz 1-100% mediante PUSH:
 - presione brevemente para encender y apagar
 - presione más tiempo para aumentar o disminuir la intensidad de la luz
- > Application in installation boxes
- > Control unit for converting button to DALI-2 interface
- > Allowed to feed up to 35 DALI-2 interface
- > Type of input current. 70 mA - max. 110 mA
- > Light regulation 1-100% via PUSH:
 - short press to turn on and off
 - longer press to increase or decrease light intensity

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

