




Fita Led LUA



Ficha Técnica

Fita LED Ductus 20 12V 14.4W IP20

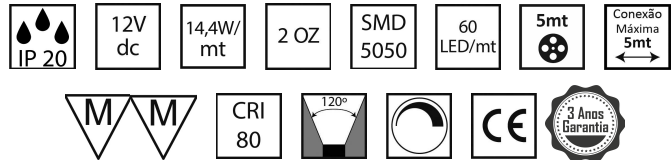

Áreas de Aplicação	Áreas com necessidade de grande luminosidade.
Tensão	12Vdc
Lumens	2971K - 1008Lm/m 4085K - 1080Lm/m 6425K - 1224Lm/m
CRI	80
Humidade	60%
Grau de Estanquecidade	IP20 - Sem proteção à humidade
Intervalo de Temperatura em funcionamento	-20° ~ 50°
Temperatura de Cor	2971k / 4085k / 6425k
Modelo	LUA

Referência	Cor de Luz	Lumens /mt	Lumens /W	C x L x (mm)
13011.1430	2971K	1008 Lm	70 Lm	50 x 10 x 2.2
13011.1440	4085K	1080 Lm	75 Lm	50 x 10 x 2.2
13011.1460	6425K	1224 Lm	85 Lm	50 x 10 x 2.2

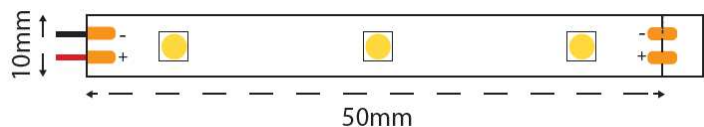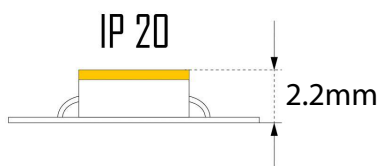

Fita Led LUA

Ficha Técnica Fita LED Ductus 20 12V 14.4W IP20

Instruções de utilização da fita de led

Regras Gerais:

- Quando adquira uma fita de LED, certifique-se de que todos os componentes da faixa de LED não foram expostos a tensões mecânicas. Eles devem ter uma aparência sólida e nenhum dano visível ou sinais de oxidação.

- A instalação da fita de LED deve ser feita por um profissional que tenha qualificação adequada de acordo com todas as normas de segurança.

- A fonte de alimentação deve ter uma margem de 30% acima da carga total necessária.


Instruções:

1) A fonte de alimentação é selecionada com base na potência da fita, garanta que a carga da fonte de alimentação seja 30% maior do que a potência da fita.


2) Quando a tensão da fita LED ultrapassar 14.4w/mt, é melhor instalar a fita num perfil de alumínio que ajuda na boa dissipação de calor, melhorando assim a vida útil da fita LED.

3) A superfície onde será aplicada a fita deverá estar limpa, lisa e seca, não pode ter objetos afiados.

A fita de led tem fita adesiva na parte de trás. Deverá remover o filme protetor e pressioná-lo suavemente sobre a superfície. Por favor, evite pressão excessiva nos LEDs.

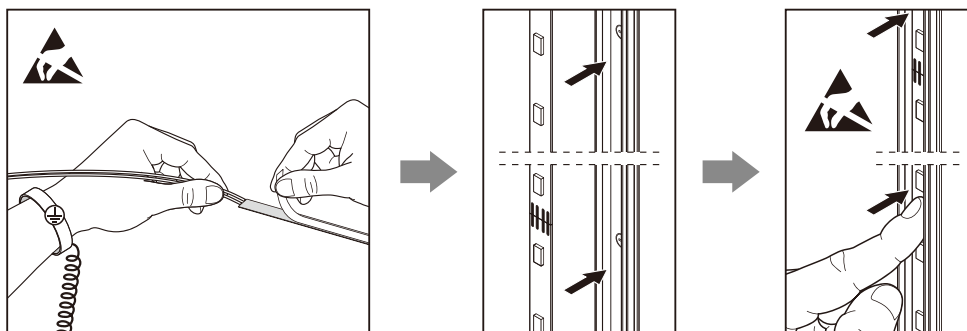

4) Existem os símbolos tesoura no PCB, que mostra onde deve cortar a fita de LED. Quando cortar a fita.

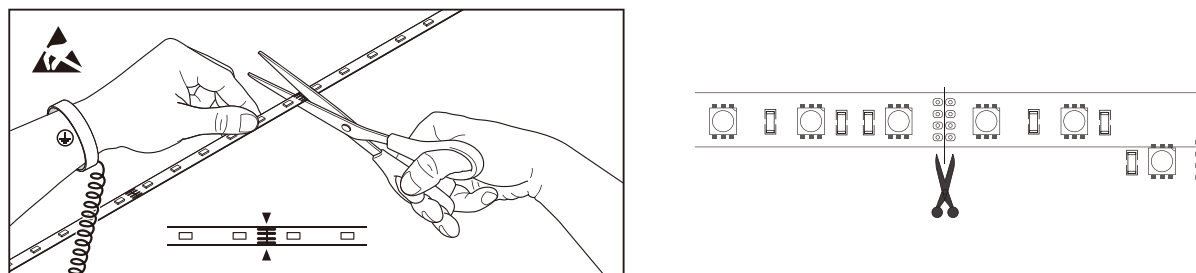







Fita Led LUA

Ficha Técnica Fita LED Ductus 20 12V 14.4W IP20

⚠ Atenção:

Quando instalar a fita de LED tenha em atenção alguns procedimentos. Pode moldar a fita, mas não a deve dobrar/vincar, conforme pode confirmar nas imagens abaixo:

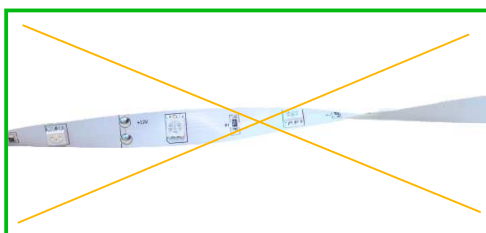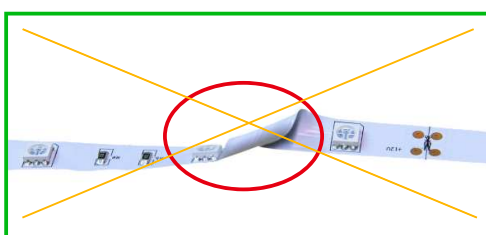

Molde a fita corretamente. Se precisar de moldar a fita, faça-o deixando sempre um raio superior a 50mm.



Quando instalar as fitas de LED, não desenrole toda a fita da bobina pois corre o risco da fita se enrolar, vergar ou ser pisada.



Se possível, a fita deverá ser aplicada por duas pessoas em simultâneo de forma a assegurar o correto percurso da fita e remoção da fita adesiva.

- Não ligue a fita de LED de baixa tensão 12V ou 24V diretamente a 220V, pois os LEDs ficarão queimados.
- Se os LEDs se soltarem com cabos em ambos os lados, atenção: ao ligar um lado ao condutor, certifique-se de que os cabos laterais (negativo e positivo) permaneçam desconectados. Caso contrário, a fita de LEDs estará em curto circuito e aumentará o risco de danificar o luz da fita.
- A fita LED é dispositivo eletrostático e sensível, por favor, use uma luva anti-estática ao toque ou usá-lo