




FONTE DE ALIMENTAÇÃO TCI

FONTE DE ALIMENTAÇÃO TCI 12W UNTERPUTZDOSE

FUENTE DE ALIMENTACIÓN TCI 12W UNTERPUTZDOSE

POWER SUPPLY TCI 12W UNTERPUTZDOSE



CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS


TEMPERATURA <i>Temperatura Temperature</i>	-25°C a 50°C
NORMAS DE SEGURANÇA <i>Estándares de seguridad Safety standards</i>	EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384
PROTEÇÃO <i>Protecciones Protection</i>	Sobrecarga <i>Sobre Carga Overload</i> Curto Circuito <i>Corto Circuito Shortcut</i> Sobre Aquecimento <i>Exceso de temperatura Over Temperatura</i> Picos de tensão <i>Picos de tensión Voltage spikes</i>
FREQUÊNCIA <i>Frecuencia Frequency</i>	50-60HZ
VOLTAGEM <i>Tensión Voltage</i>	198-264V
PESO <i>Peso Weight</i>	80g



TCI LED
professional led applications

REFERÊNCIA <i>Referencia Reference</i>	VOLTAGEM <i>Tensión Voltage</i>	POTÊNCIA <i>Potencia Power</i>
20122740	12Vdc	12W
20122742	24Vdc	12W

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

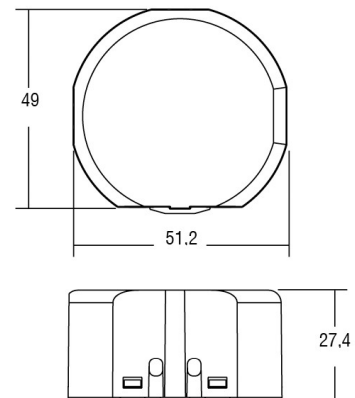

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304