


SENSOR DE ENCASTRAR OU SUPERFÍCIE DE ENCOSTO PORTA PRO 12-24 60W



Ref: 06.03008

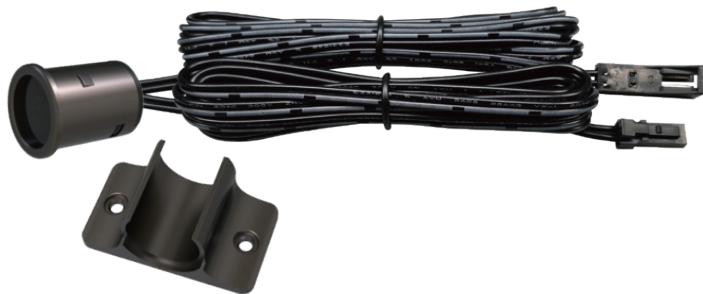


DESCRIÇÃO

- _Interruptor de sensor de porta IR, o seu conetor de saída está ligado a fitas de led de baixa tensão;
- _A luz torna-se gradualmente mais brilhante à medida que a porta é aberta, e escurece gradualmente até se apagar quando a porta é fechada;
- _Corrente de saída máxima de 5A. Potência de saída máxima de 60W;
- _IC importado com qualidade estável e ótimo desempenho anti-interferência, pode detetar material preto normalmente;
- _Amplamente utilizado no armário, guarda-roupa, armário de vinho e outro armário controlo da iluminação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modo de controlo	Controlo separado
Tensão de entrada/saída	DC 12-24V
Cabo de alimentação	1.5m
Potência	12V≤60W/24V≤60W
Dimensões	Sensor: Ø14x18mm Enc.: Ø12x18mm Sup.: 15x27x14.5mm
Tamanho da perfuração para montagem embutida	12mm
Tamanho do suporte para montagem em superfície	15.5mm x 27mm x 14.5mm
Função	Abrir qualquer lado da porta dupla, as luzes acendem, as portas fechadas luzes apagam.

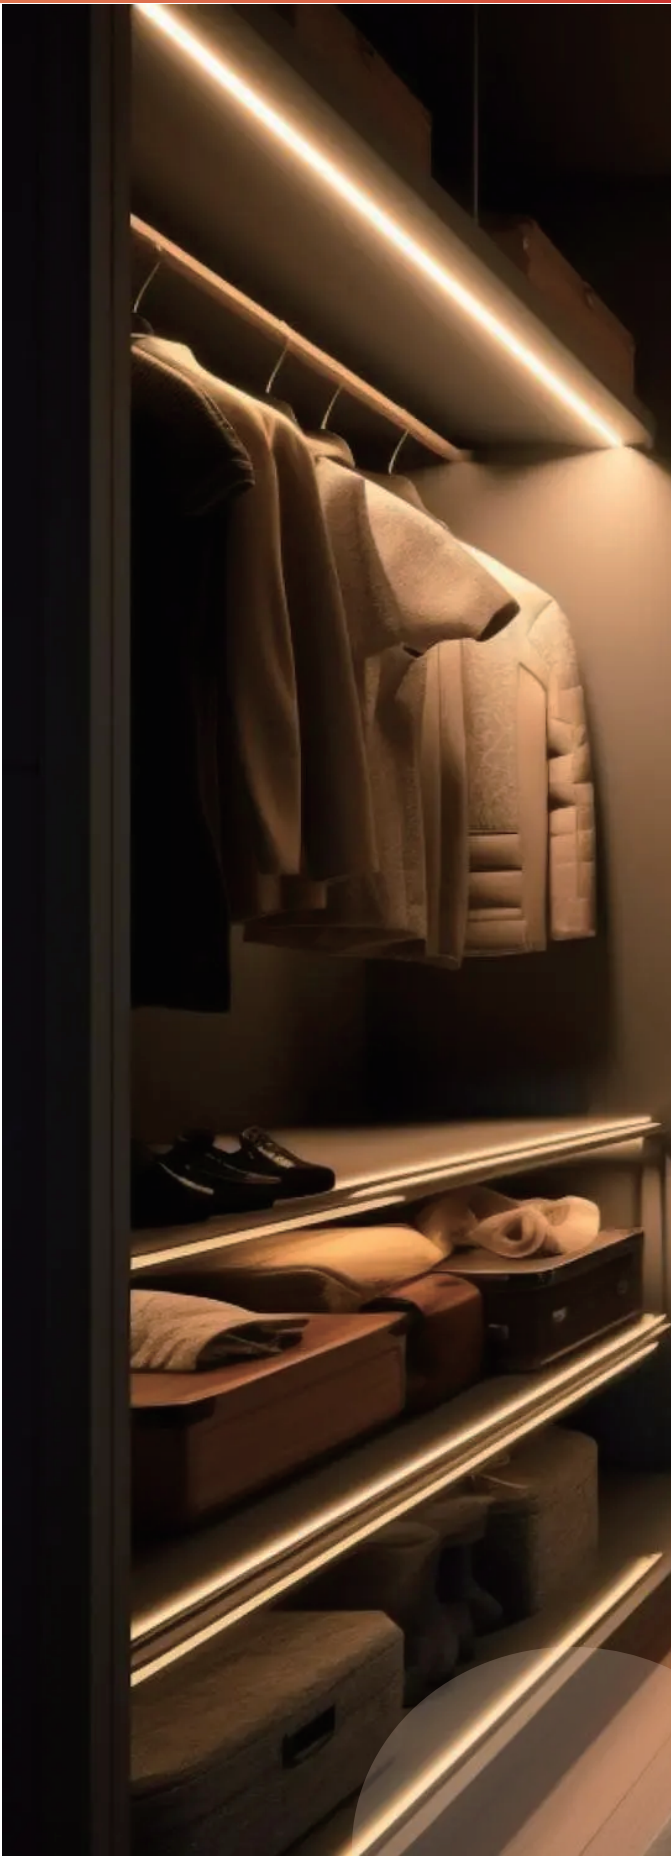

WWW.2RLIGHT.COM

email: comercial@2rlight.com | Tel.: +351 261 092 148


Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%

SENSOR DE ENCASTRAR OU SUPERFÍCIE DE ENCOSTO PORTA PRO 12-24 60W




Ref: 06.03008

DIMENSÕES

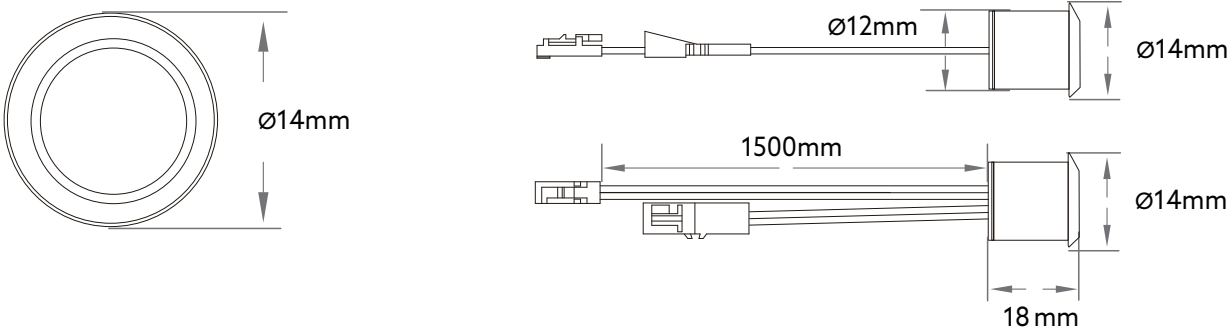


INSTALAÇÃO

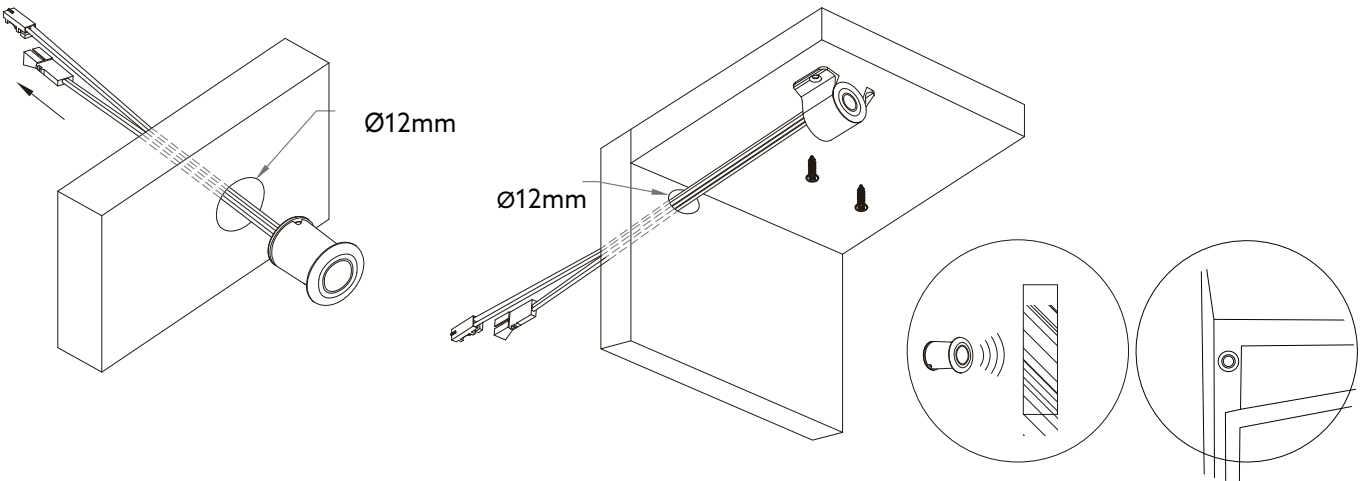

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

Controlo em Separado

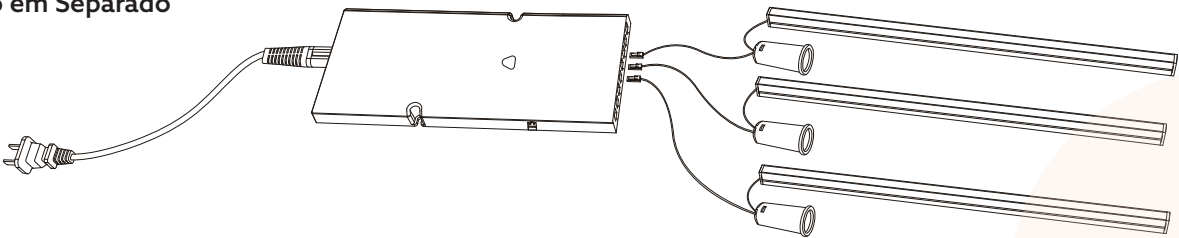

WWW.2RLIGHT.COM

email: comercial@2rlight.com | Tel.: +351 261 092 148

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%