

SENSOR DE ENCOSTO PORTA PRO ENCASTRE REDONDO 12-24 60W



Ref: 06.03010



CE RoHS

DESCRIÇÃO



- Interruptor de sensor de porta IR, o seu conector de saída está ligado a fitas de led de baixa tensão;
- A luz torna-se gradualmente mais brilhante à medida que a porta é aberta, e escurece gradualmente até se apagar quando a porta é fechada;
- Corrente de saída máxima de 5A. Potência de saída máxima de 60W;
- IC importado com qualidade estável e ótimo desempenho anti-interferência, pode detetar material preto normalmente;
- Amplamente utilizado no armário, guarda-roupa, armário de vinho e outro armário controlo da iluminação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo de controlo	Controlo Separado
Tensão IInput/Output	DC 12-24V
Cabo de alimentação	1.4m
Potência	12V≤60W/24V≤60W
Dimensão	Sensor: Ø14x25mm Enc.: Ø12x25mm Sup.:25x27x14.5mm
Tamanho da perfuração para montagem embutida	12mm

Tamanho do suporte para montagem em superfície	25mm x 27mm x 14.5mm
Distância de deteção	0-8cm
Função	Controlar o ligar/desligar de luz ao abrir e fechar a porta

DIMENSÕES

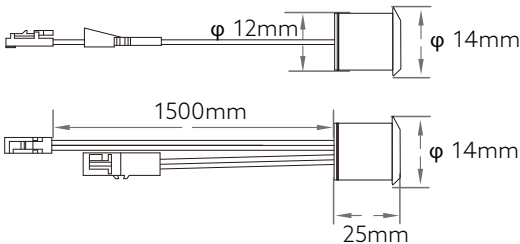

WWW.2RLIGHT.COM

email: comercial@2rlight.com | Tel.: +351 261 092 148


Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%

SENSOR DE ENCOSTO PORTA PRO ENCASTRE REDONDO 12-24 60W


Ref: 06.03010

 2R LIGHT

INSTALAÇÃO

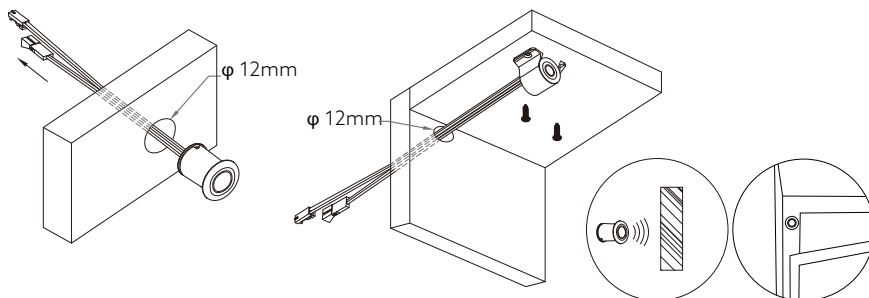

ESQUEMA ELÉCTRICO | Controlo separado

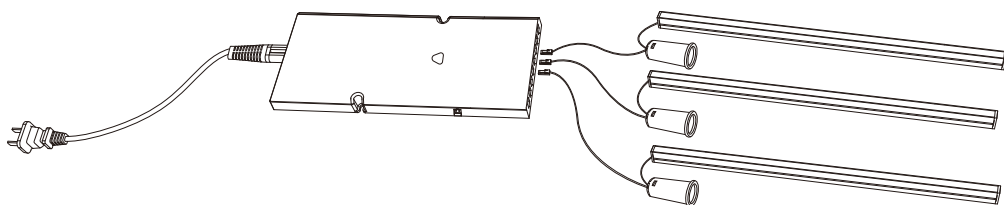

WWW.2RLIGHT.COM

email: comercial@2rlight.com | Tel.: +351 261 092 148

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%