


DRIVE DIMÁVEL IP67

DRIVE CC DIMÁVEL MW IP67 142-285VDC 350-1050MA XLG-L

REF. 202536.3414

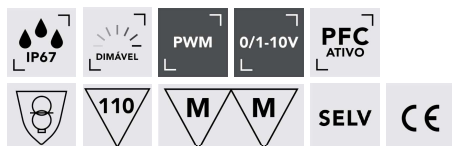

SECUNDÁRIO

| | |
|--------------------|------------|
| INTERVALO CORRENTE | 350-1050mA |
| CORRENTE CONSTANTE | 142-285V |

PRIMÁRIO

| | |
|-------------|---|
| VOLTAGEM | 100 ~ 305VAC 142VDC ~ 431VDC |
| FREQUÊNCIA | 47 - 63Hz |
| EFICIÊNCIA | 94% |
| CORRENTE AC | 2.2A / 115VAC 1.1A / 230VAC 0.9A / 277VAC |

PROTEÇÃO

| | |
|------------------|---|
| CURTO CIRCUITO | Limitação de corrente constante, recupera após a remoção da condição de falha |
| SOBRE TENSÃO | 301 - 360V Desligar e ligar para recuperação |
| SOBREAQUECIMENTO | Recupera após a remoção da condição de falha |

FUNCIONAMENTO

| | |
|---|---------------------------------------|
| TEMPERATURA | -40°C a 90°C |
| HUMIDADE | 20% / 95% sem condensação |
| TEMPERATURA / HUMIDADE EM ARMAZENAMENTO | -40°C a 80°C / 10-95% sem condensação |

SEGURANÇA

| | |
|---------------------|---|
| NORMAS DE SEGURANÇA | UL8750(type"HL"), CSA C22.2 No. 250.13-12; ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 independent, EN62384; GB19510.1, GB19510.14; EAC TP TC 004; IP67 approved |
| TENSÃO DE SUPORTE | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC |
| EMIÇÃO EMC | EN55015, EN61000-3-2 Class C (load > 50%); EN61000-3-3 |
| IMUNIDADE EMC | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547, light industry level (surge immunity Line-Earth 6 KV, Line-Line 4KV)(10K/6KV option) |

EMBALAGEM

| | |
|------------|--------------------|
| DIMENSÃO | 199 x 63 x 35,5 mm |
| PESO | 0,85kg |
| REFERÊNCIA | 202536.3414 |

5
ANOS
GARANTIA



DIMENSÕES

