FONTE DE ALIMENTAÇÃO
CVPD

Ficha Técnica

Fonte de Alimentação Dimável DALI CVPD 50W IP20

50W | IP 20 | DALI | M M | 110 | 0,35kg | CE | **SELV**

> Drive de tensão constante
> Fonte auto dimável por DALI ou diretamente por botão de pressão.
> Estas fontes, por controle PUSH, dispensam outros equipamentos

SECUNDÁRIO	**Voltagem**	**12V**	**24V**
	Amperagem	4,16A	2,08A
	Potência	50W	
PRIMÁRIO	**Voltagem**	100-265Vca	
	Frequência	47 - 63Hz	
	Eficiência	80%	82%
	Corrente de entrada	0,64A	
PROTEÇÃO	**Sobrecarga**	<120% Modo de corrente constante, com auto-recuperação	
	Excesso de temperatura	Necessita de desligar e ligar para voltar a funcionar	
FUNCIONAMENTO	**Temperatura**	-40°C - 50°C	
	Humidade	20% / 95% sem condensação	
	Temperatura e humidade em armazenamento	-40°C - 80°C / 10% - 95%	
SEGURANÇA	**Normas de Segurança**	EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62493	
	Tensão de isolamento	Entrada terra: 3750Vca	
	Emissão EMC	Em conformidade com EN 55015; EN61000-3-2; EN 61000-3-3	
EMBALAGEM	**Dimensão**	178 x 61 x 24mm	
REFERÊNCIAS		**206341.150**	**206341.250**

Dimensões:

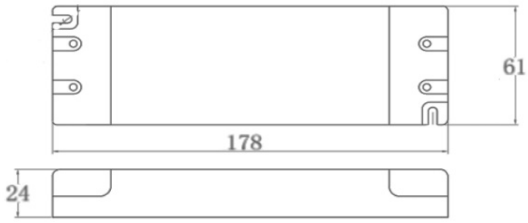

Dados elétricos/óticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%. Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.