


FONTE DE ALIMENTAÇÃO SLIM DE 3 SAÍDAS



Ref: 05.01001

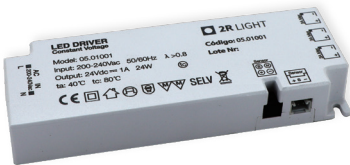


CE RoHS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência	24W
Tensão de entrada	200Vac-240Vac
Frequência de Entrada	47Hz a 63Hz
Tensão de Saída	24V
Proteção contra sobretensão	1A
Temperatura de operação	0°C a 40°C
Humidade (Sem condensação)	10% a 90%
Normas de segurança	EN61347-2-13 TUVEN61347-1

DIMENSÕES

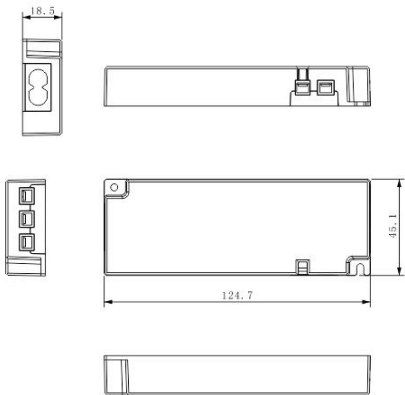

WWW.2RLIGHT.COM

email: comercial@2rlight.com | Tel.: +351 261 092 148

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%

FONTE DE ALIMENTAÇÃO SLIM DE 3 SAÍDAS

Ref: 05.01001

 **2R LIGHT**



CE RoHS

_A potência de entrada em standby não deve ser superior a 0,3W com a tensão de entrada de 230/50HZ;

_A corrente de entrada não deve ser superior a 1A, com entrada mínima e carga total;

_A eficiência da fonte de alimentação deve ser superior a 80% na entrada nominal. Será medida com a carga típica;

_Qualquer ultrapassagem ao ligar ou desligar deve ser inferior a 10% da tensão nominal de saída;

_Tempo de arranque não superior a 3 segundos com entrada de 230Vac , a carga de saída deve ser configurada com carga total durante o ensaio.

MÉTODO DE MONTAGEM

_Nota 1: Fonte de alimentação para a estrutura de instalação vertical, o radiador deve ter uma boa ventilação natural;

_Nota 2: O espaçamento entre o radiador e o metal deve ser superior a 5 mm, a falta de isolamento do espaço deve ser resolvida;

_Nota 3: A alimentação eléctrica na parte superior da caixa metálica deve permitir orifícios de arrefecimento de ventilação adequados.

WWW.2RLIGHT.COM

email: comercial@2rlight.com | Tel.: +351 261 092 148

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%