

REF. 06.06002

SENSOR DE MOVIMENTO DUPLO

ENCASTRAR/SUPERFÍCIE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

FUNÇÃO <i>Función Function</i>	Sensor de Movimento
ÁREA DE DETECÇÃO <i>Area de detección Area of detection</i>	1-3m
TENSÃO <i>Voltaje Voltage</i>	12DCV / 24DCV
POTÊNCIA MÁXIMA <i>Potencia Máxima Maximum Power</i>	60W
PROTEÇÃO <i>Protección Protection</i>	IP20
CRI	90
MATERIAL <i>Material Material</i>	Plástico /Plástico / Plastic
MEDIDAS <i>Medidas Measures</i>	Sensor: Ø14x15mm Enc.: Ø11,7x15mm Sup.: Ø13x15x10mm Cabo: 1500mm

**NOTAS**

NOTAS | NOTES


1. Apenas para uso interno.
2. Não desmonte o produto.
3. Não instale o interruptor em locais sujeitos a pingos de água.
4. Use um pano seco, nunca um agente de limpeza forte.
5. Substitua todo o conjunto do interruptor em caso de defeito ou mau funcionamento.

1. Solo para uso en interiores.
2. No desmonte el producto.
3. No instale el interruptor en lugares donde pueda caer agua.
4. Utilice un paño seco, nunca un producto de limpieza fuerte.
5. Sustituya todo el dispositivo del interruptor en caso de defecto de calidad o mal funcionamiento.

1. For indoor use only.
2. Do not disassemble the product.
3. Do not install the switch in water dropping place.
4. Use a dry cloth, never a strong cleaning agent.
5. Replace all set switch device if case of quality or malfunction.

DESENHO TÉCNICO

DISEÑO TÉCNICO | TECHNICAL DRAWING

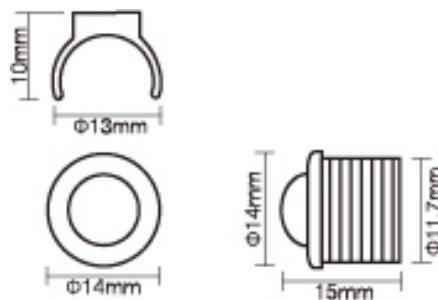WWW.2RLIGHT.COMEmail: comercial@2rlight.com | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%

INSTALAÇÃO

INSTALACIÓN | INSTALLATION

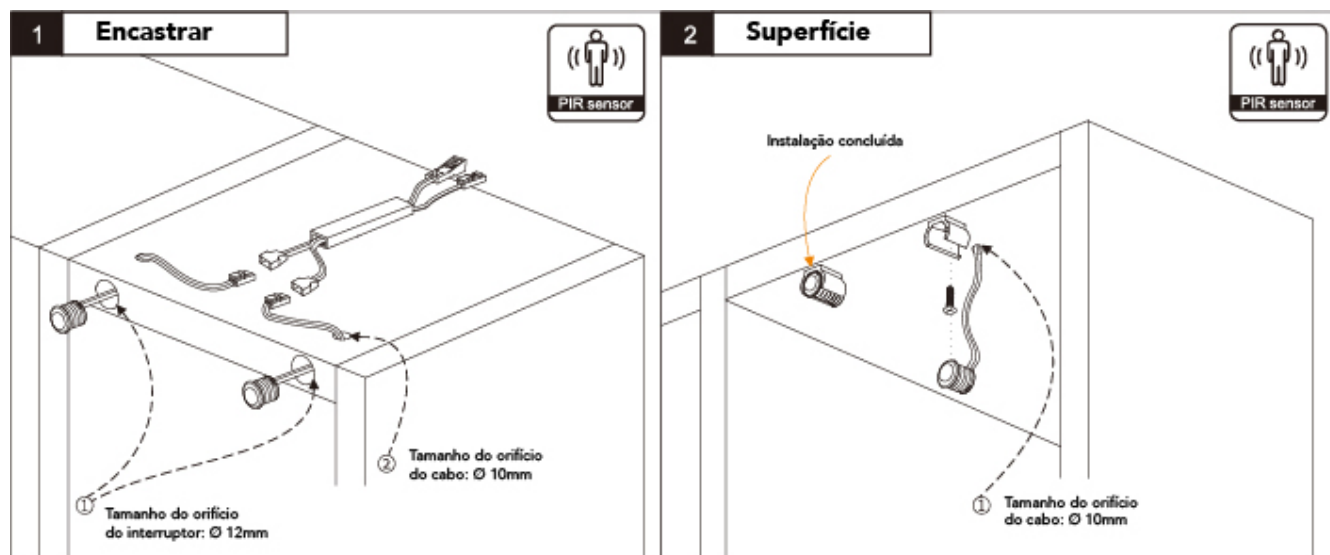


DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

DIAGRAMA DE CONEXIÓN | CONNECTION DIAGRAM

