



MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

Fita Led Neon Side NARVI

Ficha Técnica

Fita LED Neon Side NARVI 24V 11W IP67



Acessórios para fita neon SIDE:




Tampa final
Ref.: 2219247



Tampa final
Ref.: 2214226



Conector
Ref.: 2220247.RGB



Calha fixadora
AL 1mt
Ref.: PF151AL



Fixador 1220
Ref.: 2226147






Calha fixadora
Inox 0,5mt
Ref.: PF151iX

Áreas de Aplicação	Zonas de ambientes noturnos (discotecas, bares, etc.)
Tensão	24Vdc
Potência	11W
Numens	R: 625Nm / G: 532Nm / B: 475Nm
CRI	90
Grau de Estanqueidade	IP67
Intervalo de Temperatura em funcionamento	-20° ~ 50°
Temperatura de Cor	RGB
Modelo	NEON SIDE NARVI RGB

Referência	Cor de Luz	Numens /mt	C x L x A (mm)
1310146.14RGB	RGB	R: 625Nm G: 532Nm B: 475Nm	100 x 12 x 20

Dimensões da fita:

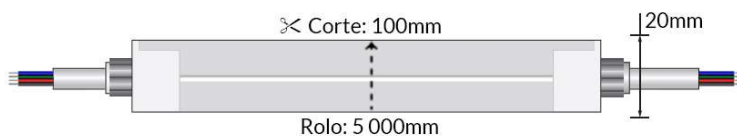

LED NEON SIDE NARVI

Instruções

1. A temperatura de operação mais adequada deve ser de -25°C a 45°C .

2. Certifique-se de que, mesmo durante a instalação, a direção de dobra predeterminada nunca muda. O produto não pode ser torcido ou dobrado no topo.

3. LED NEON SIDE NARVI não deve ser dobrada bruscamente.

4. O diâmetro máximo de curvatura é 240 mm, a curvatura excessiva danificará e anulará qualquer garantia.






5. Durante a instalação, o LED NEON SIDE NARVI não pode ser:

- Torcido
- Deixado cair
- Dobrado em um ângulo de 90° ou totalmente dobrado
- Pendurado


6. Para instalação, 2 maneiras de sua seleção.

- Clips de montagem
- Perfil de alumínio


7. Instale o produto no perfil com cuidado e corretamente, retirando e remontando provavelmente causará danos ao produto.

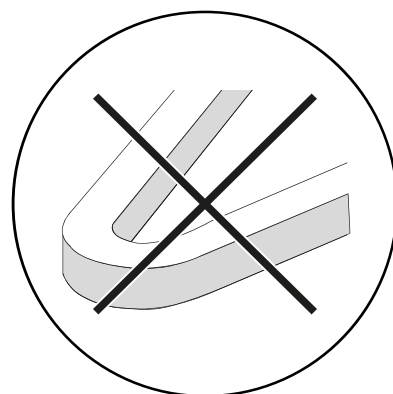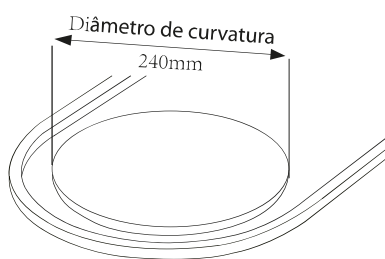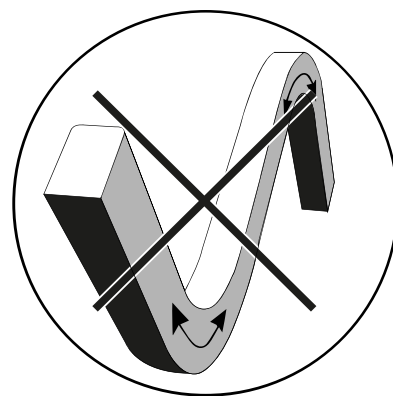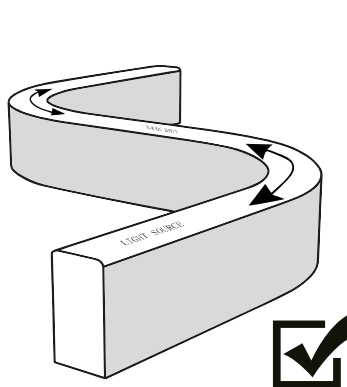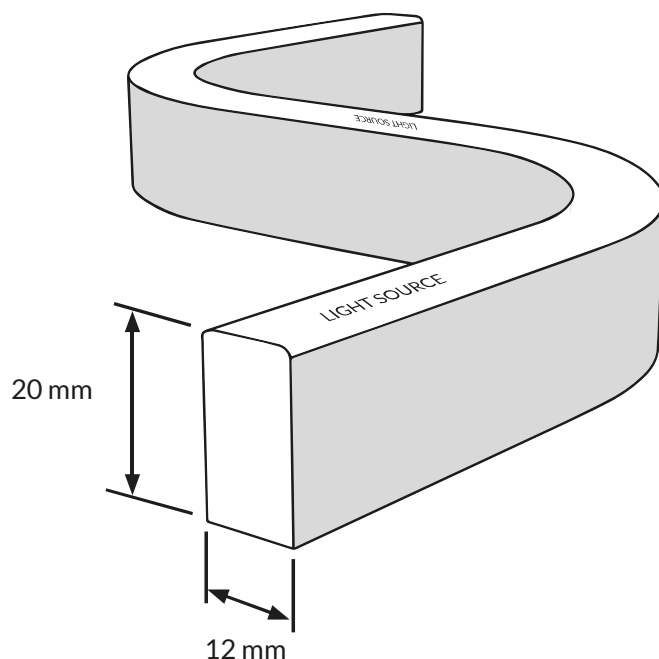


Não fazer ângulos apertados



Não torcer



Não pendurar

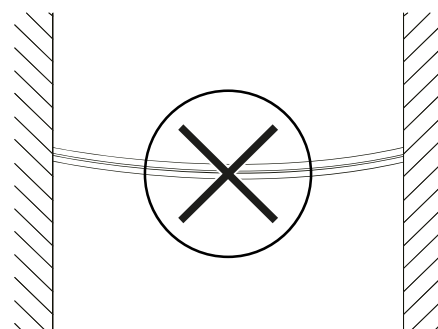

Não deixar pendurado

