MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

Led Neon UP+SIDE Nereida

Ficha Técnica
Fita LED Neon Up+Side NEREIDA 24V 10W IP67

IP 67 | 24V dc | 10W/mt | 5mt | Conexão Máxima 5mt | CRI 90

M M | Resistência UV | 2 STEP MacAdam Bin | 5 Anos Garantia

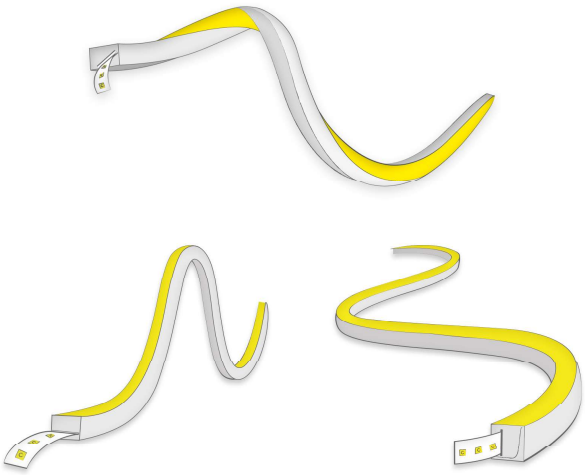

Tensão	24Vdc
Potência	10W
Lumens	2700K - 692Lm/m 3000K - 703Lm/m 4000K - 720Lm/m 5000K - 736Lm/m
CRI	90
Grau de Estanquecidade	IP67
Intervalo de Temperatura em funcionamento	-25º ~ 45º
Temperatura de Cor	2700K / 3000K / 4000K / 5000K
Modelo	Neon UP+SIDE NEREIDA

Referência	Cor de Luz	Lumens /mt	C x L x A (mm)
1321286.1027	2700K	692 Lm	50 x 16 x 15
1321286.1030	3000K	703 Lm	50 x 16 x 15
1321286.1040	4000K	720 Lm	50 x 16 x 15
1321286.1050	5000K	736 Lm	50 x 16 x 15

Acessórios para fita neon UP+SIDE:



Tampa final
(Ref.: 2219253)



Conector
(Ref.: 2220654)

Calha fixadora
PL 1mt
(Ref.: PF152PL)



Fixador
(Ref.: 2226144)



Calha fixadora
AL 1mt
(Ref.: PF152AL)

. Inclui 1 conector em cada topo

Dimensões:

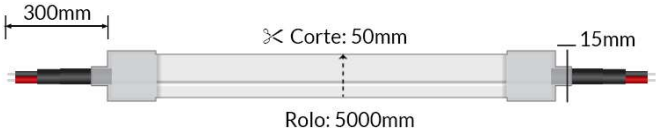





Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

Led Neon UP+SIDE Nereida

Ficha Técnica

Fita LED Neon Up+Side NEREIDA 24V 10W IP67

Aplicações:

Iluminação exclusiva, Iluminação urbana.
Hotel, sala de exibições, corredores, apartamentos, praças, centros comerciais.
As soluções de iluminação paisagística, de jardim e luminárias.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

LED NEON UP+SIDE NEREIDA
Instruções

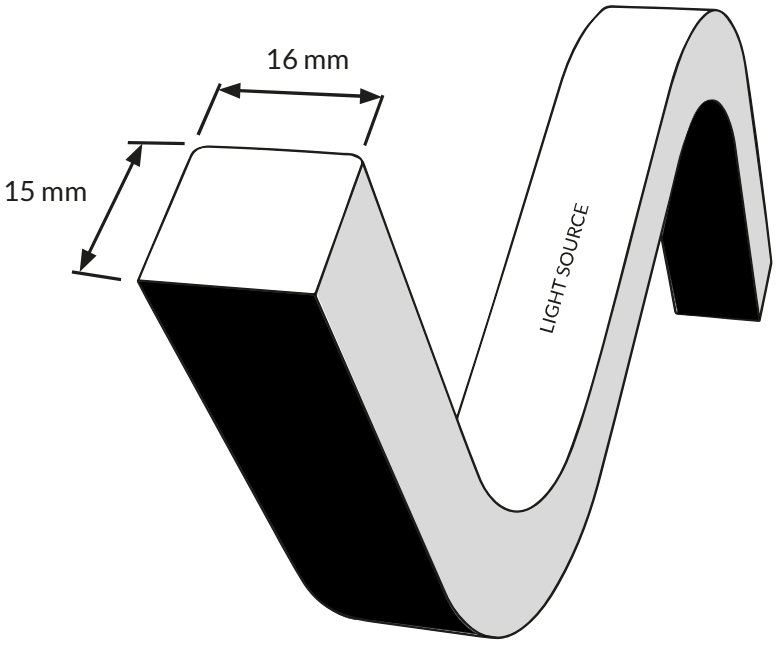

1. A temperatura de operação mais adequada deve ser de -25 ° C a 45 ° C.

2. Certifique-se de que, mesmo durante a instalação, a direção de dobra predeterminada nunca muda. O produto é dobra TOP ou
Dobramento LATERAL, pode ser torcido com um diâmetro de dobra de 200 mm.

3. LED NEON UP+SIDE NEREIDA não deve ser dobrado bruscamente e pode causar danos ao produto.

4. O diâmetro máximo de curvatura é 200 mm, a curvatura excessiva danificará e anulará qualquer garantia.

5. Durante a instalação, o LED NEON UP+SIDE NEREIDA não pode ser:
- Deixado cair
- Dobrado em um ângulo de 90 ° ou totalmente dobrado
- Pendurado

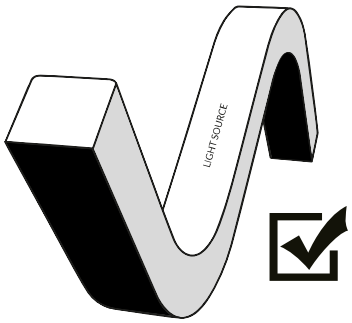

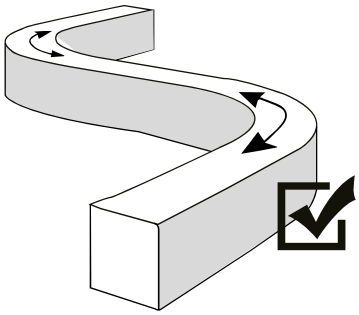

6. Certifique-se de que o produto não grude em nenhum material relacionado ao papel diretamente.

7. Para instalação, 2 maneiras de sua seleção.
- Clipes de montagem
- Perfil de alumínio

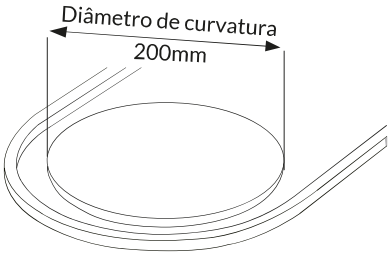

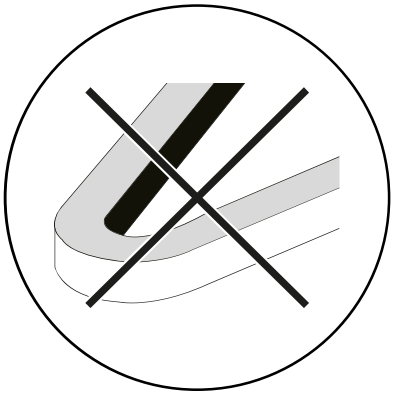

Não fazer ângulos apertados

8. Instale o produto no perfil com cuidado e corretamente, retirando e remontando provavelmente causará danos ao produto.



Não pendurar

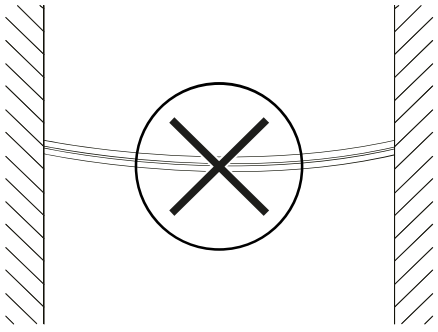

Não deixar caído

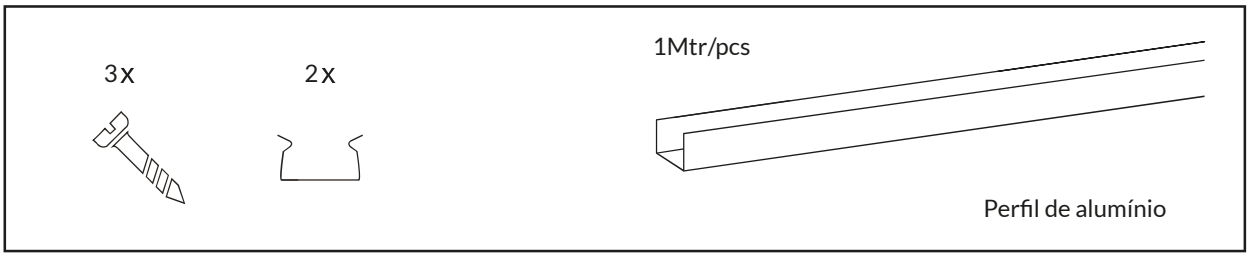
3x
2x
1Mtr/pcs
Perfil de alumínio

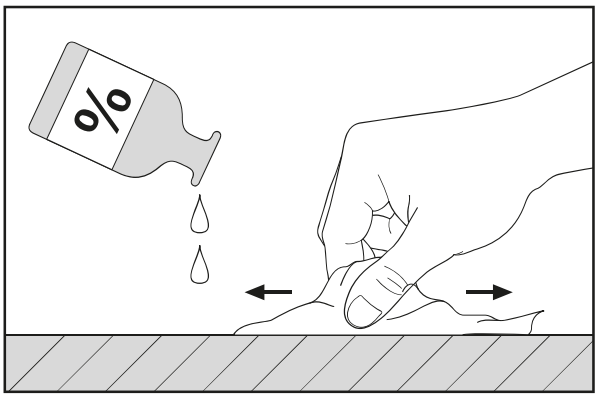
%

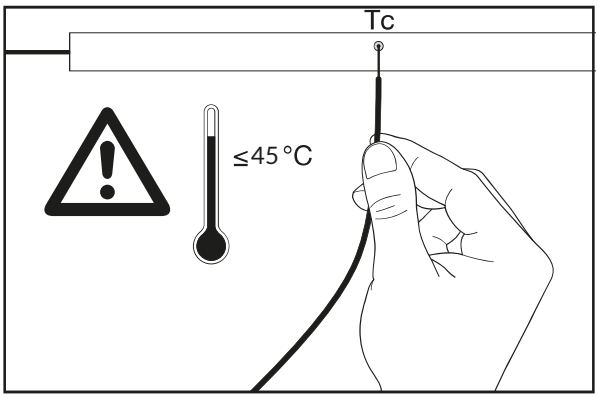
Tc
≤45 °C

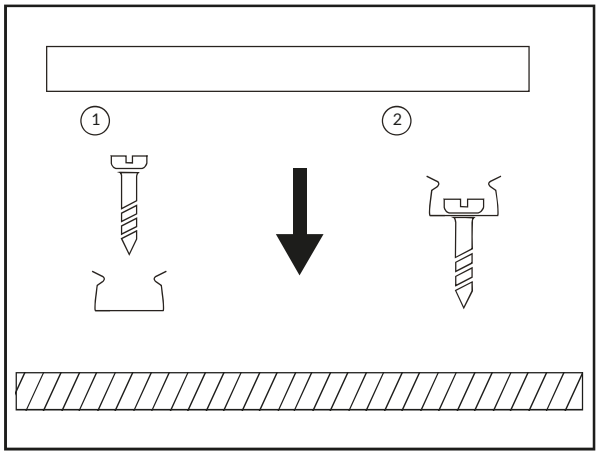
1
2

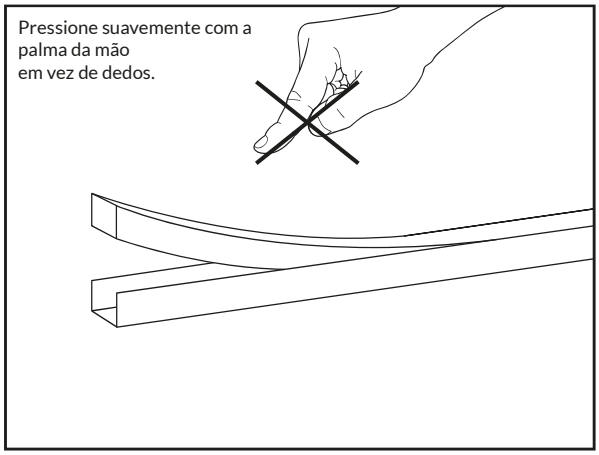
Pressione suavemente com a
palma da mão
em vez de dedos.

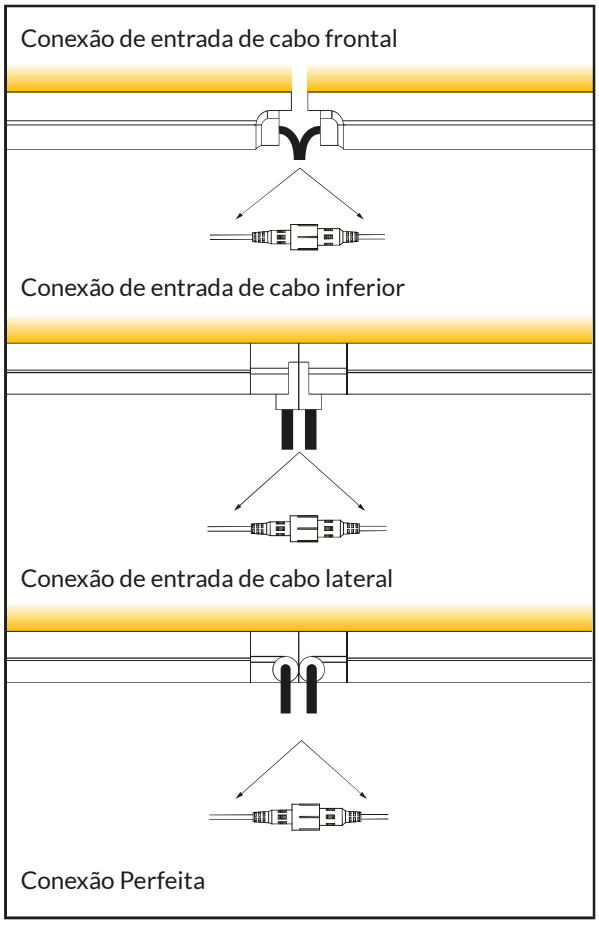
Conexão de entrada de cabo frontal
Conexão de entrada de cabo inferior
Conexão de entrada de cabo lateral
Conexão Perfeita

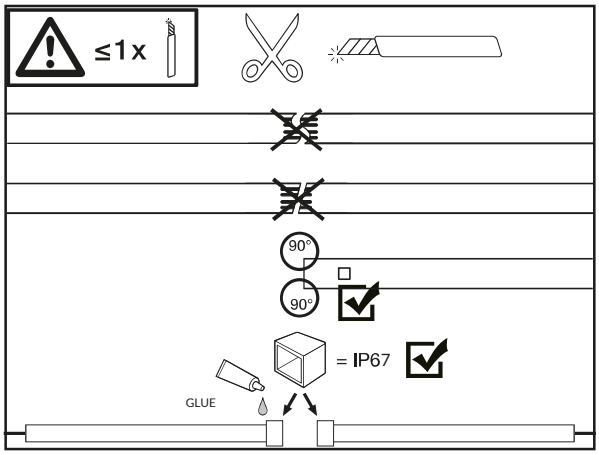
≤1x
90°
90°
= IP67
GLUE

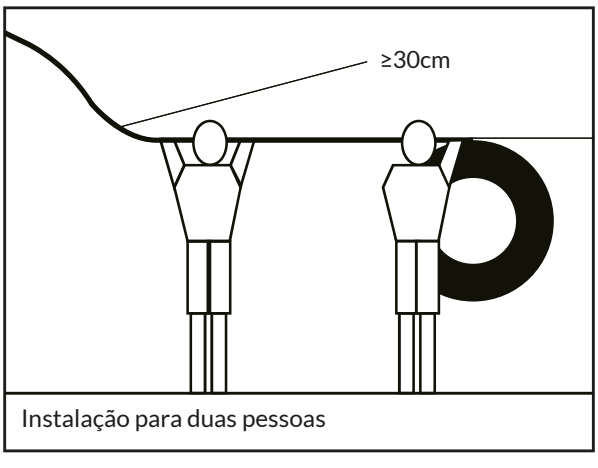
≥30cm
Instalação para duas pessoas