




MOTAKO®
LED LIGHTING SOLUTIONS

FITA LED OBERON

FITA DIFUSA OPALINA 14,4W/MT 24V IP67 OBERON

Tira Difusora Opalina LED 14,4W/mt 24V IP67 OBERON
Diffused Strip Milky LED 14,4W/mt 24V IP67 OBERON

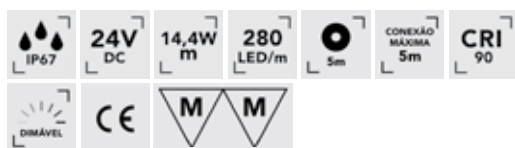

TENSÃO <i>Tensión Voltage</i>	24Vdc
POTÊNCIA <i>Potencia Power</i>	14,4W/mt
LUMENS <i>Lúmenes Luminous Flux</i>	2700K - 1150Lm/mt 3000K - 1150Lm/mt 4000K - 1300Lm/mt 6000K - 1300Lm/mt
CRI <i>CRI CRI</i>	90
GRAU DE ESTANQUEIDADE <i>Grado de protección IP Grade</i>	IP67
TEMPERATURA DE COR <i>Temperatura de color Color Temperature</i>	2700K 3000K 4000K 6000K
MODELO <i>Modelo Model</i>	OBERON


Referência	Efic.	Cor	Lumens /mt	Lumens /W	C x L x A (mm)
13237266.1427		2700k	1150Lm	80Lm	5000 x 12 x 3,5
13237266.1430		3000k	1150Lm	80Lm	5000 x 12 x 3,5
13237266.1440		4000k	1300Lm	90Lm	5000 x 12 x 3,5
13237266.1460		6000k	1300Lm	90Lm	5000 x 12 x 3,5

Acessórios disponíveis individualmente
Accesorios disponibles individualmente


- | | |
|---|--|
| 1. Conector c/cabo IP65
Conector c/cable IP65
Ref. 223252 | 5. Topo s/ furo
Tapa s/ agujero
Ref. 22255 |
| 2. União c/cabo IP65
Uniones c/cable IP65
Ref. 223253 | 6. Abraçadeiras transparentes c/parafuso
Abrazaderas transparentes c/tornillo
Ref. 22257 |
| 3. União s/cabo IP65
Uniones s/cable IP65
Ref. 223251 | 7. Silicone isolante
Silicona aislante
Ref. 22258 |
| 4. Topo c/furo
Tapa c/ agujero
Ref. 22256 | |



Kit de acessórios disponível
Accesorios disponibles
Ref. 2221350.2

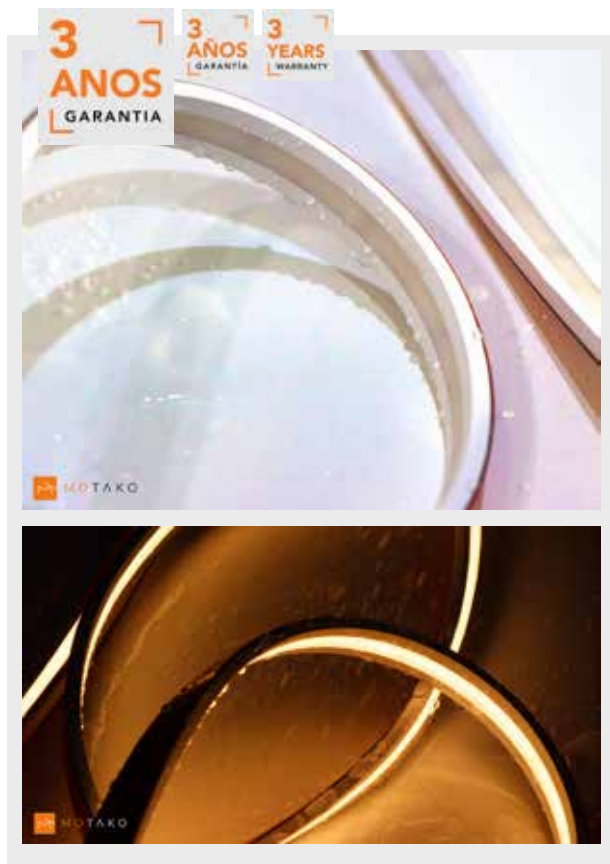

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

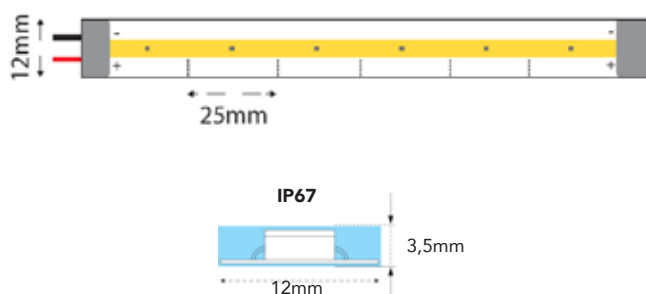

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.