

## NEON UP HIDRA - PISCINA

NEON UP HIDRA - PISCINA



SWIMMING POOL NEON UP HIDRA



### CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | FEATURES


|                                                                        |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>TENSÃO</b><br>TENSION   TENSION                                     | 24Vdc                                                                    |
| <b>POTÊNCIA</b><br>POTENCIA   POWER                                    | 10W                                                                      |
| <b>LUMENS</b>                                                          | 2700K - 616Lm/m<br>3000K - 655Lm/m<br>4000K - 698Lm/m<br>6500K - 637Lm/m |
| <b>CRI</b>                                                             | 90                                                                       |
| <b>GRAU DE ESTANQUECIDADE</b>                                          | IP68                                                                     |
| <b>TEMPERATURA DE COR</b><br>TEMPERATURA DEL COLOR   COLOR TEMPERATURE | 2700K / 3000K / 4000K / 6500K                                            |
| <b>INTERVALO DE TEMPERATURA EM FUNCIONAMENTO</b>                       | -25°C a 50°C                                                             |
| <b>DIMENSÕES</b><br>DIMENSIONES   DIMENSIONS                           | 41,67mm x 16 x 15                                                        |

### APLICAÇÃO | APLICACIÓN | APPLICATION

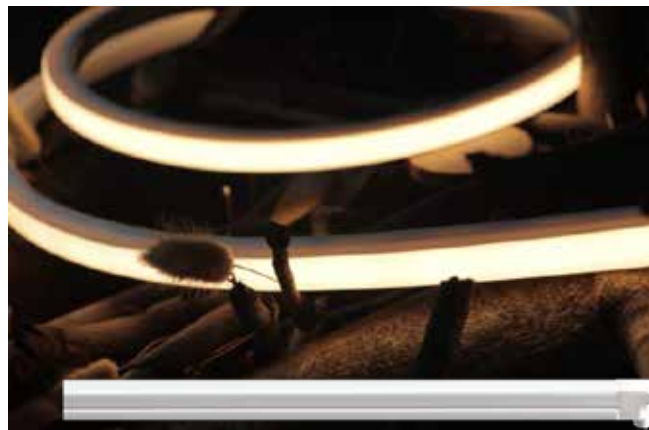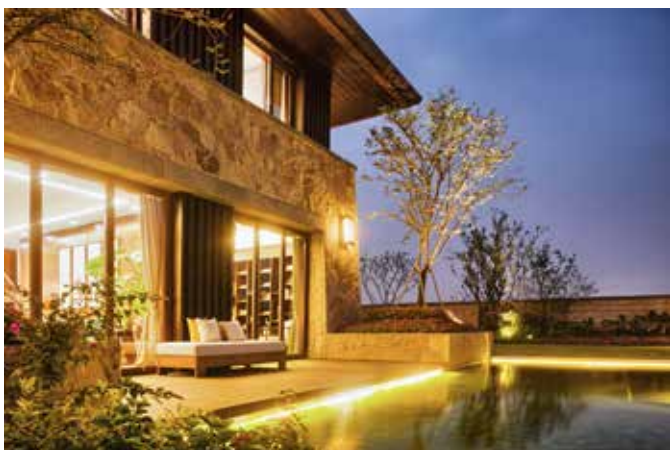

| REFERÊNCIA    | COR   | LUMENS/MT |
|---------------|-------|-----------|
| 13251227.1027 | 2700K | 616 Lm    |
| 13251227.1030 | 3000K | 655 Lm    |
| 13251227.1040 | 4000K | 698 Lm    |
| 13251227.1065 | 6500K | 637 Lm    |

### DIMENSÕES




### ACESSÓRIOS



Tampa final  
Ref.: 2219253



Calha fixadora  
Plástico 1mt  
Ref.: PF152PL



Fixador 1615  
Ref.: 2226144

**WWW.MOTAKO.PT**

email: [info@motako.pt](mailto:info@motako.pt) | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.



**MOTAKO®**  
LED LIGHTING SOLUTIONS

## Instruções

1. A temperatura de operação mais adequada deve ser de  $-25^{\circ}\text{C}$  a  $45^{\circ}\text{C}$ .

2. Certifique-se de que, mesmo durante a instalação, a direção de dobra predeterminada nunca muda. O produto não pode ser torcido ou dobrado no topo.

3. LED NEON SIDE NÁIADE não deve ser dobrada bruscamente.

4. O diâmetro máximo de curvatura é 240 mm, a curvatura excessiva danificará e anulará qualquer garantia.









5. Durante a instalação, o LED NEON SIDE NÁIADE não pode ser:

- Torcido
- Deixado cair
- Dobrado em um ângulo de  $90^{\circ}$  ou totalmente dobrado
- Pendurado

6. Para instalação, 2 maneiras de sua seleção.

- Clips de montagem
- Perfil de alumínio

7. Instale o produto no perfil com cuidado e corretamente, retirando e remontando provavelmente causará danos ao produto.

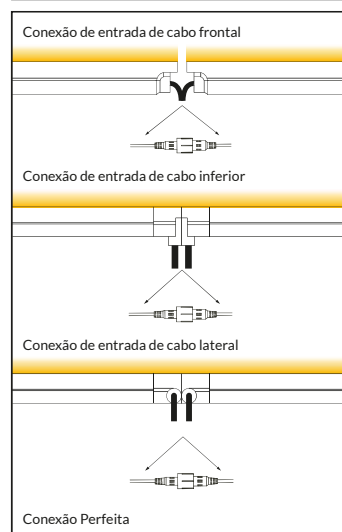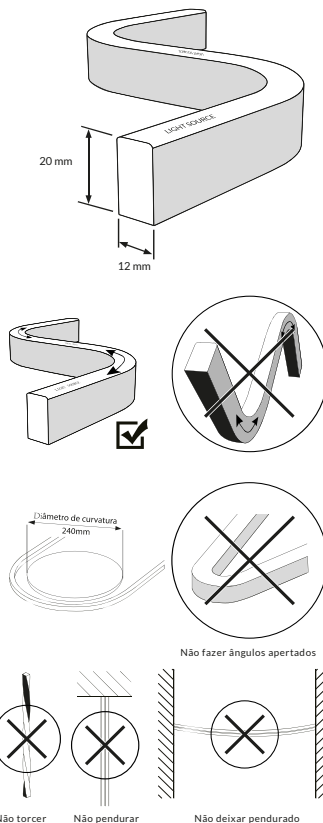

**WWW.MOTAKO.PT**

email: [info@motako.pt](mailto:info@motako.pt) | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.