

NEON UP HIDRA - PISCINA

NEON UP HIDRA - PISCINA



SWIMMING POOL NEON UP HIDRA



CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | FEATURES


TENSÃO TENSION TENSION	24Vdc
POTÊNCIA POTENCIA POWER	10W
LUMENS	2700K - 616Lm/m 3000K - 655Lm/m 4000K - 698Lm/m 6500K - 637Lm/m
CRI	90
GRAU DE ESTANQUECIDADE	IP68
TEMPERATURA DE COR TEMPERATURA DEL COLOR COLOR TEMPERATURE	2700K / 3000K / 4000K / 6500K
INTERVALO DE TEMPERATURA EM FUNCIONAMENTO	-25°C a 50°C
DIMENSÕES DIMENSIONES DIMENSIONS	41,67mm x 16 x 15

APLICAÇÃO | APLICACIÓN | APPLICATION

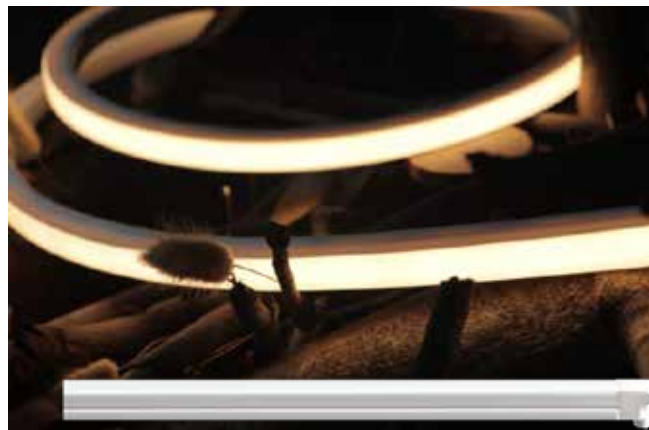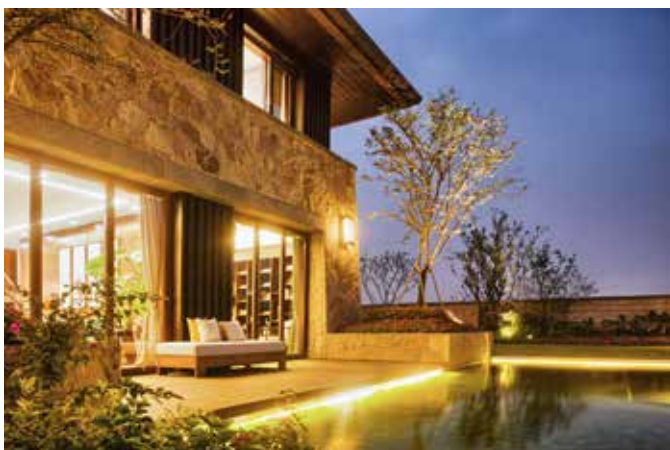

REFERÊNCIA	COR	LUMENS/MT
13251227.1027	2700K	616 Lm
13251227.1030	3000K	655 Lm
13251227.1040	4000K	698 Lm
13251227.1065	6500K	637 Lm

DIMENSÕES

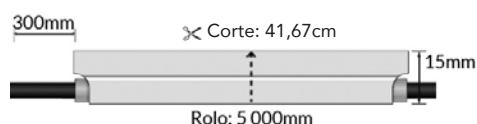


ACESSÓRIOS



Tampa final
Ref.: 2219253



Calha fixadora
Plástico 1mt
Ref.: PF152PL



Fixador 1615
Ref.: 2226144

WWW.MOTAKO.PT

email: info@motako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.



MOTAKO®
LED LIGHTING SOLUTIONS

Instruções

1. A temperatura de operação mais adequada deve ser de -25°C a 45°C .

2. Certifique-se de que, mesmo durante a instalação, a direção de dobra predeterminada nunca muda. O produto não pode ser torcido ou dobrado no topo.

3. LED NEON SIDE NÁIADE não deve ser dobrada bruscamente.

4. O diâmetro máximo de curvatura é 240 mm, a curvatura excessiva danificará e anulará qualquer garantia.









5. Durante a instalação, o LED NEON SIDE NÁIADE não pode ser:

- Torcido
- Deixado cair
- Dobrado em um ângulo de 90° ou totalmente dobrado
- Pendurado

6. Para instalação, 2 maneiras de sua seleção.

- Clips de montagem
- Perfil de alumínio

7. Instale o produto no perfil com cuidado e corretamente, retirando e remontando provavelmente causará danos ao produto.

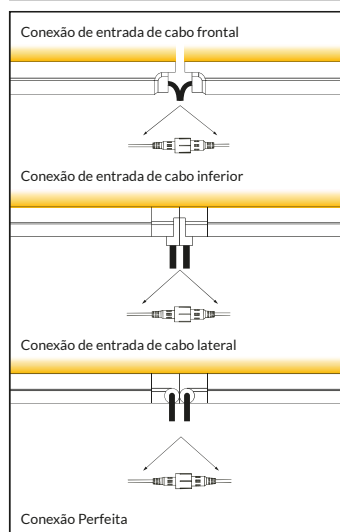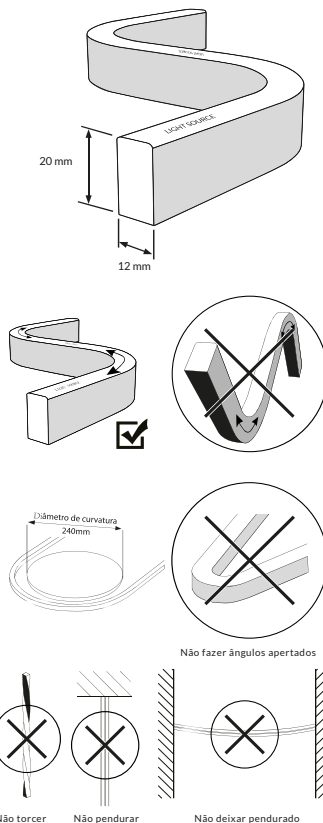

WWW.MOTAKO.PT

email: info@motako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.