



MOTAKO[®]
LED LIGHTING SOLUTIONS

REF. 13281016.06XX


FITA NEON UP+SIDE RUBI

6W/mt IP67 CRI90



TENSÃO / Tensión / Voltage	24Vdc
POTÊNCIA / Potencia / Power	6W/mt
CRI / CRI / CRI	90
GRAU DE ESTANQUEIDADE / Grado de protección / IP Grade	IP67
TEMPERATURA DE COR / Temperatura de color / Color Temperature	2700K / 3000K / 4000K
VIDA ÚTIL / Vida útil / Lifetime	50000h
TEMP ARMAZENAMENTO / Temp. Almacenamiento / Storage Temp.	-25°C ~ 60°C
DIMENSÕES / Dimensiones / Dimensions	5000 x 8 x 8mm
CONEXÃO MÁXIMA / Conexión máx. / Max. Connection	5m
MEDIDA DE CORTE / Medida de corte / Unit cut	25mm
COMP. DE ROLO / Longitud del rollo / Roll Length	5m
MODELO / Modelo / Model	RUBI


DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS



Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /mt	Lumens /w
RUBI 50000H	13281016.0627	2700K	24V	IP67	279Lm	46,5Lm
	13281016.0630	3000K	24V	IP67	281Lm	46,9Lm
	13281016.0640	4000K	24V	IP67	281Lm	46,8Lm



Este modelo standard tem saída de cabo de topo.
Este modelo estándar tiene una salida de cable superior.
This standard model has a top cable outlet.

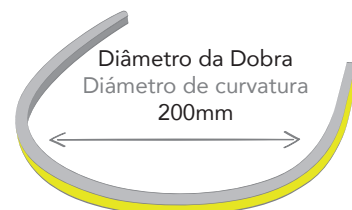

WWW.MOTAKO.PT

email: info@motako.pt | Tel.: +351 261 027 304


Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%



ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

	Ref.	
	PF1143AL	Calha Fixadora AL 1mt <i>Perfil de fijación AL 1mt / AL Fixing Rail 1 m</i>
	PF18143IX	Calha Flexível Inox 1mt <i>Perfil flexible Inox 1mt / Flexible Stainless Steel Rail 1 m</i>
	2219782	Tampa final Silicone <i>Tapa final silicona/ Silicone end cap</i>
	2220782	Ligador com cabo <i>Ligador con cable/ Cable connector</i>

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO DE COR ÚNICA | DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE UN SOLO COLOR | SINGLE COLOR CONNECTION DIAGRAM

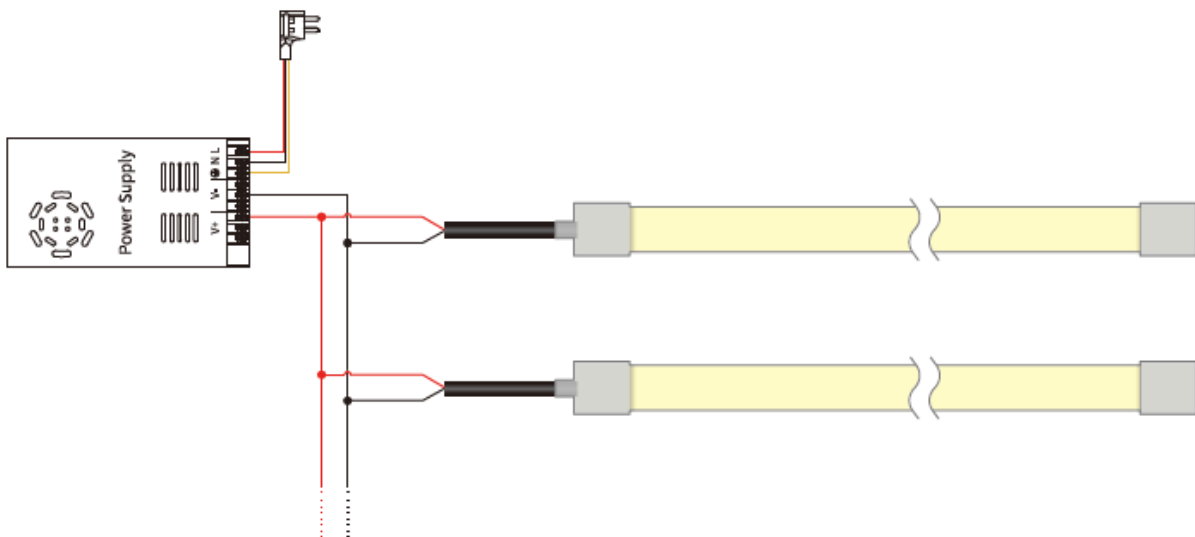



INSTRUÇÕES | INSTRUCCIONES | INSTRUCTIONS


- 1) Certifique-se de que, mesmo durante a instalação, a direção da dobra predeterminada nunca muda.
- 2) LED NEON não deve ser dobrado bruscamente e pode causar danos ao produto.
- 3) Tenha em atenção o diâmetro máximo de curvatura, a curvatura excessiva danificará e anulará qualquer garantia.
- 4) Durante a instalação, o LED NEON não pode ser torcido, dobrado em um ângulo de 90 ° ou totalmente dobrado e pendurado.
- 5) Certifique-se de que o produto não grude em nenhum material relacionado ao papel diretamente.
- 6) Instale o produto no perfil com cuidado e corretamente, retirando e remontando provavelmente causará danos ao produto.

- 1) Asegúrese de que, incluso durante la instalación, la dirección de plegado predeterminada nunca cambie.
- 2) El LED NEON no debe doblarse demasiado y puede dañar el producto.
- 3) Tenga en cuenta el diámetro máximo de curvatura, una flexión excesiva dañará y anulará la garantía.
- 4) Durante la instalación, LED NEON no se puede torcer, doblar en un ángulo de 90° o plegar y colgar por completo.
- 5) Asegúrese de que el producto no se adhiera directamente a ningún material relacionado con el papel.
- 6) Instale el producto en el perfil con cuidado y correctamente, quitarlo y volverlo a montar probablemente dañará el producto.


- 1) Make sure that even during installation, the predetermined folding direction never changes.
- 2) LED NEON must not be bent sharply and may cause damage to the product.
- 3) Please note the maximum bending diameter, excessive bending will damage and void any warranty.
- 4) During installation, LED NEON cannot be twisted, bent at a 90° angle or fully folded and hung.
- 5) Make sure the product does not stick to any paper-related material directly.
- 6) Install the product into the profile carefully and correctly, removing and reassembling will likely cause damage to the product.



PRECAUÇÕES DE INSTALAÇÃO | PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN | INSTALLATION PRECAUTIONS

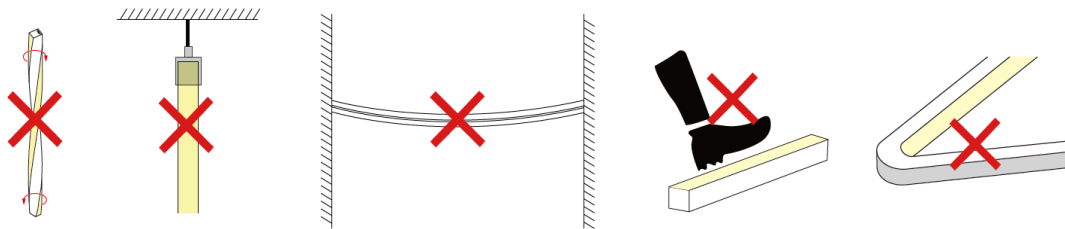


Não faça ângulos apertados, não torça, não pendure, não deixe caído, não pise. / No haga ángulos agudos, no lo tuerza, no lo cuelgue, no lo deje tirado e no lo pise. / Do not make sharp angles, do not twist, do not hang, do not let it fall and do not step on it.



1. Pressione a fita LED com a palma da mão para a inserir lentamente na ranhura e, com a mão direita, endireite-a suavemente acima da ranhura. Tente manter a fita LED plana durante o processo de instalação.

Presione la tira LED con la palma de la mano para insertarla lentamente en la ranura y, a continuación, enderécela con cuidado sobre la ranura con la mano derecha. Procure mantener la tira LED plana durante la instalación.



Press the LED strip with your palm to slowly insert it into the groove, and then gently straighten it above the groove with your right hand. Try to keep the LED strip flat during installation.



2. Não pressione a fita LED com um único dedo, pois é fácil danificar as partes internas da fita. O arco de curvatura da fita LED não deve ser demasiado grande durante a instalação.


No presione la tira LED con un solo dedo, ya que podría dañar fácilmente sus componentes internos. El arco de la tira LED no debe ser demasiado grande durante la instalación.

Do not press the led strip with a single finger, it is easy to damage the internal parts of the led strip. The bent arc of the led strip should not be too large during installation.





PRECAUÇÕES DE INSTALAÇÃO | PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN | INSTALLATION PRECAUTIONS

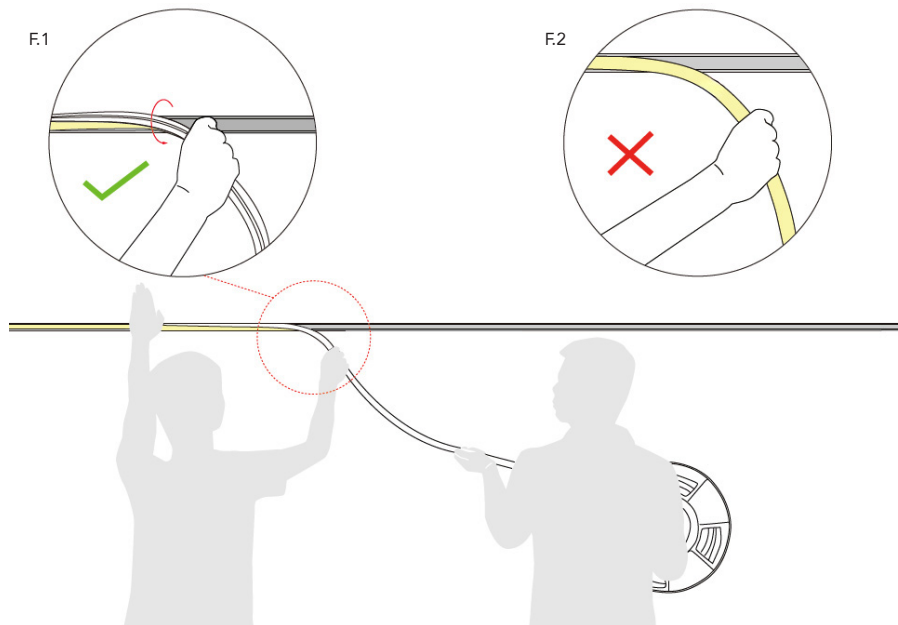

MONTADO NA LATERAL

Se o comprimento da luz for superior a 2 metros, duas pessoas terão de trabalhar em conjunto para a instalar.

_ 1. Instalador:

Pressione a luminária com a palma da mão esquerda para a inserir lentamente no compartimento. Endireite a luminária com a mão direita, segure-a e rode-a 90° para a soltar na direção da sua mão. Veja a Figura 1. A superfície luminosa não pode ser dobrada. Veja a Figura 2.

_ 2. Assistente:

Colabore com o instalador para levantar o carretel da luminária e, em seguida, entregue-a lentamente ao instalador. Não puxe nem torça a luminária durante a instalação.

MONTAJE LATERAL

Si la longitud de la luz es superior a 2 metros, dos personas deben trabajar juntas para instalarla.

_ 1. Instalador:

Presione la luz con la palma de la mano izquierda para introducirla lentamente en la ranura. Enderece la luz con la mano derecha, sujétela y gírela 90° para que caiga en la dirección de su mano. Consulte la Figura 1. La superficie luminosa no debe doblarse. Consulte la Figura 2.

_ 2. Asistente:

Colabore con el instalador para levantar el carrete de la luz y luego entréguesela lentamente. No tire ni tuerza la luz durante la instalación.

SIDE MOUNTED

If the length of the light is more than 2 meters, two people must work together to install it.

_ 1. Installer:


Press the light with the palm of the left hand to slowly load it into the slot. Straighten the light with your right hand, hold it, and rotate it 90° to drop it in the direction of your hand. See Figure 1. The luminous surface may not be bent. See Figure 2.

_ 2. Assistant:

Cooperate with the installer to lift the reel of the light, and then slowly deliver the light to the installer. Do not pull or twist the light during the installation.



PRECAUÇÕES DE INSTALAÇÃO | PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN | INSTALLATION PRECAUTIONS

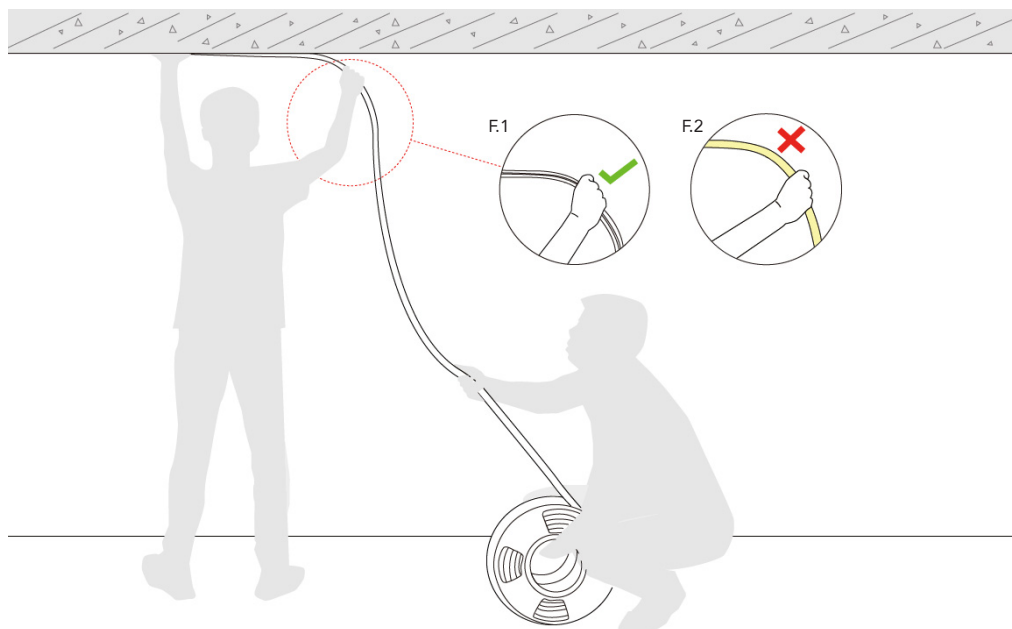

MONTADO NA PARTE SUPERIOR

Se o comprimento da luz for superior a 2 metros, duas pessoas terão de trabalhar em conjunto para a instalar.

1. Instalador:

Pressione a luminária com a palma da mão esquerda para a inserir lentamente no compartimento. Endireite a luminária com a mão direita para que fique naturalmente inclinada. Ver Figura 1. A superfície luminosa não pode ser dobrada. Veja a Figura 2.

2. Assistente:

Coopere com o instalador para entregar a luminária lentamente. Não puxe nem torça a luminária durante a instalação.

MONTADO EN LA PARTE SUPERIOR

Si la longitud de la luz es superior a 2 metros, dos personas deben trabajar juntas para instalarla.

1. Instalador:

Presione la luz con la palma de la mano izquierda para introducirla lentamente en la ranura. Enderece la luz con la mano derecha para que se incline naturalmente. Véase la Figura 1. La superficie luminosa no debe doblarse. Véase la Figura 2.

2. Asistente:

Colabore con el instalador para que la luz llegue lentamente. No tire ni gire la luz durante la instalación.

TOP MOUNTED

If the length of the light is more than 2 meters, two people must work together to install it.

1. Installer:

Press the light with the palm of the left hand to slowly load it into the slot. Straighten the light with your right hand so that it droop naturally. See Figure 1. Luminous surface may not be bent. See Figure 2.

2. Assistant:

Cooperate with the installer to slowly deliver the light to installer. Do not pull or twist the light during the installation.