




MOTAKO[®]
LED LIGHTING SOLUTIONS

REF. 138.24X


FITA NEON UP+SIDE WALL WASHER

24W/m IP65 CRI80


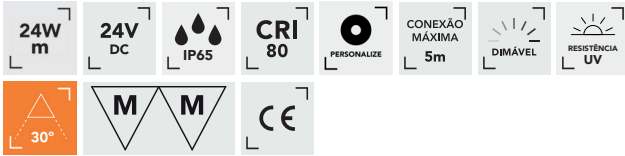


TENSÃO / Tensión / Voltage	24Vdc
POTÊNCIA / Potencia / Power	24W/mt
CRI / CRI / CRI	80
GRAU DE ESTANQUEIDADE / Grado de protección / IP Grade	IP65
TEMPERATURA DE COR / Temperatura de color / Color Temperature	2700K / 3000K / 4000K / 6500K
VIDA ÚTIL / Vida útil / Lifetime	30000h
DIMENSÕES / Dimensiones / Dimensions	5000 x 29 x 24mm
CONEXÃO MÁXIMA / Conexión máx. / Max. Connection	5m
MEDIDA DE CORTE / Medida de corte / Unit cut	41,5mm
COMP. DE ROLO / Longitud del rollo / Roll Length	5m
MODELO / Modelo / Model	WALL WASHER

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

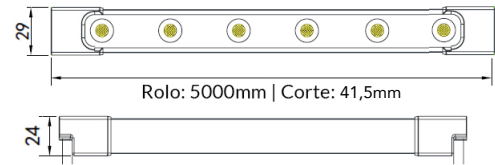

Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /mt	Lumens /w
WALLWASHER 30000H	138.242	2700K	24V	IP65	1780Lm	74,2Lm
	138.243	3000K	24V	IP65	1815Lm	75,6Lm
	138.244	4000K	24V	IP65	1950Lm	81,2Lm
	138.246	6500K	24V	IP65	1840Lm	76,6Lm

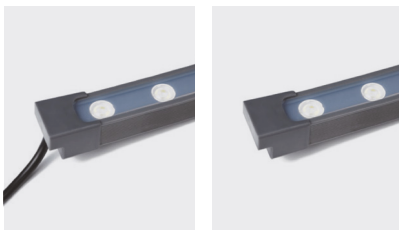


O modelo standard tem saída de cabo para baixo ou tamponado.

Este modelo estándar tiene una salida de cable hacia abajo o tapada.

This standard model has a downward-facing cable outlet or is sealed.

COMPOSIÇÃO DA REFERÊNCIA:

138. 242.82.3500.03



WWW.MOTAKO.PT

email: info@motako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%

Ângulos disponíveis por encomenda



Fita sob encomenda.
Tira por encargo.
Custom tape.

CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIZAÇÃO
FUNCIONES DE PERSONALIZACIÓN

Tem o ângulo de luz mais fechado do que uma fita de led, pelo que possibilita um foco de luz mais forte. Ideal para projetar luz numa parede e fazer um varrimento em altura.

Tiene un ángulo de luz más estrecho que una tira de LED, por lo que permite un foco de luz más fuerte. Ideal para proyectar luz sobre una pared y barrer en altura.

It has a narrower beam angle than LED strips, allowing for a stronger light focus. Ideal for projecting light onto a wall and scanning at height.

- A. Ângulo. Ángulo. Angle.
- B. Direção do cabo. Dirección del cable. Cable direction
- C. Comprimento do rolo. Longitud del rolo. Roller length


Medida de rolo disponível até 5mt.

Tamaño de rolo disponible un máximo de 5 metros.
Roller size available up to 5mt.

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

	Ref.	
	2223462	Fixador Fijador / Fastener
	PF172AL	Calha Fixação AL 1mt Perfil fijación AL 1mt / AL Fixing Rail 1 m

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO DE COR ÚNICA | DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE UN SOLO COLOR | SINGLE COLOR CONNECTION DIAGRAM

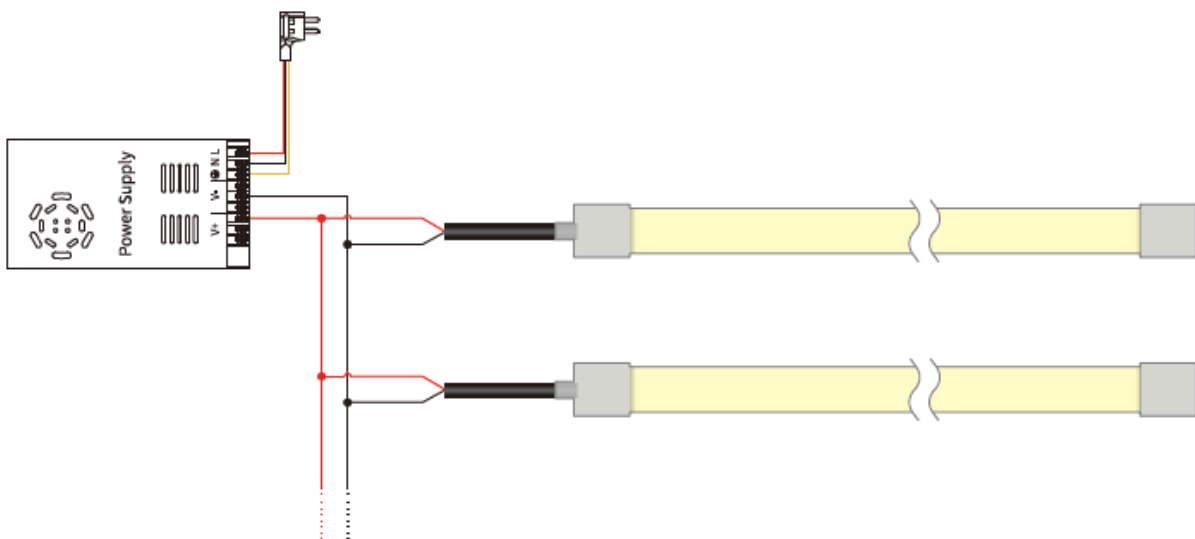



INSTRUÇÕES | INSTRUCCIONES | INSTRUCTIONS



- 1) Certifique-se de que, mesmo durante a instalação, a direção da dobra predeterminada nunca muda.
- 2) LED NEON não deve ser dobrado bruscamente e pode causar danos ao produto.
- 3) Tenha em atenção o diâmetro máximo de curvatura, a curvatura excessiva danificará e anulará qualquer garantia.
- 4) Durante a instalação, o LED NEON não pode ser torcido, dobrado em um ângulo de 90 ° ou totalmente dobrado e pendurado.
- 5) Certifique-se de que o produto não grude em nenhum material relacionado ao papel diretamente.
- 6) Instale o produto no perfil com cuidado e corretamente, retirando e remontando provavelmente causará danos ao produto.

- 1) Asegúrese de que, incluso durante la instalación, la dirección de plegado predeterminada nunca cambie.
- 2) El LED NEON no debe doblarse demasiado y puede dañar el producto.
- 3) Tenga en cuenta el diámetro máximo de curvatura, una flexión excesiva dañará y anulará la garantía.
- 4) Durante la instalación, LED NEON no se puede torcer, doblar en un ángulo de 90° o plegar y colgar por completo.
- 5) Asegúrese de que el producto no se adhiera directamente a ningún material relacionado con el papel.
- 6) Instale el producto en el perfil con cuidado y correctamente, quitarlo y volverlo a montar probablemente dañará el producto.



- 1) Make sure that even during installation, the predetermined folding direction never changes.
- 2) LED NEON must not be bent sharply and may cause damage to the product.
- 3) Please note the maximum bending diameter, excessive bending will damage and void any warranty.
- 4) During installation, LED NEON cannot be twisted, bent at a 90° angle or fully folded and hung.
- 5) Make sure the product does not stick to any paper-related material directly.
- 6) Install the product into the profile carefully and correctly, removing and reassembling will likely cause damage to the product.



PRECAUÇÕES DE INSTALAÇÃO | PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN | INSTALLATION PRECAUTIONS

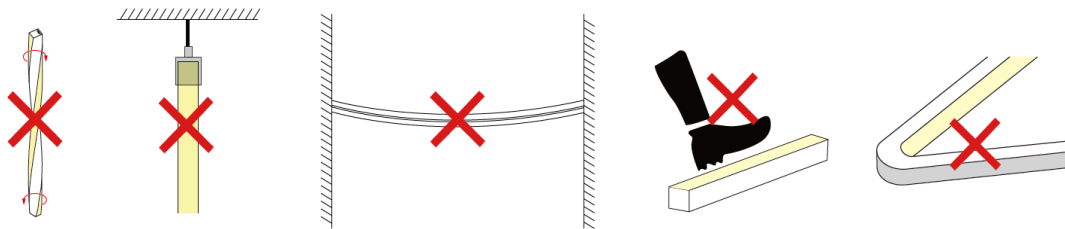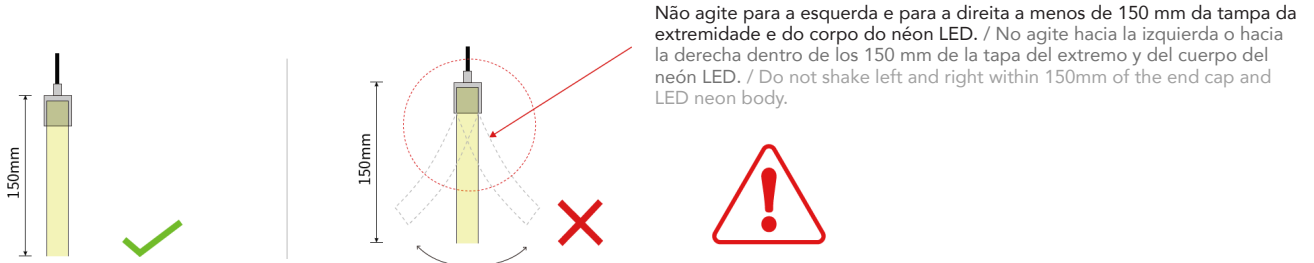

Não faça ângulos apertados, não torça, não pendure, não deixe caído, não pise. / No haga ángulos agudos, no lo tuerza, no lo cuelgue, no lo deje tirado e no lo pise. / Do not make sharp angles, do not twist, do not hang, do not let it fall and do not step on it.



1. Pressione a fita LED com a palma da mão para a inserir lentamente na ranhura e, com a mão direita, endireite-a suavemente acima da ranhura. Tente manter a fita LED plana durante o processo de instalação.




Presione la tira LED con la palma de la mano para insertarla lentamente en la ranura y, a continuación, enderécela con cuidado sobre la ranura con la mano derecha. Procure mantener la tira LED plana durante la instalación.

Press the LED strip with your palm to slowly insert it into the groove, and then gently straighten it above the groove with your right hand. Try to keep the LED strip flat during installation.

2. Não pressione a fita LED com um único dedo, pois é fácil danificar as partes internas da fita. O arco de curvatura da fita LED não deve ser demasiado grande durante a instalação.


No presione la tira LED con un solo dedo, ya que podría dañar fácilmente sus componentes internos. El arco de la tira LED no debe ser demasiado grande durante la instalación.

Do not press the led strip with a single finger, it is easy to damage the internal parts of the led strip. The bent arc of the led strip should not be too large during installation.





PRECAUÇÕES DE INSTALAÇÃO | PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN | INSTALLATION PRECAUTIONS

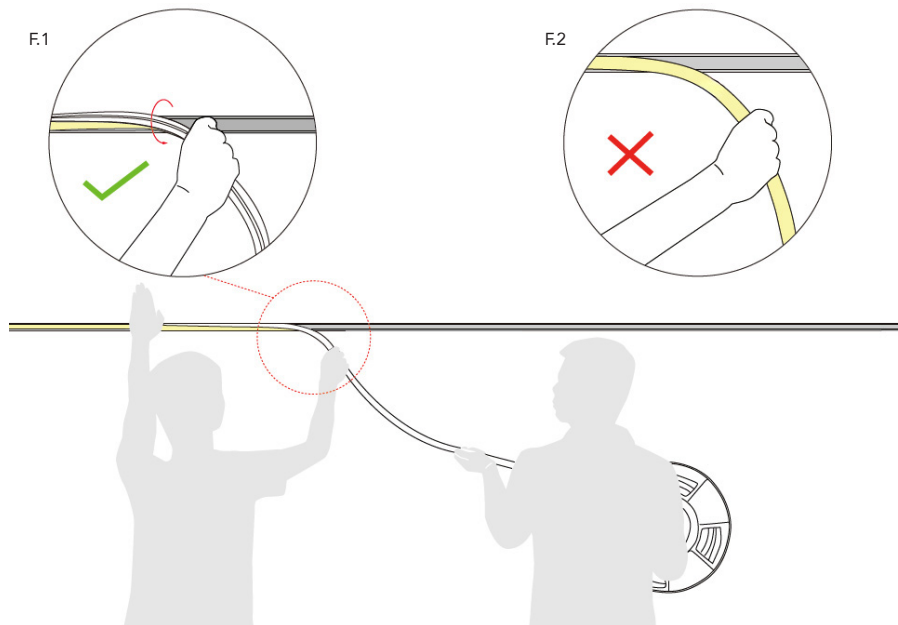

MONTADO NA LATERAL

Se o comprimento da luz for superior a 2 metros, duas pessoas terão de trabalhar em conjunto para a instalar.

_ 1. Instalador:

Pressione a luminária com a palma da mão esquerda para a inserir lentamente no compartimento. Endireite a luminária com a mão direita, segure-a e rode-a 90° para a soltar na direção da sua mão. Veja a Figura 1. A superfície luminosa não pode ser dobrada. Veja a Figura 2.

_ 2. Assistente:

Colabore com o instalador para levantar o carretel da luminária e, em seguida, entregue-a lentamente ao instalador. Não puxe nem torça a luminária durante a instalação.

MONTAJE LATERAL

Si la longitud de la luz es superior a 2 metros, dos personas deben trabajar juntas para instalarla.

_ 1. Instalador:

Presione la luz con la palma de la mano izquierda para introducirla lentamente en la ranura. Enderece la luz con la mano derecha, sujétela y gírela 90° para que caiga en la dirección de su mano. Consulte la Figura 1. La superficie luminosa no debe doblarse. Consulte la Figura 2.

_ 2. Asistente:

Colabore con el instalador para levantar el carrete de la luz y luego entréguesela lentamente. No tire ni tuerza la luz durante la instalación.

SIDE MOUNTED


If the length of the light is more than 2 meters, two people must work together to install it.

_ 1. Installer:

Press the light with the palm of the left hand to slowly load it into the slot. Straighten the light with your right hand, hold it, and rotate it 90° to drop it in the direction of your hand. See Figure 1. The luminous surface may not be bent. See Figure 2.

_ 2. Assistant:

Cooperate with the installer to lift the reel of the light, and then slowly deliver the light to the installer. Do not pull or twist the light during the installation.

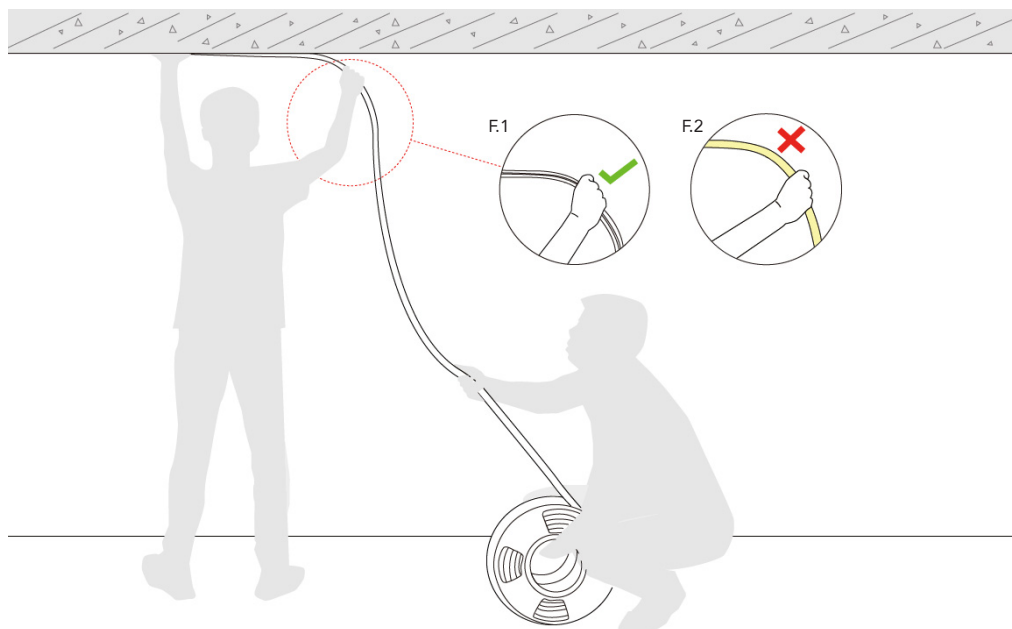

MONTADO NA PARTE SUPERIOR

Se o comprimento da luz for superior a 2 metros, duas pessoas terão de trabalhar em conjunto para a instalar.

_ 1. Instalador:

Pressione a luminária com a palma da mão esquerda para a inserir lentamente no compartimento. Endireite a luminária com a mão direita para que fique naturalmente inclinada. Ver Figura 1. A superfície luminosa não pode ser dobrada. Veja a Figura 2.

_ 2. Assistente:

Coopere com o instalador para entregar a luminária lentamente. Não puxe nem torça a luminária durante a instalação.

MONTADO EN LA PARTE SUPERIOR

Si la longitud de la luz es superior a 2 metros, dos personas deben trabajar juntas para instalarla.

_ 1. Instalador:

Presione la luz con la palma de la mano izquierda para introducirla lentamente en la ranura. Enderece la luz con la mano derecha para que se incline naturalmente. Véase la Figura 1. La superficie luminosa no debe doblarse. Véase la Figura 2.

_ 2. Asistente:

Colabore con el instalador para que la luz llegue lentamente. No tire ni gire la luz durante la instalación.

TOP MOUNTED

If the length of the light is more than 2 meters, two people must work together to install it.

_ 1. Installer:

Press the light with the palm of the left hand to slowly load it into the slot. Straighten the light with your right hand so that it droop naturally. See Figure 1. Luminous surface may not be bent. See Figure 2.

_ 2. Assistant:

Cooperate with the installer to slowly deliver the light to installer. Do not pull or twist the light during the installation.