


LUZ INDIRETA LINEA TENSEO



TENSÃO <i>Tensión Voltage</i>	24Vdc
POTÊNCIA <i>Potencia Power</i>	8,7W/mt
LUMENS <i>Lúmenes Luminous Flux</i>	2700K - 810Lm/mt 3000K - 850Lm/mt 4000K - 890Lm/mt
CRI <i>CRI CRI</i>	>90
GRAU DE ESTANQUEIDADE <i>Grado de protección IP Grade</i>	IP20
TEMPERATURA DE COR <i>Temperatura de color Color Temperature</i>	2700K / 3000K / 4000K
MODELO <i>Modelo Model</i>	Linea Tenseo

Ref.	Cor	Lumens /mt	Lumens /W	Comprimento
192121.827	2700k	810Lm	93Lm	12mt
192121.830	3000k	850Lm	97Lm	12mt
192121.840	4000k	890Lm	102Lm	12mt

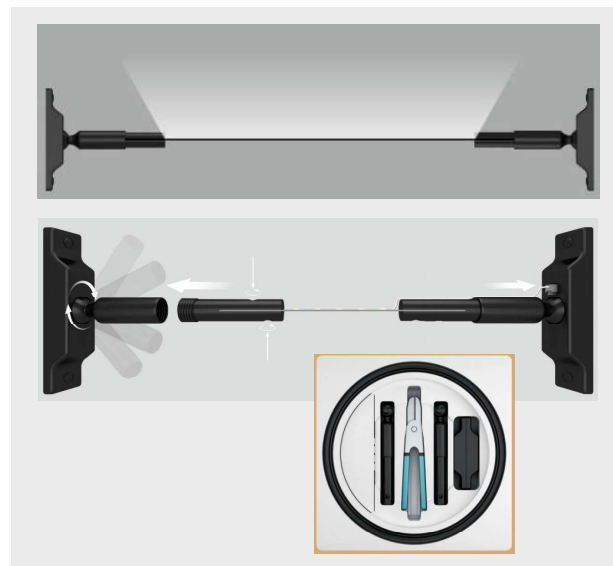

_ Sistema de luz linear suspensa, liga 2 pontos em linha reta, permitindo criar uma infinidade de estilos criativos e sofisticados. Está disponível em 3 medidas, 6mt, 12mt e 20mt.

Sistema de iluminación lineal suspendida, conecta 2 puntos en línea recta, lo que permite crear una infinidad de estilos creativos y sofisticados. Está disponible en 3 tamaños, 6mt, 12mt y 20mt.


Suspended linear light system, connects 2 points in a straight line, allowing you to create an infinity of creative and sophisticated styles. It is available in 3 sizes, 6mt, 12mt and 20mt.


_ Aplicação: Montras, Museus, Galerias de arte, Tetos em cúpula, Tendas de eventos.

Aplicación: escaparates, museos, galerías de arte, techos abovedados, carpas para eventos.


Application: Storefronts, Museums, Art Galleries, Dome Ceilings, Event Tents.

Instruções de montagem | Ângulo Mínimo 45°

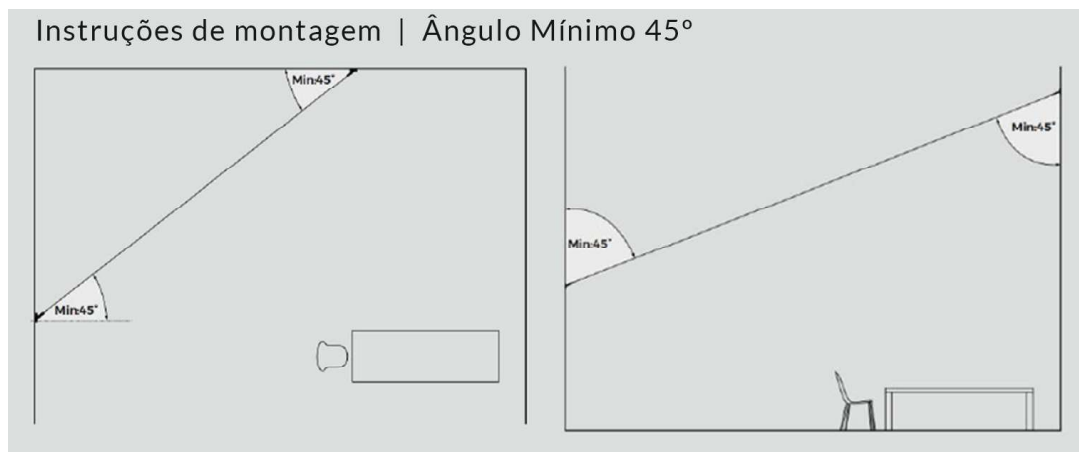


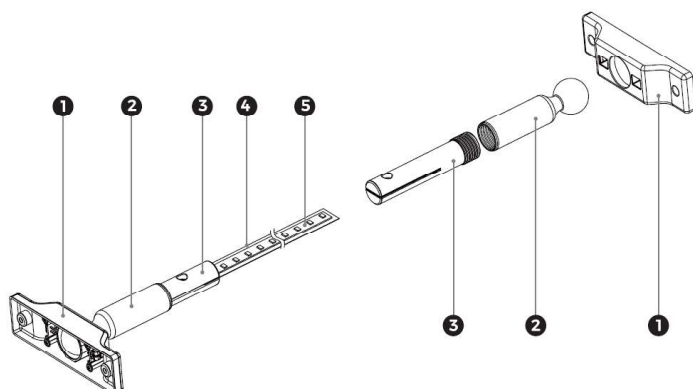


1. Suporte de fixação à parede
2. Haste rotativa
3. Haste de parafuso
4. Tira de aço
5. Fita de LED

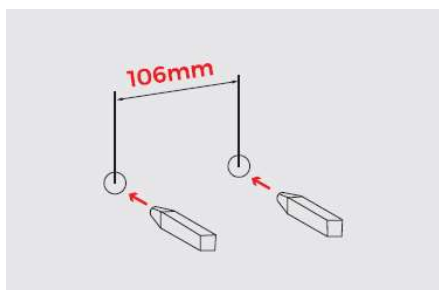


1- Na parede de instalação, faça dois furos de 10mm de diâmetro, com uma distância de 106 mm e instale a cortiça

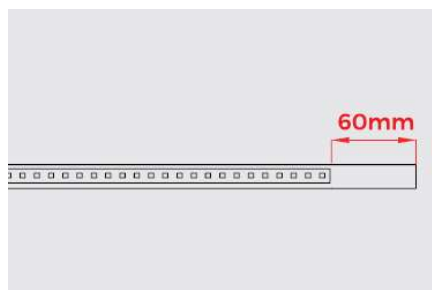


5- Cole a fita de LED na tira de aço, a posição inicial deve estar a 60 mm de distância de uma das extremidades da tira de aço.

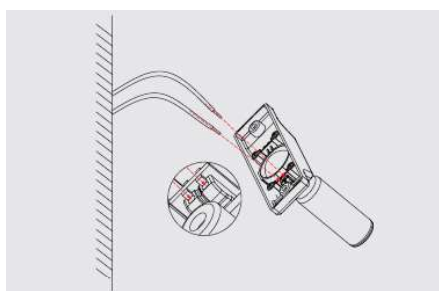


2- Conecte o fio DC24V ao terminal da do suporte inferior. Recomenda-se que o fio seja fio de cobre simples 16AWG.

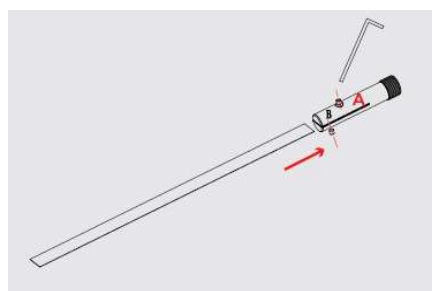


6- Fixe a tira de aço na haste do parafuso. A tira de aço cujo lado com um terminal de encaixe rápido deve ser fixada na haste do parafuso marcada com A.

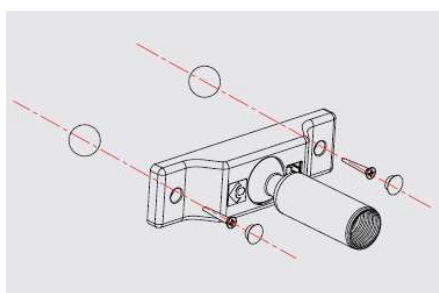


3- Coloque a haste rotativa no suporte inferior e fixe esse suporte inferior na parede. Fixe a haste rotativa marcada com A no suporte inferior com terminais.

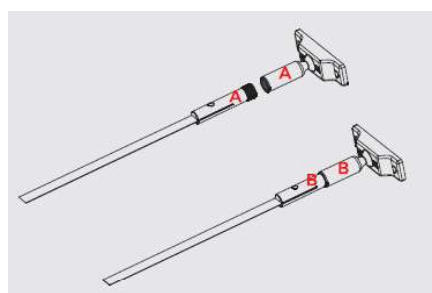

7- Fixe a haste do parafuso com a haste rotativa. Aperte a tira de aço girando a haste rotativa.

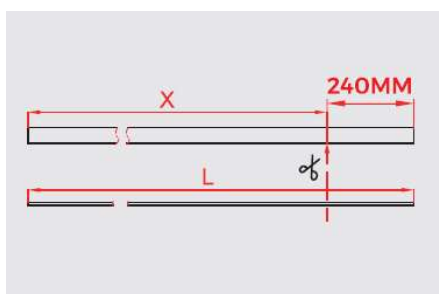

4- Meça a distância (L) entre as paredes de instalação com cabo de aço, e o comprimento de corte (X) da tira de aço deve ser 240mm menor que L.

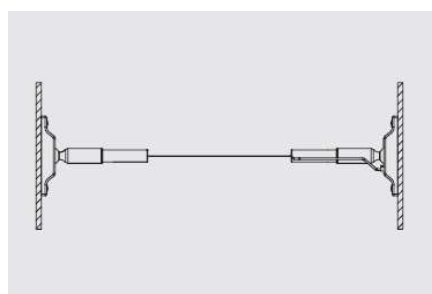

8- Conecte o terminal de encaixe rápido no suporte inferior.

