


# FONTE DE ALIMENTAÇÃO

## FONTE DE ALIMENTAÇÃO RISE DIM DALI2 + PUSH 24VDC 150W IP20 CVPD2

FUENTE DE ALIMENTACION 24VDC 150W IP20  
POWER SUPPLY 24VDC 150W IP20

REF. 2061011.2150



### SECUNDÁRIO / O SAÍDA / OUTPUT

**CORRENTE**  
Corriente / Current 6,25A

**TENSÃO**  
Tensión / Voltage 24VDC

**POTÊNCIA**  
Potencia / Power 150W

### FUNCIONAMENTO / OPERACIÓN / OPERATION

**TEMPERATURA**  
Temperatura / Temperature -20°C até +45°C

**HUMIDADE**  
Humedad / Humidity 10% - 90%

**TEMPER. ARMAZENAMENTO**  
Temperatura almacenaje / Storage temperature -40°C +85°C

### EMBALAGEM / EMBALAJE / PACKAGING

**DIMENSÕES**  
Dimensiones / Dimensions 336,6 x 30 x 18,2mm

### REGULAÇÃO / REGULACIÓN / DIMMING

**REGULAÇÃO**  
Dimming / Dimming DALI-2 e botão de pressão

**REGULAÇÃO DA CORRENTE**  
1-100%

### PRIMÁRIO / ENTRADA / INPUT

**VOLTAGEM**  
Tensión / Voltage 220-240VCA

**FREQUÊNCIA**  
Frecuencia / Frequency 47-63Hz

**CORRENTE ENTRADA**  
Corriente de entrada / Current 0,9A

**CORRENTE DE ARRANQUE**  
Corriente de arranque / Current 75A a 230Vca/50Hz

### PROTEÇÃO / PROTECCIONES / PROTECTION

**SOBRECARGA**  
Sobre Carga / Overload 110-160%  
Proteção com auto-recuperação

**SOBRETENSÃO**  
SOBRETENSION / OVER VOLTAGE Quando a tensão de saída é de 150%, desliga-se e recupera depois de voltar a arrancar

**CURTO-CIRCUITO**  
Corto circuito / Short circuit Proteção de auto-recuperação. Modo de arranque

**SOBRETENPERATURA**  
Sobre temperatura / Over temperature 110°C (A tensão de entrada é desligada, a temperatura é restaurada depois de voltar ao normal).


### SEGURANÇA / SEGURIDAD / SAFETY

**NORMAS DE SEGURANÇA**  
Estándares de seguridad / Safety standards EN 61347-1, EN 61347-2-13, UL 8750

**EMISSIONES CEM**  
Emisiones CEM / EMISSIONS CEM EN 55015; EN61000-3-2; EN 61000-3-3 (≥50% carga)

**IMUNIDADE CEM**  
Inmunidad CEM / Immunity CEM EN 61547; EN 61000-4-2,3,4,5,6,11

## DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

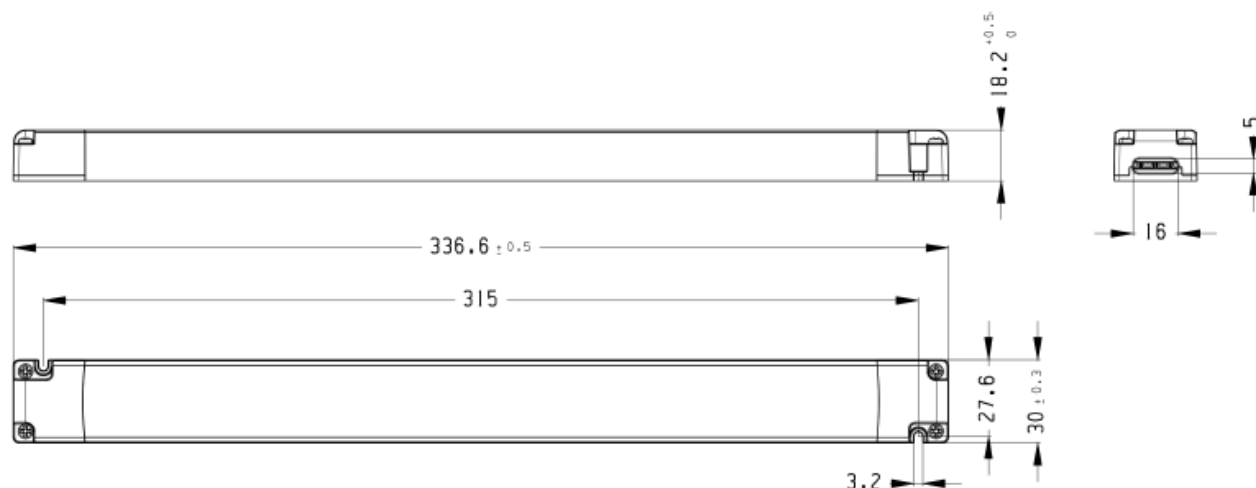

## ESQUEMA ELÉTRICO

Ligação para regulação DALI:



Ligação para o controlo PUSH:

