

# FONTE DE ALIMENTAÇÃO

## FONTE DE ALIMENTAÇÃO SLIM DIM DALI2 + PUSH 24VDC 200W IP20 CVPD2

FUENTE DE ALIMENTACION 24VDC 200W IP20  
POWER SUPPLY 24VDC 200W IP20

REF. 2061011.2150



### SECUNDÁRIO / SAÍDA / OUTPUT

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| <b>CORRENTE</b><br>Corriente / Current | 8,33A |
| <b>TENSÃO</b><br>Tensión / Voltage     | 24VDC |
| <b>POTÊNCIA</b><br>Potencia / Power    | 200W  |

### FUNCIONAMENTO / OPERACIÓN / OPERATION

|                                                                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TEMPERATURA</b><br>Temperatura / Temperature                               | -20°C até +45°C |
| <b>HUMIDADE</b><br>Humedad / Humidity                                         | 10% - 90%       |
| <b>TEMPER. ARMAZENAMENTO</b><br>Temperatura almacenaje<br>Storage temperature | -40°C +85°C     |

### EMBALAGEM / EMBALAJE / PACKAGING

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>DIMENSÕES</b><br>Dimensiones / Dimensions | 334,8 x 41,5 x 27,5mm |
|----------------------------------------------|-----------------------|

### REGULAÇÃO / REGULACIÓN / DIMMING

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>REGULAÇÃO</b><br>Dimming / Dimming | DALI-2 e botão de pressão |
| <b>REGULAÇÃO DA CORRENTE</b>          | 1-100%                    |

### PRIMÁRIO / ENTRADA / INPUT

|                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>VOLTAGEM</b><br>Tensión / Voltage                           | 220-240VCA        |
| <b>FREQUÊNCIA</b><br>Frecuencia / Frequency                    | 47-63Hz           |
| <b>CORRENTE ENTRADA</b><br>Corriente de entrada / Current      | 0,9A              |
| <b>CORRENTE DE ARRANQUE</b><br>Corriente de arranque / Current | 75A a 230Vca/50Hz |


### PROTEÇÃO / PROTECCIONES / PROTECTION

|                                                                 |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOBRECARGA</b><br>Sobre Carga / Overload                     | 110-160%<br>Proteção com auto-recuperação                                                       |
| <b>SOBRETENSÃO</b><br>SOBRETENSION   OVER VOLTAGE               | Quando a tensão de saída é de 150%, desliga-se e recupera depois de voltar a arrancar           |
| <b>CURTO-CIRCUITO</b><br>Corto circuito / Short circuit         | Proteção de auto-recuperação.<br>Modo de arranque                                               |
| <b>SOBRETENPERATURA</b><br>Sobre temperatura / Over temperature | 110°C (A tensão de entrada é desligada, a temperatura é restaurada depois de voltar ao normal). |

### SEGURANÇA / SEGURIDAD / SAFETY


|                                                                           |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>NORMAS DE SEGURANÇA</b><br>Estándares de seguridad<br>Safety standards | EN 61347-1, EN 61347-2-13,<br>UL 8750               |
| <b>EMISSIONES CEM</b><br>Emisiones CEM   EMISSIONS CEM                    | EN 55015; EN61000-3-2;<br>EN 61000-3-3 (≥50% carga) |
| <b>IMUNIDADE CEM</b><br>Inmunidad CEM   Immunity CEM                      | EN 61547;<br>EN 61000-4-2,3,4,5,6,11                |

## DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

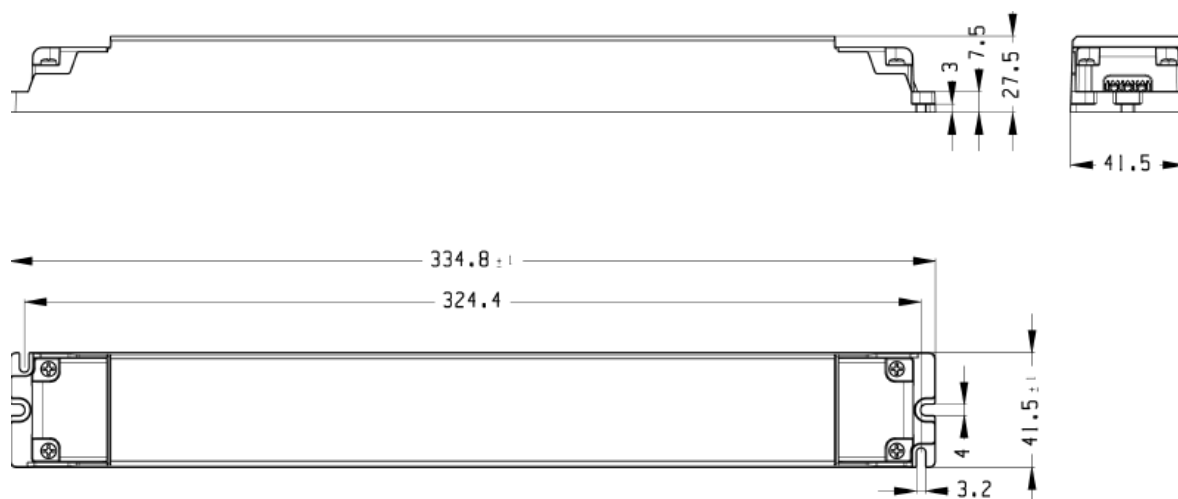

## ESQUEMA ELÉTRICO

Ligação para regulação de fluxo luminoso DALI. Nota: existem terminais que não são utilizados.

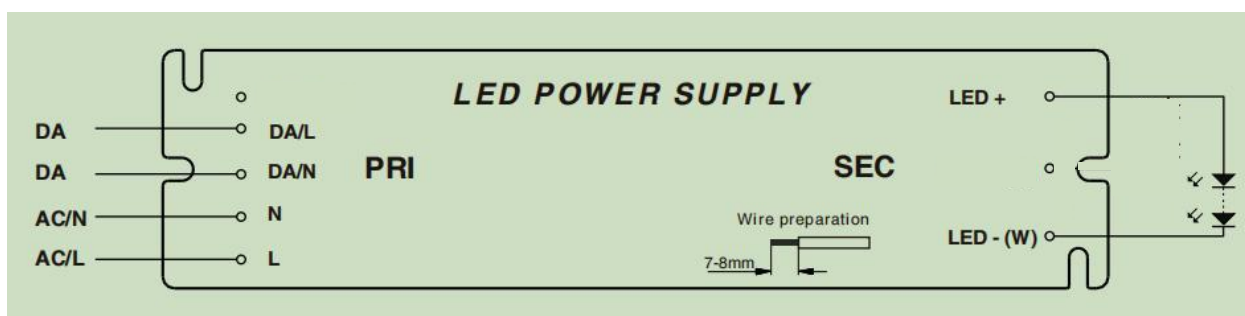

Ligação para o controlo do botão PUSH. Nota: existem terminais que não são utilizados.

