MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

INTERRUPTOR DE MOVIMENTO

Ficha Técnica
Interruptor de aproximação de movimento por infravermelhos

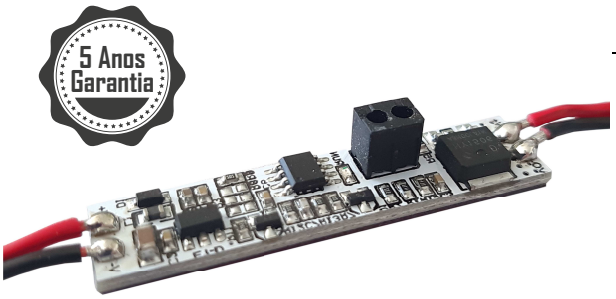

MEDIDAS:

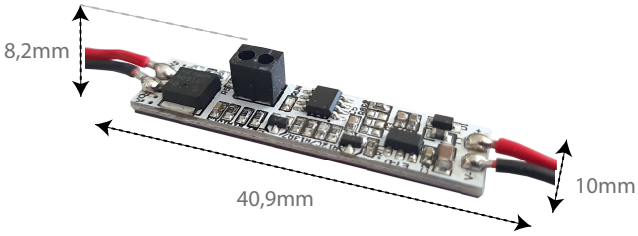

> Sensor lateral de pequeno formato para montagem em perfis internos.
> É ativado passando a mão na frente do sensor (distância de 0 a 10 cm).
> Ao passar novamente a mão, o sensor é desativado.
> Ideal para montagem em gavetas.
> Recomenda-se colocar uma camada isolante na parte inferior do sensor ao montar dentro do perfil condutor para evitar um mau funcionamento.
> Produto recomendado apenas para interiores.
> Apenas 1 sensor pode ser aplicado na mesma luminária.

Áreas de Aplicação	Gavetas, móveis Recomendado para interiores
Potência	48W (12Vdc) 96W (24Vdc)
Nº Canais	1 Canal
Amperagem	4A
Medidas	40,9 x 10 x 8,2mm
ON-OFF	0-10 cm
Intervalo de Temperatura em funcionamento	-30º ~ 55º
Peso	3g
Estaquecidade	IP20
Distância de deteção	< 8cm
Ângulo de deteção	15-30
Normas EMC	EN301 489, EN 62479
Normas de segurança	EN60950
Certificação	CE,EMC,LVD
Proteção	Polaridade inversa
Referência	**2114518.496**

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

INTERRUPTOR DE MOVIMENTO

Ficha Técnica
Interruptor de aproximação de movimento por infravermelhos

Instalação:

- Faça um furo no tamanho L7 x H5mm na tampa do PC.
- Coloque o interruptor do minissensor em perfis quando a energia estiver desligada, coloque a cabeça do detector no orifício.
- Preste atenção à entrada de energia e à polaridade de saída do LED.

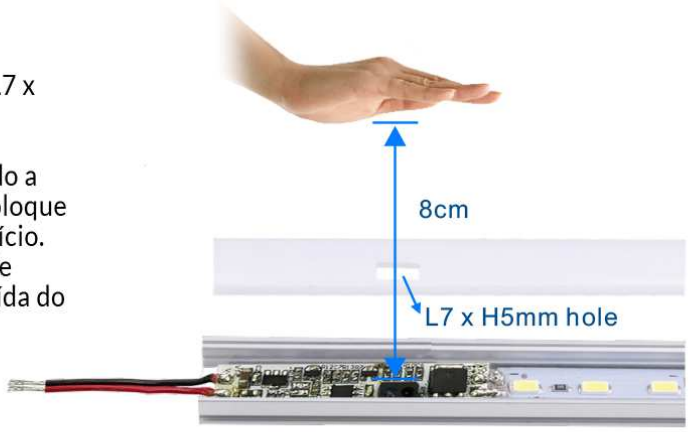

Esquema de ligação:

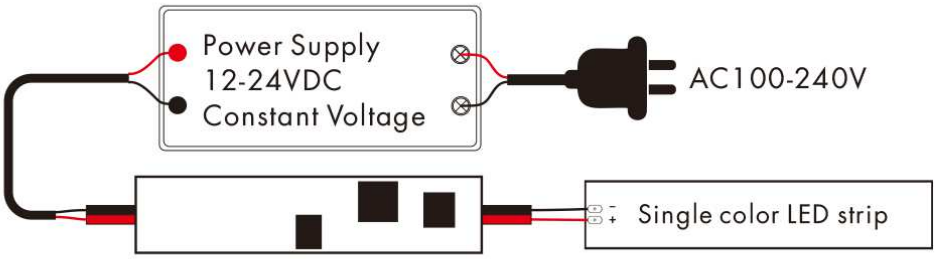

MONTAGEM:



Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.