



CONTROLADOR TEMPORIZADOR CASAMBI

Ficha Técnica

Controlador Temporizador Casambi Dalcnet




CASAMBI

Especificações:

Tensão	min: 10,8 Vdc .. max: 52,8 Vdc
Corrente	Máx. 15mA
Potência 12W	0,144W
Potência 24W	0,216W
Potência 48W	0,288W
Frequência	2,400...2,483 GHz
Temperatura em armazenamento	min: -25 max: +60 °C
Temperatura em funcionamento	min: -10 max: +40 °C
Estanqueidade	IP20
Dimensões	44,4 x 57,2 x 25mm
Material	Plástico
Peso	40g

Medidas:

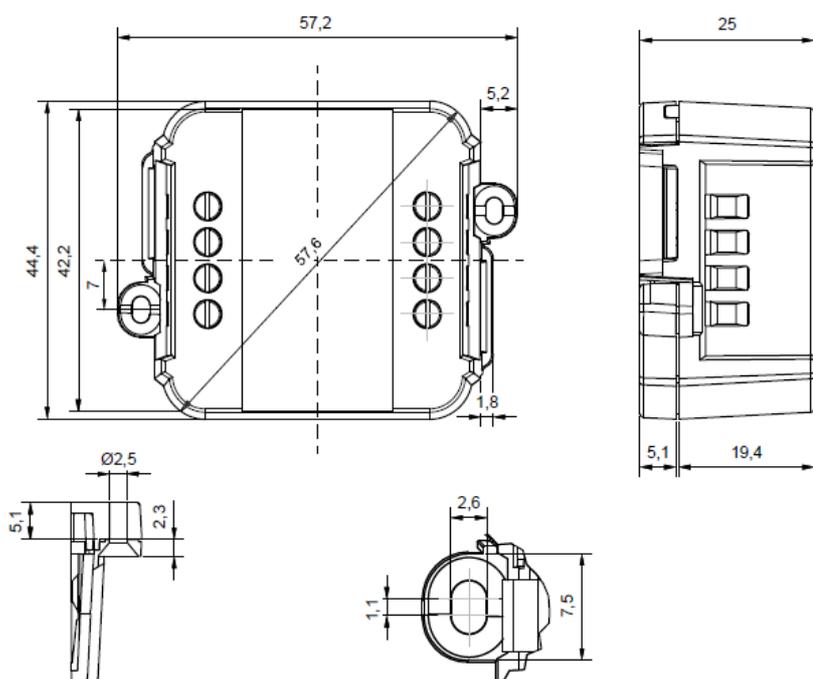

REFERÊNCIA: 2116232.6

Descrição do Produto:

- > Este é um dispositivo que permite manter a memória de relógios Casambi e cenários quando falta a fonte de alimentação ou em caso de black-out temporário.
- > A programação e reconfiguração são reproduzidas novamente quando a energia é restaurada.
- > Tem um relógio de precisão independente, com autonomia de trabalho de 24 horas. Não precisa de bateria.




CONTROLADOR TEMPORIZADOR CASAMBI

Ficha Técnica Controlador Temporizador Casambi Dalcnet

Instalação:

Conecte a fonte de alimentação e conecte o comando local (Push Button) ao bloco de terminais do dispositivo "IN".

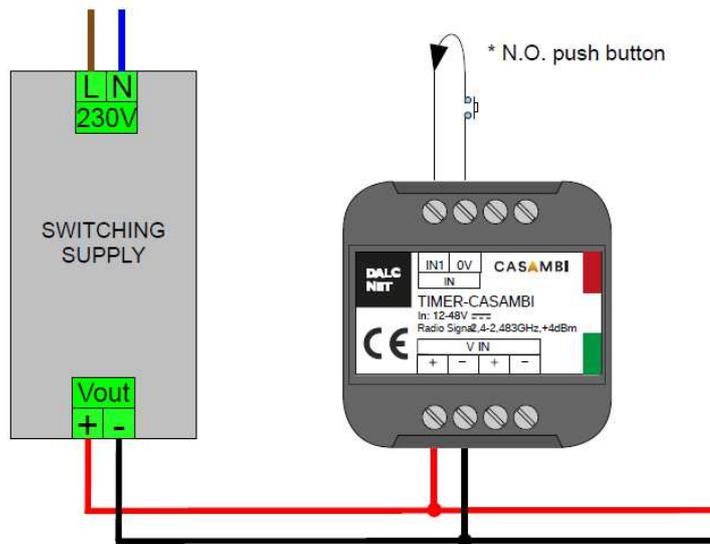

Funcionamento:

- Faça o emparelhamento do TIMER CASAMBI com a rede desejada;
- Após o emparelhamento, o TIMER CASAMBI adquire a hora, via dispositivo Android ou Apple, do CASAMBI APP
- Em caso de apagão momentâneo, o TIMER CASAMBI mantém a Rede que fica memorizada por tempo máximo de 24 horas;
- Quando a alimentação retorna, todos os dispositivos CASAMBI são sincronizados com o TIMER CASAMBI presente em sua rede e adquirem o tempo correto para restaurar a programação e sincronização antes do apagão. Isso acontece sem a necessidade de sincronizar os dispositivos CASAMBI novamente com o CASAMBI APP.

Notas:

- Se o blackout incluir também a alimentação do TIMER CASAMBI, após um tempo máximo de 2 minutos o TIMER CASAMBI irá restaurar o tempo de rede para os dispositivos CASAMBI.
- Se o blackout incluir apenas dispositivos CASAMBI e não o TIMER CASAMBI, o TIMER CASAMBI restaura imediatamente o tempo de rede para os dispositivos.
- Se o TIMER CASAMBI perder o tempo da rede é suficiente sincronizar a rede TIMER CASAMBI com um aparelho Android ou Apple, através do CASAMBI APP.



CONTROLADOR TEMPORIZADOR CASAMBI

Ficha Técnica Controlador Temporizador Casambi Dalcnet

Push Dimmer

Casambi App permite programar o comando local com algumas funções predefinidas.

Button	Function(*)		
1	Controla uma luminária	Clique de forma prolongada (> 1s) no ON	Toque para ligar ou desligar uma luminária - segure para ajustar o brilho da luminária
1	Controla os elementos	Clique de forma prolongada (> 1s) no ON	Toque para ligar ou desligar os elementos de um dispositivo - segure para ajustar o valor do elemento
1	Controlo de cenário	Clique de forma prolongada (> 1s) no ON	Toque para ligar ou desligar uma cena - segure para ajustar o brilho da cena
1	Ativo / Standby	Clique de forma prolongada (> 1s) no ON	Toque para alternar entre duas cenas - segure para ajustar o brilho da cena atual