



# Sensor de Movimento




## Ficha Técnica Sensor Porta - RF Encastrar Bateria



> Sensor para iluminação de armários. Reconhece o movimento e a posição da porta, liga ou desliga a luz transmitindo um sinal sem fio para o driver.

>A luz pode ser ligada por um tempo determinado e desligada durante o fecho, com um contato magnético instalado na parte fixa do compartimento.

<b>Alimentação</b>	Bateria CR2450
<b>Vida útil da bateria</b>	3 anos
<b>Frequência</b>	433,920MHz
<b>Dimensões</b>	Diâm 38 x 34,8 x 15mm
<b>Intervalo de alcance</b>	50m em campo aberto 20m em espaço fechado
<b>REFERÊNCIA</b>	2127264.PORTA

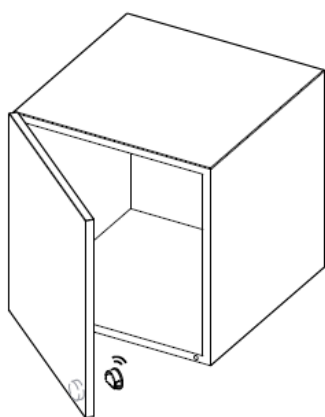

### Medidas:

