



MOTAKO  
LED LIGHTING SOLUTIONS

## FONTE DE ALIMENTAÇÃO LRS

Ficha Técnica


Fonte de Alimentação LRS 75W IP20



- > Entrada AC universal / Grande alcance
- > Proteções: curto-circuito / Sobrecarga / Sobretensão

| SECUNDÁRIO                | Voltagem                                | 12V                                                                                                                         | 24V          |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                           | Amperagem                               | 6A                                                                                                                          | 32,A         |
|                           | Potência                                | 75W                                                                                                                         |              |
| PRIMÁRIO                  | Voltagem                                | 85 - 264VAC / 120 - 373VDC                                                                                                  |              |
|                           | Frequência                              | 47 - 63Hz                                                                                                                   |              |
|                           | Eficiência                              | 89%                                                                                                                         | 90%          |
|                           | Corrente AC                             | 1.4A/115VAC 0.85A/230VAC                                                                                                    |              |
| PROTEÇÃO                  | Sobrecarga                              | 110 - 150% Corrente nominal<br>Proteção com auto-recuperação                                                                |              |
|                           | Sobretensão                             | 13,8 - 16,2V                                                                                                                | 28,8 - 33,6V |
| FUNCIONAMENTO             | Temperatura                             | -30°C - 70°C                                                                                                                |              |
|                           | Humidade                                | 20% / 90% sem condensação                                                                                                   |              |
|                           | Temperatura e humidade em armazenamento | -40°C - 85°C, 10 - 95%                                                                                                      |              |
| REGULAMENTOS DE SEGURANÇA | Normas de Segurança                     | UL60950-1, TUV EN60950-1, EN60335-1, EN61558-1/-2-16, CCC GB4943                                                            |              |
|                           | Tensão de suporte                       | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.25KVAC                                                                               |              |
|                           | Emissão EMC                             | Em conformidade com EN55022 (CISPR22), GB9254 Class B, EN55014, EN61000-3-2,-3                                              |              |
|                           | Imunidade EMC                           | Em conformidade com EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2), nível de indústria pesada, critério A, EAC TP TC 020 |              |
| EMBALAGEM                 | Dimensão                                | 99 x 97 x 30mm                                                                                                              |              |
| REFERÊNCIAS               |                                         | 201161.175                                                                                                                  | 201161.275   |

Dimensões:

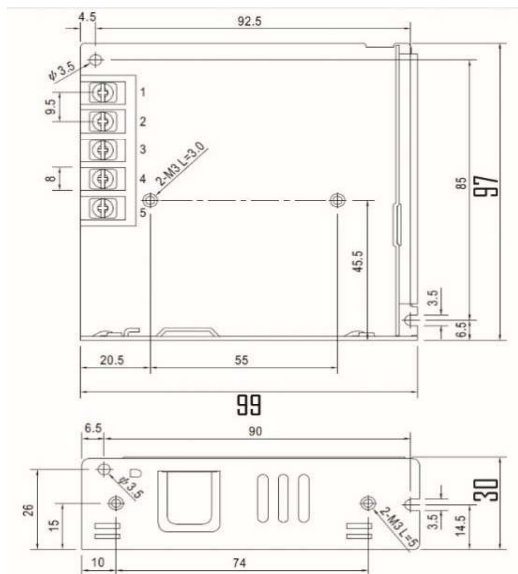

Dados elétricos/óticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%. Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.