

REF. 2237219.4DIM

## COMANDO DIM 4 ZONAS CASAMBI

4 Zonas 3Vdc




### DESCRIÇÃO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION

O comando remoto Casambi CCT é um dispositivo alimentado por bateria e de baixo consumo de energia, concebido para controlar os produtos de iluminação Casambi CCT. Funciona numa frequência global de 2,4 GHz e faz parte de uma rede em malha que oferece um alcance típico de mais de 50 metros em ambientes interiores. Totalmente configurável e controlável através da aplicação Casambi, este comando remoto é compatível com todos os dispositivos Casambi universais, proporcionando uma integração perfeita e um funcionamento fácil.

El mando a distancia Casambi CCT es un dispositivo alimentado por pilas y de bajo consumo diseñado para controlar los productos de iluminación Casambi CCT. Funciona en una frecuencia global de 2,4 GHz y forma parte de una red en malla que ofrece un alcance típico de más de 50 metros en entornos interiores. Totalmente configurable y controlable a través de la aplicación Casambi, este mando a distancia es compatible con todos los dispositivos Casambi universales, lo que proporciona una integración perfecta y un funcionamiento sencillo.

The Casambi CCT remote is a battery-powered, low power consumption device designed to control Casambi CCT lighting products. It operates on a 2.4 GHz global frequency and is part of a mesh network offering a typical range of over 50 meters in indoor environments. Fully configurable and controllable via the Casambi app, this remote is compatible with all universal Casambi devices, providing seamless integration and easy operation.

### DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

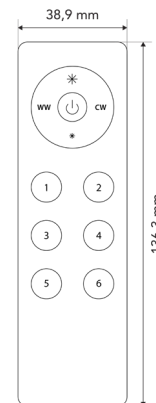

<b>TENSÃO</b> Tensión   Tension	3Vdc
<b>PROTOCOLO</b> Protocolo   Protocol	Casambi
<b>ENTRADA</b> Entrada   Input	RF 2.4GHz
<b>GRAU DE ESTANQUEIDADE</b> Grado de protección   IP Grade	IP20
<b>DIMMING RANGE</b>	0,1% - 100%
<b>ALCANCE DE TRANSMISSÃO</b> Alcance de transmisión Transmission range	30 m (campo livre) / (campo libre) / (free field)
<b>DIMENSÕES</b> Dimensiones / Dimensions	136,3x38,9x10,7mm

### SEGURANÇA E AVISOS | SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS | SAFETY & WARNINGS

- Este dispositivo contém uma bateria de lítio que deve ser armazenada e descartada de forma adequada.
- NÃO exponha o dispositivo à humidade.
- Este dispositivo contiene una batería de litio que debe almacenarse y desecharse adecuadamente.
- NO exponga el dispositivo a la humedad.
- This device contains lithium battery that shall be stored and disposed properly.
- DO NOT expose the device to moisture.


WWW.MOTAKO.PT

email: [info@motako.pt](mailto:info@motako.pt) | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%



**INSTALAÇÃO** | INSTALACIÓN | INSTALLATION

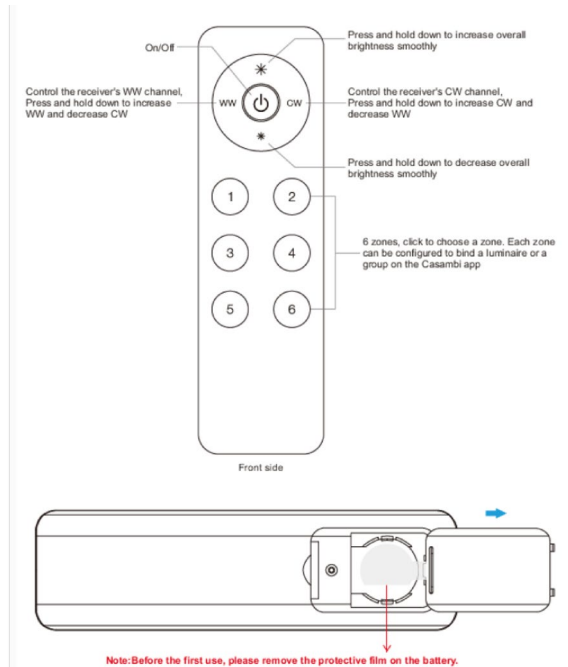

**CONFIGURAR A APP** | CONFIGURAR LA APP | CONFIGURE THE APP

**Passo 1:** Abra a aplicação Casambi e adicione o comando remoto CCT à sua rede Casambi. Após uma adição bem-sucedida, o comando remoto será apresentado na vista Interruptores.

**Passo 2:** Na vista Interruptores, toque no comando remoto para configurar as funções dos seus botões. Estão disponíveis seis botões para configuração. Os botões 1 a 6 correspondem às zonas 1 a 6 do comando remoto. Para cada zona, pode optar por controlar uma luminária ou um grupo na aplicação.

**Passo 3:** Após a configuração, tanto o comando remoto como a aplicação podem controlar a iluminação.

**Nota:** Consulte o Manual do Utilizador da Aplicação Casambi para obter informações mais detalhadas sobre o funcionamento, se necessário.

**Paso 1:** Abra la aplicación Casambi y añada el mando a distancia CCT a su red Casambi. Una vez añadido correctamente, el mando a distancia aparecerá en la vista Interruptores.

**Paso 2:** En la vista Interruptores, pulse sobre el mando a distancia para configurar las funciones de sus botones. Hay seis botones disponibles para la configuración. Los botones 1-6 corresponden a las zonas 1-6 del mando a distancia. Para cada zona, puede elegir controlar una luminaria o controlar un grupo en la aplicación.

**Paso 3:** Después de la configuración, tanto el mando a distancia como la aplicación pueden controlar la iluminación.

**Nota:** Consulte el manual de usuario de la aplicación Casambi para obtener información más detallada sobre el funcionamiento, si es necesario.

**Step 1:** Open the Casambi app and add the CCT remote to your Casambi network. After a successful addition, the remote will be shown in the Switches view.

**Step 2:** In the Switches view, tap on the remote to configure its button functions. Six buttons are available for configuration. Push buttons 1-6 correspond to zones 1-6 of the remote. For each zone, you can choose to control a luminaire or control a group in the app.

**Step 3:** After configuration, both the remote and the app can control the lighting.

**Note:** Please refer to the Casambi App User Manual for more detailed operations if needed.