


DRIVE CC MULTICORRENTE

DRIVE CC MULTI CORRENTE TCI 250-700MA 2-54VDC

DRIVE CC MULTICORRIENTE 250-700MA 2-54VDC TCI

CC MULTI CURRENT DRIVE 250-700MA 2-54VDC TCI

REF. 20122201

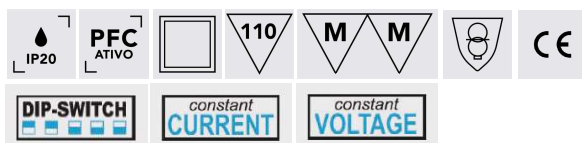


CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

TEMPERATURA Temperatura Temperature	-25°C a 50°C
NORMAS DE SEGURANÇA Estándares de seguridad Safety standards	EN 55015, EN 60335-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384
PROTEÇÃO Protecciones Protection	Sobrecarga Sobre Carga Overload Curto Circuito Corto Circuito Shortcut Picos de tensão Picos de tensão Voltage spikes Sobreaquecimento Sobrecalentamiento Overheating
FREQUÊNCIA Frecuencia Frequency	50-60HZ
VOLTAGEM Tensión Voltage	198-264VAC
PESO Peso Weight	108g

VOLTAGEM Tensión Voltage	POTÊNCIA Potencia Power	CORRENTE Corriente Current
10-54 Vdc	13 W	250 mA
2-54 Vdc	19 W	350 mA
2-50 Vdc	20 W	400 mA
2-44 Vdc	20 W	450 mA
2-40 Vdc	20 W	500 mA
2-37 Vdc	20 W	550 mA
2-34 Vdc	20 W	600 mA
2-29 Vdc	20 W	700 mA
CV 24 Vdc	16 W	700 mA

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

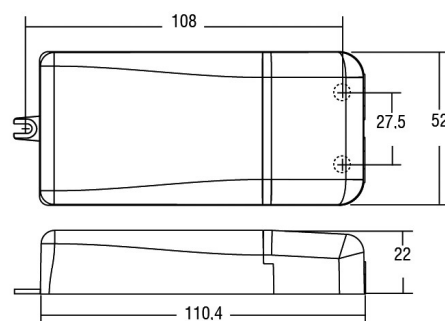

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.