

DRIVE CC LINEAR MULTICORRENTE

DRIVER LINEAR MULTI COR. TCI 325-700MA 30-114VDC MP80/700SLI

DRIVER CC LINEAL MULTICORRIENTE TCI 325-700MA 30-114VDC
MP80/700SLI

TCI MULTI CURRENT CC LINEAR DRIVE 325-700MA 30-114VDC
MP80/700SLI




CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

TEMPERATURA Temperatura Temperature	-25°C a 50°C
NORMAS DE SEGURANÇA Estándares de seguridad Safety standards	EN 55015, EN 60598-2-22, EN 61000-3-2 EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13 EN 61547, EN 62384
PROTEÇÃO Protecciones Protection	Sobrecarga Sobre Carga Overload Curto Circuito Corto Circuito Shortcut Picos de tensão Picos de tensión Voltage spikes Sobreaquecimento Sobrecalentamiento Overheating
FREQUÊNCIA Frecuencia Frequency	50-60HZ
VOLTAGEM Tensión Voltage	198-264VAC
PESO Peso Weight	140g

VOLTAGEM Tensión Voltage	POTÊNCIA Potencia Power	CORRENTE Corriente Current
30-160 Vdc	52 W	325 mA
30-160 Vdc	56 W	350 mA
30-160 Vdc	60 W	375 mA
30-160 Vdc	64 W	400 mA
30-160 Vdc	68 W	425 mA
30-160 Vdc	72 W	450 mA
30-160 Vdc	76 W	475 mA
30-160 Vdc	80 W	500 mA
30-152 Vdc	80 W	525 mA
30-145 Vdc	80 W	550 mA
30-139 Vdc	80 W	575 mA
30-133 Vdc	80 W	600 mA
30-128 Vdc	80 W	625 mA
30-123 Vdc	80 W	650 mA
30-118 Vdc	80 W	675 mA
30-114 Vdc	80 W	700 mA

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

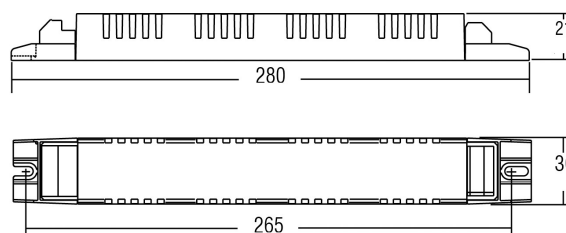

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.