

Drive CC+CV TCI 22W 1050mA 2-21Vdc WU

Drive CC+CV TCI 22W

Drive CC+CV TCI 22W

REF. 20122236



CARACTERÍSTICAS

POTÊNCIA <i>Potencia / Power</i>	22W
TENSÃO <i>Tension / Tension</i>	2-21 Vdc
CORRENTE <i>Corriente / Current</i>	1050 mA
TEMPERATURA AMBIENTE <i>Temperatura ambiente Ambient temperature</i>	-25°C a +45°C
EFICIÊNCIA <i>Eficiencia Efficiency</i>	85 %
FREQUÊNCIA <i>Frecuencia Frequency</i>	50-60 Hz
NORMAS DE SEGURANÇA <i>Normas de seguridad Standards compliance</i>	CSA C22.2 no. 223; EN 55015; EN 60335-1 EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61347-1 EN 61347-2-13; EN 61547; EN 62384 UL 1310; VDE 0710 T14

DESCRIÇÃO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION

_Impedância de saída dupla para utilização em aparelhos eléctricos domésticos.

_Adequado para luminárias profissionais para iluminação de palco e estúdios ou similares.

_Condutor independente IP20, para utilização em interiores.

_Proteção classe II contra choques eléctricos por contacto direto ou indireto.

_Regulação de corrente ±5% incluindo variações de temperatura.

_Fornecido com tampa de terminais e retentor de cabos.

_Blocos de terminais de entrada e saída no mesmo lado (fio secção transversal até 2,5 mm² / AWG13).

_Bloco de terminais único nos circuitos primário e secundário.


_Parafusos de fixação nos circuitos primário e secundário para cabos com diâmetro: min. 3 mm - max. 6 mm.

_O condutor pode ser fixado com ranhura para parafusos.

_Protecções:
- contra sobreaquecimento e curto-circuitos;
- contra picos de tensão da rede eléctrica;
- contra sobrecargas.



DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

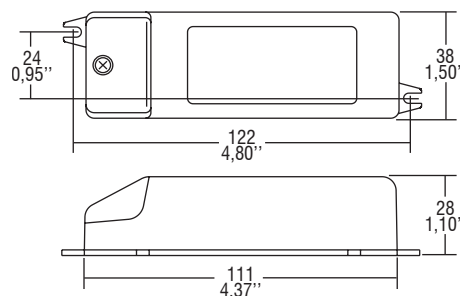

ESQUEMA DE LIGAÇÃO | ESQUEMA DE CONEXIONES | WIRING DIAGRAM

