



MOTAKO®
LED LIGHTING SOLUTIONS

Drive CC+CV TCI 20W 500mA 3-40Vdc WU 2C

Drive CC+CV TCI 20W

Drive CC+CV TCI 20W

REF. 20122248



CARACTERÍSTICAS

POTÊNCIA <i>Potencia / Power</i>	20W
TENSÃO <i>Tension / Tension</i>	3-49Vdc
CORRENTE <i>Corriente / Current</i>	500mA
TEMPERATURA AMBIENTE <i>Temperatura ambiente Ambient temperature</i>	-25°C a +45°C
EFICIÊNCIA <i>Eficiencia Efficiency</i>	> 86 %
FREQUÊNCIA <i>Frecuencia Frequency</i>	50-60 Hz
NORMAS DE SEGURANÇA <i>Normas de seguridad Standards compliance</i>	CSA C22.2 no. 223; EN 55015; EN 60335-1 EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61347-1 EN 61347-2-13; EN 61547; EN 62384 UL 1310; VDE 0710 T14

DESCRIÇÃO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION

_Impedância de saída dupla para utilização em aparelhos eléctricos domésticos.

_Adequado para luminárias profissionais para iluminação de palco e estúdios ou similares;

_Condutor independente IP20, para utilização em interiores;

_Proteção classe II contra choques eléctricos por contacto direto ou indireto;

_Regulação de corrente ±5% incluindo variações de temperatura;

_Fornecido com tampa de terminais e retentor de cabos;

_Blocos de terminais de entrada e saída no mesmo lado (fio secção transversal até 2,5 mm² / AWG13);

_Bloco de terminais único nos circuitos primário e secundário;

_Parafusos de fixação nos circuitos primário e secundário para cabos com diâmetro: min. 3 mm - max. 6 mm;


_O condutor pode ser fixado com ranhura para parafusos;

_Protecções:


- contra sobreaquecimento e curto-circuitos;
- contra picos de tensão da rede eléctrica;
- contra sobrecargas.



DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

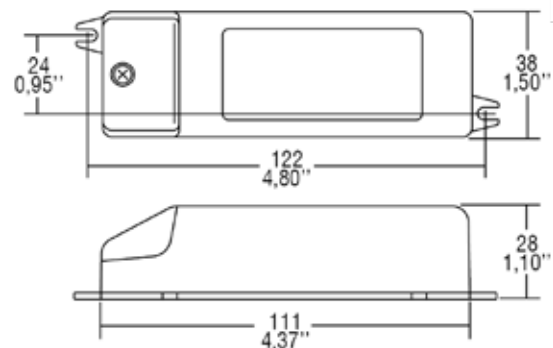

ESQUEMA DE LIGAÇÃO | ESQUEMA DE CONEXIONES | WIRING DIAGRAM

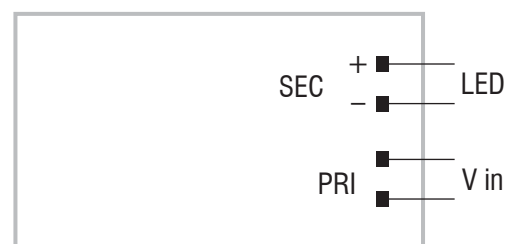

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.