

Drive Mini CC 2-16Vdc 700mA

REF. 20122792



CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

TENSÃO	2-16V
CORRENTE	700mA
POTÊNCIA	12W
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	-25°C a +50°C
FREQUÊNCIA	50-60 Hz
NORMAS DE CONFORMIDADE	CSA C22.2 no. 223, EN 55015 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, UL 1310, UL 8750 e VDE 0710-T14

- _Controlador para utilização integrada.
- _Adequado para luminárias profissionais para iluminação de palco e estúdios ou similares.
- _Blocos de terminais de entrada e saída no mesmo lado.
- _Pode ser utilizado para equipamentos de iluminação da classe de proteção I e II.
- _Bloco de terminais único no circuito primário e secundário (secção transversal do fio até 1,5 mm² / AWG15).
- _O condutor pode ser fixado com ranhura para parafusos.
- _Tamanho ultra-compacto.
- _Protecções:
- Contra sobreaquecimento e curto-circuitos;
- Contra picos de tensão da rede eléctrica;
- Contra sobrecargas.
- _Regulação da corrente -6% +5% incluindo variações de temperatura.

DIMENSÕES

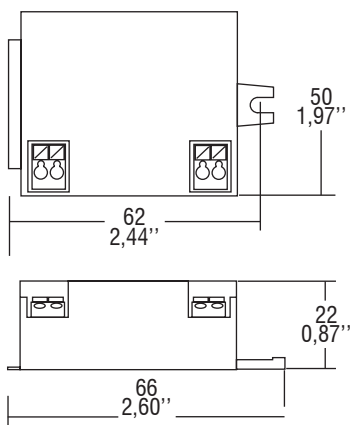


DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

