


DRIVER MINI CC

DRIVE MINI CC TCI 500MA 2-24VDC BMU

DRIVE MINI CC TCI 500MA 2-24VDC BMU

MINI DRIVE CC TCI 500MA 2-24VDC BMU

REF. 20122794

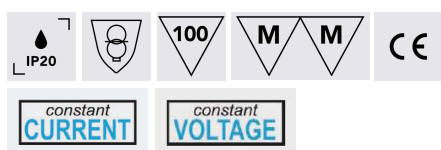


CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

TEMPERATURA Temperatura Temperature	-25°C a 50°C
NORMAS DE SEGURANÇA Estándares de seguridad Safety standards	CSA C22.2 no. 223, EN 55015, EN 61000-3-2 EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, UL 1310, UL 8750, VDE 0710-T14
PROTEÇÃO Protecciones Protection	Sobrecarga Sobre Carga Overload Curto Circuito Corto Circuito Shortcut Picos de tensão Picos de tensión Voltage spikes Sobre aquecimento Exceso de temperatura Over temperature
FREQUÊNCIA Frecuencia Frequency	50-60HZ
VOLTAGEM Tensión Voltage	110-240V
PESO Peso Weight	45g



VOLTAGEM Tensión Voltage	POTÊNCIA Potencia Power	CORRENTE Corriente Current
2-24 Vdc	12 W	500 mA

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

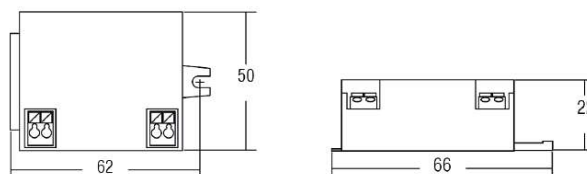

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.