


DRIVER MINI CC

DRIVER MINI CC TCI 2-8.5VDC 700MA STM/U

DRIVER MINI CC TCI 2-8.5VDC 700MA STM/U

MINI DRIVER CC TCI 2-8.5VDC 700MA STM/U

REF. 20122815

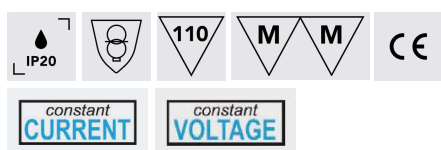


CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

TEMPERATURA Temperatura Temperature	-25°C a 50°C
NORMAS DE SEGURANÇA Estándares de seguridad Safety standards	EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384, VDE 0710-T14
PROTEÇÃO Protecciones Protection	Sobrecarga Sobre Carga Overload Curto Circuito Corto Circuito Shortcut Picos de tensão Picos de tensión Voltage spikes Sobre aquecimento Exceso de temperatura Over temperature
FREQUÊNCIA Frecuencia Frequency	50-60HZ
VOLTAGEM Tensión Voltage	100-240V
PESO Peso Weight	35g



VOLTAGEM Tensión Voltage	POTÊNCIA Potencia Power	CORRENTE Corriente Current
2-8,5 Vdc	6 W	700 mA

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

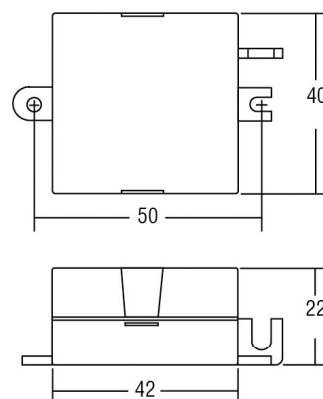

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.