


DRIVE DIMÁVEL MULTICORRENTE

DRIVE LINEAR MULTICORRENTE DIMÁVEL 0/1-10V 220-500MA 30-170VDC

DRIVE LINEAL MULTICORRIENTE REGULABLE 0/1-10V
220-500MA 30-170VDC

MULTI CURRENT LINEAR DRIVE DIMMABLE 0/1-10V
220-500MA 30-170VDC

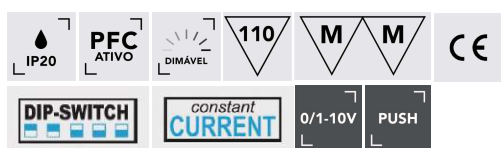


CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

TEMPERATURA Temperatura Temperature	-25°C a 50°C
NORMAS DE SEGURANÇA Estándares de seguridad Safety standards	EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384
PROTEÇÃO Protecciones Protection	Sobrecarga Sobre Carga Overload Curto Circuito Corto Circuito Shortcut Picos de tensão Picos de tensión Voltage spikes Sobreaquecimento Sobrecalentamiento Overheating
FREQUÊNCIA Frecuencia Frequency	50-60HZ
VOLTAGEM Tensión Voltage	198-264VAC
PESO Peso Weight	216g



VOLTAGEM Tensión Voltage	POTÊNCIA Potencia Power	CORRENTE Corriente Current
30-170 Vdc	37,4 W	220 mA
30-170 Vdc	40,8 W	240 mA
30-170 Vdc	44,2 W	260 mA
30-170 Vdc	47,6 W	280 mA
30-170 Vdc	51 W	300 mA
30-170 Vdc	54,4 W	320 mA
30-170 Vdc	57,8 W	340 mA
30-170 Vdc	61,2 W	360 mA
30-170 Vdc	64,6 W	380 mA
30-170 Vdc	68 W	400 mA
30-170 Vdc	71,4 W	420 mA
30-170 Vdc	74,8 W	440 mA
30-170 Vdc	78,2 W	460 mA
30-167 Vdc	80 W	480 mA
30-160 Vdc	80 W	500 mA

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

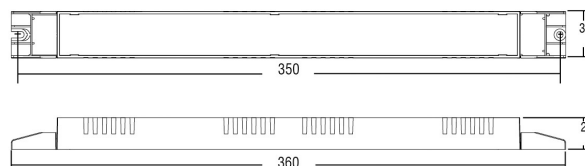

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.