



MOTAKO[®]
LED LIGHTING SOLUTIONS


DRIVE CC DIMÁVEL MULTICORRENTE

DRIVE CC LINEAR MULTICORRENTE DIMÁVEL DALI PUSH TCI 350-700MA 30-120VDC

DRIVE CC LINEAL MULTICORRIENTE REGULABLE DALI PUSH
350-700MA 30-120VDC TCI

MULTI CURRENT CC LINEAR DRIVE DIMABLE DALI PUSH
350-700MA 30-120DC

REF. 20127087

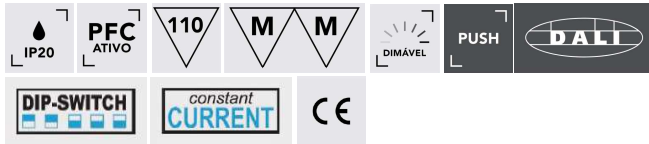


CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

TEMPERATURA <i>Temperatura Temperature</i>	-25°C a 50°C
NORMAS DE SEGURANÇA <i>Estándares de seguridad Safety standards</i>	EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-207
PROTEÇÃO <i>Protecciones Protection</i>	Sobrecarga <i>Sobre Carga Overload</i> Curto Circuito <i>Corto Circuito Shortcut</i> Picos de tensão <i>Picos de tensión Voltage spikes</i> Sobreaquecimento <i>Sobrecalentamiento Overheating</i>
FREQUÊNCIA <i>Frecuencia Frequency</i>	50-60HZ
VOLTAGEM <i>Tensión Voltage</i>	198-264VAC
PESO <i>Peso Weight</i>	215g

VOLTAGEM <i>Tensión Voltage</i>	POTÊNCIA <i>Potencia Power</i>	CORRENTE <i>Corriente Current</i>
--------------------------------------	-------------------------------------	--

30-120 Vdc	42 W	350 mA
30-120 Vdc	45 W	375 mA
30-120 Vdc	48 W	400 mA
30-120 Vdc	51 W	425 mA
30-120 Vdc	54 W	450 mA
30-120 Vdc	57 W	475 mA
30-120 Vdc	60 W	500 mA
30-120 Vdc	63 W	525 mA
30-120 Vdc	66 W	550 mA
30-120 Vdc	69 W	575 mA
30-120 Vdc	72 W	600 mA
30-120 Vdc	75 W	625 mA
30-120 Vdc	78 W	650 mA
30-118 Vdc	80 W	675 mA
30-114 Vdc	80 W	700 mA

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

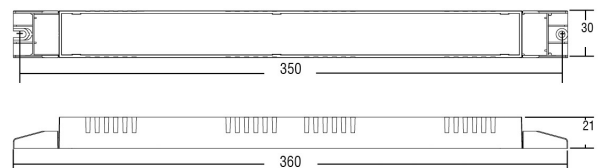

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.



ESQUEMA DE LIGAÇÃO | DIAGRAMA DE CABLEADO | WIRING

