


PUMA MD 20MD 20

DRIVER CC MULTI-CORRENTE DIMÁVEL TRIAC IP20

DRIVER CC MULTICORRIENTE REGULABLE TRIAC IP20

MULTI-CURRENT DC DRIVER DIMMABLE TRIAC IP20

REF. 20127102

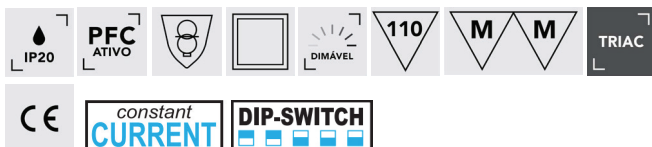


CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS


TEMPERATURA <i>Temperatura Temperature</i>	-25°C a 50°C
NORMAS DE SEGURANÇA <i>Estándares de seguridad Safety standards</i>	EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384
PROTEÇÃO <i>Protecciones Protection</i>	Sobrecarga <i>Sobre Carga Overload</i> Curto Circuito <i>Corto Circuito Shortcut</i> Picos de tensão <i>Picos de tensión Voltage spikes</i> Sobre aquecimento <i>Exceso de temperatura Over temperature</i>
FREQUÊNCIA <i>Frecuencia Frequency</i>	50-60HZ
PESO <i>Peso Weight</i>	110g

Ref.	Tensão Tensión	Corrente Corriente (Intervalo 50mA)	Potência Potencia
20127102	7-44V	150-450mA	6-19W
	7-40V	500mA	20W
	7-36V	550mA	20W
	7-33V	600mA	20W
	7-30V	650mA	20W
	7-28V	700mA	20W

ESQUEMA DE LIGAÇÃO | DIAGRAMA DE CABLEADO | WIRING DIAGRAM

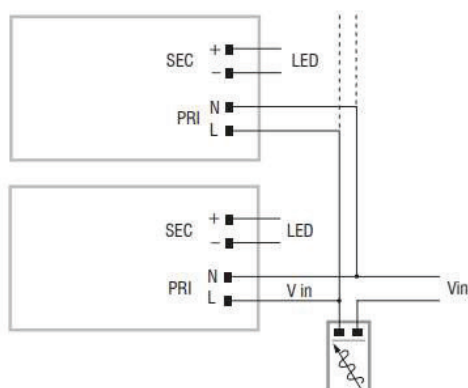

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

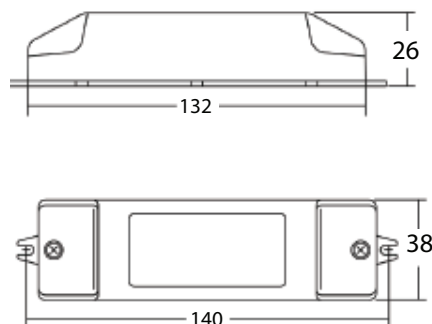

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.